

Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMI
División De Nuevas Creaciones
L. C.

17 ¹⁷
SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 00009715 00000001 Folios: 5
Fecha (AMD): 2000-04-25 16:56:07
Trámite : 003 PATENTES D 1 REGISTRO/ 444 REPUESTA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

REF. : Expediente No. 009715

FREDDY ORLANDO SEPULVEDA VILLEGAS, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi calidad de apoderado en el asunto de la referencia, y en respuesta a lo planteado en el primer examen de forma sobre el modelo de utilidad de una ESTRUCTURA DE NUDO SISMORESISTENTE, me refiero a la observación del punto 1 relativa al uso de caracteres como "tubular", perfiles en C, cerrada en, para lo cual me permito eliminar del texto de la descripción dichos términos, y en su reemplazo: Cambio perfil "tubular" por perfil prismático, cambio núcleo cerrado "Tubular" 10 en perfil, ☐ por núcleo prismático 10 de sección cuadrada, y formas abiertas en C y cerrada en ☐ , por formas de perfil abierto (C) y cerrados, de sección cuadrada.

En la reivindicación 1 por un error de transcripción se filtraron los caracteres [y ☐ que no tiene relación con el texto, de modo que en dicha parte la redacción de la reivindicación queda así: " Un núcleo cerrado prismático de sección cuadrada que aloja interiormente un par de perfiles abiertos cuyas pestañas van soldadas a platinas rectangulares y éstas a su vez van soldadas a vigas laterales que coinciden todas en el núcleo prismático sobre los perfiles abiertos; dicho núcleo"


Respecto a la reivindicación 2 y para claridad sobre la prolongación del nudo, la redacción de la misma deberá ser:

"2. Modelo de nudo según la reivindicación 1, el cual permite prolongar el tipo de estructura a través del núcleo prismático sobre el cual se acopla en forma casante un perfil cerrado complementario sobre el cual se sueldan las vigas laterales externas y los perfiles abiertos interiores, permitiendo mayor altura de construcción "

Esto explica que en las figuras aparezcan perfiles cerrados 10' que actúan como una caja prismática de prolongación del sistema sismorresistente sobre un nudo ya formado por los perfiles 11, las platinas 14 y las vigas laterales 12 soldadas al núcleo.

Finalmente me permito adjuntar las artes finales en los tamaños de 12 x 12 y de 6 x 6 para la publicación, esperando que el expediente siga su trámite normal.

Atentamente,

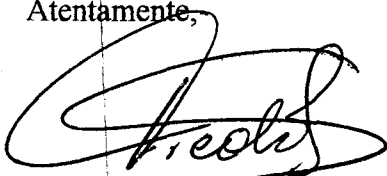

FREDDY ORLANDO SEPULVEDA VILLEGAS
C.C. No. 5'083.970 de RIO DE oro (Cesar)
T.P.A. No. 92.406 del C. S. De la J.

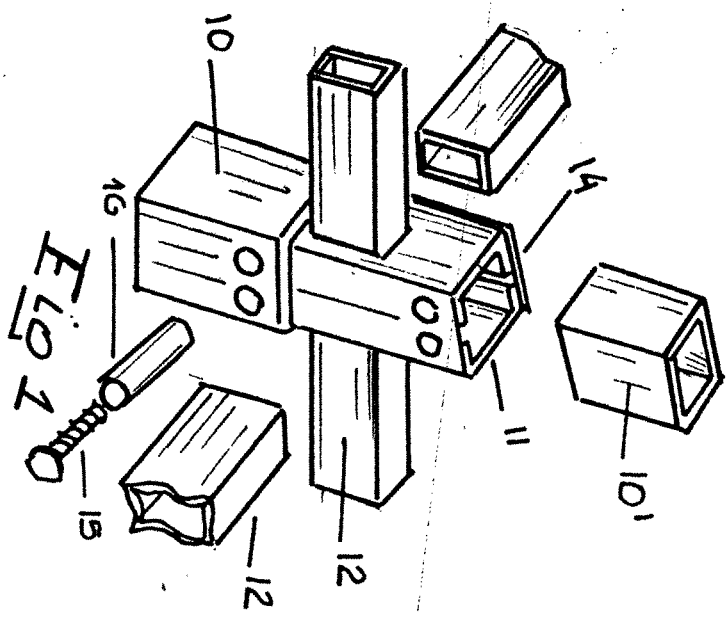


FIG 1