



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

DELEGATURA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Division de Nuevas Creaciones

SOLICITUD

PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD

21 EXPEDIENTE No

04064315

54 TITULO

TAPA GOTERO CON ANILLO
RESPONDIBLE DE SEGURIDAD

51 CLASIFICACION INTERNACIONAL

B65D 41/00

71 SOLICITANTE

ABC GOTOPUS Ltda

DOMICILIO

Bogotá

74 APODERADO

EDNA PATRICIA POLINO GOMEZ

22 BOGOTA D C



Radicación : 04064315 00000000 Folios: 23
Fecha (MD): 2004-07-07 15:05:25
Trámite : 003 PATENTES D 1 REGISTRO/ 411 PRESENTA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

FORMULARIO UNICO DE SOLICITUD DE PATENTE.
2000-3

1

☐

Patente de Invencion

SOLICITUD DE:

☒

Patente de Modelo de utilidad

2

SOLICITANTE

Nombre: ABC GOTUPLAS LTDA
Direccion: AVENIDA 68 No 38H - 05 SUR BOGOTA.
Teléfono: 2048588 Fax:2041755
E-mail:
Domicilio: Bogota D.C.

IDENTIFICACION

C.C. ☐ NIT ☒
C.E. ☐ Otro: ☐

Número 830006811-3

3

REPRESENTANTE
J APODERADO (74)

Nombre: EDNA PATRICIA PULIDO GOMEZ
Direccion: CALLE 105 No. 15-28
Teléfono: 6200527- 8200383 Fax: 2141382
E-mail: eppulido@apcolombia.com legal@apcolombia.com

IDENTIFICACION

C.C. ☒ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐

Numero: 52.256.489 DE BOGOTA Tº: 95476 C.S.J

4

INVENTOR (ES) (72)

Nombre: RAUL ALBERTO PENALOSA TIBAQUIRA.
Direccion: AVENIDA 68 No 38H - 05 SUR BOGOTA.
Teléfono: 2048588 Fax:2041755
E-mail:
Domicilio: Bogota D.C.

IDENTIFICACION

C.C. ☒ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐

Numero: 79.940.829 de Bogotá.

5
4

Título (54)

TAPA GOTERO CON ANILLO DESPRENDIBLE DE SEGURIDAD.

6

Clasificación Internacional (51) B65D 41/00

7

Prioridad

SI ☐

NO ☒

(33) Pais De origen

(32) Fecha

(31) Numero de solicitud

8

Para publicar a partir de la fecha de la presente solicitud a los:

6 meses ☐

12 meses ☒

18 meses ☐

Otro ☐

9


Comprobante de pago No.

Fecha

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página.

2
10**ANEXOS**

- ☒ Comprobante de pago de la tasa de presentación de la solicitud.
- ☐ Comprobante de pago de la tasa por concepto de excedente de palabras en la publicación
- ☐ Comprobante de pago de la tasa por concepto reivindicación de prioridad
- ☐ Certificado de existencia y representación legal cuando el solicitante sea persona jurídica
- ☒ Poderes, si fuera el caso
- ☐ Copia certificada de la primera solicitud si se reivindica prioridad
- ☐ Traducción simple de la primera solicitud, si se reivindica prioridad
- ☐ Documento de cesión del inventor al solicitante o a su causante.
- ☒ Descripción de la invención
- ☒ una o mas reivindicaciones
- ☒ Dibujos y/o planos necesarios
- ☐ De ser el caso, documento que acredite la licencia o autorización de uso de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas
- ☐ De ser el caso, certificado de depósito del material Biológico
- ☒ Arte final 12 x 12

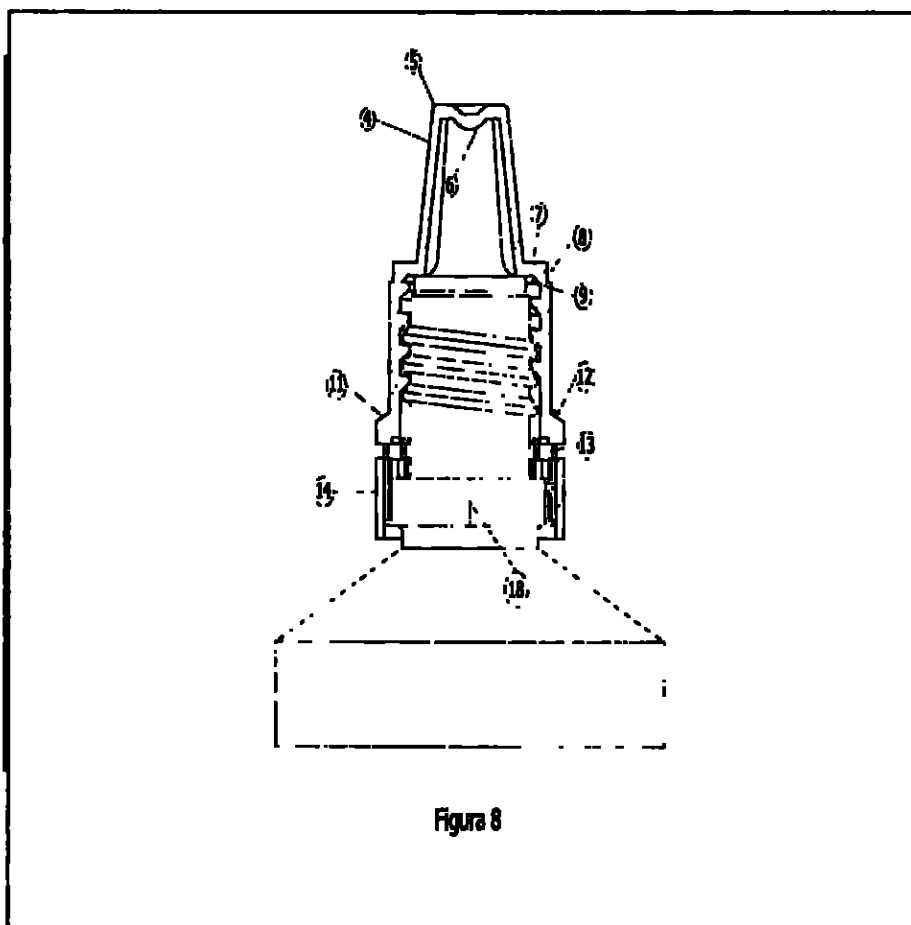11**REPRODUCCION DEL SIGNO A REGISTRAR****Figura 8****12****NOMBRE: EDNA PATRICIA PULIDO GOMEZ****FIRMA:****C.C. 52.256.489 DE BOGOTA T.P. 95478C.8.J****Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página.**

Campo de la invención

La presente solicitud de modelo de utilidad se dirige a un envase tipo gotero con banda de seguridad para contener medicamentos y más particularmente, a una tapa tipo gotero de seguridad.

Antecedentes

En la actualidad existen varios envases tipo gotero para contener medicamentos que contienen medicamentos. Sin embargo dichos envases tienen el inconveniente de que la banda de seguridad de la tapa no queda ajustada al cuerpo del envase sino que queda suelta y en consecuencia, la misma puede ser un inconveniente al momento de dispensar el medicamento, por ejemplo, unas gotas oftálmicas.

Igualmente, la mayoría de envases de este tipo no son herméticos y después de abiertos, hay escapes del producto por falta de hermeticidad del conjunto de la tapa.

Por lo tanto, existe la necesidad de un envase tipo gotero el cual al ser abierto no tenga escapes del producto y que la banda de seguridad del mismo no se pierda después de abierto.

Breve descripción de las figuras

La figura 1 muestra una vista frontal de la tapa gotero objeto de este modelo de utilidad.

La figura 2 muestra una vista frontal del inserto capilar gotero que hace parte de la tapa gotero.

La figura 3 muestra una vista frontal del conjunto de tapa gotero que muestra por un corte el interior de la tapa gotero y sus elementos principales.

La figura 4 muestra una vista superior del envase sin la tapa gotero.

Las figuras 5 y 6 muestran la forma de ensamble de la tapa gotero junto con su inserto al envase gotero.

La figura 7 muestra la forma como se destapa el envase gotero y la forma como queda fija la banda de seguridad al envase.

La figura 8 muestra la ventaja del presente modelo de utilidad con relación a la aplicación del producto contenido en el envase gotero.

La figura 9 muestra en detalle la forma como queda la banda de seguridad después del desprendimiento de la tapa al ser abierto el envase.

La figura 10 muestra el ensamble conjunto de la tapa gotero en el envase.

Descripción detallada de la invención.

El presente modelo de utilidad tiene varias ventajas frente a las tapas de seguridad encontradas en envases tipo gotero:

- Tiene bordes con acabados redondeados que facilitan su manipulación y evita que el usuario se maltrate.

- Tiene una banda de seguridad que le permite al usuario saber que el producto no ha sido usado ni alterado.
- Tiene un grabado (Grafilado) para su aplicación de tapado en líneas de llenado y para facilitar el destapado y tapado por parte del usuario final.
- Tiene un radio de curvatura en el interior de la tapa que garantiza la hermeticidad del conjunto.
- La banda de seguridad tiene tabiques en su contorno para sujetar la banda al trinquete de desprendimiento del envase gotero para evitar que la banda se caiga durante la aplicación del producto.
- Tiene un anillo de protección para la banda de seguridad que evita su rotura prematura durante el proceso de llenado y tapado del producto.
- Tiene filamentos que unen la banda de seguridad con el cuerpo de la tapa, estos filamentos indican por su estado que el producto no haya sido destapado.
- Tiene un escalón en el grafilado que facilita la aplicación de las copas o mandriles de tapado en las líneas de llenado.

Las figuras 1 y 2 muestran las partes que comprende de forma general el conjunto de tapa de seguridad objeto del presente modelo de utilidad. El mismo está comprendido por una tapa gotero de seguridad (1) y un inserto capilar gotero (2).

La figura 3 muestra de forma más detallada el conjunto de tapa de seguridad. La tapa gotero de seguridad (1) consta de un cono (4) y en su parte superior un radio de redondeo (5) los cuales forman la parte superior de la tapa gotero (1). En la parte inferior donde termina el cono (4) se encuentra de forma casi perpendicular la superficie de apoyo (7) la cual es utilizada para el tapado en líneas manuales, automáticas o semiautomáticas. A continuación hacia debajo de dicha superficie de apoyo (7) se encuentra un escalón (8) que facilita la aplicación de las copas o mandriles de tapado en las líneas de llenado. Entre el escalón (8) y la banda de seguridad (14) se encuentra el grafilado (10) y en su extremo inferior se encuentra al anillo de protección (11) el cual tiene una superficie (12) de dicho anillo de protección. Al extremo inferior del anillo de protección (11) se encuentran ocho filamentos de unión (13) de dicho anillo de protección. Finalmente, se aprecia en el extremo inferior del conjunto de tapa de seguridad la banda de seguridad (14) la cual a su interior tiene tabiques de retención (15) y aletas de desprendimiento (16) de dicha banda de seguridad.

La figura 3 también muestra el radio de ajuste hermético (6) de la tapa que garantiza la hermeticidad del conjunto. Así, la altura del inserto capilar gotero está diseñada para que cuando la tapa esté correctamente tapada haya hermeticidad evitando que se filtre el contenido del envase.

La aplicación comienza con el ensamble del inserto capilar gotero (2) en la boca del envase gotero (figura 4), y el ensamble de este conjunto se detalla en la figura 5.

Una vez ensamblado el inserto capilar (2) en el envase, se aplica la tapa (1) en el cuello del envase como se muestra en la figura 6, y se gira en sentido CW (sentido de giro de las manecillas del reloj) tomando la tapa por su grafilado (10), se aplica

torque a la tapa hasta sentir el tope donde no se puede avanzar más, en este punto hace contacto la superficie (9) de la tapa (1) con el inserto capilar (2), hay contacto de la superficie (17) del inserto capilar (2) mostrada en la figura 2 con el radio de ajuste hermético de la tapa (6), y el anillo de seguridad (14) desciende en el envase hasta llegar al trinquete de desprendimiento (18) del envase gotero (*figura 4*) y las aletas de desprendimiento (16) de la banda de seguridad que tienen un ángulo de inclinación en contrario al sentido de giro para facilitar el tapado giran alrededor del trinquete de desprendimiento (18) del envase gotero y se posicionan exactamente al mismo nivel de las aletas de desprendimiento (16), como se aprecia en la figura 8. Las aletas de desprendimiento (16) de la banda de seguridad (14) son lo suficientemente flexibles para permitir el tapado sin obstruir el giro.

REMOCION DE LA TAPA DE SEGURIDAD

Para remover la tapa de seguridad (1) del envase gotero se debe tomar la tapa por su grafilado (10) y se gira en sentido CCW (sentido contrario al giro de las manecillas del reloj) como se aprecia en la figura 7. Cuando se aplica torque la tapa gira pero la banda de seguridad (14) se mantiene en su posición ya que las aletas de desprendimiento (16) de la banda de seguridad entran en contacto con los dientes del trinquete de desprendimiento (18) del frasco gotero. La posición de las aletas de desprendimiento (16) se opone al sentido de giro de la tapa, y al girar la tapa estas aletas se posicionan con los 4 dientes del trinquete del envase, como se aprecia en la figura 10.

Como la fuerza que ejerce el usuario es mayor a la resistencia de los filamentos de unión (13) del anillo de seguridad a la tapa, éstos se revientan produciendo un

sonido particular (*crack*). Y se libera la parte superior de la tapa de seguridad para aplicar el producto contenido en el envase.

El usuario sabe que el producto está usado porque los filamentos (13) están rotos, la banda de seguridad (14) está floja y la tapa se gira con facilidad.

Al aplicarse el producto es necesario Inclinar el producto como se aprecia en la figura 9. La banda de seguridad (14) está diseñada para que resista la fuerza de gravedad y no se caiga al voltear el envase evitando accidentes, ya que estos envases están destinados para contener productos oftálmicos, o para aplicación directa en los oídos, o aplicación oral, si la banda de seguridad (14) se cae en el ojo o es tragado por el usuario puede causar lesiones en el usuario. Los tabiques de retención (15) de la banda de seguridad, hacen contacto por fricción con el radio de curvatura de los dientes del trinquete (18) de desprendimiento del envase gotero (ver figura 10).

La figura 10 también muestra cómo existe una hermeticidad entre el inserto (2) y el interior de la tapa (1) gracias al radio de ajuste hermético (6) que caza perfectamente con el inserto capilar (2). Por otra parte, el anillo de protección (11) para la banda de seguridad evita su rotura prematura durante el proceso de llenado y tapado del producto.

REIVINDICACIONES


1. Un conjunto de tapa gotero de seguridad para ser utilizada en un envase tipo gotero que comprende una tapa gotero (1), un inserto capilar (2), una banda de seguridad (14) y un envase gotero (3) caracterizado porque la banda de seguridad comprende en su interior tabiques de

retención (15) y aletas de desprendimiento (16) de forma tal que la banda de seguridad (14) se mantiene en su posición ya que las aletas de desprendimiento (16) entran en contacto con los dientes del trinquete de desprendimiento (18) del envase gotero (3) y en donde la posición de las aletas de desprendimiento (16) se opone al sentido de giro de la tapa, y al girar la tapa estas aletas se posicionan con los 4 dientes del trinquete del envase gotero (3).

2. Un conjunto de tapa gotero de seguridad de acuerdo con la reivindicación 1 en donde la tapa gotero (1) contiene en su interior en la parte superior un radio de ajuste hermético (6) que caza perfectamente con el inserto capilar (2) de forma tal que no hay filtraciones del producto contenido en el envase gotero (3).
3. Un conjunto de tapa gotero de seguridad de acuerdo con las reivindicaciones anteriores en donde la banda de seguridad (14) y la tapa gotero (1) se encuentran unidas por ocho filamentos de unión (13) unidas por un anillo de protección (11) con el fin de que el usuario note si el envase ha sido abierto con anterioridad si dichos filamentos de unión (13) están rotos.
4. Un conjunto de tapa gotero de seguridad de acuerdo con las reivindicaciones anteriores en donde la tapa gotero (1) tiene un escalón (8) que facilita la aplicación de las copas o mandriles de tapado en las líneas de llenado.
5. Un conjunto de tapa gotero de acuerdo con la reivindicación 3 en donde el anillo de protección (11) evita la rotura prematura de la banda de seguridad (14) durante el proceso de llenado y tapado del producto.

RESUMEN

El presente modelo de utilidad se dirige a un conjunto de tapa gotero con banda de seguridad en el cual al destaparse el envase tipo gotero la banda de seguridad queda fija al envase gracias a que en su interior se encuentran tabiques de retención que hacen contacto por fricción con el radio de curvatura de los dientes del trinquete de desprendimiento del envase gotero y la posición de las aletas de desprendimiento se opone al sentido de giro de la tapa, y al girar la tapa estas aletas se posicionan con los 4 dientes del trinquete del envase gotero.

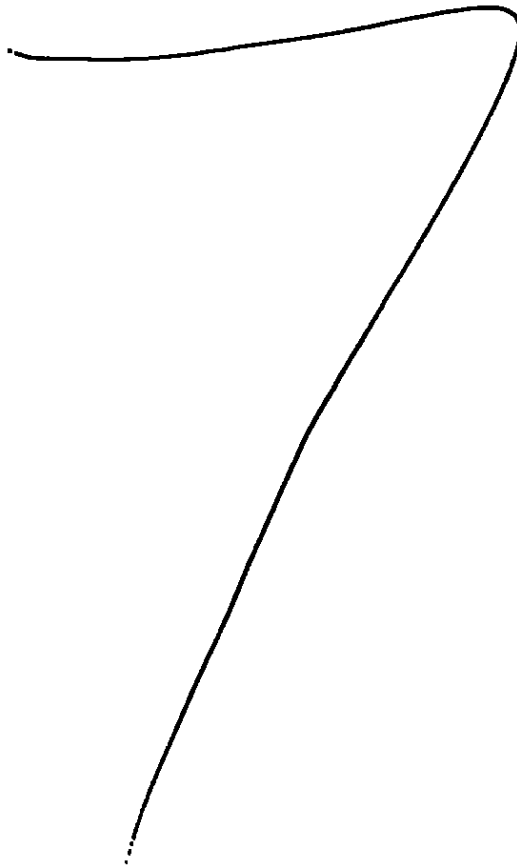

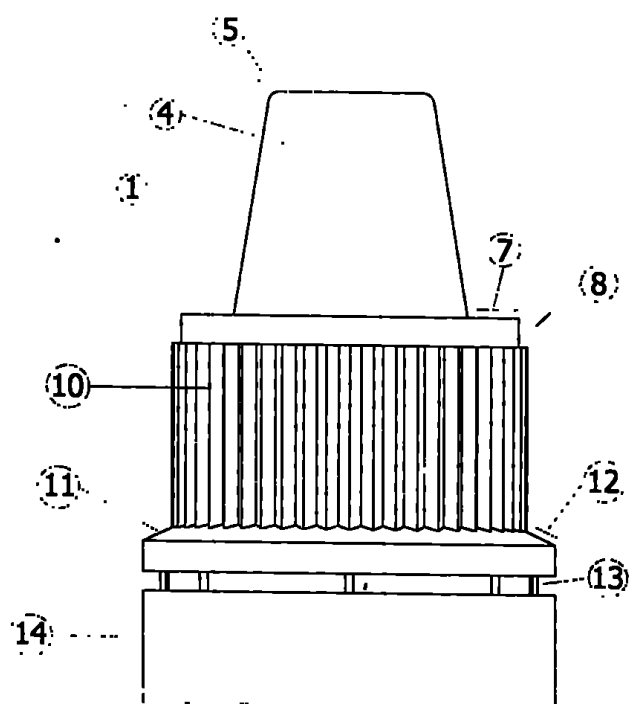


Figura 1

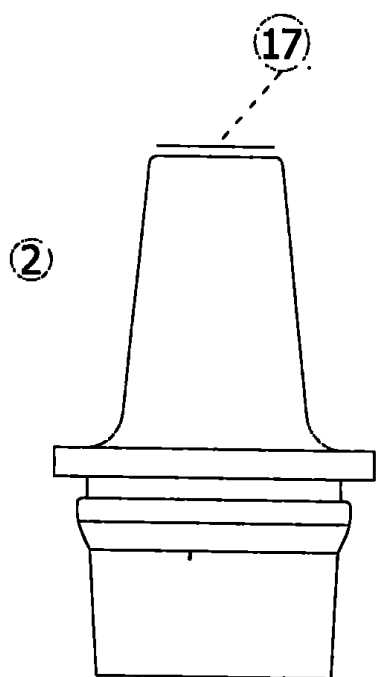


Figura 2

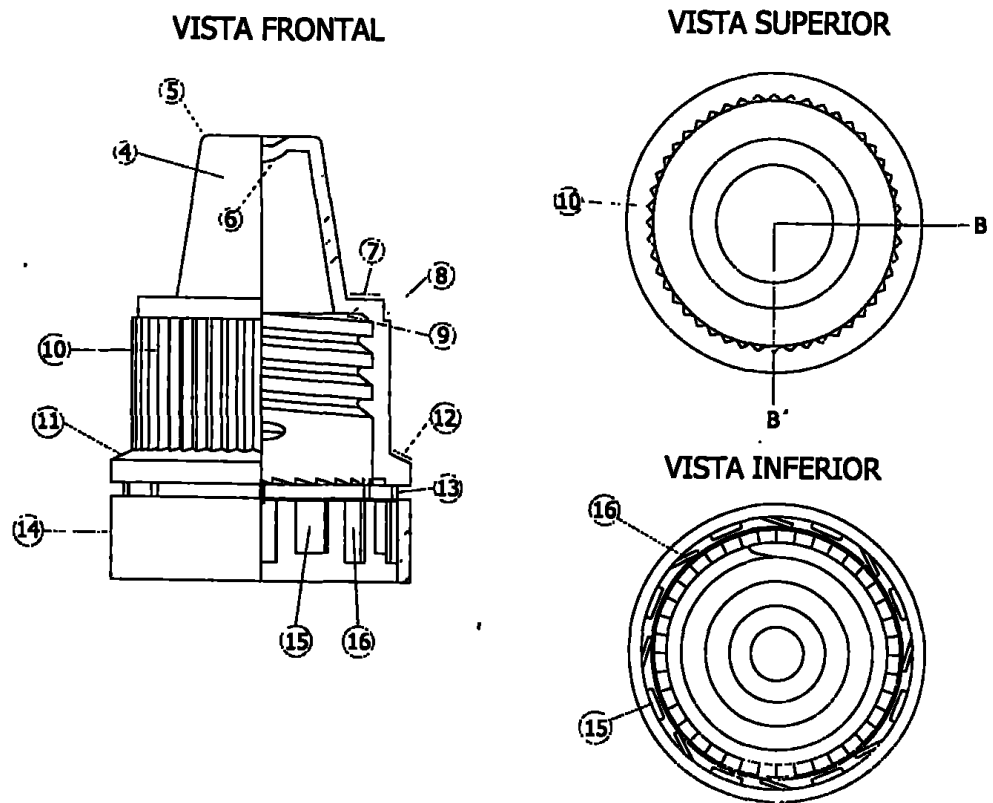


Figura 3

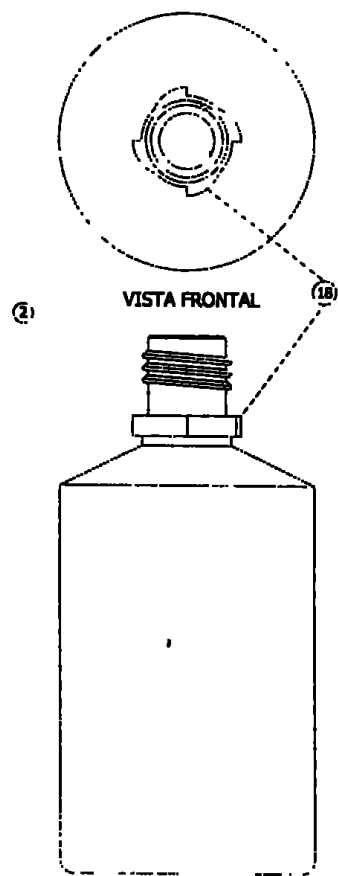


Figura 4

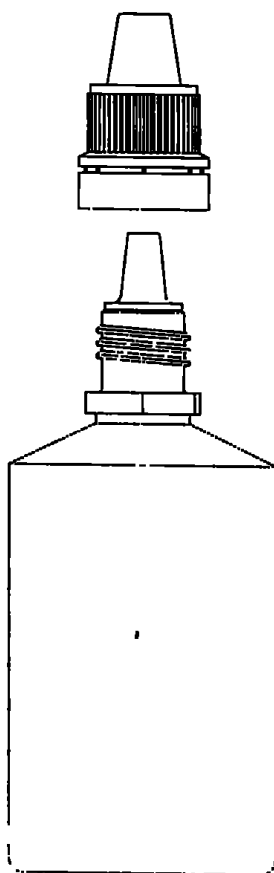


Figura 5

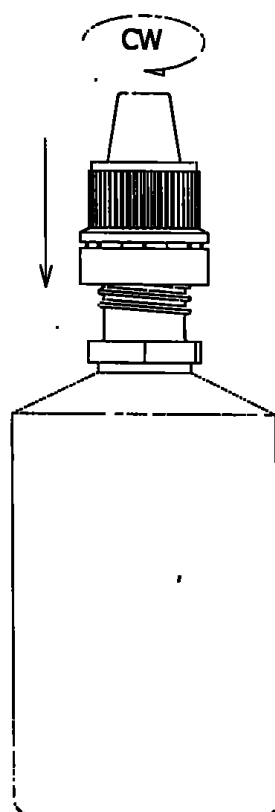


Figure 6

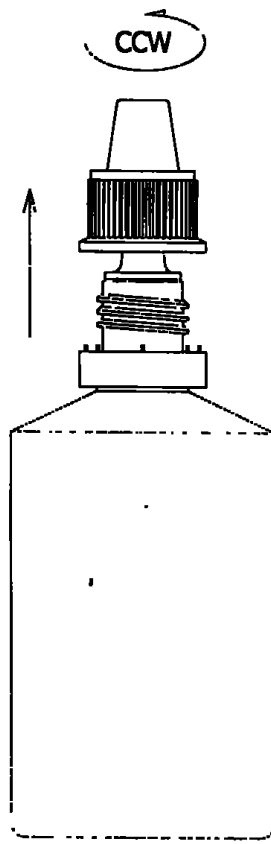


Figure 7

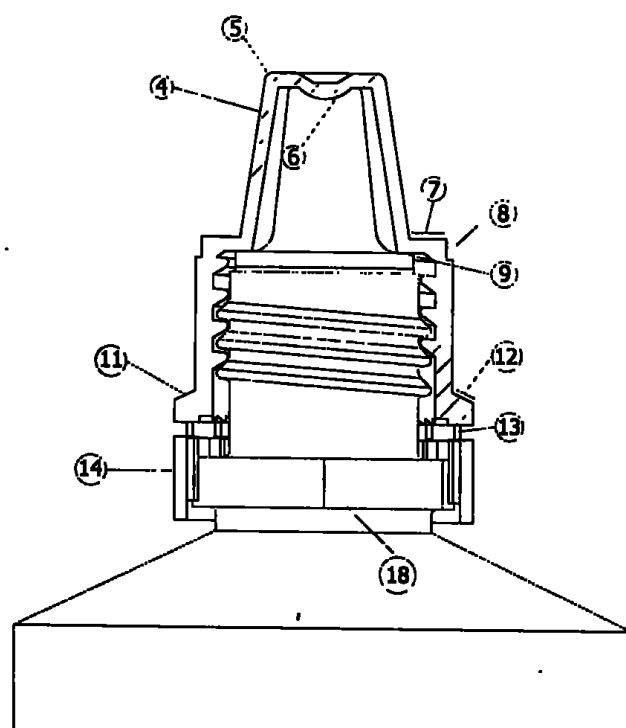


Figura 8

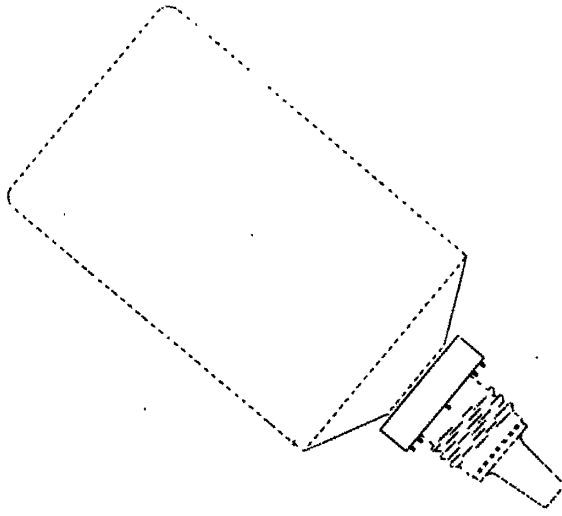


Figure 9

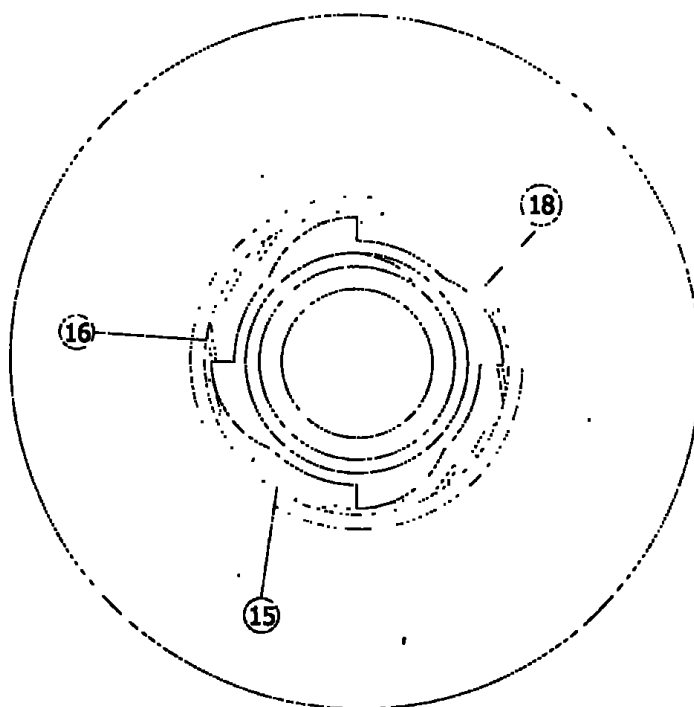


Figura 10

PODER

**A: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS**

**PODERDANTE : ABC GOTUPLAS LTDA
NIT 830008911-3**

**REPRESENTANTE LEGAL: RAUL ALBERTO PEÑALOSA TIBAQUIRA
C.C. 79.940.829 DE BOGOTA**

Por medio del presente escrito CONFIERO PODER amplio y suficiente a:

**ABOGADO: EDNA PATRICIA PULIDO GOMEZ
Tarjeta Profesional No. 95476 C.S.J.
Cédula de Ciudadanía No. 52.256.489 de Bogotá
y/o
HERNANDO ALBERTO VILLARRAGA ARDILA
Tarjeta Profesional No. 44441 C.S.J.
Cédula de Ciudadanía No. 79.234.099 de Suba**

MANDATO: Solicitar y obtener el registro del Modelo de Utilidad:

MODELO DE UTILIDAD: TAPA GOTERO CON ANILLO DESPRENDIBLE DE SEGURIDAD


El apoderado queda ampliamente facultado para el cabal cumplimiento del presente mandato, así como para recibir notificaciones, Modificar, desistir, transigir, recibir, Ver Expediente, sustituir y reasumir en los mismos términos en que aquí se le confiere el presente mandato, y en general le otorga todas las facultades necesarias para adelantar la mencionada gestión.

Sírvase reconocerle Personería Jurídica,

OTORGA:

**RAUL ALBERTO PEÑALOSA TIBAQUIRA
C.C. 79.940.829 DE BOGOTA**

ACEPTA:


CC52256489
TP95476CST

CILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL

Y RECONOCIMIENTO

NOTARIA 56 DE SANTA FE DE BOGOTA

El suscrito Notario

Certifica

que el escrito dirigido Superintendencia
de Industria y Comercio

presentado personalmente por Raul
Alberto penolosa Tibaquira

identificado con c.c. 79 940 829 de Bogota

quien(es) declaró(aron) que su contenido es cierto y que lo

firmó(ron) puesta(ron) en el(los) suyo(s).

Firma y Huella [Firma]

14 MAYO 2004

Santa Fe de Bogota, D.C. a

El Notario

A Superintendencia de Industria y Comercio de Bogota, certifica que lo halla cierto
en que aparece feó impresa por

Raul Alberto Penolosa
Tibaquirá

14 MAYO 2004





01 3 6 6 6 3 7 9 8 *
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

28 DE ABRIL DE 2004

HORA 16:38:36

02R05042827303PCT0626

HOJA : 001

* EN JUNIO DE ESTE AÑO SE ELEGIRAN JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR*
* FISCAL DE LA CAMARA DE COMERCIO, LAS INSCRIPCIONES DE *
* CANDIDATOS DEBEN HACERSE DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE *
* MAYO. PARA INFORMACION DETALLADA DIRIGIRSE A LA SEDE *
* PRINCIPAL O COMUNICARSE CON EL TELEFONO 4941000 EXT. 1639 *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA :

NOMBRE : ABC GOTEROS TUBOS FRASCOS Y PRODUCTOS PLASTICOS LTDA
CUYO NOMBREABREVIADO SERA ABC GOTUPLAS LTDA
N.I.T. : 81000691-3
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA :

MATRICULA NO. 00657186

CERTIFICA :

CONSTITUCION: E.P. NO. 957 NOTARIA 43 DE SANTAPE DE BOGOTA DEL 19 DE JULIO DE 1.995, INSCRITA EL 26 DE JULIO DE 1.995, BAJO EL NO.- 502.067 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: ABC GOTEROS, TUBOS, FRASCOS Y PRODUCTOS PLASTICOS LTDA CUYO NOMBRE ABREVIADO SERA ABC GOTUPLAS LTDA

CERTIFICA :

REFORMAS:

ESCRITURA	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0000134	2000/02/02	00039	BOGOTA D.C.	00741776	2000/09/21
0002014	2002/10/29	00043	BOGOTA D.C.	00850907	2002/10/30
0001281	2003/06/25	00043	BOGOTA D.C.	00886162	2003/06/26
0000686	2002/04/27	00043	BOGOTA D.C.	00833975	2002/07/04
0000240	2003/02/12	00043	BOGOTA D.C.	00866459	2003/02/14

CERTIFICA :

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 19 DE JULIO DE 2015 .

CERTIFICA :

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL, FABRICAR, VENDER, DISTRIBUIR, IMPORTAR Y EXPORTAR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS Y REPRESENTAR FIRMAS COMERCIALES, NACIONALES Y EXTRANJERAS DE TODA CLASE DE MAQUINARIA, Y ARTICULOS A BASE DE MATERIALES PLASTICOS, LA FABRICACION DE MAQUINARIA, MOLDES Y MATRICES DESTINADOS AL MISMO EFECTO; LA IMPORTACION, EXPORTACION COMPRA Y VENTA DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INTERMEDIOS Y PRODUCTOS FINALES. EN DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRA: (SIC) A. ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO, PLANTAS, LABORATORIOS, FABRICAS, DEPÓSITOS, ALMACENES, OFICINAS Y DEMAS MUEBLES O INMUEBLES QUE ---

~~DEFINITIVA Y MIENTRAS OCUPE ESTE CARGO LAS LIMITACIONES~~
ESTABLECIDAS EN EL PARAGRAFO DEL ARTICULO VEINTICINCO, NO ESTARA
SUJETO A LIMITACION ALGUNA, PUDIENDO CONTRATAR SIN LIMITE POR
CUANTIA.

CERTIFICA :

**** REVISOR FISCAL: ****

QUE POR ACTA NO. 0000002 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE MARZO DE
2001 , INSCRITA EL 06 DE ABRIL DE 2001 BAJO EL NUMERO 00771982
DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

ESPINEL GOMEZ JAVIER ARMANDO

C.C.00079271130

QUE POR ACTA NO. 0000004 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 11 DE JULIO DE
2002 , INSCRITA EL 29 DE JULIO DE 2002 BAJO EL NUMERO 00837619
DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE

DURAN RANGEL SONIA

C.C.00063336353

CERTIFICA :

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : Av. 68 No. 38H-05 Sur

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

DIRECCION COMERCIAL : Av. 68 No. 38H-05 Sur

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

E-MAIL : rpenalosa@abgotuplas.com

CERTIFICA :

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES
ESTABLECIMIENTOS :

NOMBRE : ABC GUTUPLAS

MATRICULA NO. 00199560

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 29 DE MARZO DE 2004

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2004

CERTIFICA :


QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE
CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

DE CONFORMIDAD CON LO CONCEPTUADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS
QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE
PUBLICACION EN EL BOLETIN DEL REGISTRO DE LA CORRESPONDIENTE
INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA
GUBERNATIVA.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO.

**** CERTIFICADO SIN COSTO PARA EL AFILIADO ****

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION
IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA
QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES.



21 23

Radicacion : 0484315 00000000 Folios: 23
Fecha (RD): 2004-07-07 15:05125
Tramite : 003 PATENTES D 1 REGISTRO/ 411 PRESENTA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 51,031
FECHA : JUNIO 28 DE 2004

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
ALVARO ENRIQUE RINCON MAU	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00113-6	27492200	28/06/2004	999,000.00
ALVARO ENRIQUE RINCON MAU	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-4	27492201	28/06/2004	1,076,000.00

***** C O N C E P T O *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-C1-01	SOLICITUDES	5
		TRAMITES DE SOL. DE MODELO DE UTI	248,000.00
		TOTAL :	\$ 248,000.00

SOM: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

25
24

Radicación : 04064315 00000000 Folios: 23
Fecha (RIB): 2004-07-07 15:05:25
Trámite : 043 PATENTES D 1 REGISTRADO/ 411 PRESENTAR
Dependencia: 2123 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

REQUISITOS NECESARIOS PARA PRESENTACION Y AGILIZACION DEL TRAMITE

	USUARIO	RADICADOR
PATENTE DE INVENCION	()	()
MODELO DE UTILIDAD	()	()
- Indicación de que se solicita la concesión de una patente.	()	()
- Datos de identificación del solicitante o de la persona que se presenta la solicitud.	()	()
- Descripción de la invención.	()	()
- Dibujos de ser estos pertinentes.	()	()
- Comprobante de Pago de las tasas establecidas.	()	()
COMPLETA ()	INCOMPLETA ()	()
DISEÑO INDUSTRIAL ()		
- Indicación de que se solicita el registro de Diseño Industrial	()	()
- Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud.	()	()
- Representación gráfica o fotográfica del Diseño Industrial o muestra del Material que incorpora el diseño.	()	()
- Comprobante de pago de las tasas establecidas	()	()
COMPLETA ()	INCOMPLETA ()	()
ESQUEMA DE TRAZADO ()		
- Indicación de que solicita el registro de un Esquema de trazado.	()	()
- Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta La solicitud.	()	()
- Representación gráfica del esquema de trazado	()	()
- Comprobante de pago de las tasas establecidas.	()	()
COMPLETA ()	INCOMPLETA ()	()

Firma Responsable:

Fecha:

2020
Bogotá DC

Folio 25

Doctor(a)
EDNA PATRICIA PULIDO GOMEZ

Oficio No. 07755

REFERENCIA:	Radicación No.	04-64315
	Trámite	003
	Evento	001
	Actuación	416
	Folios	001

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aplicable a las patentes de modelo de utilidad por disposición del artículo 85 de la misma Decisión, se le comunica que:

- Debe allegarse copia del documento en que consta la cesión del derecho a la patente otorgado por el inventor al solicitante o a su causante (art. 26-k, Dec 486/2000). Con presentación personal de los que intervienen en ella.
- Se debe anexar el certificado de existencia y representación legal completo, en el aportado con la solicitud no se puede determinar quien es el representante legal de la sociedad.

En cumplimiento del artículo 39 de la Decisión 486, en concordancia con el artículo 85 de la misma decisión, se le requiere para que dentro del término de un (1) mes siguiente a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Unica No.10 de 2001.

ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista de fecha

19 9 2004

202027

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7 y 10
Conmutador: 382 0840
Fax: 350 5220
E-mail: Info sic.gov.co
www.sic.gov.co
Bogotá, D.C., Colombia