

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

L. C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-109011-00003-0000

Fecha: 2012-06-04 10:39:43 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 523 RESPUESTA Folios: 5

Referencia: Expediente 11-109 011 sobre Rinconera para enchape de pisos y paredes

Por medio de la presente doy respuesta al contenido del Oficio 08730 RENUNCIANDO a los términos fijados por su despacho con miras a agilizar el trámite de la presente solicitud y a una pronta definición sobre nuestro modelo.

A. Sobre lo sugerido por el Examinador en materia de título adecuado para la solicitud aceptamos el requerimiento y nos permitimos proponer que la presente solicitud se defina como **PIEZA ESQUINERA PARA ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES**.

B. En cuanto a las sugerencias de algunos términos que el Examinador cuestiona aceptamos las sugerencias sobre el particular y para el efecto me permito allegar una Descripción y pliego de Reivindicaciones con las correcciones del caso para obviar tropiezos e inconvenientes en el trámite.

No obstante , creo necesario aclarar que la eliminación sugerida de la característica del vitrificado en el relleno entre las aletas de los ángulos de la esquinera , le quita a la reivindicación definitoria su carácter de pieza única no conocida en el ramo de la construcción , por cuanto el relleno vitrificado de cada perfil le asegura facilidades de limpieza a la esquinera al ser instalada en el espacio de un baño o sanitario , especialmente.

En cuanto a la palabra "intersticio" me permito agregar respetuosamente que éste vocablo según el Diccionario Enciclopédico Ilustrado VOX en su pagina 566 dice en su definición " Espacio pequeño que media entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo cuerpo. Intervalo , 1ª acepción " Pero sobre el particular no entro a discutir y más bien en la Descripción corregida omito dicho vocablo.

C. Respecto del antecedente allegado durante el Examen y que se refiere a la patente U.S. 3 030 728 de 1962, me permito las siguientes observaciones:

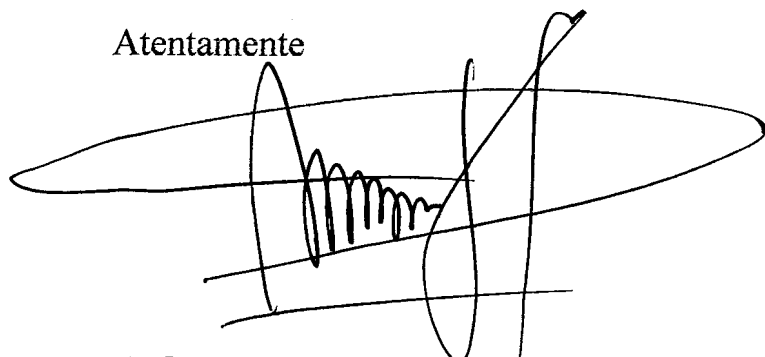
c-1 NO corresponden las características del antecedente en cuanto a su destinación, con las características de nuestro modelo, por cuanto nuestro modelo es un elemento para la Construcción específicamente para el enchape y acabado de baños y sanitarios, en tanto la pieza del antecedente se refiere y se destina como una pieza decorativa esquinera para ángulos en muebles, mesas, buscando eliminar el riesgo de los llamados perfiles y bordes “agresivos” (puntas) en el lenguaje de los diseñadores.

c-2. En el caso de nuestro modelo, la pieza esquinera cumple una función preventiva contra el deterioro en la construcción por efecto de la humedad y el enmohecimiento de las paredes a través de las aristas a las cuales recubre.

La pieza del antecedente se aparta de los objetivos del modelo mencionado y preserva ángulos hacia fuera en muebles y esquinas agudas de los mismos. Por lo tanto no creemos que las características del antecedente afecten la novedad explicada de nuestro modelo a través de las figuras inicialmente presentadas.

Con las consideraciones anteriores que solicito respetuosamente tener en cuenta, me suscribo

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'RICARDO HURTADO LOPEZ', with a large, sweeping horizontal stroke underneath.

RICARDO HURTADO LOPEZ

CC 14 878 387

Anexo: Descripción y Reivindicación corregidas

MODELO DE UTILIDAD

PIEZA ESQUINERA PARA ENCHAPES DE PISOS Y PAREDES

AREA TECNOLOGICA DEL INVENTO:

El presente modelo corresponde al campo de la construcción y concretamente al área de los enchapes y se refiere a un elemento de moldura que se coloca en los diedros que conforman las paredes con los pisos de áreas como los baños, especialmente aunque puede tener aplicación en otros sitios como alcobas, estudios, salas y demás áreas residenciales.

El elemento en mención o moldura esquinera comprende un perfil transversal que refleja una leve curvatura cuya colocación entre pisos y paredes facilita la limpieza y barrido de rincones de las áreas mencionadas. Esta forma y diseño de la rinconera a la vez que facilita el barrido y limpieza de dichos sitios evita la formación de moho, hongos y manchas especialmente en los enchapes de los baños, expuestos a la humedad por su utilización.

DESCRIPCION TECNICA DEL MODELO:

El elemento a describirse se puede hallar en otras modalidades de fabricación a manera de zócalos o guarda escobas o listones rectos, pero en la forma propuesta dentro de la presente no se conoce elemento alguno parecido o para las funciones descritas tal como lo hemos diseñado en el campo de la Construcción.

La figura 1 presenta la pieza esquinera para cubrir el diedro de las paredes (P) (ortogonales), y de éstas con el piso (F) de un baño a través de una arista (A), a manera de ejemplo.

La figura 1A es un tipo de esquinera para paredes o para pisos.

Según la figura 1 nuestro modelo se compone de un cuerpo en Y con un perfil soporte (10) vertical y perfiles horizontales (12), ambos perfiles en ángulo y dispuestos ortogonalmente, entre cuyas aletas se rellena con un material de arcilla vitrificada (13) la cual presenta una leve curvatura (C) de modo que facilite en el barrido limpieza o aspirado del área implementada con la rinconera la remoción de toda partícula que a la larga pueda afectar con manchas, mohosidad o aparición de hongos los espacios de los diedros formados entre las paredes (P) y el piso (F) de un área a proteger.

La figura 1A presenta una modalidad que conforme al objetivo se conforma de un perfil en ángulo (10') entre cuyas aletas se rellena del mismo material de arcilla vitrificada (13) conformando una leve curvatura (C') para facilidades de limpieza en dicho sitio a fin de remover partículas indeseables que afecten la presentación de un local o área.

La pieza esquinera de la figura 1 puede disponerse en toda su longitud o altura de un baño a título de ejemplo o en tramos parciales, en tanto la longitud de los tramos en el diedro pared y piso debe ser total.

En el caso de la figura 1A el tramo en ángulo de la esquinera puede utilizarse ya en pisos o en paredes a través de su arista de unión.

5

REIVINDICACIONES

1. Pieza esquinera para enchape de pisos y paredes de baños, alcobas y toda área residencial caracterizada por un elemento compuesto de tres perfiles en ángulo (10, 11 y 12) unidos ortogonalmente en un punto para conformar un cuerpo en Y, dichos perfiles con una curvatura (C) entre sus aletas.