

Bogotá:
Av Cr 9 No. 103A 36 Of. 202B
Edificio Latitud 104
Rincón del Chicó
Tel (571) 5 205 094 - 5 205 095

Medellín:
Calle 32D No. 80B 12
Laureles
Tel (574) 2500402

servicliente@provimarcas.com.co
www.provimarcas.com.co
Colombia / Suramérica

 **PROVIMARCAS**
se anticipa porque sabe

Señor Director de la
Dirección de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio.
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-162324- -00003-0000

Fecha: 2013-02-20 15:05:05 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 523 RESPUESTA Folios: 4

Expediente: **11 162324**

Asunto: **RESPUESTA OFICIO 21446 DE 21 NOVIEMBRE DE 2012**

Solicitante: **FAVIO LEON TAMAYO LOPERA**


Gustavo Adolfo Ortega Hernández, Abogado titulado identificado como aparece al pie de mi firma, obrando como apoderado del solicitante de la referencia y actuando dentro de los términos legales, me permito dar respuesta al oficio del asunto en los siguientes términos:

- Para resolver las inquietudes y sugerencias del examinador, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto de 6 reivindicaciones que reemplazan las anteriores 6 basándose en el capítulo descriptivo inicialmente presentado y que no amplían la materia.
- De acuerdo a lo anterior, se toman las objeciones realizadas por el examinador, dando una adecuada respuesta y solicitamos que se acepten las nuevas reivindicaciones presentadas ya que cumplen con el requisito de Novedad y Nivel inventivo, además de tener aplicación industrial.

Reiteramos que con el documento adjunto no se está ampliando lo contenido en el documento inicial, si no por el contrario se está dando una mejor explicación a lo presentado.

De acuerdo a lo anterior, solicito continuar con el trámite la patente.

Señor jefe,

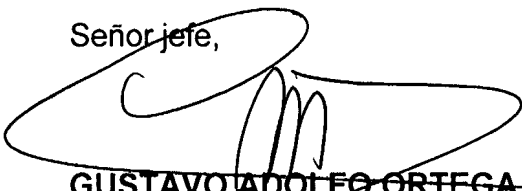

GUSTAVO ADOLFO ORTEGA HERNÁNDEZ
C.C. 71.645.385. de Medellín
T.P. No. ~~85.358~~ del C.S.J.

Anexo 3 folios.

Nuevo Capítulo Reivindicatorio

1. Camilla traslucida de rescate con un firme inmovilizador de cabeza y arneses reflectivos en araña (20) que comprenden: una estructura en polietileno **CARACTERIZADO PORQUE** la configuración externa de la camilla tiene una longitud que va entre 1,77 metros a 2 metros; con un ancho que va entre 0,37 metros a 0,50 metros; un espesor (e) que va entre los 37 milímetros a 50 milímetros incluido el grosor (g) de la película externa de polietileno de media densidad que va entre 3,7 milímetros a 5 milímetros la cual es hueca en su interior y que debido a estas dimensiones alberga una mayor cantidad de volumen de aire en su interior; teniendo un peso entre 5,5 a 5,9 kilogramos; constituida en forma totalmente traslucida con un refuerzo superior (26), central (27) e inferior (28) en el mismo material en su parte posterior (B) que aportan una mayor resistencia y permiten que la camilla (20) sea mucho más liviana; el cual presenta un inmovilizador de cabeza (31) que comprende una estructura, en cuya parte inferior del inmovilizador de cabeza presenta una curva estándar con un orificio (34) de drenaje en su parte más baja, dicha curvatura cubre casi la totalidad de la cabeza en su extremo superior con una altura constante en 1/3 de la parte superior de la cabeza, que luego decrece gradualmente hasta su altura más baja en el sector de la nuca, presentando un ángulo de inclinación constante, en donde toda esta configuración viene con un rebordeo por el perímetro de dicha curvatura; el lado superior es graduable mediante los sujetadores de frente (32) y mentón (33); los laterales se ajustan perfectamente a la camilla, mediante una terminación plana (35) que encaja en la camilla por medio de un punto (1) que es el punto de agarre a la camilla, se sujeta por medio de reatas; el punto (2) que es el punto de agarre del sujetador de mentón y el Punto (3) que es el punto de agarre del sujetador de cabeza o frente; dicha configuración plana (35) de encaje a la camilla presenta seis orificios sujetadores de las reatas, dos laterales

con una superior y una inferior; este inmovilizador de cabeza va encajado a la estructura superior de la camilla (25), la cual presenta un rectángulo alargado con un ancho entre 0,18 metros a 0,25 metros y que presenta una agarradera (22) en su extremo superior; la camilla cuenta con siete agarraderas (22) en forma ovalada, con un ancho de entre 4,3 centímetros a 5,2 centímetros por un largo de entre 11,8 centímetros a 12,2 centímetros; y presenta 14 puntos de sujeción (23) de arnés, en donde dichos arneses (21) vienen con un reflectivo; y dos orificios (25) en su parte inferior de entre 2 centímetros a 3 centímetros ubicados en forma centrada y equidistante.

2. Camilla traslucida de rescate (20) de acuerdo con la reivindicación 1 **CARACTERIZADO PORQUE** el inmovilizador de cabeza (31) está conformado por una estructura en polietileno firme y lavable; en donde en la parte inferior donde se apoya la cabeza presenta una curva estándar con un orificio (34) de drenaje en su parte más baja, curvatura que luego decrece gradualmente hasta su altura más baja en el sector de la nuca, presentando un ángulo de inclinación constante, en donde toda esta configuración viene con un rebordeo por el perímetro de dicha curvatura; el lado superior es graduable mediante los sujetadores de frente (32) y mentón (33); los laterales se ajustan a la camilla, contiene además una terminación plana (35) que encaja en la camilla por medio de un punto (1) que es el punto de agarre a la camilla, se sujeta por medio de reatas; el punto (2) que es el punto de agarre del sujetador de mentón y el Punto (3) que es el punto de agarre del sujetador de cabeza o frente; dicha configuración plana (35) de encaje a la camilla presenta seis orificios de sujetar las reatas, dos laterales con una superior y una inferior; este inmovilizador de cabeza va encajado a la estructura superior de la camilla (25),

3. Camilla translúcida de rescate (20) de acuerdo con la reivindicación 1 **CARACTERIZADO PORQUE** las siete agarraderas (22) presentan orificios ovalados que van equidistantemente.
4. Camilla translúcida de rescate (20) de acuerdo con la reivindicación 1 **CARACTERIZADO PORQUE** los 2 orificios inferiores (24) van alineados y centrados ubicados en forma equidistante realizando elevaciones más parejas de la camilla (20) cuando se usen los arneses tipo araña y a su vez son de diámetros adecuados.
5. Camilla translúcida de rescate (20) de acuerdo con la reivindicación 1 **CARACTERIZADO PORQUE** la camilla (20) con el inmovilizador de cabeza (31) se fabrican en color naranja.
6. Camilla translúcida de rescate (20) de acuerdo con la reivindicación 1 **CARACTERIZADO PORQUE** los arneses (21) vienen con un reflectivo que es una cinta reflectiva adherida, pegada o cocida en los arneses, facilitando el desplazamiento en medio de multitudes y lugares con poca luz.