

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO:
CARRERA 4 N
BOGOTÁ 8, Cr

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-042345- -00007-0000

Fecha 2008-09-03 18:16:47 Dep. 2026 NUEVAS CREACIONES
Cta. 11 "PATENTES" Evt. 379 CASENACIONAL II
Act. 444 RESPUESTA QUE Folios 19

1650
1860
1660

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 05042345
Asunto : Solicitud de patente para: "CONJUNTO
DISPENSADOR PARA LA PREPARACION DE
BEBIDAS A PARTIR DE PRODUCTOS SOLUBLES"
Solicitante : TUTTOESPRESSO S.P.A.
Fecha de solicitud : 3 de Mayo de 2005.

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 5511 notificado por fijación en lista del 25 de Abril de 2008. Mediante memorial radicado el 21 de julio de 2008 solicité un plazo de treinta (30) días para dar respuesta a este oficio.

2. Mediante el Oficio No. 5511 se puso en conocimiento del solicitante el informe del examen de fondo que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la siguiente manera:

3. De la solicitud de patente:

3.1 Reivindicaciones.

Su Despacho enuncia lo siguiente:

- "Las reivindicaciones NO cumplen con el requisito de claridad, concisión".
- "Las reivindicaciones 1 y 15, caracterizan la invención:
"...porque comprende medios de regulación de la entrega de dicha

CAVELIER

ABOGADOS

bebida en forma tal que dicho producto soluble es entregado en por lo menos el 75% del tiempo total de erogación de dicha bebida", tal determinación del % del tiempo de erogación de la bebida no es claro porque no esta determinado ni específicamente definido en el capítulo descriptivo".

- "La reivindicación 31: "Cartucho descartable para la preparación de una bebida a partir de un producto soluble..., caracterizado por ser un conjunto dispensador según lo reivindicado en cualquiera de ..."; carece de sentido reivindicar un cartucho caracterizado por el conjunto el que se va a utilizar, no se acepta la reivindicación".

Con respecto a lo señalado por su Despacho mi representada desea señalar lo siguiente:

Con el fin de atender las anteriores observaciones y de acuerdo al artículo 34 de la Decisión 486, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio como sustituto del anteriormente presentado. En este nuevo capítulo reivindicatorio, conforme a las observaciones realizadas por el Señor Examinador, se realizaron las siguientes modificaciones:

3.1.1 La reivindicación 1 se ha redactado nuevamente con el fin de hacer claridad sobre la materia que se solicita proteger y se ha limitado de acuerdo con las características técnicas divulgadas en las antiguas reivindicaciones 2-4. Adicionalmente, la frase "porque comprende medios de regulación de la entrega de dicha bebida en forma tal que dicho producto soluble es entregado en por lo menos el 75% del tiempo total de erogación de dicha bebida" ha sido eliminada.

3.1.2 Por otro lado, las antiguas reivindicaciones 16 a 31 han sido eliminadas del nuevo pliego reivindicatorio. De tal manera que el nuevo capítulo reivindicatorio esta constituido por doce (12) reivindicaciones.

3.1.3 Adicionalmente, se identifican con los números mencionados en las figuras las partes del producto reivindicado (conjunto

9A
9B
94

CAVELIER

ABOGADOS

dispensador) con el fin de darle claridad al capítulo reivindicatorio en general.

3.1.4 Así entonces, con las modificaciones realizadas es posible determinar con claridad y concisión la materia reivindicada y por tanto las objeciones formuladas a este respecto se deben tener por superadas.

4. Concesión de una solicitud foránea:


Por último, aunque compartimos la opinión de su Despacho, en cuanto a que la concesión de una solicitud de patente en otros países, equivalente a la solicitud Colombiana, no obliga a su Despacho a otorgar el privilegio de patente para la misma invención, sí constituye un antecedente favorable para el estudio de patentabilidad que respetuosamente solicitamos tener en cuenta. Por lo tanto informamos a su Despacho que la presente invención fue otorgada por la Oficina de Patentes Europea con número de patente: EP 1 549 185 B1 (Anexo copia de dicha patente para su información).

Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, respetuosamente solicito se continúe con su tramitación.

5. Anexos:

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 12 reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones.
- Recibo por concepto de modificaciones en solicitud pendiente.
- Patente Europea No. EP 1 549 185 B1.

Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

95
46
95

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2	SOLICITANTE Nombre: TUTTOESPRESSO S.P.A. Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Italia. Dirección: Via Trieste 49, 21042 Caronno Pertusella (VA), Italia Domicilio: Caronno Pertusella (VA), Italia Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@camyp.com	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
3	REPRESENTANTE O APODERADO Nombre: Emilio FERRERO Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 E-mail: cavelier@caveller.com	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: <u>438.019 TP 31.929</u>
4	Número de expediente: <u>05.042.345</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 12 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a esta solicitud y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.	
6	Comprobante de pago No. <u>08-69.278</u> Fecha: <u>1 de septiembre de 2008</u>	
7	Anexos ☒ Comprobante de pago de la tasa por \$103.000, por concepto de modificaciones. ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.	
8	NOMBRE: EMILIO FERRERO FIRMA:  C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929	

99
98
97

Reivindicaciones

1. Conjunto dispensador para la preparación de bebidas a partir de productos solubles, del tipo que comprende un cartucho descartable (1) que contiene el producto soluble (9); comprendiendo dicho cartucho por lo menos una abertura de salida para la entrega de una bebida consistente de dicho producto soluble y un fluido, donde la abertura de salida es definida por lo menos por una línea pre-facturada (5a) presente sobre una pared (5) de dicho cartucho, comprendiendo además dicho conjunto un dispositivo colector (2) que tiene un asiento adecuado para recibir un cartucho descartable que contiene dicho cartucho descartable y en donde dicho dispositivo colector tiene por lo menos un miembro de penetración (7) que tiene una porción de vinculación sustancialmente cilíndrica para penetrar dicho cartucho en correspondencia con dicha línea pre-facturada (5a) y para vincularse completamente a dicha abertura de salida antes de la etapa de erogación caracterizado porque:

Comprende medios de regulación de la entrega de dicha bebida, que contienen por lo menos un pasaje de entrega (10) que es suministrado durante una etapa de erogación de la bebida entre la pared de dicho miembro de penetración y el borde de dicha abertura (5a) y en donde para obtener al menos dicho pasaje de entrega (10), la relación R entre el diámetro de la porción de vinculación del miembro de penetración y el diámetro de la abertura de erogación es $1 \leq R \leq 1.067$.

2. Conjunto dispensador de acuerdo a la reivindicación 1, en donde la relación R entre el diámetro D2 de la porción de vinculación de del miembro de penetración y el diámetro D1 de la abertura de salida es $1 \leq R \leq 1.04$.

3. Conjunto dispensador de acuerdo a la reivindicación 1, en donde la relación R entre el diámetro D2 de la porción de vinculación del miembro de penetración y el diámetro D1 de la abertura de salida es $1 \leq R \leq 1.02$.

4. Conjunto dispensador de acuerdo a la reivindicación 1, en donde la relación R entre el diámetro D2 de la porción de vinculación del miembro de penetración y el diámetro D1 de la abertura de salida es $1 \leq R \leq 1.014$.

98
44
98

5. Conjunto dispensador de acuerdo con la reivindicación 1, en donde los medios de regulación comprenden uno o más elementos de tope o fin de carrera que determinan la limitación de la deformación de una porción de pared de dicho cartucho en adyacencias de la abertura para la salida de la bebida.

6. Conjunto dispensador de acuerdo con la reivindicación 5, en donde el(los) elemento(s) de tope o de fin de carrera comprende(n) una o más aletas que determinan un soporte para dicho medio perforante.

7. Conjunto dispensador de acuerdo con la reivindicación 5 o 6, en donde el(los) elemento(s) de tope o de fin de carrera comprende(n) por lo menos un miembro anular que tiene un diámetro mayor que el diámetro de la abertura de salida en dicho cartucho.

8. Conjunto dispensador de acuerdo a la reivindicación 7, en donde el miembro anular presenta una porción de superficie inclinada hacia la pared de base del cartucho.

9. Conjunto dispensador de acuerdo a la reivindicación 8, en donde la superficie inclinada tiene una inclinación entre 0° y 45° con respecto al plano horizontal soportado sobre el miembro anular.

10. Conjunto dispensador de acuerdo a la reivindicación 8, en donde la superficie inclinada tiene una inclinación entre 15° y 35° con respecto al plano horizontal soportado sobre el miembro anular.

11. Conjunto dispensador de acuerdo a la reivindicación 8, en donde la superficie inclinada tiene una inclinación de 30° con respecto al plano horizontal soportado sobre el miembro anular.

12. Conjunto dispensador de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde los medios de control de la deformación de la pared de base son realizados con un material plástico que tiene una deformación visco-elástica.

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 549 185 B1

(12)

EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45) Date of publication and mention
of the grant of the patent:
13.09.2006 Bulletin 2006/37

(21) Application number: 02785899.2

(22) Date of filing: 03.10.2002

(51) Int Cl:
A47J 31/40 (2006.01) A47J 31/06 (2006.01)

(86) International application number:
PCT/IT2002/000632

(87) International publication number:
WO 2004/030500 (15.04.2004 Gazette 2004/16)

(54) **DISPENSING ASSEMBLY FOR PREPARING BEVERAGES FROM SOLUBLE PRODUCTS**

ABGABEEINRICHTUNG ZUR ZUBEREITUNG VON GETRÄNKEN AUS AUFLÖSBAREN
PRODUKTEN

ENSEMBLE DE DISTRIBUTION PERMETTANT DE PREPARER DES BOISSONS A PARTIR DE
PRODUITS SOLUBLES

(84) Designated Contracting States:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
IE IT LI LU MC NL PT SE SK TR

(43) Date of publication of application:
06.07.2005 Bulletin 2005/27

(73) Proprietor: **Tuttoespresso S.p.a.**
21042 Caronno Pertusella (IT)

(72) Inventor: **MAJER DOGLIONI, Luca**
I-22010 Carate Urlo (IT)

(74) Representative: **Gialon, Gabriele**
Marietti, Gialon e Trupiano S.r.l.
Via Larga, 16
20122 Milano (IT)

(56) References cited:
WO-A-02/076270 CH-A- 688 686
US-A- 5 008 013 US-A- 5 347 916

Note: Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to the European patent granted. Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement. It shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).

Description

TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION

[0001] The present invention relates to the preparation of beverages from soluble products contained in disposable cartridges, for example the preparation of beverages carried out in machines provided with a collecting device made to receive a cartridge of soluble product in order to produce hot beverages such as coffee, cappuccino, tea or the like.

BACKGROUND ART

[0002] In the known machines, groups designed for the preparation and dispensing of beverages generally comprise a collecting device having a seat that receives a disposable cartridge.

[0003] Since the disposable cartridges are originally sealed to avoid spillage of the soluble product during handling, the collecting device is generally fitted with a piercing member that opens one or more outlet openings on one wall of the cartridge (for example, on the base wall of the same) in correspondence to a plurality of pre-established breaking lines.

[0004] Once the cartridge is inserted into the appropriate seat on the collecting device, water is admitted under pressure to the inside of the cartridge through an entry port of the same in order to form a beverage consisting of a suspension or dispersion in water of the soluble product, which is dispensed through an outlet opening or hole located on the cartridge.

A dispensing group must guarantee complete and uniform solubilization or suspension/dispersion of the product in the fluid (usually water) inside the cartridge and good final appearance of the beverage; in the case of coffee and cappuccino good final appearance means being "creamy", i.e. having an appreciable amount of a layer of enduring small-bubble froth. Obtaining such a result is complicated by the fact that the shape and dimensions of the cartridge are the same for all products dispensed, while the amount of soluble product in the cartridge varies dramatically from product to product (for example: 1.5 grams for espresso coffee and 15-16 grams of product for chocolate and cappuccino). This variation in amount affects the capacity to solubilize the product homogeneously. Another problem of the known dispensing groups is guaranteeing thorough cleaning of the group; this requires avoiding the use of dispensing conduits and tubes with section less than 2 mm, because of the risk of formation of coatings and residues in the same.

[0005] In previous patent application WO 02/076270, still pending, in the name of the same Applicant, it is suggested to provide a throttling arrangement along the dispensing course of the beverage with the aim of improving the mixing of the soluble product with the water admitted to the cartridge and to creating a pressure gradient inside the cartridge so as to obtain a good quality beverage with attractive appearance on delivery. This has been achieved by means of a piercing member having a diameter greater than the diameter of the product outlet opening: the pressure of the water on arrival in the cartridge determines solubilization and delivery of the beverage.

[0006] However, it has been found that the beverage obtained is not always optimum, in particular with respect to the amount and duration of cream produced.

SUMMARY OF THE INVENTION

[0007] The object of the present invention is therefore to produce a dispensing group for the preparation of beverages able to guarantee optimum delivery from point of view of the beverage quality, independently of the characteristics of the cartridge containing the soluble product.

[0008] This object is achieved by the present invention by means of a group for the preparation of beverages according to Claim 1. Particular embodiments of the dispensing group according to the invention are set out in the dependent Claims 2 to 12.

[0009] In accordance with a second aspect of the present invention, a method for preparation of beverages as specified in Claim 13 is provided for. Further advantageous characteristics of the method according to the invention are set out in the dependent Claims 14 to 24.

[0010] The dispensing group according to the invention has numerous advantages. The reduced diameter dispensing ports that are formed between cartridge and piercing member during the beverage dispensing phase constitute a temporary throttling, i.e. a throttling that is eliminated at each delivery when the cartridge is removed, and that is newly created at the following delivery when a new cartridge is inserted into the collecting-piercing device. Further advantages are the homogenous and uniform solubilization of the product and the production of a beverage with optimum appearance.

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0011] Further characteristics and advantages of the present invention will become clearer from the following description, which is given by way of example and is not limiting, with reference to the attached schematic drawings, in which:

101
102
101

- Figure 1 is a perspective view of a cartridge which can be used on a dispensing group according to the present invention;
- Figure 2 is a section view of the cartridge of fig. 1;
- Figure 3 is a perspective view of a collecting-piercing device;
- 5 - Figure 4 is a section view of the collecting-piercing device of fig. 3 with a cartridge inserted and perforated, during dispensing;
- Figure 5 is a section view of a further type of collecting-piercing device provided with a deformation control ring;
- Figure 6 is a view in plan of the collecting-piercing device of fig. 5;
- Figure 7 is a schematic bottom view and in partial section of the piercing member and the cartridge base wall with outlet opening;
- 10 - Figure 8 is a magnified section view of the zone of engagement between piercing member and cartridge base wall during dispensing of the beverage;
- Figure 9 is a section view of an embodiment of the collecting device.

15 MODES FOR CARRYING OUT THE INVENTION

[0012] With reference to figures 1-3, the dispensing group according to the invention comprises a disposable cartridge 1 and collecting-piercing device 2. The cartridge 1 is equipped with an upper surface having an opening 4 encircled by a flange 3, and by a lower base wall 5 on which a breaking line 5a is obtained so that it defines an outlet opening for the solubilized product. The upper opening 4 is closed in a known way by a cover (not shown) provided with one or more inlet holes for the water of infusion, solubilization or dispersion-suspension. In a known way, the breaking line 5a consists of a linear curved portion of the base wall having reduced thickness and such that it can be easily broken by the piercing cylinder 7 of the collecting device 2; the line 5a is interrupted in correspondence to a portion 8 that constitutes a hinge for portion 8 of base wall (referred to as "cover") defined by the line 5a and preventing the separation of the same from the rest of base wall 5 after the cartridge has been engaged on the collecting-piercing device 2 (fig. 4).

[0013] In figure 4 a cartridge 1 is shown in dispensing position, i.e. in the position in which it has been engaged by cylinder 7, which has caused the opening of base wall 5 along the line 5a and the movement of base wall portion 8 towards the inside of the cartridge. The soluble product to be delivered is outlined and indicated by reference number 9.

[0014] According to the present invention the cartridge is made of a deformable material and the dimensions of the section of engagement of piercing cylinder 7 are equal to or greater than the dimensions of portion 8 of base wall 5 and are such that when the cartridge is inserted onto cylinder 7, during feeding of hot water under pressure, there is at least one port or space 10 between the base wall 5 and piercing member 7 to allow the exit of the solubilized product.

[0015] The port 10 is preferably provided in the shape of a circular crown (fig. 8), i.e. a single port that extends substantially around the perimeter of the cylinder 7. However, other embodiments of the port are possible that allow for different shapes and/or the presence, during at least part of the beverage dispensing phase, of more ports between base wall 5 and cylinder 7. By using a line 5a of irregular shape it is possible to produce, for example, two or more ports.

[0016] In general, the maximum extent of the space between piercing member 7 and outlet profile, i.e. the maximum difference between the diameter D2 of the section of engagement of cylinder 7 and the diameter D1 of the outlet opening defined by the line 5a on base wall 5 of the cartridge is comprised in the range between 0.4 and 1.5 mm. In any case, the total area of port 10 during the dispensing is such as to produce the simultaneous dispensing of water and product for at least 75% of the water-dispensing time. This simultaneous dispensing can be checked visually by observing the colour of the liquid coming out from the cartridge outlet: if the liquid is little coloured or substantially uncoloured there is not simultaneous dispensing in the sense indicated above.

[0017] Therefore, an object of the invention is a soluble beverage dispensing group of the type indicated above, wherein the ratio between the area of piercing member 7 and the area defined by the breaking line 5a is comprised in the range between 1.0 and 1.284, preferably with the maximum extent of the space between the opening on the base wall and wall of piercing member 7 comprised in the range between 0.4 mm and 1.1 mm. By area of piercing member 7 is intended the area of the section of piercing member 7 taken at the height of base wall 5 of cartridge 1 when this is housed in the collecting device 2.

[0018] In the following description, reference will be made to a preferred embodiment in which member 7 and line 5a are both circular (fig. 7). In this embodiment, the port 10 i.e. the dispensing port formed during the dispensing of the beverage (fig. 8) by deformation of the base wall of the cartridge along the line 5a, is theoretically substantially circular and crown-shaped in section and the ratio R between the diameter D2 of piercing member 7 and the diameter D1 of the outlet on base wall 5 of the cartridge is comprised in the range between 1.0 and 1.04, preferably between 1.0 and 1.02 and more preferably between 1.0 and 1.014.

[0019] As pointed out above, cartridge 1 is made of deformable material, generally produced from plastic material, for example: ethylene or propylene homo- or co-polymer suitable for use with foodstuffs. A preferred material has crystallinity higher than 70% and a percentage of amorphous polymer as to give visco-elastic deformation to the base wall of the

192
103
102

cartridge during the feeding under pressure of hot water. The term "visco-elastic deformation" means that deformation of the material of the base wall, at least in an area around of the edge of the opening on base wall 5 along the line 5a, is reduced or quite eliminated either by the end of the dispensing or in one or more phases during the dispensing. In other words, during all the phase of dispensing of the beverage the material of the base wall, at least in said surround of the outlet opening, opposes the deformation caused by the water or other liquid being fed under pressure into the cartridge. In this way, the extent of the deformation and therefore of the dimensions of the delivery part 10 is controlled during the dispensing of the beverage. The material moulding techniques will be chosen so as to conserve as much as possible the percentage of amorphous polymer in the end product. Suitable materials are chosen from (co)polymers of ethylene and propylene, for example: (co)polymers of propylene comprising one or more alpha-olefins having 2-10 Carbon atoms, for example ethylene, 1-butene, 1-pentene, 4-methyl-1-pentene, 1-hexene, 1-octene; polypropylene formulations obtained by sequential polymerisation of propylene and its mixtures with ethylene and/or alpha-olefins. The (co)polymers generally have Melt Flow Index between 0.2 and 60 at 230°C/21.6 N.

[0020] In another embodiment of the invention the extent of the deformation is controlled by using mechanical means. For example: this happens when cartridges are used which undergo plastic deformation of the base wall following feeding under pressure of hot water. In this case the effect described above of opposition to the deformation by the material itself will not occur and "mechanical means" are used in order to limit the extent of the deformation of the base wall. Figures 5 and 6 show a preferred embodiment of such means, constituted by a ring 12 arranged concentrically with piercing cylinder 7 and spaced from it. Ring 12 is supported on three fins 11 and preferably has a surface portion 13 tilted towards cylinder 7, i.e. towards the inside of device 2, and towards the base wall. The inclination of the upper surface portion 13 is therefore comprised in the range between 0° and 45°, preferably between 15° and 38° and more preferably 30° to the horizontal. The said mechanical means can be present in addition to the use of cartridges with at least the base wall in elastically-deformable material.

[0021] Therefore, an object of the invention is a dispensing group of the type described above wherein there are present means of controlling the deformation of the base wall of the cartridge following the feeding of hot water. Such means are constituted either by a polymer material of construction of the cartridge that has substantially visco-elastic deformation and/or by mechanical means of support such as a base support ring or fins. In both cases, the extent of the deformation angle of the material around the edge 5a of the delivery opening of the product is maintained within the range between 1° and 45°, preferably between 15° and 38° and more preferably around 30° during the dispensing of the product solubilized in water.

[0022] As an alternative to ring 12, radial fins 11 a can be used (fig.9) that extend to the height of surface 13 of ring 12 and that have a portion of their upper surface shaped in similar way to the slanted surface 13 of the ring and similarly distanced from member 7.

[0023] The invention will now be further described with reference to the following examples given purely by way of illustration.

Example.

[0024] Group 1. Ten (10) coffees were dispensed from a Tuttoespresso hot-beverage dispensing machine with a collecting device fitted with a piercing cylinder of diameter (D2) of 15.0 mm and diameter of the cartridge opening (D1) of 14.7 mm. The cartridge used is made of ethylene co-polymer with substantially visco-elastic deformation of the base wall.

[0025] Group 2. Another ten (10) coffees were dispensed with cartridge similar, but made of ethylene co-polymer with higher crystalline content and plastic deformation of the cartridge base wall. The collecting device presents a support ring inclined at 30 degrees to the inside and base of the said device.

[0026] Group 3. For comparison ten (10) coffees were dispensed under the same conditions and from the same machine using traditional cartridges and collecting device.

[0027] The assessment was carried out by measuring the volume (cc) of cream obtained. The results show an average of 16.8 cc of cream for each coffee dispensed in Group 1, an average of 9.6 cc of cream for the coffees dispensed in the Group 2 and an average of 6.8 cc of cream for each coffee dispensed in Group 3 (traditional).

Claims

1. A dispensing group for the preparation of a beverage from a soluble product, of the type comprising a disposable cartridge (1) containing the soluble product (9), said cartridge comprising at least one outlet for the delivery of a beverage consisting of said soluble product and a fluid, wherein said at least one outlet opening is defined by at least one breaking line (5a) present on a wall (5) of said cartridge, said group further comprising a collecting device (2) having a seat suitable to receive said disposable cartridge and wherein said collecting device comprises at least

103
104
103

one piercing element (7) having a substantially cylindrical engagement portion to pierce said cartridge in correspondence to said breaking line (5a) and to engage said outlet opening completely before a beverage dispensing step, **characterised by** comprising means of regulation of the delivery of said beverage, comprising at least one delivery port (10) that is provided during a beverage dispensing step between the wall of said piercing element (7) and the edge of said outlet opening (5a) and wherein to obtain said at least one delivery port (10), the ratio R between the diameter D2 of the engagement portion of said piercing member and the diameter D1 of said outlet opening is $1 \leq R \leq 1.067$.

2. A group according to Claim 1, wherein the ratio R between the diameter D2 of the engagement portion of said piercing member and the diameter D1 of said outlet opening is $1 \leq R \leq 1.04$.

3. A group according to Claim 1, wherein the ratio R between the diameter D2 of the engagement portion of said piercing member and the diameter D1 of said outlet opening is $1 \leq R \leq 1.02$.

4. A group according to Claim 1, wherein the ratio R between the diameter D2 of the portion of said engagement piercing member and the diameter D1 of said outlet opening is $1 \leq R \leq 1.014$.

5. A group according to Claim 1, wherein said means of regulation comprise one or more stop elements for limiting the deformation of a portion of the wall of said cartridge in proximity of said outlet opening.

6. A group according to Claim 5, wherein said one or more stop elements comprise one or more fins which support said piercing member.

7. A group according to Claim 5 or 6, wherein said one or more stop elements comprise at least one annular member having diameter greater than said outlet opening.

8. A group according to Claim 7, wherein said annular member has a surface portion tilted towards the base wall of said cartridge.

9. A group according to Claim 8, wherein said tilted surface portion has an inclination between 0° and 45° with respect to a horizontal plane supported on said annular member.

10. A group according to Claim 8, wherein said tilted surface portion has an inclination between 15° and 35° with respect to a horizontal plane supported on said annular member.

11. A group according to Claim 8, wherein said tilted surface portion has an inclination of 30° with respect to a horizontal plane supported on said annular member.

12. A group according to one of the preceding Claims, wherein said means of control of the deformation of the base wall are realised with a plastic material having visco-elastic deformation.

13. A method for the preparation of a beverage from a soluble product (9) contained in a disposable cartridge (1), wherein said cartridge is lodged in the seat of a collecting device (2) having at least one piercing member (7) in order to open an outlet opening from said cartridge, said opening being defined by at least one breaking line (5a) present on a wall (5) of said cartridge and being completely engaged by an engagement portion of said piercing member (7) that is substantially cylindrical after said piercing member has formed said opening, and wherein entry of a fluid into said cartridge is provided for through an entry port of the same in order to obtain the dispensing of a beverage consisting of said soluble product and said fluid, **characterised by** providing regulation of the dispensing of said beverage by means of at least one delivery port (10) between the wall of said piercing member and the edge (5a) of said outlet opening during the dispensing phase of the said beverage the ratio R between the diameter D2 of the engagement portion of said piercing member (7) and the diameter D1 of said outlet opening being $1 \leq R \leq 1.067$.

14. A method according to Claim 13, wherein the ratio R between the diameter D2 of the engagement portion of said piercing member and the diameter D1 of said outlet opening is $1 \leq R \leq 1.04$.

15. A method according to Claim 13, wherein the ratio R between the diameter D2 of the engagement portion of said piercing member and the diameter D1 of said outlet opening is $1 \leq R \leq 1.02$.

10A
105
104

16. A method according to Claim 13, wherein the ratio R between the diameter D2 of the engagement portion of said piercing member and the diameter D1 of said outlet opening is $1 \leq R \leq 1.014$.
17. A method according to Claim 13, wherein regulation of dispensing is carried out by means of one or more stop elements in order to limit the deformation of a portion of wall of said cartridge in proximity of said outlet opening during said phase of beverage dispensing.
18. A method according to Claim 17, wherein said one or more stop elements comprise one or more support fins of said piercing member.
19. A method according to Claim 17 or 18, wherein said one or more stop elements comprise at least one annular member having diameter greater than said outlet opening.
20. A method according to Claim 19, wherein said annular member has a surface portion tilted towards the base wall of said cartridge.
21. A method according to Claim 20, wherein said tilted surface portion has an inclination between 0° and 45° with respect to a horizontal plane supported on said annular member.
22. A method according to Claim 20, wherein said tilted surface portion has an inclination between 15° and 35° with respect to a horizontal plane supported on said annular member.
23. A method according to Claim 20, wherein said tilted surface portion has an inclination of 30° with respect to a horizontal plane supported on said annular member.
24. A method according to one of Claims 13 to 23, characterised by controlling said deformation by means of the use of plastic material with visco-elastic deformation in at least part of the base wall of said cartridge.

Patentansprüche

1. Ausgabegruppe zur Zubereitung von Getränken aus einem löslichen Produkt, von der Art umfassend eine Wegwerf-Kartusche (1), die das lösliche Produkt (9) enthält, wobei die Kartusche wenigstens einen Auslass für die Abgabe eines aus diesem löslichen Produkt und einer Flüssigkeit bestehenden Getränks enthält, wobei wenigstens eine Auslassöffnung durch wenigstens eine auf einer Wandung (5) der Kartusche vorhandene Bruchlinie (5a) definiert ist, und die Gruppe des Weiteren eine Sammelvorrichtung (2) mit einem Sitz umfasst, der geeignet ist, die Wegwerf-Kartusche aufzunehmen, und wobei die Sammelvorrichtung wenigstens ein Durchstichelement (7) mit einem im Wesentlichen zylindrischen Verbindungsteil umfasst, um diese Kartusche in Übereinstimmung mit der Bruchlinie (5a) zu durchstechen und die Auslassöffnung vor dem Schritt der Getränkeabgabe vollständig zu verbinden, dadurch gekennzeichnet, dass sie Hilfsmittel zur Regulierung der Getränkeabgabe aufweist, umfassend wenigstens einen Abgabestutzen (10), der während des Schritts der Getränkeabgabe zwischen der Wandung des Durchstichelements (7) und der Kante der Auslassöffnung (5a) bereitgestellt wird, und wobei zum Erhalt des wenigstens einen Abgabestutzens (10) das Verhältnis R zwischen dem Durchmesser D2 des Verbindungsteils des Durchstichelements und dem Durchmesser D1 der Auslassöffnung $1 \leq R \leq 1,067$ ist.
2. Gruppe nach Anspruch 1, wobei das Verhältnis R zwischen dem Durchmesser D2 des Verbindungsteils des Durchstichelements und dem Durchmesser D1 der Auslassöffnung $1 \leq R \leq 1,04$ ist.
3. Gruppe nach Anspruch 1, wobei das Verhältnis R zwischen dem Durchmesser D2 des Verbindungsteils des Durchstichelements und dem Durchmesser D1 der Auslassöffnung $1 \leq R \leq 1,02$ ist.
4. Gruppe nach Anspruch 1, wobei das Verhältnis R zwischen dem Durchmesser D2 des Verbindungsteils des Durchstichelements und dem Durchmesser D1 der Auslassöffnung $1 \leq R \leq 1,014$ ist.
5. Gruppe nach Anspruch 1, wobei die Hilfsmittel zur Regulierung ein oder mehrere Halteelemente zur Begrenzung der Verformung eines Bereichs der Kartuschenwandung in der Nähe der Auslassöffnung umfassen.
6. Gruppe nach Anspruch 5, wobei das eine oder die mehreren Halteelemente eine oder mehrere Rippen umfassen,

die das Durchstichelement tragen.

7. Gruppe nach Anspruch 5 oder 6, wobei das eine oder die mehreren Halteelemente wenigstens einen ringförmigen Teil mit einem Durchmesser größer als die Auslassöffnung umfassen.
8. Gruppe nach Anspruch 7, wobei der ringförmige Teil einen Flächenabschnitt aufweist, der gegen die Basiswandung der Kartusche geneigt ist.
9. Gruppe nach Anspruch 8, wobei der geneigte Flächenabschnitt bezüglich einer auf dem ringförmigen Teil aufliegenden horizontalen Fläche eine Neigung zwischen 0° und 45° aufweist.
10. Gruppe nach Anspruch 8, wobei der geneigte Flächenabschnitt bezüglich einer auf dem ringförmigen Teil aufliegenden horizontalen Fläche eine Neigung zwischen 15° und 35° aufweist.
11. Gruppe nach Anspruch 8, wobei der geneigte Flächenabschnitt bezüglich einer auf dem ringförmigen Teil aufliegenden horizontalen Fläche eine Neigung von 30° aufweist.
12. Gruppe nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Hilfsmittel zur Regulierung der Verformung der Basiswandung mit Hilfe eines Kunststoffmaterials mit viskoelastischer Verformung realisiert werden.
13. Verfahren zur Zubereitung eines Getränks aus einem löslichen Produkt (9), enthalten in einer Wegwerf-Kartusche (1), wobei die Kartusche im Sitz einer Sammelvorrichtung (2) steckt, die wenigstens ein Durchstichelement (7) zum Öffnen einer Auslassöffnung aus der Kartusche aufweist, wobei die Öffnung durch wenigstens eine in der Wandung (5) der Kartusche vorhandene Bruchlinie (5a) definiert ist und vollständig durch ein Verbindungsteil des Durchstichelements (7) verbunden ist, das im Wesentlichen zylindrisch ist, nachdem das Durchstichelement die Öffnung gebildet hat, und wobei der Zugang einer Flüssigkeit in die Kartusche durch einen Einlassstutzen derselben bereitgestellt wird, um die Ausgabe eines Getränks, bestehend aus dem löslichen Produkt und der Flüssigkeit, zu erhalten, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Regulierung der Getränkeausgabe mit Hilfe wenigstens eines Abgabestutzens (10) zwischen der Wandung des Durchstichelements und der Kante (5a) der Auslassöffnung während der Ausgabephase des Getränks erfolgt, wobei das Verhältnis zwischen dem Durchmesser D2 des Verbindungsteils des Durchstichelements (7) und dem Durchmesser D1 der Auslassöffnung $1 \leq R \leq 1,067$ ist.
14. Verfahren nach Anspruch 13, wobei das Verhältnis R zwischen dem Durchmesser D2 des Verbindungsteils des Durchstichelements und dem Durchmesser D1 der Auslassöffnung $1 \leq R \leq 1,04$ ist.
15. Verfahren nach Anspruch 13, wobei das Verhältnis R zwischen dem Durchmesser D2 des Verbindungsteils des Durchstichelements und dem Durchmesser D1 der Auslassöffnung $1 \leq R \leq 1,02$ ist.
16. Verfahren nach Anspruch 13, wobei das Verhältnis R zwischen dem Durchmesser D2 des Verbindungsteils des Durchstichelements und dem Durchmesser D1 der Auslassöffnung $1 \leq R \leq 1,014$ ist.
17. Verfahren nach Anspruch 13, wobei die Regulierung der Ausgabe mit Hilfe eines oder mehrerer Halteelemente durchgeführt wird, um die Verformung eines Teils der Kartuschenwandung in der Nähe der Auslassöffnung während der Phase der Getränkeausgabe zu begrenzen.
18. Verfahren nach Anspruch 17, wobei das eine oder die mehreren Halteelemente eine oder mehrere Rippen des Durchstichelements umfassen.
19. Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, wobei das eine oder die mehreren Halteelemente wenigstens einen ringförmigen Teil mit einem Durchmesser größer als die Auslassöffnung umfassen.
20. Verfahren nach Anspruch 19, wobei der ringförmige Teil einen Flächenabschnitt aufweist, der gegen die Basiswandung der Kartusche geneigt ist.
21. Verfahren nach Anspruch 20, wobei der geneigte Flächenabschnitt bezüglich einer auf dem ringförmigen Teil aufliegenden horizontalen Fläche eine Neigung zwischen 0° und 45° aufweist.
22. Verfahren nach Anspruch 20, wobei der geneigte Flächenabschnitt bezüglich einer auf dem ringförmigen Teil auf-

liegenden horizontalen Fläche eine Neigung zwischen 15° and 35° aufweist.

23. Verfahren nach Anspruch 20, wobei der geneigte Flächenabschnitt bezüglich einer auf dem ringförmigen Teil auf-
liegenden horizontalen Fläche eine Neigung von 30° aufweist.

24. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass die Verformung mit Hilfe eines
Kunststoffmaterials mit viskoelastischer Verformung an wenigstens einem Teil der Basiswandung der Kartusche
geregelt wird.

Revendications

1. Ensemble de distribution permettant de préparer une boisson à partir d'un produit soluble, du type comprenant une
cartouche jetable (1) contenant le produit soluble (9), ladite cartouche comprenant au moins une sortie pour la
fourniture d'une boisson se composant dudit produit soluble et d'un fluide, dans lequel au moins une ouverture de
sortie est définie par au moins une ligne de rupture (5a) présente sur une paroi (5) de ladite cartouche, ledit ensemble
comprenant en outre un dispositif de réception (2) ayant un logement adapté pour recevoir ladite cartouche jetable
et dans laquelle ledit dispositif de réception comprend au moins un élément de perçage (7) ayant une partie d'en-
gagement sensiblement cylindrique pour percer ladite cartouche en correspondance avec ladite ligne de rupture
(5a) et pour entrer complètement en prise avec ladite ouverture de sortie avant une étape de distribution de boisson,
caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de régulation de la fourniture de ladite boisson, comprenant au
moins une partie de fourniture (10) qui est prévue pendant une étape de distribution de boisson entre la paroi dudit
élément de perçage (7) et le bord de ladite ouverture de sortie (5a) et dans lequel, pour obtenir ladite au moins une
partie de fourniture (10), le rapport R entre le diamètre D2 de la partie d'engagement dudit élément de perçage et
le diamètre D1 de ladite ouverture de sortie est $1 \leq R \leq 1,067$.

2. Ensemble selon la revendication 1, dans lequel le rapport R entre le diamètre D2 de la partie d'engagement dudit
élément de perçage et le diamètre D1 de ladite ouverture de sortie est $1 \leq R \leq 1,04$.

3. Ensemble selon la revendication 1, dans lequel le rapport R entre le diamètre D2 de la partie d'engagement dudit
élément de perçage et le diamètre D1 de ladite ouverture de sortie est $1 \leq R \leq 1,02$.

4. Ensemble selon la revendication 1 dans lequel le rapport R entre le diamètre D2 de la partie dudit élément de
perçage d'engagement et le diamètre D1 de ladite ouverture de sortie est $1 \leq R \leq 1,014$.

5. Ensemble selon la revendication 1, dans lequel lesdits moyens de régulation comprennent un ou plusieurs éléments
d'arrêt pour limiter la déformation d'une partie de la paroi de ladite cartouche à proximité de ladite ouverture de sortie.

6. Ensemble selon la revendication 5, dans lequel lesdits un ou plusieurs éléments d'arrêt comprennent une ou plusieurs
ailettes qui supportent ledit élément de perçage.

7. Ensemble selon la revendication 5 ou 6, dans lequel lesdits un ou plusieurs éléments d'arrêt comprennent au moins
un élément annulaire ayant un diamètre supérieur à ladite ouverture de sortie.

8. Ensemble selon la revendication 7, dans lequel ledit élément annulaire a une partie de surface inclinée vers la paroi
de base de ladite cartouche.

9. Ensemble selon la revendication 8, dans lequel ladite partie de surface inclinée a une inclinaison comprise entre
0° et 45° par rapport à un plan horizontal supporté par ledit élément annulaire.

10. Ensemble selon la revendication 8, dans lequel ladite partie de surface inclinée a une inclinaison comprise entre
15° et 35° par rapport à un plan horizontal supporté sur ledit élément annulaire.

11. Ensemble selon la revendication 8, dans lequel ladite surface inclinée a une inclinaison de 30° par rapport à un
plan horizontal supporté sur ledit élément annulaire.

12. Ensemble selon l'une des revendications précédentes, dans lequel lesdits moyens de contrôle de la déformation
de la paroi de base sont fabriqués dans un matériau plastique ayant une déformation visco-élastique.

167
108
107

13. Procédé pour la préparation d'une boisson faite à partir d'un produit soluble (9) contenu dans une cartouche jetable (1), dans lequel ladite cartouche est logée dans le logement d'un dispositif de réception (2) ayant au moins un élément de perçage (7) afin d'ouvrir une ouverture de sortie dans ladite cartouche, ladite ouverture étant définie par au moins une ligne de rupture (5a) présente sur une paroi (5) de ladite cartouche et étant complètement engagée par une partie d'engagement dudit élément de perçage (7) qui est sensiblement cylindrique après que ledit élément de perçage ait formé ladite ouverture, et dans lequel l'entrée d'un fluide dans ladite cartouche est prévue à travers un orifice d'entrée de celle-ci afin d'obtenir la distribution d'une boisson se composant dudit produit soluble et dudit fluide, **caractérisé en ce qu'il fournit la régulation de la distribution de ladite boisson au moyen d'au moins un orifice de fourniture (10) entre la paroi dudit élément de perçage et le bord (5a) de ladite ouverture de sortie pendant la phase de distribution de ladite boisson, le rapport R entre le diamètre D2 de la partie d'engagement dudit élément de perçage (7) et le diamètre D1 de ladite ouverture de sortie étant $1 \leq R \leq 1,067$.**
14. Procédé selon la revendication 13, dans lequel le rapport R entre le diamètre D2 de la partie d'engagement dudit élément de perçage et le diamètre D1 de ladite ouverture de sortie est $1 \leq R \leq 1,04$.
15. Procédé selon la revendication 13, dans lequel le rapport R entre le diamètre D2 de la partie d'engagement dudit élément de perçage et le diamètre D1 de ladite ouverture de sortie est $1 \leq R \leq 1,02$.
16. Procédé selon la revendication 13, dans lequel le rapport R entre le diamètre D2 de la partie d'engagement dudit élément de perçage et le diamètre D1 de ladite ouverture de sortie est $1 \leq R \leq 1,014$.
17. Procédé selon la revendication 13, dans lequel la régulation de la distribution est effectuée au moyen d'un ou de plusieurs éléments d'arrêt afin de limiter la déformation d'une partie de la paroi de ladite cartouche à proximité de ladite ouverture de sortie pendant ladite phase de distribution de boisson.
18. Procédé selon la revendication 17, dans lequel lesdits un ou plusieurs éléments d'arrêt comprennent une ou plusieurs ailettes de support dudit élément de perçage.
19. Procédé selon la revendication 17 ou 18, dans lequel lesdits un ou plusieurs éléments d'arrêt comprennent au moins un élément annulaire ayant un diamètre supérieur à ladite ouverture de sortie.
20. Procédé selon la revendication 19, dans lequel ledit élément annulaire a une partie de surface inclinée vers la paroi de base de ladite cartouche.
21. Procédé selon la revendication 20, dans lequel ladite partie de surface inclinée a une inclinaison comprise entre 0° et 45° par rapport à un plan horizontal supporté par ledit élément annulaire.
22. Procédé selon la revendication 20, dans lequel ladite partie de surface inclinée a une inclinaison comprise entre 15° et 35° par rapport à un plan horizontal supporté par ledit élément annulaire.
23. Procédé selon la revendication 20, dans lequel ladite partie de surface inclinée a une inclinaison de 30° par rapport à un plan horizontal supporté par ledit élément annulaire.
24. Procédé selon l'une des revendications 13 à 23, **caractérisé en ce qu'il contrôle ladite déformation au moyen de l'utilisation de matériau plastique avec déformation visco-élastique dans au moins une partie de la paroi de base de ladite cartouche.**

103
109
106

Fig. 1

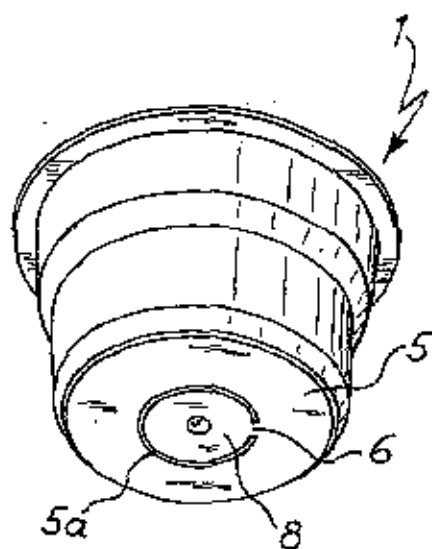


Fig. 2

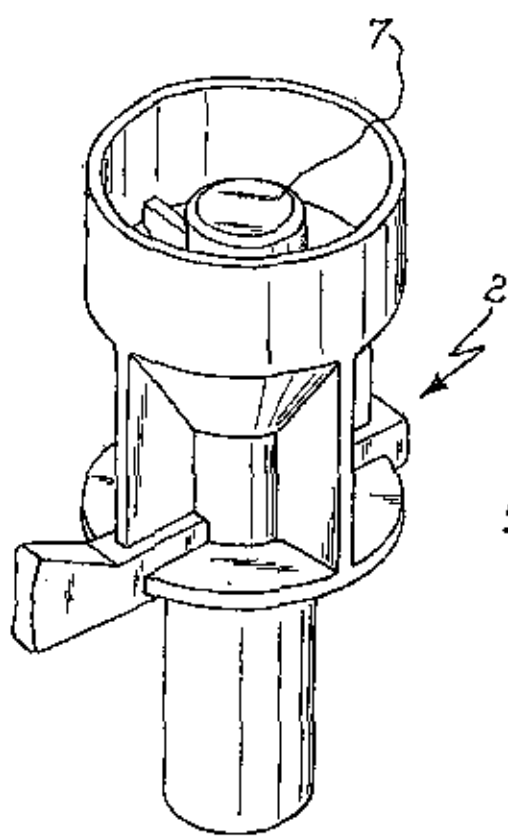
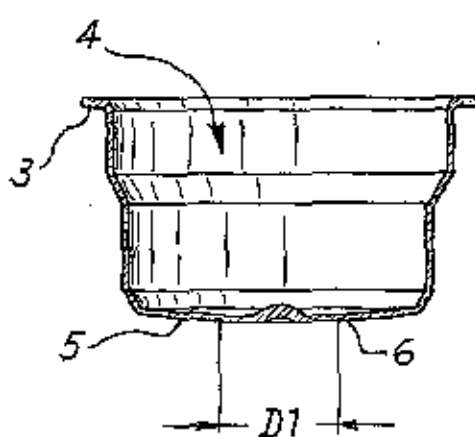


Fig. 3

109
140
109

Fig. 4

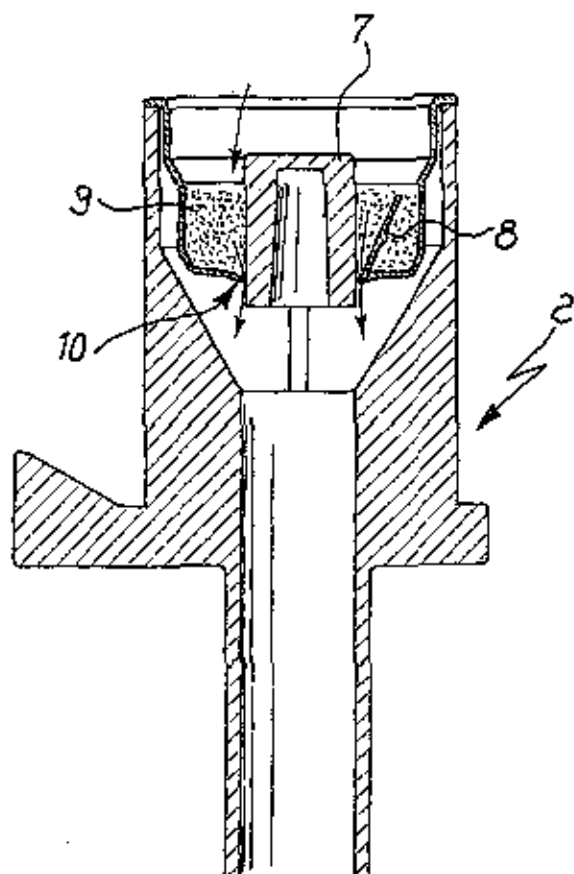


Fig. 5


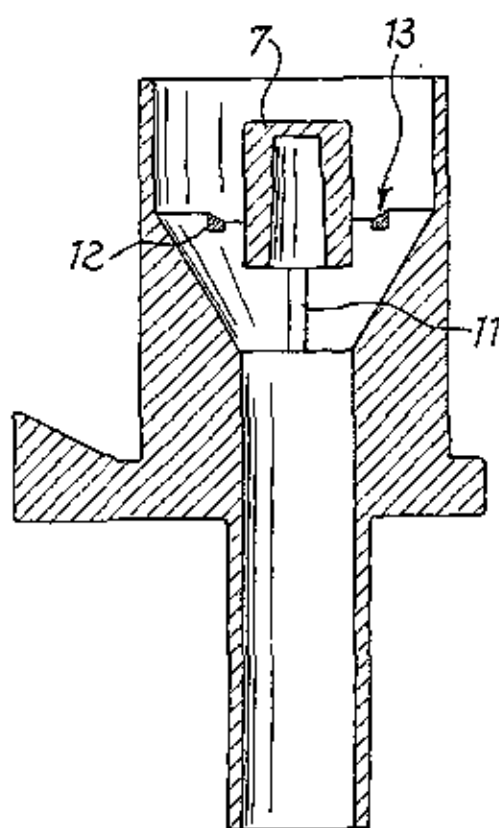


Fig. 6

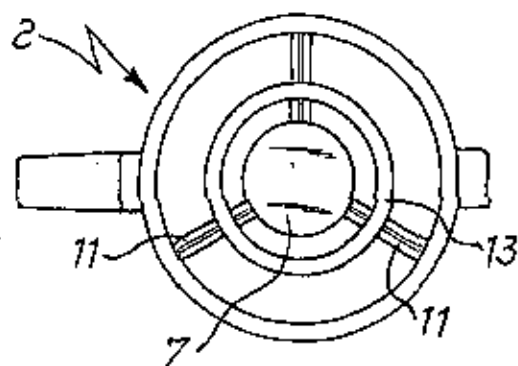

11b
11
110

Fig. 7

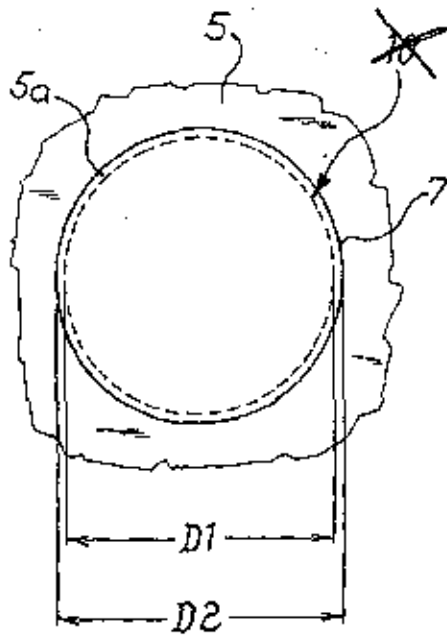


Fig. 8

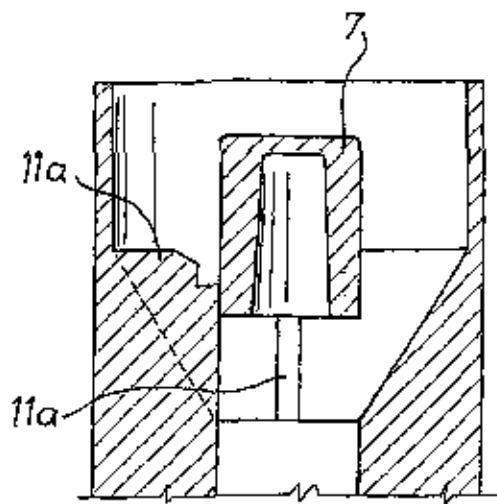
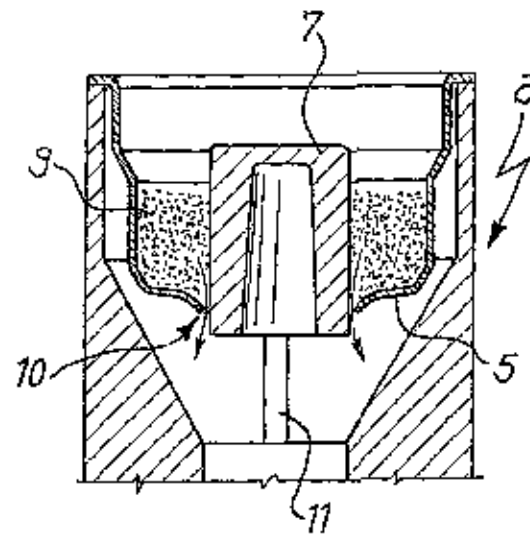


Fig. 9

11/11/11

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 No. 05-042345-00007-0000
 Fecha 2008-09-05 16:01:47 Dep. 2020 MODELO REGIONAL
 Tipo 11 PATENTENYA Fve 378 FASE NACIONAL
 Art 44 RESPUESTA REQUE Fotos 19

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 900176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 00 - 08.270
 FECHA : SEPTIEMBRE 1 DE 2008

**** CONSIGNACION ****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
DAVELIER ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	052754387	7438815	01/09/2008	90,510,000.00

**** CONCEPTO ****

CANT.	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE HABILIDAD Y MODIFICA	
	12 MARCAS Y LEHAS COMERCIALES	103,000.00
	TOTAL :	103,000.00

SON: CIENTO TRES MIL PESOS



RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

COLO: 14525 - 841 - 002 - 9

112
HS
112

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES**

Radicación No. 05-42345

Clasificación Internacional (IPC): A47J 31/40, 31/06

Concepto Técnico No. 1841

Patente de Invención

☐

Vía PCT (fase nacional)

☐

Cap. II

☐

No. Sol. Internacional

PCT/IT02/00632

Publicación Internacional

WO 2004/030500

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

- 1.1. Descripción: Folios 60 a 68, presentada originalmente.
- 1.2. Reivindicaciones: 12, folios 97 y 98, respuesta examen fondo.
- 1.3. Dibujos: Folios 16 a 18, correspondientes a 9 figuras.
- 1.4. Prioridad: La solicitud no reivindica prioridad.
- 1.5. Oposiciones: No se presentaron oposiciones a la solicitud.

2. Objeto de la invención

- Título de la solicitud: ***Conjunto dispensador para la preparación de bebidas a partir de productos solubles.***
- *El objeto de la invención es conjunto dispensador para la preparación de bebidas a partir de productos solubles contenidos dentro de cartuchos descartables.*
- *La solicitud de modelo de utilidad se catalogó, según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC.) en: A47J 31/40, 31/06.*

3. De la solicitud de Patente (según el caso)

3.1. Descripción (artículo 28 D. 486)

- *La descripción sí cumple con el requisito de claridad o comprensión de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486.*

113

3.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

- Las reivindicaciones sí cumplen con el requisito de claridad, concisión o sustento por la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.

4. **Unidad de invención** (artículo 25 D 486)

- El capítulo reivindicatorio sí cumple con el requisito de unidad de invención.

5. **No es una invención** (artículo 15 D 486 literal a)-f)) (según causal)

- Las reivindicaciones sí son patentables.

6. **Excepción a la patentabilidad** (artículo 20 D486 literal a)-d)) (según causal)

- Las reivindicaciones presentadas sí son patentables.

7. **Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto** (artículos 14 y 21 D 486)

- El objeto de la solicitud sí es un objeto patentable.

8. **Determinación del Estado de la Técnica**

- Consultadas las bases de datos con que cuenta la oficina y las otras fuentes utilizadas para determinar el estado de la técnica, antes del **03 de mayo de 2002**, fecha de la solicitud internacional, no se encontró documento alguno relacionado con el objeto de la solicitud o que afectara su patentabilidad.

9. **Análisis de patentabilidad** (artículo 14 D486)

9.1. **Novedad** (artículo 16 D486)

- Reivindicación 1: Conjunto dispensador para la preparación de bebidas a partir de productos solubles, del tipo que comprende un cartucho descartable (1) que contiene el producto soluble (9); comprendiendo dicho cartucho por lo menos una abertura de salida para la entrega de una bebida consistente de dicho producto soluble y un fluido, donde la abertura de salida es definida por lo menos por una línea pre-facturada (5a) presente sobre una pared (5) de dicho cartucho, comprendiendo además dicho conjunto un dispositivo colector (2) que tiene un asiento adecuado para recibir un cartucho descartable que contiene dicho cartucho descartable y en donde dicho dispositivo colector tiene por lo menos un miembro de penetración (7) que tiene una porción de vinculación sustancialmente cilíndrica para penetrar dicho cartucho en correspondencia con dicha línea pre-facturada (5a) y para vincularse completamente a dicha abertura de salida antes de la etapa de erogación caracterizado porque:
 - o Comprende medios de regulación de la entrega de dicha bebida, que contienen por lo menos un pasaje de entrega (10) que es suministrado durante una etapa de erogación de la bebida entre la pared de dicho miembro de penetración y el borde de dicha abertura (10), la relación R

115
114

entre el diámetro de la porción de vinculación del miembro de penetración y el diámetro de la abertura de erogación es $1 \leq R \leq 1.067$

- De acuerdo con el numeral 8, no se encontró dentro del estado de la técnica, documento alguno que evidenciara la existencia de la invención.
- Por tanto se concluye que la reivindicación 1 es novedosa, de acuerdo a lo estipulado en el art. 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

9.2. **Nivel inventivo** (artículo 18 D486)

- La reivindicación 1 del numeral 9.1.
- No se encontró dentro del estado de la técnica, tal como lo estipulado en el numeral 8, documento alguno que afecte el nivel inventivo.
- Se concluye que tiene nivel inventivo de acuerdo a lo estipulado en el art. 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

9.3. **Aplicación industrial** (artículo 19 D 486)

- La reivindicación 1 del punto 9.1., la invención sí tiene Aplicación Industrial, en la industria de conjuntos dispensadores para preparación de bebidas a partir de productos solubles.

10. Conclusión:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Conceder** las reivindicaciones: 1 a 12, folios 97 y 98.

Bogotá, D.C.,

CONCEPTO TECNICO No. 1481	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202051
-------------------------------------	--