

FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES
2000-10

1) SOLICITUD DE:

☐ Corrección de error material

☒ Modificación a una solicitud

2) SOLICITANTE

Nombre: WEIR WARMAN LTD.

Dirección: 1 Marden Street,
Artarmon, New South Wales
2064, Australia

Nacionalidad o domicilio:
New South Wales, Australia

Lugar de constitución:
Australia

Teléfono:
E. Mail:

Fax:

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☐ NIT: ☐

C.E. ☐ OTRO ☐

NÚMERO _____

3) REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: DILIA MARÍA
RODRÍGUEZ D'ALEMAN

Dirección: Carrera 11 N°. 86-
53 Piso 6 Bogotá D.C.

Teléfono: 6181088 Fax:
6350824

E. Mail:
info@clarkemodet.com.co

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☒ NIT: ☐

C.E. ☐ OTRO ☐

NÚMERO: 41.654.882
TP: 20824 CSJ

4) NUMERO DE EXPEDIENTE: 05118377

5) DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN O MODIFICACIÓN SOLICITADA:

Se presenta nuevo capítulo reivindicatorio

6) Comprobante de pago No. 06-18,148 Fecha: Marzo 7, 2006

7) Anexos:

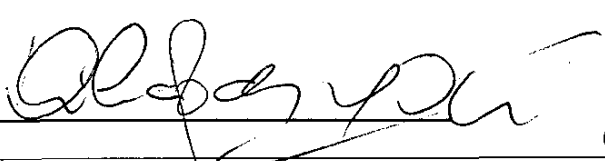
☒ Comprobante de la tasa

☐ Poderes, si fuere el caso

☐ Certificado de Existencia y Representación legal, cuando el solicitante sea persona Jurídica

8)

Nombre: DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN

Firma: 

C.C.: 41.654.882 TP: 20824 CSJ

NIT : 800176089-2

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 18,148
FECHA : MARZO 7 DE 2006

Radicacion : 951183/7 000000003 Folios: 5
Fecha (AMD): 2006-03-23 16:42:40
tramite : 011 PCI-491212 378 FASE NACI 329 COMPLETADA
Dependencia: 2006 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CLARKE MODET Y CO. COLOMBIA	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	50530987	06/03/2006	6,961,000.00

***** CONCEPTO *****

CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	95,000.00
12 MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	95,000.00
TOTAL :	\$ 95,000.00

SON: NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

REIVINDICACIONES

1. Una adaptación de alivio de presión para una bomba que incluye un ensamble de carcasa de bomba con una cámara de bombeo en ésta, el ensamble de carcasa de bomba incluye una sección móvil montada para movimiento entre una posición de operación y una posición de ventilación, un elemento cortante se adapta para retener la sección móvil en la posición de operación normal, la sección móvil se monta de tal manera que la presión dentro de la cámara de bombeo pueda actuar sobre la sección móvil, la adaptación es de tal forma que luego que la presión dentro de la cámara de bombeo alcanza una presión específica, el elemento cortante fallará permitiendo de esta manera el movimiento de la sección móvil desde la posición normal a la posición de ventilación.
2. Una adaptación de alivio de presión de acuerdo con la reivindicación 1 en donde el ensamble de carcasa de bomba incluye una cámara de bombeo y una cámara selladora en ésta que está en comunicación de fluido a través de un pasaje de conexión, la cámara selladora incluye una sección de pared lateral que forma dicha sección móvil motada para movimiento

27 b

entre la posición de operación normal y la posición de operación de purga, el elemento cortante se adapta para retener la sección de pared lateral en la posición de operación normal, la adaptación es de tal forma que luego de que la presión dentro de la cámara selladora alcanza una presión específica, el elemento cortante fallará permitiendo por lo tanto el movimiento de la sección pared lateral desde la posición de operación normal a la posición de ventilación.

3. Una adaptación de alivio de presión de acuerdo con la reivindicación 2 en donde el ensamble de carcasa de bomba incluye adicionalmente un cubierta de bomba, la sección de pared lateral se monta con relación al cubierta de bomba, cada uno tiene lomos cooperantes en éste y el elemento cortante se adapta para ser colocado entre ellos, el elemento cortante incluye un cuerpo en forma de anillo que tiene uno o más miembros de corte que se proyectan generalmente en forma radial a éste, la adaptación es de tal forma que en la posición instalada, un borde lateral del anillo se adapta para apoyarse contra uno de los lomos y el miembro de corte se adapta para apoyarse contra el otro lomo, los lomos de las partes están

espaciados de tal forma que en caso de que falla del movimiento axial del elemento cortante se permita el movimiento axial entre las dos partes

4. Una adaptación de alivio de presión de acuerdo con la reivindicación 2 o la reivindicación 3 que incluye adicionalmente medios para inhibir la rotación de la pared lateral
 5. Una adaptación de alivio de presión de acuerdo con la reivindicación 3 o 4 en donde el o cada uno de los elementos cortantes tiene la forma de pestaña o asa que se proyecta desde el anillo.
 6. Una adaptación de alivio de presión de acuerdo con la reivindicación 3 o 4 en donde el o cada uno de los elementos cortantes en la forma de pinza cortante está montada en el anillo y que se proyecta desde el mismo.
-