

Señores
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Bogotá, D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-066417- -00006-00

Fecha: 2010-05-21 12:50:27 Dep. 201 IF DEVASCR
Tra. 2 PATENTES ve: DISITO
Act. 444 RESPUESTA RIQUE Folios: 18

Re.: Código 011-378-444
Expediente No. 06066417
Fase nacional de Solicitud
de Patente PCT
AFA POLYTEK B.V.

En relación con el expediente de la referencia y dando cumplimiento a la última providencia recaída sobre este asunto por medio del presente escrito me permito manifestarles lo siguiente:

1. de conformidad con la sugerencia del Examinador modifíco el título de esta invención como sigue:

**DOSIFICADOR CON PARED SENCILLA, GATILLO Y MUELLE DE
FABRICA**

2. Adjunto un nuevo capítulo reivindicatorio el cual ha sido íntegramente revisado y corregido.
3. Acompaño las hojas de la descripción correspondientes a la corrección de los numerales de las figuras y las Figuras 1 a 4.
4. La nueva reivindicación 1 propuesta define el concepto de usar materiales plásticos más rígidos para el activador (8) y los medios de reposición (14) que para el resto del dispositivo de dosificación. Este concepto no se divulga, ni siquiera se sugiere, por el documento citado de la técnica anterior US5,590,834 (D1).

5. A este respecto, sostenemos que D1 solo menciona brevemente los materiales usados en el dispensador del activador en la columna 4, líneas 58-61. La mayoría de los componentes del dispensador del activador de la realización preferida son de plástico. Sin embargo, el resorte helicoidal y el cuerpo de la válvula de bola pueden ser metálicos para mejorar su desempeño. Debido a que el resorte helicoidal constituye el "medio de reposición" en el dispositivo de D1, es claro que D1 no contempla ningún medio plástico de reposición. Además, aunque el activador del dispositivo de D1 parece ser uno de los componentes plásticos, D1 no divulga, ni siquiera sugiere que el plástico del activador deba ser más rígido que las demás partes del asperjador del activador.

Por lo tanto, se considera que el objeto materia de la nueva reivindicación 1 es novedoso e implica nivel inventivo.

6. Lo mismo se cree que es cierto para el nuevo método independiente de la reivindicación 10. A este respecto, debe observarse primero que D1 realmente no divulga en forma explícita ningún método para ensamblar el dispensador del activador que se muestra y describe aquí. Sin embargo, aun si D1 se interpretara como que incluyera una divulgación implícita de un método de ensamble, esta reivindicación aún se distingue claramente de dicha divulgación implícita. La principal diferencia entre el método de la reivindicación 10 y el método que probablemente se usaría para ensamblar el dispensador del activador de D1 es la forma en que la carcasa del dispositivo de dosificación está montada en la bomba y la forma en que se tensionan los medios de reposición. No hay nada en D1 que pueda sugerir el método que se reivindica aquí, ya que la estructura del dispensador del activador de D1 indica claramente una forma diferente de realizar estos pasos.

De hecho, se dice que la carcasa del asperjador del activador de D1 sólo tiene una pieza. Además, los medios de reposición (resorte helicoidal 124) están


enteramente dispuestos dentro de la bomba y en consecuencia, instalados de un modo diferente del que se define en la reivindicación 10. No está ni siquiera claro si el resorte (124) se tensiona realmente durante el ensamble del asperjador del activador, lo cual diferencia aún más el método reivindicado de D1.

Resumiendo lo anterior, sostenemos que el objeto materia de la reivindicación 10 en su texto actual es novedoso e implica también un paso inventivo.

7. Finalmente acompaño la nueva carátula.
8. Teniendo en cuenta lo dispuesto por el Consejo de Estado en sentencia proferida dentro del Expediente No. 7684 el 22 de Octubre de 2004 y acogida por esa Superintendencia mediante memorando interno de fecha 22 de Diciembre de 2004 dirigido a los funcionarios de la Delegatura de Propiedad Industrial, no se hace necesario acompañar comprobante de pago por concepto de modificación de la solicitud por cuanto el nuevo pliego reivindicatorio se presenta a instancia de la Superintendencia en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 45 de la Decisión 486.

Renuncio al término faltante de traslado, y les solicito ordenar la publicación del extracto.

De Ustedes Atentamente,


LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE
T.P. No. 68.995 del C.S.J.

para minimizar los pasos y los mecanismos, se coloca la pieza de pulverización al mismo tiempo que se conectan las piezas del gatillo y la bomba.

El invento se ilustra con un ejemplo que contiene los siguientes dibujos:

Fig. 1 Vista en perspectiva de un frasco con el dosificador según el invento;

5 Fig. 2 Vista en perspectiva de las piezas por separado del dosificador ilustrado en la figura 1;

Fig. 3A-3K Vistas parciales lateral y en perspectiva de los distintos pasos del método de funcionamiento según el invento; y

Fig. 4A y 4B Vista en perspectiva de los puntos de unión de las distintas piezas.

10 Un dosificador 1 para la entrega dosificada de líquido de un frasco 2 contiene una carcasa de plástico 3 que, en este ejemplo, se compone de una mitad inferior 3L y una mitad superior 3U (fig. 2). La carcasa 3 se une al frasco 2 por el cuello 4 mediante una unión de bayoneta o, como aquí se ilustra, un tornillo 5. Dentro de la carcasa 3 se encuentra una bomba 6. Esta bomba 6 contiene un cilindro 7 con un pistón 9 pivotante accionado por un
15 gatillo 8. El lado succionador de la bomba 6 se conecta con el interior del frasco 2 mediante una varilla succionadora 10, mientras que el lado compresor se conecta con una boca de dispersión 12 con cabeza reguladora 21 mediante una guía de presión 11. En el ejemplo, se ha instalado, entre la parte de presión de la bomba 6 y la guía de presión 11, un sistema de precompresión o presión previa (ya conocido por el solicitante), que consta, entre otras
20 piezas, de una cámara 22 con un manguito 13 en el que se ha montado una tapa arqueada.

Además, en la carcasa 3 se encuentran mecanismos (14) para el reajuste del gatillo 8 en su posición inicial. En el ejemplo, los mecanismos de reposicionamiento 14 forman una unidad con el gatillo 8 y contienen dos muelles flexores paralelos 15 que se unen en uno de sus extremos con las placas 19, en la parte superior del gatillo 8. Estos muelles 15
25 se estiran desde la posición inicial en sentido paralelo al movimiento S del pistón 9 y en dirección delantera del gatillo 8. El otro extremo 16 de los muelles termina en una parte de la carcasa 3 o de la bomba 6.

Las distintas piezas del dosificador 1 están, aquí, fabricadas con el mismo material: polipropileno, de manera que el dosificador pueda ser totalmente reciclado.

30 Además, la carcasa 3 y las distintas piezas integradas son de una sola capa, cuyo grosor no llega al milímetro, en concreto: 0,8 a 0,9 mm. Para reforzar la carcasa 3, o al menos dar la sensación de robustez, los laterales tienen una costilla de refuerzo 17 (fig. 4A). La bomba 6 también ofrece excelentes soportes 18, que se unen a los laterales de la carcasa 3. La unión de encaje entre ambas mitades de la carcasa 3L y 3U ofrece cierta
35 solidez.

Las piezas que se sobrecargan más, en concreto el gatillo 8 y los muelles 15, están construidas con una variante más rígida del plástico utilizado, polipropileno de gran rigidez, por ejemplo, y son, además, más gruesos. Gracias a sus bordes modificados, el gatillo 8 ofrece más rigidez a la construcción.

5 El montaje del dosificador se realiza de la siguiente manera: Primero, se monta el conjunto del gatillo 8 y los muelles integrados 15 sobre la guía de presión, con lo que las placas 19 encierran la guía de 11 a ambos lados (fig. 3A, 3B). Luego, se encaja el gatillo 8 en el pistón 9 ya montado (fig. 3C). A continuación, se monta la cabeza reguladora 21 antes de la varilla succionadora (10) al final de la guía de presión, con lo que se encierra el gatillo 8 10 (fig. 3D). Se inserta la mitad inferior 3L de la carcasa 3 sobre las piezas ya montadas (fig. 3E) y se ajusta mediante las uniones de encaje 23 (fig. 4A - fig. 3F). A continuación, se monta una guía 20 en la mitad inferior 3L de la carcasa (fig. 3G, 3H). Los muelles 15 se doblan hacia abajo a lo largo de esta guía 20, hasta que sus extremos 16 quedan encajados detrás de los caballetes de la mitad inferior 3L de la carcasa (fig. 3I). La guía 20 se desmonta (fig. 153J) y se coloca la mitad superior 3U de la carcasa sobre la mitad inferior 3L mediante las uniones de encaje 24 (fig. 4B - fig. 3K).

El invento no se limita al ejemplo aquí expuesto, sino que puede variar de muchas maneras dentro del marco determinado por las reivindicaciones recogidas a continuación. En concreto, se pueden aplicar todos los nuevos aspectos en distintas 20 combinaciones, así como en combinación con dosificadores pulverizadores convencionales de este tipo, manteniendo, con ello, las ventajas relacionadas.

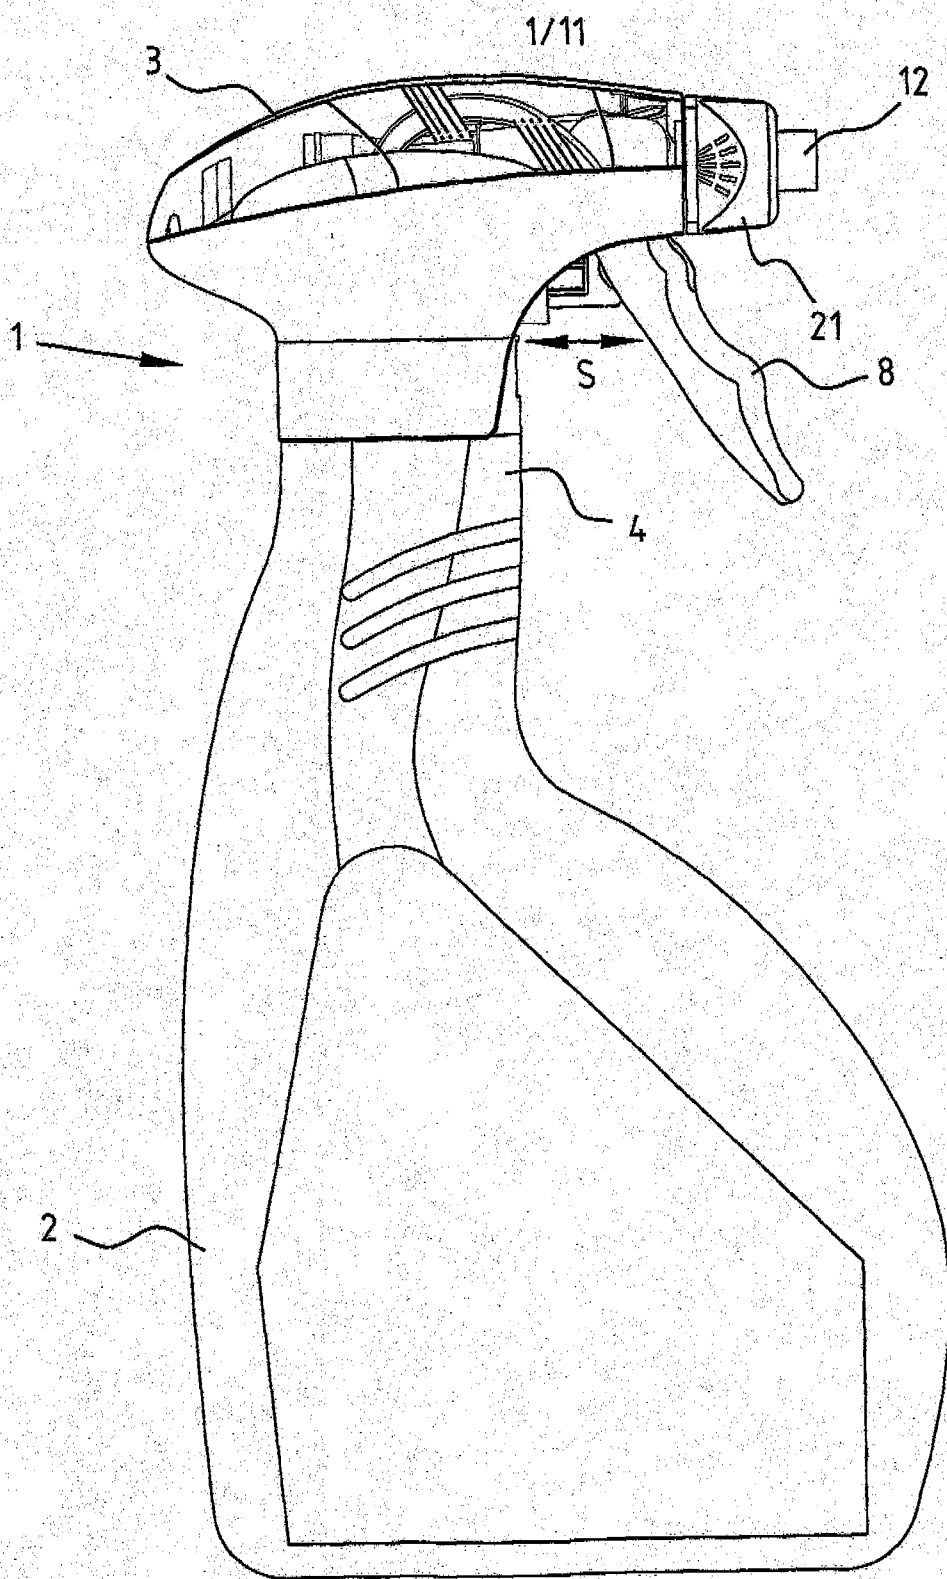


FIG. 1

49 50
1

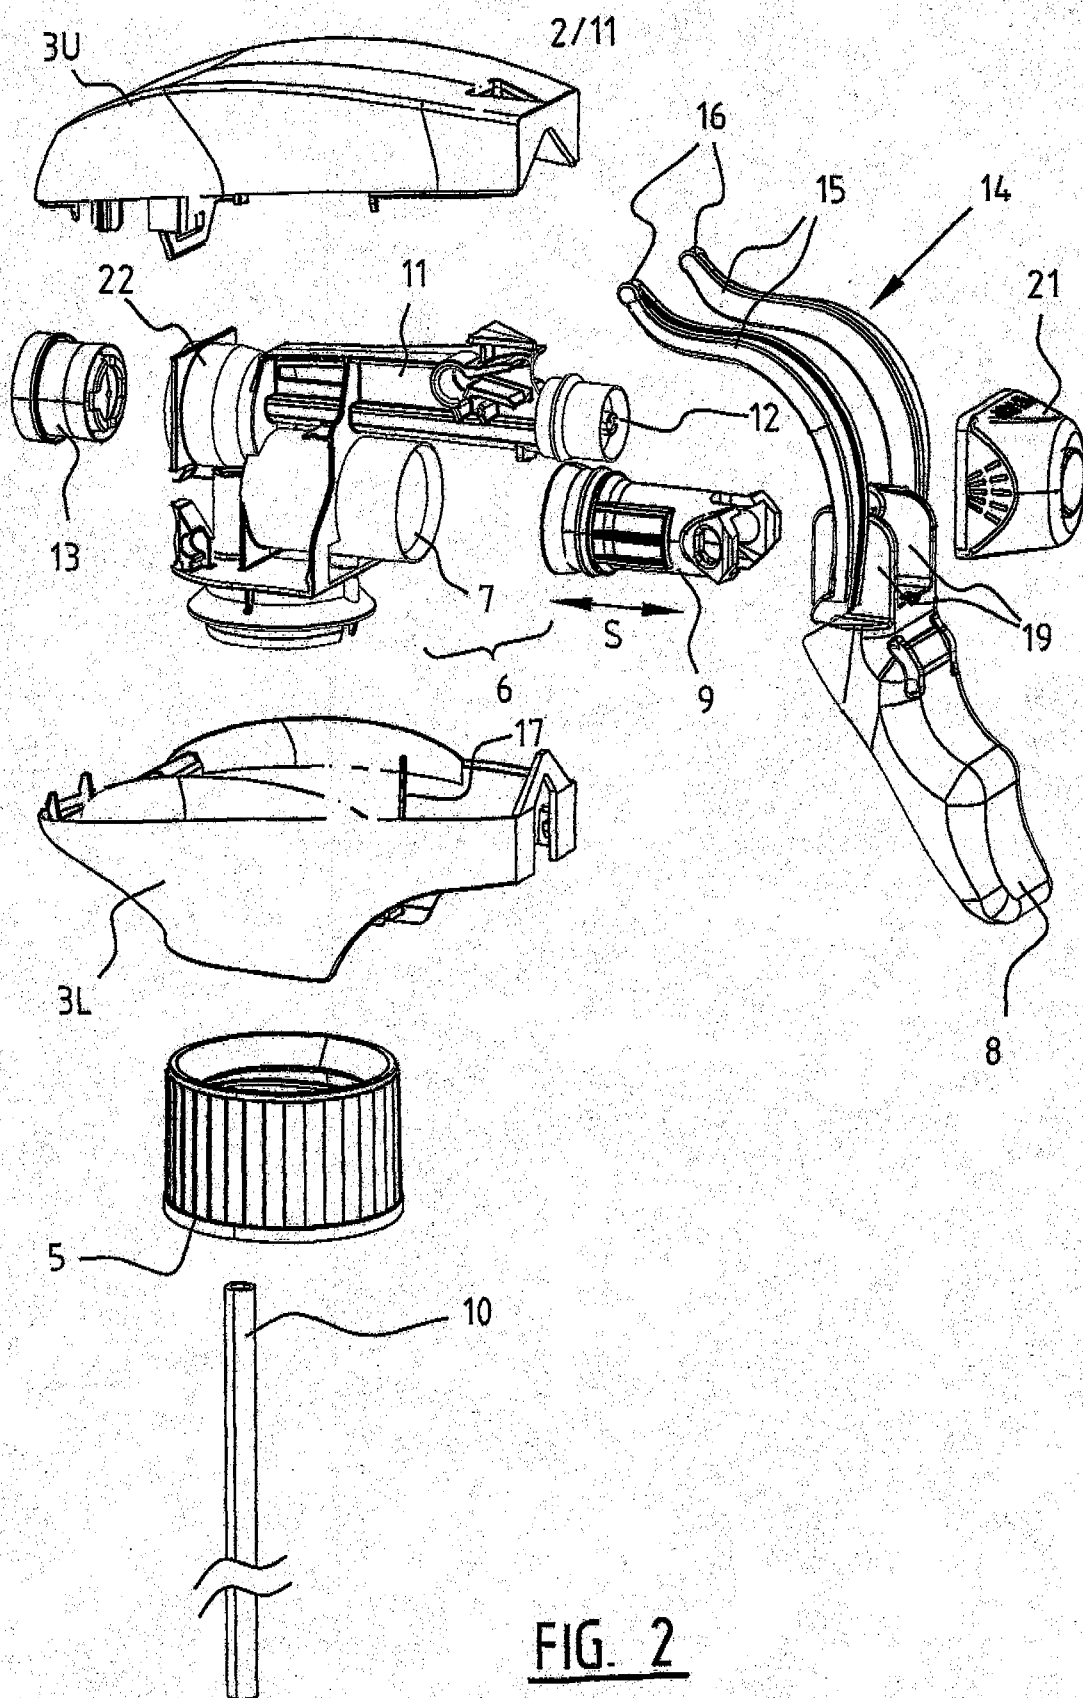


FIG. 2

50
8/1



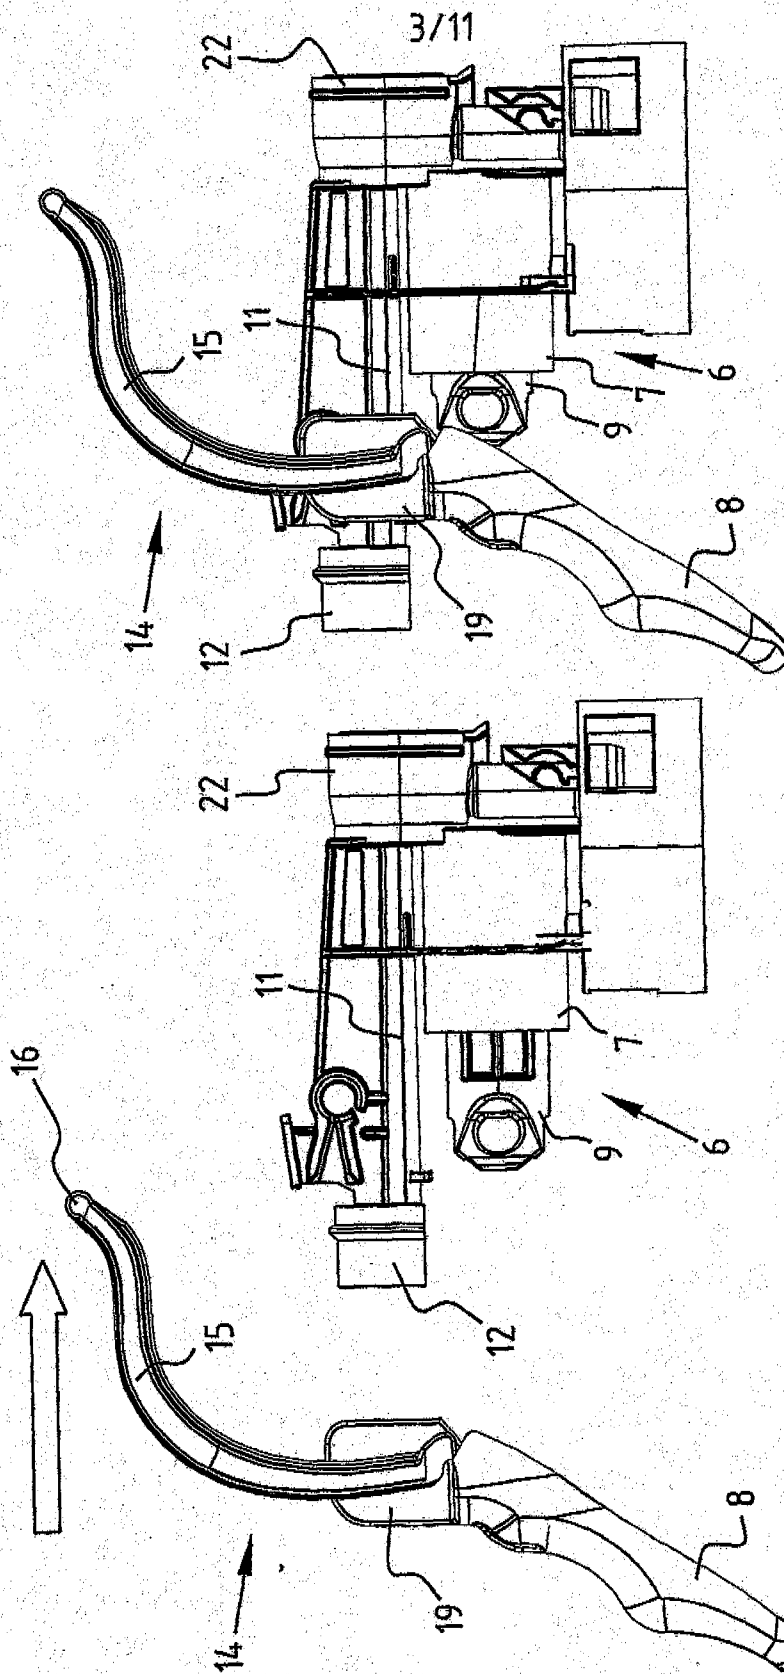


FIG. 3B

FIG. 3A

51 2
10

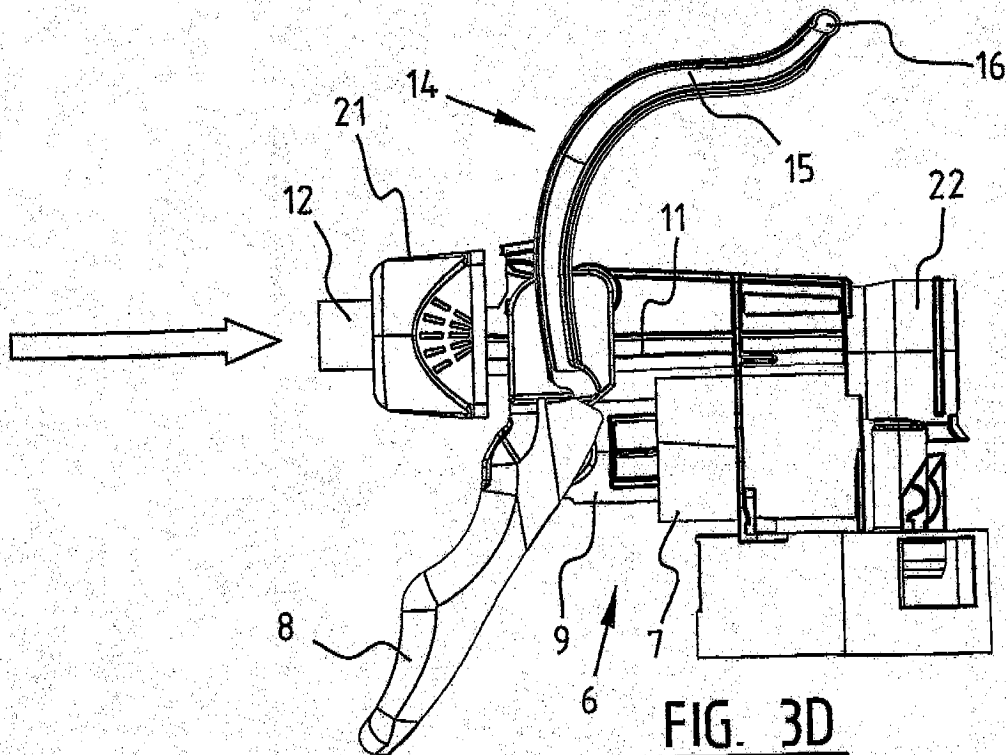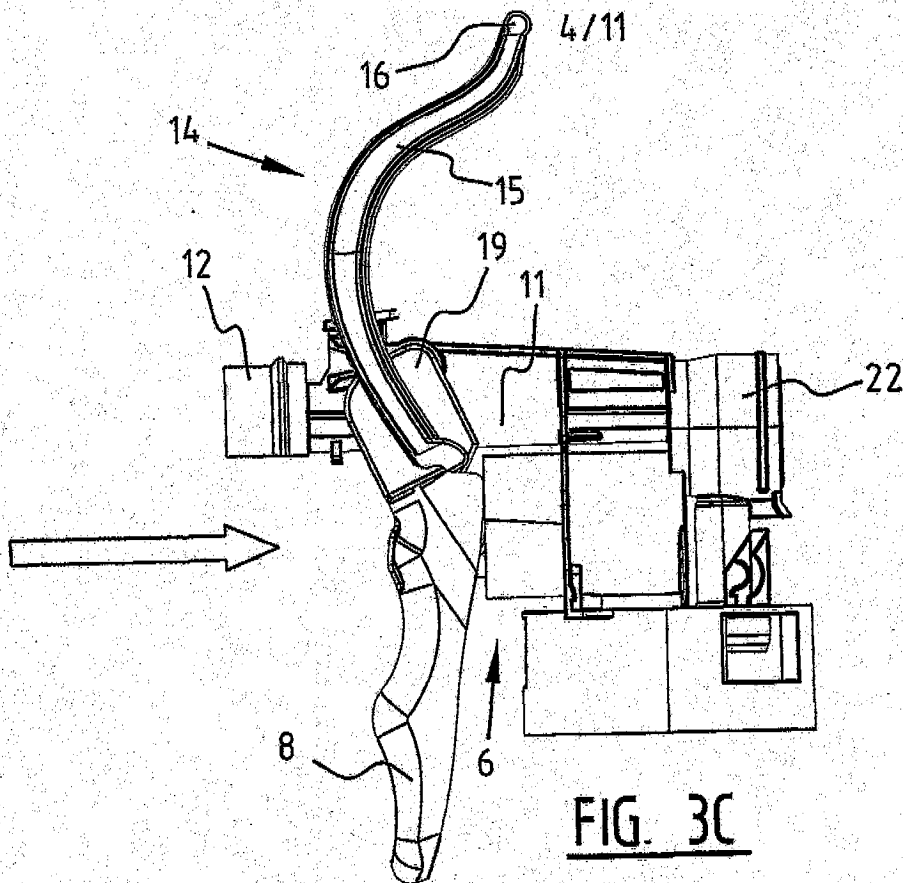

52 3
10

5/11

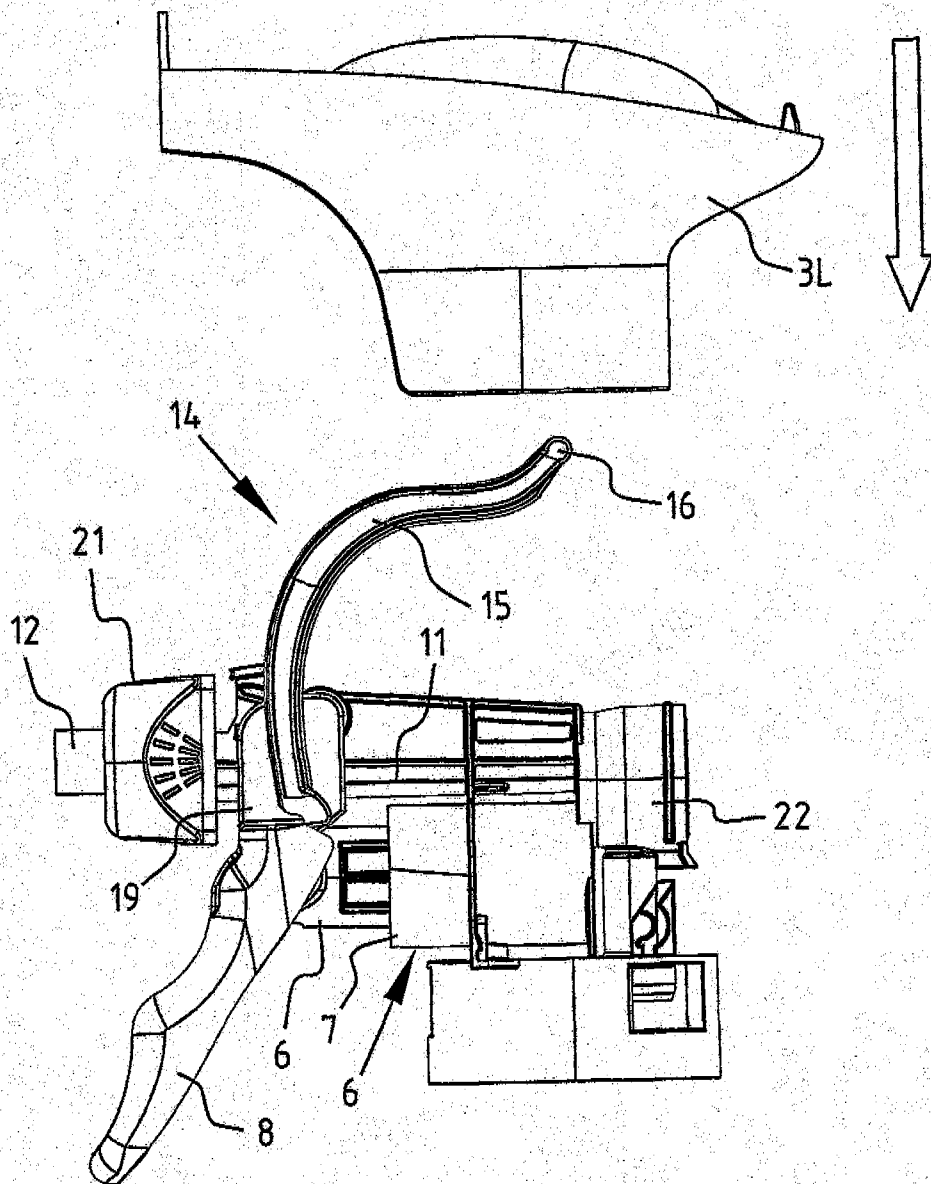


FIG. 3E

53
H 14

6/11

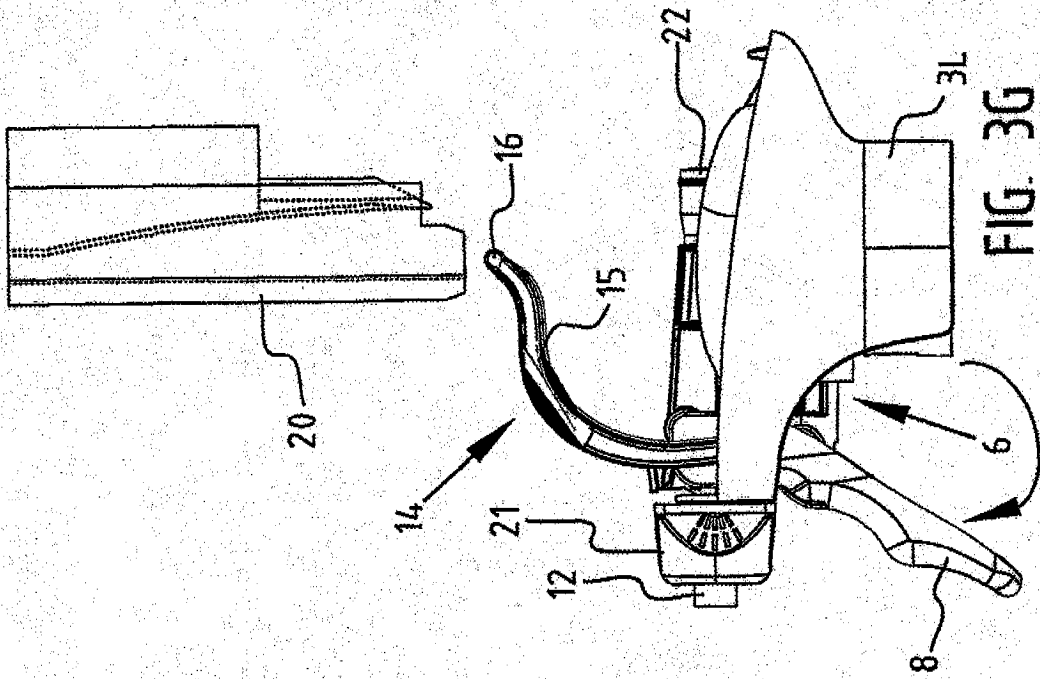


FIG. 3G





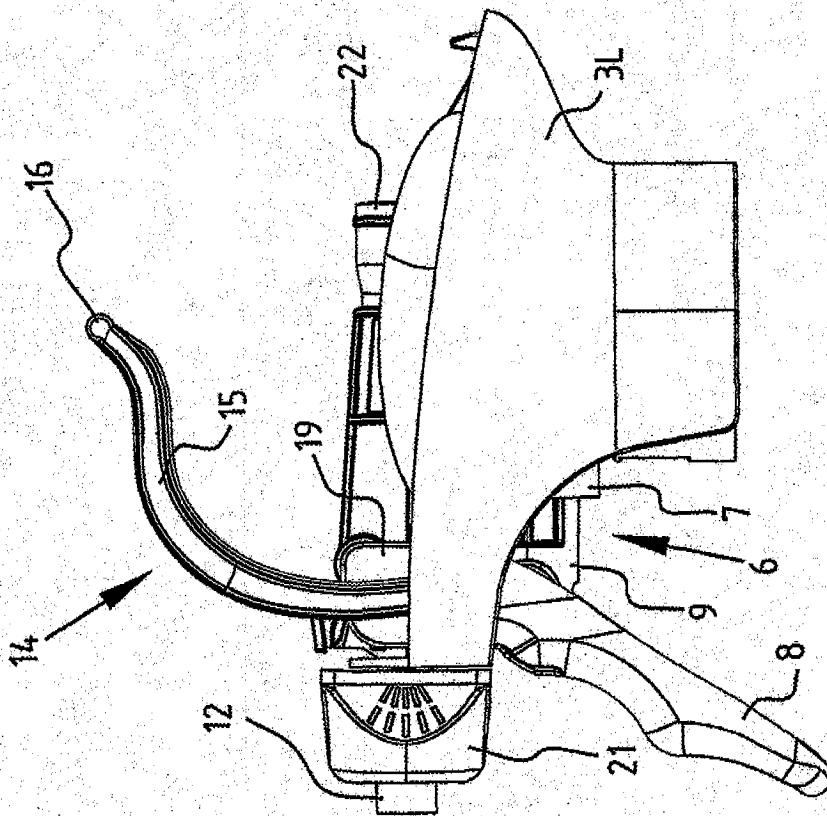


FIG. 3F


55
54
7

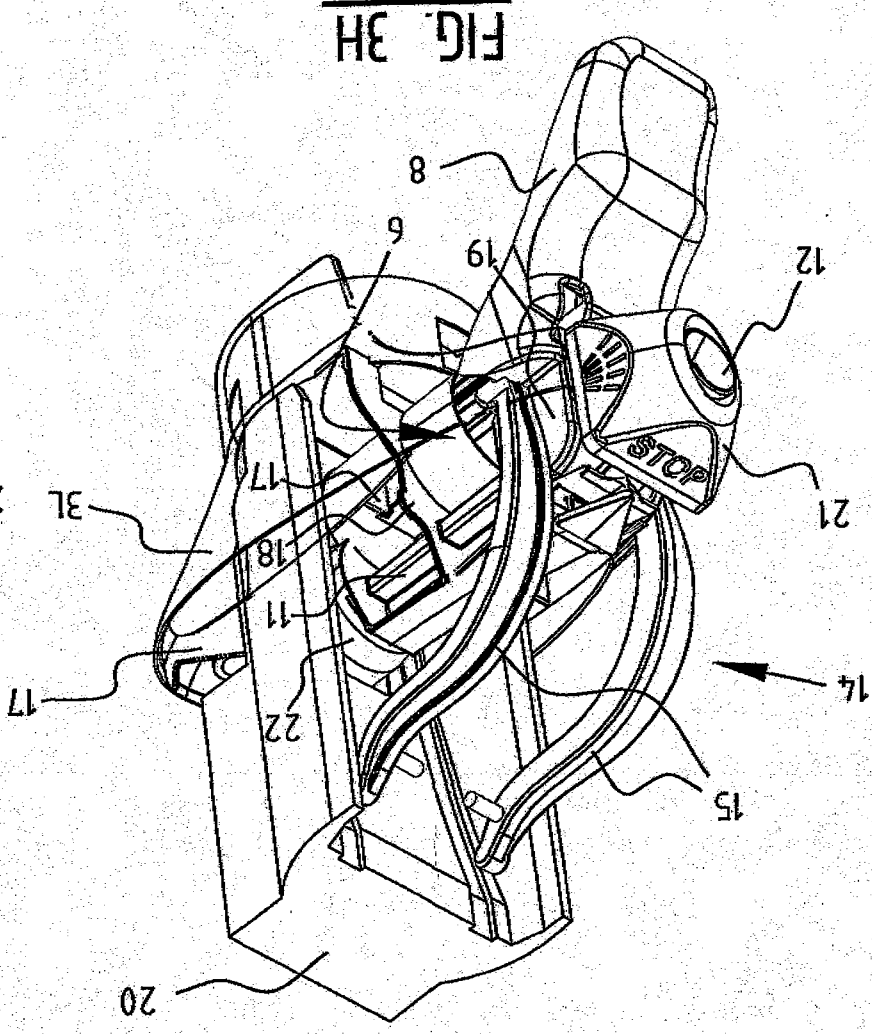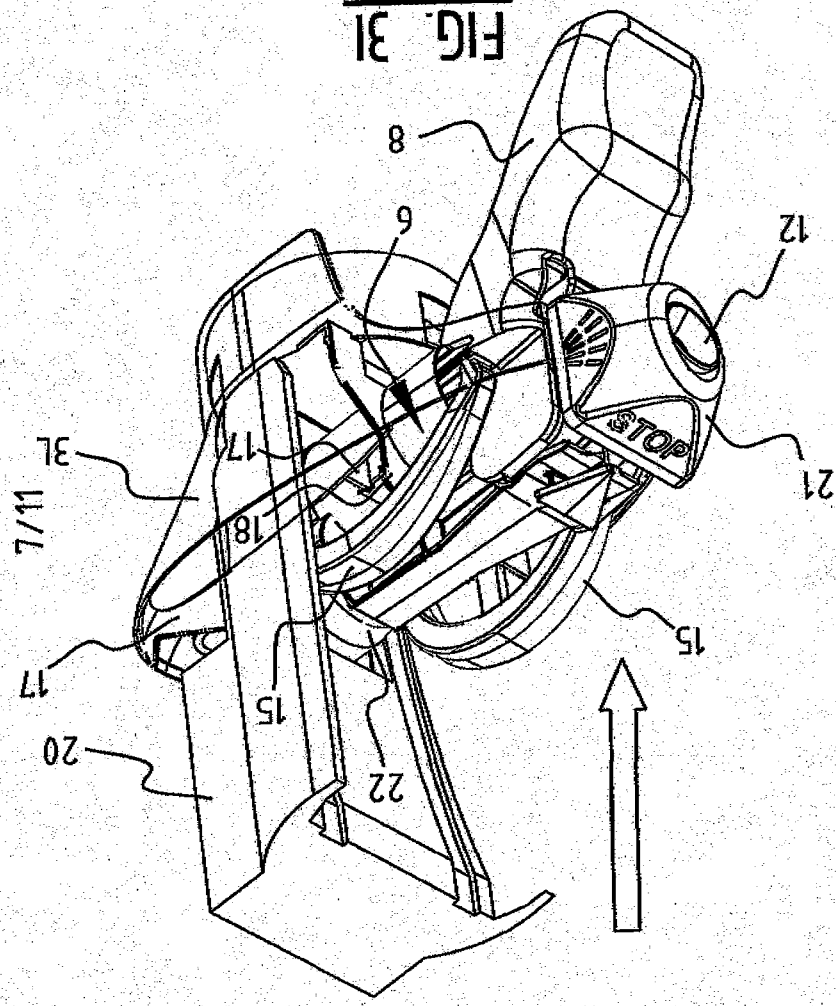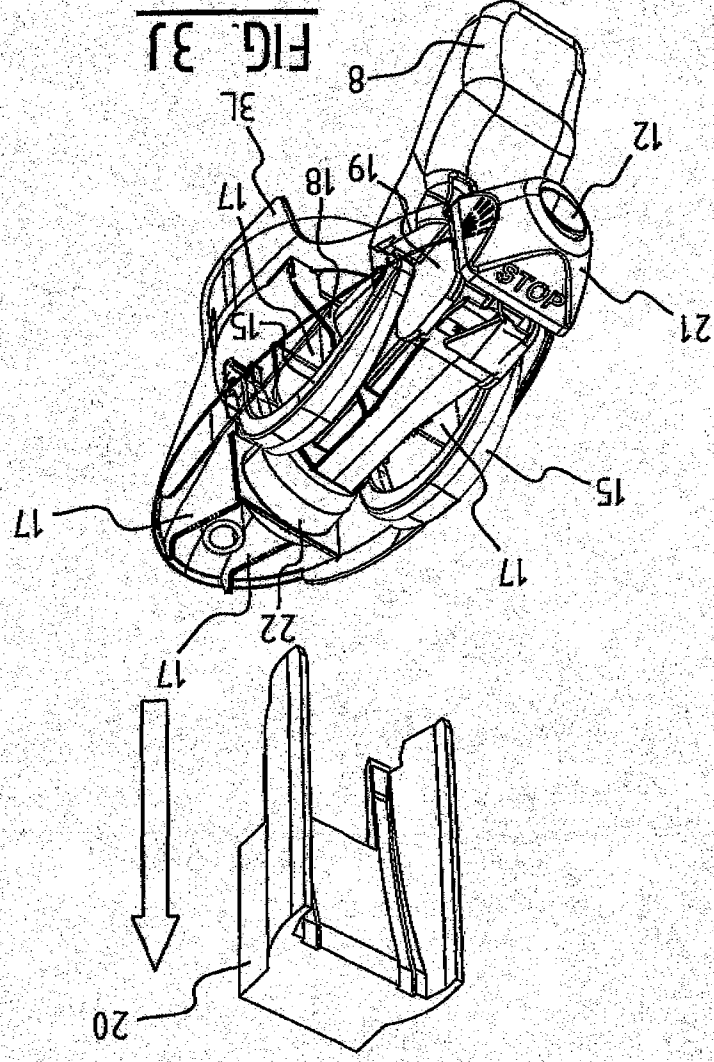

55 56 7

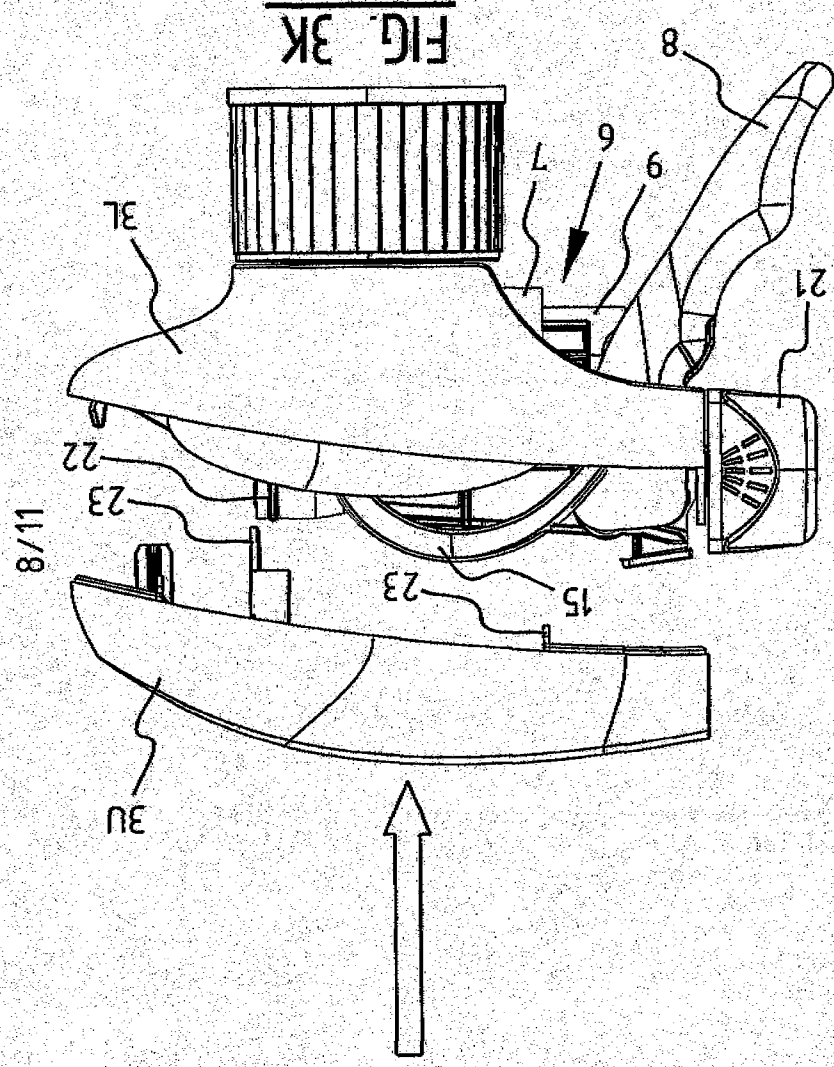

9/11

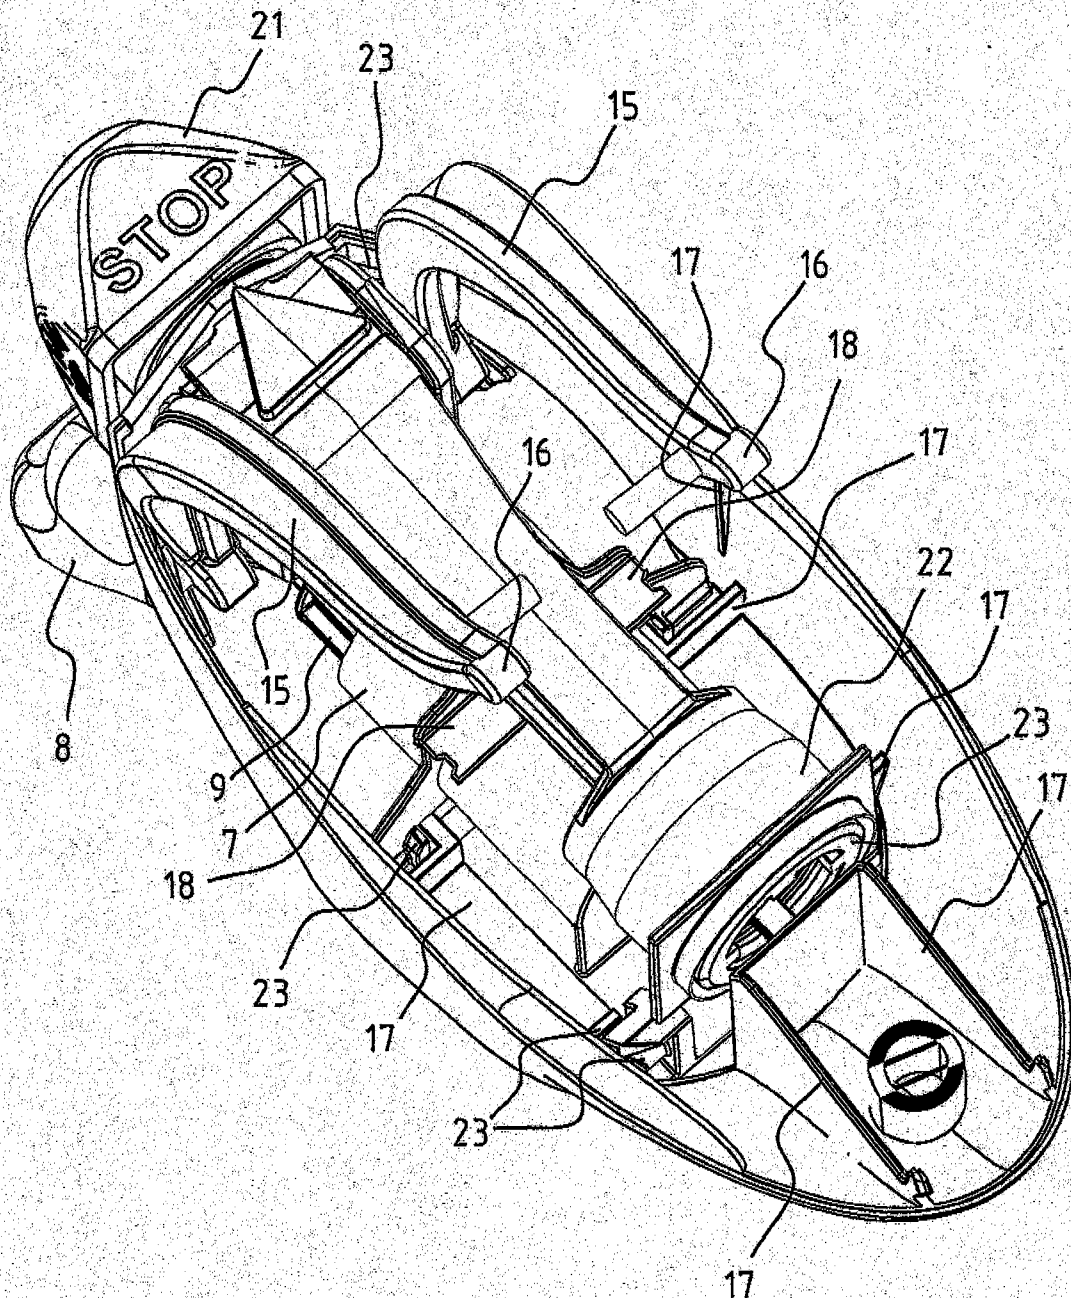

57
15 23

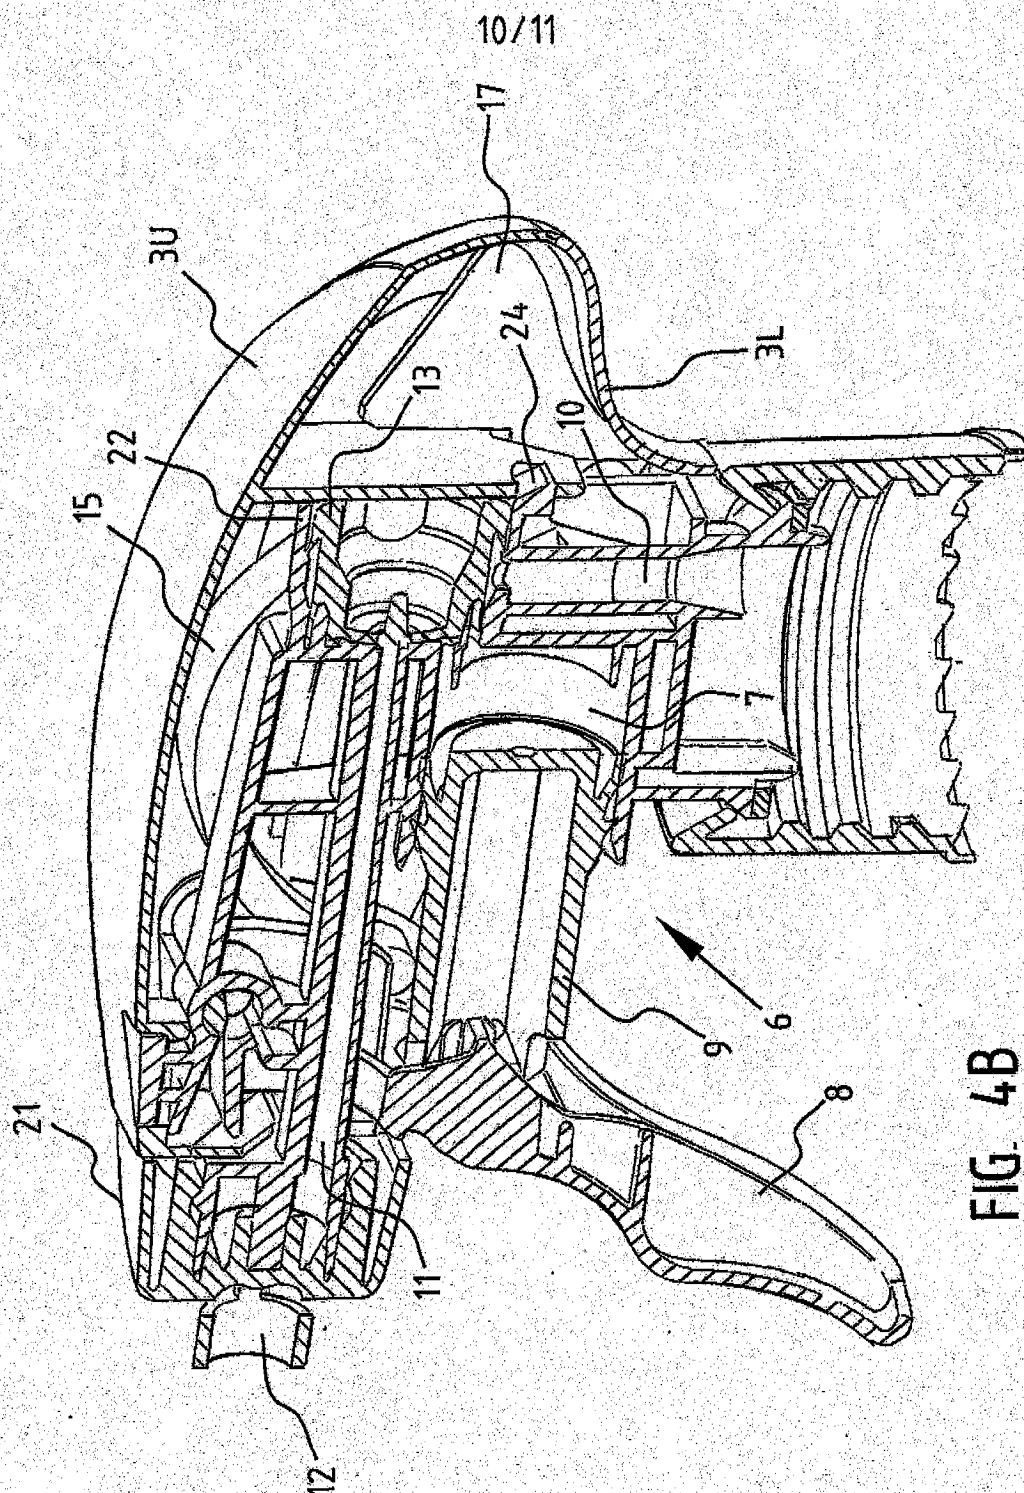


FIG. 4B

Reivindicaciones:

1. Un dispositivo para dispensar un líquido en forma dosificada de un contenedor, que comprende una carcasa hecha de plástico la cual puede conectarse al contenedor, una bomba adaptada allí la cual puede ser operada por un activador, y medios para reposicionar el activador a una posición de inicio, **caracterizado en que** el accionador y los medios de reposición están hechos de un tipo de plástico relativamente más rígido que la carcasa.

2. El dispositivo según la reivindicación 1, **caracterizado en que** el activador y los medios de reposición están hechos de una variante más rígida del plástico que se usa en la carcasa y/o en la bomba.

3. El dispositivo según la reivindicación 1 ó 2, **caracterizado en que** el activador y los medios de reposición están hechos integralmente.

4. El dispositivo según la reivindicación 1 ó 3, **caracterizado en que** los medios de reposición comprenden al menos un resorte de flexión.

5. El dispositivo según la reivindicación 4, **caracterizado en que** al menos un resorte de flexión se extiende del activador sustancialmente paralelo a la dirección de movimiento del mismo, y tiene un extremo libre que se acopla sobre una parte de la carcasa o la bomba.

6. El dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, **caracterizado en que** la carcasa consiste de al menos dos partes para ser conectadas entre sí.

7. El dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, **caracterizado en que** la carcasa toma una forma de pared delgada y tiene un número de pestañas rígidas que se extienden hacia adentro de sus paredes laterales.

8. El dispositivo según la reivindicación 7, **caracterizado en que** la carcasa está hecha de polipropileno y tiene un espesor de pared de menos de 1 mm.

9. El dispositivo según la reivindicación 7 u 8, **caracterizado en que** la bomba tiene un número de soportes sobresalientes que se acoplan en las paredes laterales de la carcasa.

59
148

10. Un método para ensamblar un dispositivo para dispensar un líquido en forma dosificada de un contenedor según cualquiera de las reivindicaciones 3 a 9, que comprende los pasos de:

- a) proveer una bomba
- b) proveer un ensamble de activador y medios de reposición
- c) conectar mutuamente el ensamble del activador y la bomba,
- d) proveer una carcasa que consta de dos partes, y
- e) colocar la carcasa alrededor y conectarla a la bomba, tensionando simultáneamente los medios de reposición,

caracterizado en que el paso e) comprende los sub-pasos de:

- e1) colocar una primera parte de la carcasa alrededor y conectarla a la bomba,
- e2) tensionar los medios de reposición colocándolos en acople con una parte de la carcasa o la bomba, y
- e3) colocar la segunda parte de la carcasa sobre la primera parte de la carcasa y conectarla a ella y/o a la bomba.

11. El método según la reivindicación 10, **caracterizado en que** se conecta una guía a la primera parte de la carcasa con el fin de tensionar los medios de reposición; los medios de reposición se mueven a lo largo de la guía a la posición tensionada acoplándose en una parte de la carcasa o la bomba, y se suelta nuevamente la guía.

12. El método según la reivindicación 10 u 11, **caracterizado en que** los pasos e1) a e3) se hacen en un solo molde.

13. El método según cualquiera de las reivindicaciones 10 a 12, **caracterizado en que** una boquilla de asperjado se conecta además a la bomba antes de colocar la carcasa.

14. El método según la reivindicación 13, **caracterizado en que** la disposición de la boquilla de asperjado tiene lugar en el mismo molde de la conexión mutua del ensamble del activador y de la bomba.

60 61

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11) EP 1 214 983 A2

(12)

EUROPEAN PATENT APPLICATION

(43) Date of publication:
19.06.2002 Bulletin 2002/25

(51) Int Cl.7: B05B 11/00

(21) Application number: 01101970.0

(22) Date of filing: 29.01.2001

(84) Designated Contracting States: AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR Designated Extension States: AL LT LV MK RO SI (30) Priority: 05.12.2000 JP 2000370649 (71) Applicant: Canyon Co., Ltd. Tokyo 140-0001 (JP)	(72) Inventor: Tada, Tetsuya Tokyo 152-0022 (JP) (74) Representative: Goddar, Heinz J., Dr. FORRESTER & BOEHMERT Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München (DE)
--	--

(54) Trigger spray and container provided with trigger spray

(57) A trigger spray (A) having much smaller number of components and a spray container provided with this trigger spray. The trigger spray (A) for injecting liquid in a container through a nozzle (8) by pulling a trigger (2) comprises a cap (7) attached to an opening (B) of the container, a base body (1) supported by and fixed to the cap (7) and having a first valve case (11), a secondary valve case (12), a cylinder (13) in which a piston (4) slides, a trigger (2) movably mounted on the base body (1) and connected to the piston (4) for pressing the piston (4) to compress liquid in the cylinder (13),

a spring (3) mounted between the trigger (2) and the base body (1) for elastically supporting the trigger (2) relative to the base body (1), a cover (5) and the nozzle (6) engaged in and fixed to the base body (1), a primary valve (8) inserted into the first valve case (11) and a tube (10) mounted in the first valve case (11), and a secondary valve (9) inserted into the secondary valve case (12) and positioned between the nozzle (6) and the secondary valve case (12).

EP 1 214 983 A2

Description

[0001] The invention relates to a pump dispenser, more particularly to a trigger spray having a construction to compress liquid in a cylinder by a force generated when a trigger is turned, thereby injecting liquid through a nozzle.

[0002] A spray container has been conventionally employed for spraying or injecting liquid such as chemical agents. A pump dispenser serving as an injecting mechanism attached to the spray container employs, for example, a trigger spray. The trigger spray has a construction such that a trigger having a wing-like shape is movably mounted on a base body wherein the trigger is pulled to operate a pump comprising a cylinder and a piston so that liquid in a container is injected outward through a nozzle owing to the compression force of the pump.

[0003] Fig. 9 shows more specifically an example of a conventional trigger spray.

[0004] As shown in Fig. 9, a trigger spray 100 comprises a cap 101 which is attached to an opening of a container body, a valve case 103 which is supported by and fixed to the opening of the container by way of a packing 102 when the cap 101 is screwed into the opening of the container and is provided with a primary valve 104, a tube 105 which is inserted in and fixed to the valve case 103, a housing 106 which is engaged with and fixed to the valve case 103, a plunger 109 which is provided with a piston 108 that slides in a cylinder formed in the base body, a trigger 110 for pressing the plunger 109, a spring 111 for elastically supporting the trigger 110 relative to the base body and a secondary valve 112 which is inserted into the valve case of the base body.

[0005] With the trigger spray having such a construction, the trigger 110 is pulled by fingers in an initial state where the cylinder is filled with liquid so as to inject liquid in the container body through the nozzle 107. As a result, the plunger 109 is pressed so that the piston 108 compresses liquid in the cylinder of the housing 106. The compressed liquid passes through a gap between the housing 106 and the valve case 103 which is inserted into the housing 106, then passes through the secondary valve 112, thereafter it is injected outward through the tip end of the nozzle.

[0006] When the fingers are released from the trigger 110, the trigger 110 is returned to an original state owing to an elastic force of the spring 111. At this time, liquid in the container body passes through the tube 105, the primary valve 104, and then the cylinder is filled with liquid, to the contrary to the foregoing, rendering liquid in the cylinder to be in the initial state.

[0007] The trigger spray having the foregoing construction is formed of twelve components in total, namely, the cap 101, the packing 102, the primary valve 104, the valve case 103, the tube 105, the housing 106, the nozzle 107, the piston 108, the plunger 109, the trigger 110, the spring 111 and the secondary valve 112.

[0008] Accordingly, the assembling process for manufacturing the trigger spray is complex, causing a problem that the number of steps of the procedure increases.

[0009] Further, it is necessary to decrease the number of components in view of the fact that it is very important for the trigger spray having the foregoing construction to maintain liquid-tightness.

[0010] Still further, since the twelve components in total are gathered or collected in a small capacity of the trigger spray, it is preferable to decrease the number of components as much as possible so as to avoid a trouble of trigger spray.

[0011] In view of the actual circumstances of the conventional trigger spray, it is an object of the invention to provide a trigger spray comprising the small number of components and a container provided with this trigger spray.

[0012] The inventor of this application endeavored himself to study the problems of the conventional trigger spray and have found measures to solve the foregoing problems by integrating components of a trigger spray as much as possible so that such components integrated with one another can sufficiently perform its function even in an assembled state based on which the invention has been completed.

[0013] To achieve the above objects, the trigger spray A for injecting liquid in a container through a nozzle by pulling a trigger 2 according to the first aspect of the invention is characterized in comprising a cap 7 attached to an opening B of the container, a base body 1 supported by and fixed to the cap 7 and having a first valve case 11, a secondary valve case 12, a cylinder 13 in which a piston 4 slides, a trigger 2 movably mounted on the base body 1 and connected to the piston 4 for pressing the piston 4 to compress liquid in the cylinder 13, a spring 3 mounted between the trigger 2 and the base body 1 for elastically supporting the trigger 2 relative to the base body 1, a cover 5 and the nozzle 6 engaged in and fixed to the base body 1, a primary valve 8 inserted into the first valve case 11 and a tube 10 mounted in the first valve case 11, and a secondary valve 9 inserted into the secondary valve case 12 and positioned between the nozzle 6 and the secondary valve case 12.

[0014] The trigger spray A according to the second aspect of the invention is characterized in that the nozzle 6 is integrated with and connected to the cover 5 by way of a thin thickness portion 4A serving as a hinge.

[0015] The trigger spray A according to the third aspect of the invention is characterized in that the spring 3 is integrated with the trigger 2.

[0016] The trigger spray A according to the fourth aspect of the invention is characterized in that the nozzle 6 is integrated with and connected to the cover 5 by way of a thin thickness portion 4A serving as a hinge, and the spring 3 is integrated with the trigger 2.

[0017] The trigger spray A according to the fifth aspect of the invention is characterized in that the nozzle 6 comprises a nozzle base 6A and a nozzle cap 6B which is

engaged with the nozzle base 6A to be freely turned about the nozzle base 6A.

[0018] The trigger spray A according to the sixth aspect of the invention is characterized in that the base body 1 is sealed by an inner wall surface B1 and an upper wall surface B2 of the opening B of the container body.

[0019] The trigger spray A according to the seventh aspect of the invention is characterized in that the nozzle 6 comprises a nozzle base 6A and a two-way nozzle cap 6B which is attached to the nozzle base 6A, wherein two way nozzle cap BB comprises a foaming cover member 6B1 and which can be selectively set and a closable cover member.

[0020] The trigger spray A according to the eighth aspect of the invention is characterized in that the cover 5 is engaged with and connected to the base body 1 at two spots.

[0021] The trigger spray A according to the ninth aspect of the invention is characterized in that the cover 5 and the nozzle 6 are formed of a polyolefine based resin, and integrated with each other.

[0022] The trigger spray A according to the tenth aspect of the invention is

characterized in that the trigger 2 and the spring 3 are formed of a polyolefine based resin, and integrated with each other.

[0023] The spray container according to the eleventh aspect of the invention is characterized in that it is provided with the trigger spray as set forth in any of the first to tenth aspects of the invention.

[0024] It is a matter of course to employ the construction formed of the combination of not less than two of the first to ninth aspects of the invention, if it can achieve the foregoing object of the invention, and it is also a matter of course to employ a spray container provided with such a trigger spray.

[0025] According to the first to tenth aspects of the invention, since the cover and the nozzle are integrated with each other and/or the trigger and the spring are integrated with each other, the number of assembling steps is reduced, and the trouble of the trigger spray is reduced and the trigger spray is excellent in liquid-tightness.

Fig. 1 is an external view of a trigger spray according to a first embodiment of the invention;

Fig. 2 is a sectional view showing the construction of the trigger spray according to the first embodiment of the invention;

Fig. 3 is an external view of a trigger;

Fig. 4 is a view showing a state where the trigger including a spring is attached to a base body;

Fig. 5 is a view showing a state where the trigger of the trigger spray is pulled;

Fig. 6 (A) and Fig. 6 (B) are perspective views showing attaching operation of the cover relative to the base body, wherein Fig. 6 (A) shows a state where

a nozzle is attached to the front portion of the base body and Fig. 6 (B) shows a state where the cover is completely attached to the base body;

Fig. 7 is a sectional view of a trigger spray according to a second embodiment;

Figs. 8 (A) to 8 (C) are sectional views showing the construction of a trigger spray according to the third embodiment of the invention; and

Fig. 9 is a sectional view showing the construction of a conventional trigger spray.

[0026] First, second and third embodiments of the invention are now described with reference to the attached drawings.

[0027] Fig. 1 is an external view showing a trigger spray A according to the first embodiment of the invention, and Fig. 2 is a sectional view of the construction of the trigger spray A in Fig. 1.

[0028] The trigger spray A has a construction that a trigger 2 is movably mounted on a base body 1 wherein the trigger 2 is pulled by fingers, liquid in a cylinder 13 forming a part of the base body 1 is compressed by a piston 4 so that liquid in a container can be injected outward through a nozzle 6.

[0029] That is, the trigger spray A comprises a cap 7 attached to an opening B of the container, the base body 1 supported by and fixed to the cap 7, a tube 10 mounted in a first valve case 11 forming a part of the base body 1, a primary valve inserted into the first valve case 11, a cover 5 and the nozzle 6 engaged in the base body 1, the piston 4 sliding in the cylinder 13 forming a part of the base body 1, the trigger 2 attached to the base body 1 for pressing the piston 4, a spring 3 for elastically supporting the trigger 2 relative to the base body 1, and a secondary valve 9 mounted between the nozzle 6 and the base body 1.

[0030] The construction of assembling these components of the trigger spray is described as follows.

[0031] The base body 1 is attached to a spray container body by the cap 7. When the cap 7 is screwed into the opening B of the container body, the base body 1 is fixed to the container body.

[0032] In this case, a lower end 16 and a flange 17 of the base body 1 are sealed by an inner wall surface B1 and an upper wall surface B2 of the opening B of the container body so that sealing property, i.e. liquid-tightness is guaranteed with assurance.

[0033] Particularly, since the lower end 16 of the base body 1 has a seal link shape, it is brought into intimate contact with the inner wall surface B1 of the opening B, thereby securing liquid-tightness.

[0034] Further, the base body 1 has the first valve case 11 formed in a vertical direction thereof and a secondary valve case 12 formed in a horizontal direction thereof, wherein the primary valve 8 is inserted into the first valve case 11, and the secondary valve 9 is inserted into the secondary valve case 12.

[0035] The tube 10 is engaged with the first valve case

11 and the tube 10 hangs downward inside the container body. Liquid inside the container body is sucked upward through the tube 10. The cover 5 and the nozzle 6 are engaged in and fixed to the base body 1.

[0036] The cover 5 has two fixing protrusions 51, 52 at the front and rear portions thereof wherein the front fixing protrusion 51 is attached to a front fixing receiver 14 formed on the extension line of the secondary valve case 12 and the rear fixing protrusion 52 is attached to a rear fixing receiver 15 formed on the rear portion of the base body 1.

[0037] The nozzle 6 is connected to the tip end of the cover 5 by way of a thin thickness portion 4A serving as a hinge so that the cover 5 can be turned up and down about the thin thickness portion 4A (see Fig. 6). In this case, it is preferably that the cover 5 and the nozzle 6 are formed of a polyolefine based resin, for example, polypropylene and integrated with each other.

[0038] The cylinder 13 is formed in a part of the base body 1 and the piston 4 reciprocates or moves back and forth in the cylinder 13 while sliding in the inner wall thereof. The trigger 2 is attached to the base body 1 for pressing the piston 4. The trigger 2 has a wing-like shape so that fingers can be put thereon or caught thereby, and it is pivoted at the upper end thereof by a support pivot 18 formed in the base body 1 while the piston 4 is engaged with and fixed to the trigger 2 at the low end thereof. Accordingly, when the trigger 2 is pulled rightward in the figures while it is caught by fingers, a head 41 of the piston 4 is pressed so that the piston 4 slides in the cylinder 13.

[0039] The spring 3 is integrally formed with the trigger 2, as shown in Fig. 3, and the trigger 2 pulled by the fingers can be returned to an original position with assurance owing to an elastic force of the spring 3 (particularly owing to an elasticity at the connecting portion between the spring 3 and the trigger 2).

[0040] Fig. 4 shows a state where the trigger 2 is attached to the base body 1. As evident from Figs. 4 and 2, in a state where the trigger 2 is attached to the base body 1, one end base 31 of the spring 3 is rendered in a state where it is supported and fixed between a rear standing wall 19 of the base body 1 and the rear fixing protrusion 52 formed in the cover 5.

[0041] With the trigger spray having the foregoing construction, an operation for injecting liquid is described next.

[0042] Suppose that an initial state is a state where the cylinder 13 is filled with liquid. A back of the thumb is brought into contact with the opening B of the container body while other fingers are put on or caught by the trigger to pull the trigger strongly.

[0043] The pulled trigger 2 is turned about the support pivot 18 as a fulcrum to press the piston 4. The piston 4 is pressed by the trigger 2 to slide in the cylinder 13, thereby compressing liquid in the cylinder 13. The thus compressed liquid passes through an opening 20 and the secondary valve case 12, then it is injected through

the tip end of the nozzle 6 (see Fig. 5).

[0044] When the fingers are released next from the trigger 2, the trigger 2 is returned to the initial state owing to the elastic force of the spring 3.

[0045] Since the piston 4 attached to the trigger 2 is also returned to the original position at this time, the cylinder 13 is negatively pressurized so that liquid in the container body passes through the tube 10 and the opening 20 so that the cylinder 13 is filled with liquid to the contrary.

[0046] Meanwhile, since the number of the trigger spray of the first embodiment of the invention is eight, and hence the components thereof are easily assembled.

[0047] The procedure for assembling the components of the trigger spray comprises the following steps.

1. firstly pressing the cap 7 into the base body 1 so that the former is mounted in the latter;
2. inserting the piston 4 into the cylinder 13 forming a part of the base body 1;
3. attaching the trigger 2 to the base body 1 while the trigger 2 is engaged with and attached to the piston 4. When the trigger 2 is attached to the base body 1, the spring 3 integrated with the trigger 2 is also attached to the base body 1;
4. inserting the primary valve 8 into the first valve case 11;
5. inserting the secondary valve 9 into the secondary valve case 12;
6. engaging the nozzle 6 with the secondary valve case 12 of the base body 1 (see Fig. 6(A));
7. turning the cover 5 connected to the nozzle 6 about the thin thickness portion 4A serving as a hinge so that the front fixing protrusion 51 and the rear fixing protrusion 52 are engaged in and attached to the front fixing receiver 14 and the rear fixing receiver 15 of the base body 1 (see Fig. 6(B)); and
8. finally engaging the tube 10 with and pressing the tube against the lower end of the first valve case 11 of the base body 1.

[0048] The assembly of the components of the trigger spray are completed with the foregoing procedure.

[0049] As mentioned above, the number of the components of the trigger spray of the first embodiment of the invention is less than that of the conventional trigger spray, and hence the trigger spray can be easily assembled.

[0050] Since the trigger 2 and the spring 3 are integrally formed with each other, any play is not produced between the spring 3 and the trigger 2 after the trigger spray is assembled.

[0051] Although the nozzle 6 receives a force to break or move away from the secondary valve case 12 when liquid is injected, such a force is weakened because the nozzle 6 is integrally formed with the base body 1 ac-

6253

according to the first embodiment of the invention.

[0052] Although the cover 5 is engaged with and fixed to the base body 1 at two spots, i.e. at the front fixing protrusion 51 and the rear fixing protrusion 52, the cover 5 receives a force to detach or move away from the base body 1 by the liquid force of the base body 1, particularly, at the front fixing protrusion 51.

[0053] However, since the cover 5 is connected to the nozzle 6 about the thin thickness 4A serving as the hinge, the cover 5 is hardly detached from the base body 1 since a divided force operates in the direction inclined from a directly detaching or unhinged direction.

[0054] Meanwhile, although the spring 3 in the trigger spray has been formed of polyacetal resin so that the components of the trigger spray are neatly housed in the trigger spray without being leaned after the trigger spray was assembled according to the conventional trigger spray, the spring 3 can be formed of polypropylene so as to secure the stability of the assembly of the trigger spray by integrating the trigger 2 with the spring 3 according to the first embodiment of the invention.

[0055] Since liquid-tightness of the base body 1 relative to the opening B of the container body is secured with the construction of the base body 1 peculiar to the lower end thereof, it was not necessary to employ an independent or separate packing (normally formed of ethylene vinyl acetate polymer).

[0056] With the foregoing construction of the trigger spray of the first embodiment of the invention, the primary valve 8, and the secondary valve 9 and the piston 4 can be formed of polyethylene resin and the components other than these components can be formed of polypropylene resin, and hence the trigger spray can be formed of a so-called polyolefine based resin, which can be recycled.

[0057] A trigger spray according to a second embodiment of the invention is now described with reference to Fig. 7.

[0058] The trigger spray according to the second embodiment of the invention is the same as the trigger spray of the first embodiment of the invention except a nozzle 6.

[0059] The nozzle 6 of the second embodiment of the invention comprises a nozzle base 6A and a nozzle cap 6B which is engaged with and fixed to the nozzle base 6A to be freely turned about the nozzle base 6A.

[0060] When the nozzle cap 6B is turned, the nozzle 6 is opened or closed.

[0061] In the second embodiment of the invention, the number of the components of the trigger spray becomes nine which increases by one component compared with the number of those of the first embodiment but decreases compared with the number of those of the conventional trigger spray. Accordingly, the trigger spray of the second embodiment of the invention is excellent in the number of steps of assembling process of the components of the trigger spray, reduction of a trouble of the trigger spray and liquid-tightness of the trigger spray.

[0062] Still further, since the nozzle cap 6B is formed of polypropylene resin, it can be recycled like the first embodiment of the invention and also can cope with an environmental problem.

5 [0063] Figs. 8 (A) to 8 (C) are sectional views showing the construction of a trigger spray according to the third embodiment of the invention.

[0064] The construction of the third embodiment is the same as that of the first embodiment except a nozzle as set forth hereunder.

10 [0065] In the third embodiment, a nozzle 6 comprises a nozzle base 6A and a two-way nozzle cap 6B wherein the two-way nozzle cap 6B is attached to the nozzle base 6A by the engagement therebetween.

15 [0066] The two-way nozzle cap 6B comprises a foaming cover member 6B1, and a closable cover member 6B2. The foaming cover member 6B1 and the closable cover member 6B2 are connected to a body of the two-way nozzle cap 6B by way of a thin thickness portion P1 serving as a hinge, wherein either of the foaming cover members 6B2 and the closable cover member 6B2 are appropriately selected and set to an injecting port.

20 [0067] That is, when the foaming cover member 6B1 is set to the injection port, liquid can be injected in a foaming shape while when the foaming cover member 6B1 is not set to the injection port, liquid can be injected in an ordinary spray shape.

25 [0068] Fig. 8(A) shows a case where liquid is injected in an ordinary spray, wherein the closable cover member 6B2 and the foaming cover members 6B1 are temporarily fixed to the upper and lower sides of the two-way nozzle cap 6B.

30 [0069] Fig. 8(B) shows a case where liquid is injected in a foaming shape, wherein the foaming cover member 6B1 is set to the injection port, and the closable cover member 6B2 is temporarily fixed to the upper side of the two-way nozzle cap 6B.

35 [0070] Fig. 8(C) shows a case where the closable cover member 6B2 closes the injection port and the foaming cover member 6B1 is temporarily fixed to the lower side of the two-way nozzle cap 6B.

40 [0071] With the provision of the two-way nozzle cap 6B, it is very convenient that liquid can be injected in a foaming shape or an ordinary spray shape (normally).

45 [0072] In the third embodiment of the invention, the number of the components of the trigger spray also becomes nine because of the increase of the two way nozzle cap, namely, it increases by one component compared with the number of those of the first embodiment but decreases compared with the number of those of the conventional trigger spray, so that the trigger spray of the third embodiment of the invention is excellent in the number of steps of assembling process of the components, reduction of a trouble of the trigger spray and liquid-tightness of the trigger spray. Still further, since the two way nozzle cap is also formed of polyolefine based resin, it can be recycled so that the trigger spray can cope with an environmental problem.

50

55

[0073] Although the invention has been described in detail with reference to the first, second and third embodiments, it is not limited to these embodiments, and it is needless to say that the invention can be modified variously to the extent not to depart from the gist of the invention.

[0074] Although the nozzle 6 is integrated with the cover 5 and the trigger 2 and the spring 3 are also integrated with each other according to the first and second embodiments, it is needless to say both or one of the foregoing two integration of these components can be employed.

[0075] Shapes of the foregoing components are not limited to those in the first and second embodiments, they may be of any shape if they can achieve the function of the trigger spray of the invention.

[0076] According to the invention as set forth above, the number of steps of assembly of the trigger spray of this type is much decreased, and hence productivity is improved.

[0077] Since the number of components of the trigger spray is reduced, liquid-tightness becomes improved and the trigger spray is less troubled compared with the conventional trigger spray. Still further, all the components of the trigger spray are formed of polyolefine based resin, they can be recycled so that the trigger spray can cope with an environmental problem.

[0078] The features disclosed in the foregoing description, in the claims and/or in the accompanying drawings may, both separately and in any combination thereof, be material for realising the invention in diverse forms thereof.

Claims

1. A trigger spray (A) for injecting liquid in a container through a nozzle by pulling a trigger (2) comprising;

a cap (7) attached to an opening (B) of the container;

a base body (1) supported by and fixed to the cap (7) and having a first valve case (11), a secondary valve case (12), a cylinder (13) in which a piston (4) slides;

a trigger (2) movably mounted on the base body (1) and connected to the piston (4) for pressing the piston (4) to compress liquid in the cylinder (13);

a spring bridge (3) mounted between the trigger (2) and the base body (1) for elastically supporting the trigger (2) relative to the base body (1);

a cover (5) and the nozzle (6) engaged in and fixed to the base body (1);

a primary valve (8) inserted into the first valve case (11) and a tube (10) mounted therein; and a secondary valve (9) inserted into the secondary valve case (12) and positioned between the

nozzle (6) and the secondary valve case (12).

2. The trigger spray (A) according to Claim 1, wherein the nozzle (6) is integrated with and connected to the cover (5) by way of a thin thickness portion (4A) serving as a hinge.
3. The trigger spray (A) according to Claim 1, wherein the spring (3) is integrated with the trigger (2).
4. The trigger spray (A) according to Claim 1, wherein the nozzle (6) is integrated with and connected to the cover (5) by way of a thin thickness portion (4A) serving as a hinge, and the spring (3) is integrated with the trigger (2).
5. The trigger spray (A) according to Claim 1, wherein the nozzle (6) comprises a nozzle base (6A) and a nozzle cap (6B) which is engaged with the nozzle base (6A) to be freely turned about the nozzle base (6A).
6. The trigger spray (A) according to Claim 1, wherein the base body (1) is sealed by an inner wall surface (B1) and an upper wall surface (B2) of the opening (B) of the container body.
7. The trigger spray (A) according to Claim 1, wherein the nozzle (6) comprises a nozzle base (6A) and a two-way nozzle cap (6B) which is attached to the nozzle base (6A), and the two way nozzle cap (6B) comprises a foaming cover member (6B1) and which can be selectively set and a closable cover member.
8. The trigger spray (A) according to Claim 1, wherein the cover (5) is engaged with and connected to the base body (1) at two spots.
9. The trigger spray (A) according to Claim 2, wherein the cover (5) and the nozzle (6) are formed of a polyolefine based resin, and integrated with each other.
10. The trigger spray (A) according to Claim 3, wherein the trigger (2) and the spring (3) are formed of a polyolefine based resin, and integrated with each other.
11. A spray container provided with the trigger spray (A) as set forth in any of Claims 1 to 10.

FIG.1

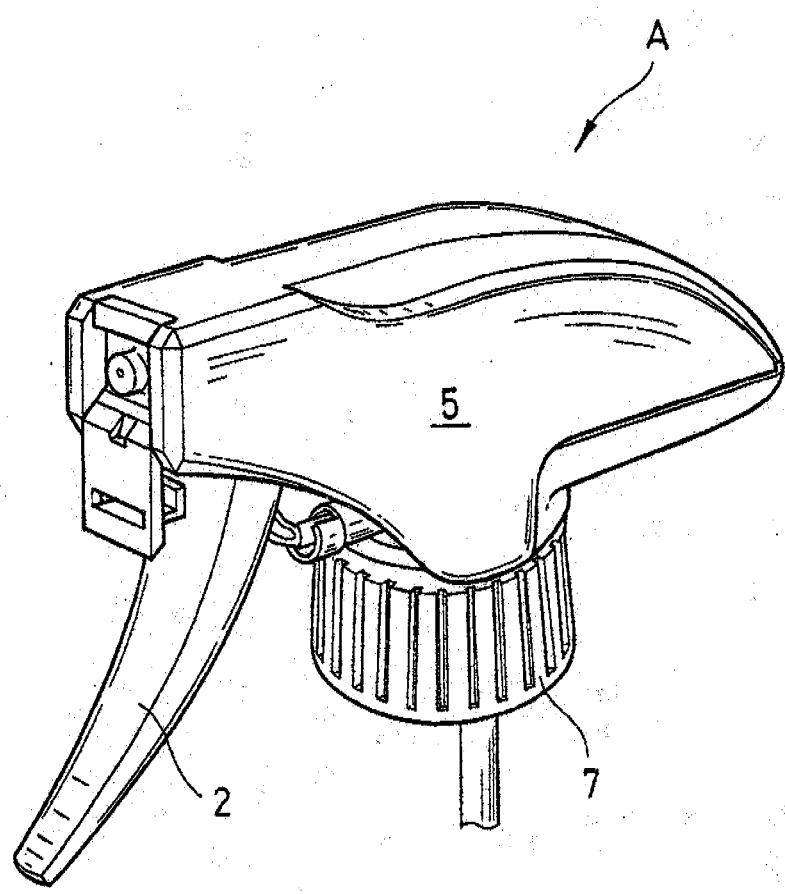


FIG.2

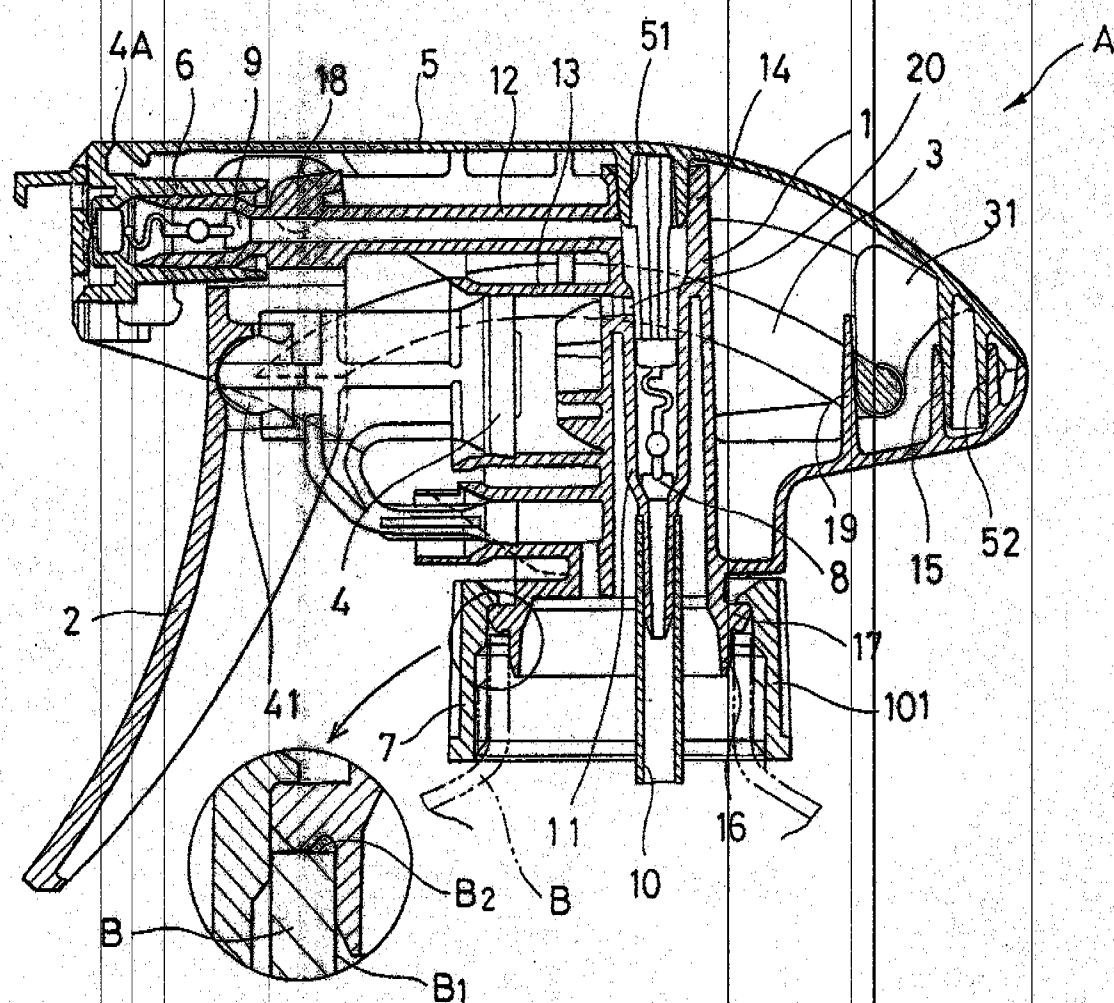


FIG.3

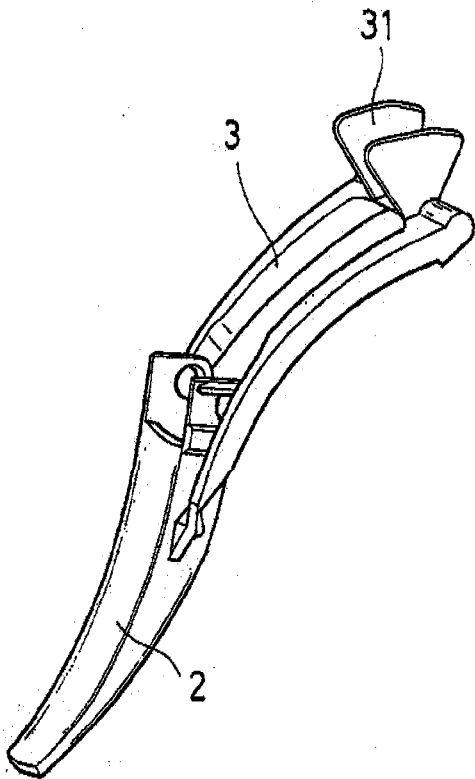


FIG.4


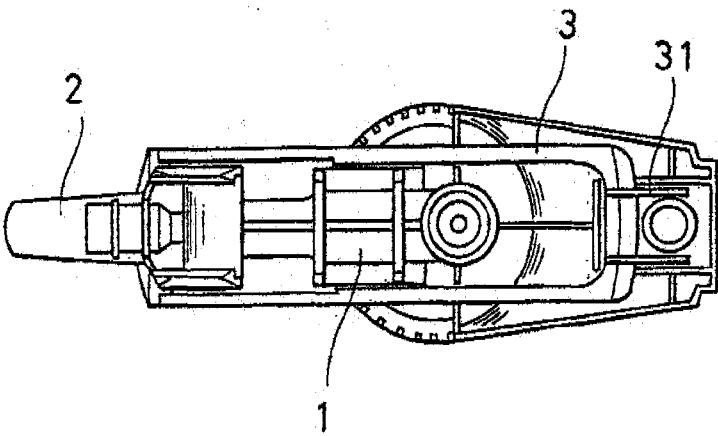


FIG.5

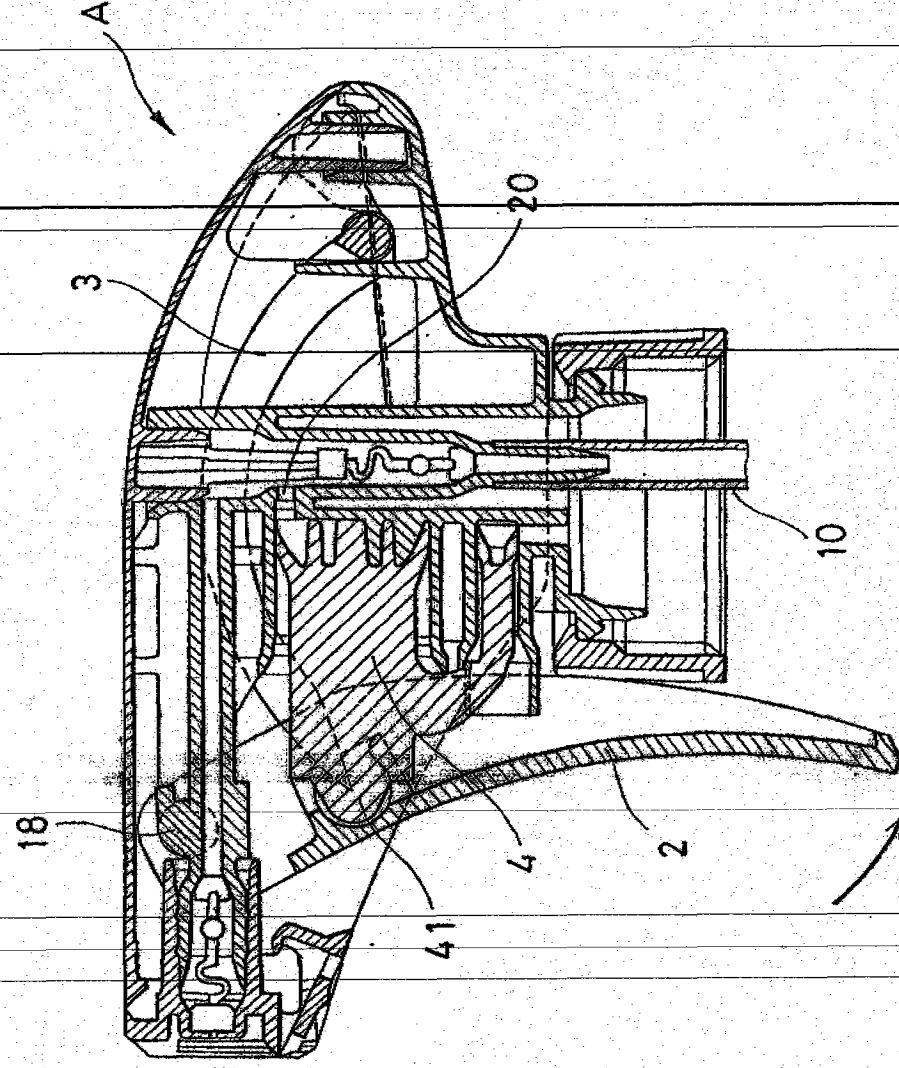

6550

FIG. 6(A)

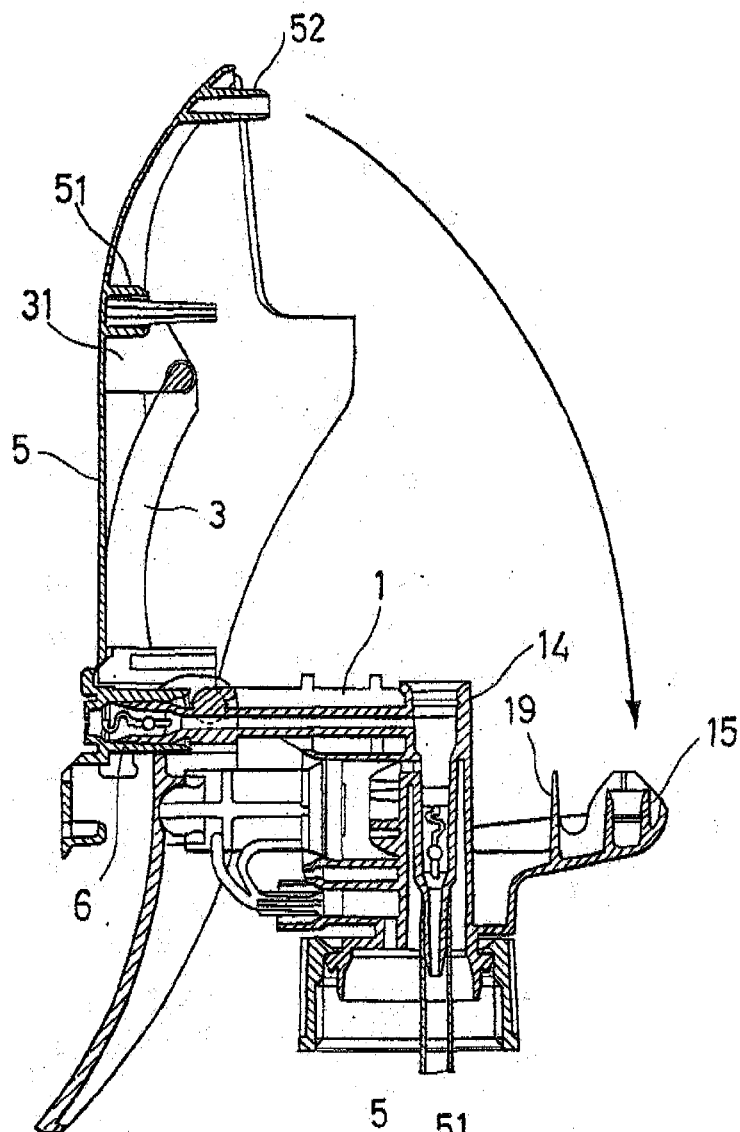


FIG. 6(B)


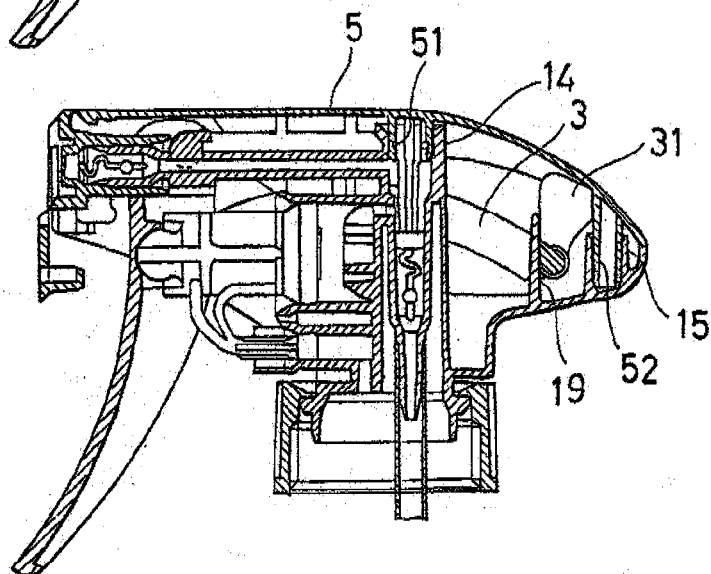


FIG. 7

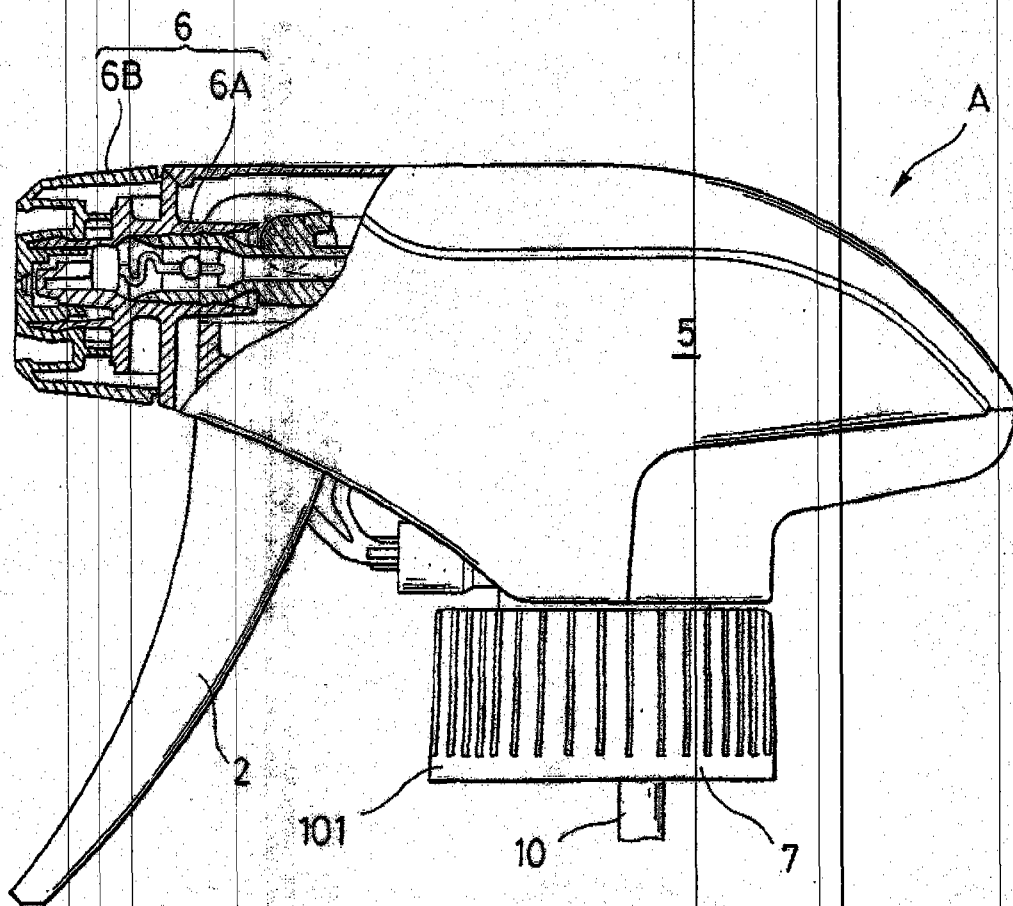

668

FIG.8(A)

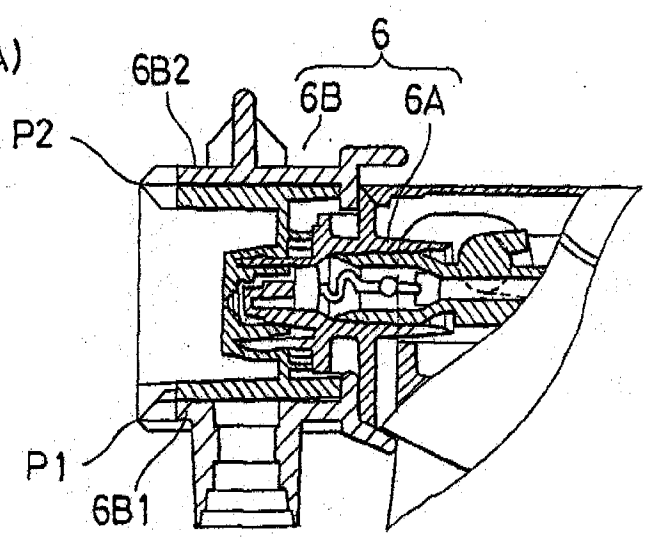


FIG.8(B)

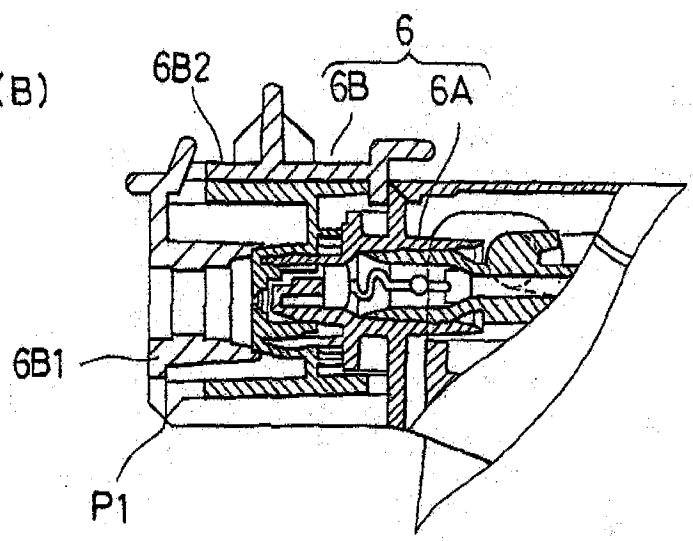


FIG.8(C)


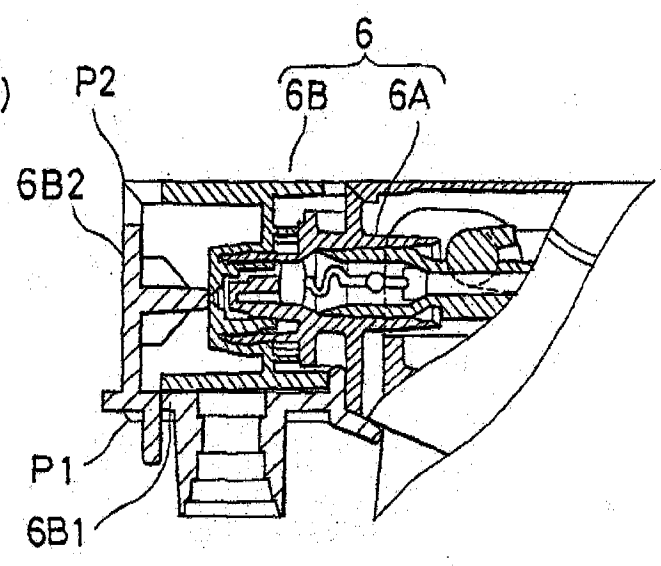


FIG.9
PRIOR ART

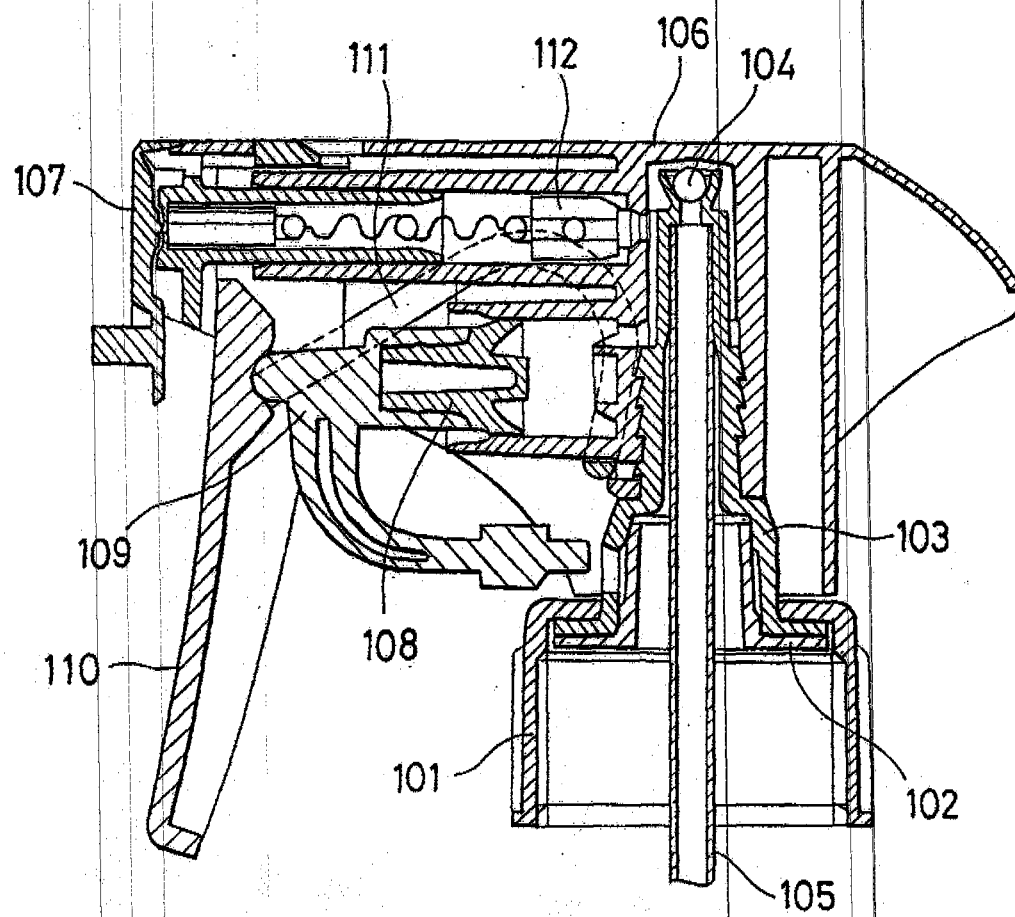

28

-67

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
Sr. LUIS FELIPE CASTILLO GIBSON

ASUNTO	Radicación	06 - 66417
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	519
	Oficio	16010
	Folios	10

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☒

Vía PCT (fase nacional) ☐ Cap. I ☐ Cap. II ☐

No. Sol. Internacional _____
Fecha de Presentación Interna. _____

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

<u>Descripción:</u>	Folios: 07 a 10	Como se radico inicialmente.
	Folios: 46 a 47	Modificación radicada.
<u>Reivindicaciones:</u>	Folios: 58 a 59	Modificación radicada.
<u>Dibujos:</u>	Folios: 48 a 57	Modificación radicada.

2. Objeto de la invención

Titulo de la invención: **"DOSIFICADOR CON PARED SENCILLA, GATILLO, Y MUELLE DE FABRICA". (Folio 43).**

Problema Técnico Planteado:

- Disminuir los costos de fabricación de un dosificador con pared, sencilla, gatillo y muelle, fabricado a base de materiales fáciles de reciclar.
- Aumentar la sensación de robustez cuando el usuario sujeta el dosificador.
- Reforzar las diferentes piezas o elementos que conforman el dosificador teniendo en cuenta la reducción de sus costos de fabricación.

Solución:

- La solución a los problemas técnicos planteados es proporcionar un pulverizador para la entrega dosificada de líquido de un contenedor, que consiste en una carcasa de plástico unida al contenedor, una bomba integrada en la carcasa y accionada con un gatillo y dispositivos para reajustar el gatillo desde la posición disparada. La delgada pared de la carcasa está fabricada con, por ejemplo, polipropileno, ofreciendo un grosor de menos de 1mm, y presenta unas costillas de refuerzo desde sus laterales hacia su interior, mientras que la bomba presenta asideros en los laterales de la carcasa. El gatillo y los mecanismos de reposicionamiento del dosificador pueden estar fabricados de unos materiales relativamente más rígidos que la carcasa (por ejemplo con una variante de plástico más robusta que la utilizada para la carcasa o la bomba) y pueden ser fabricados como una sola unidad. El invento se acompaña de instrucciones para montar un dosificador.

IPC: **B05B11/00, B05B11/02.**

3. Análisis de la solicitud de Patente

Reivindicaciones (*artículo 30 D 486, Art 22 PCT*).

Claridad:

- En la reivindicación independiente No.1, se evidencia que lo que se quiere proteger es la utilización de un material junto con sus propiedades de resistencia en este caso un tipo de plástico en que están hechas los elementos llamados "*accionador*" y "*los medios de reposición*", en donde tal y como esta reivindicada no están mostrando las características técnicas esenciales o elementos que conforman el dosificador, asimismo las características del material en que están hechas las piezas no son características técnicas esenciales, ni tampoco sus usos.

Se le sugiere al solicitante presentar una nueva reivindicación independiente No.1, que contenga en el preámbulo los elementos conocidos en el estado de la técnica y en la parte caracterizadora presentar los elementos y/o características novedosas e inventivas que lo hacen diferente del estado de la técnica.

Se le recuerda al solicitante que en la reivindicación independiente, la parte caracterizadora, que suele seguir al preámbulo precedida por la frase "**caracterizado por**", recoge las características técnicas que van hacer protegidas y que constituyen la novedad frente al objeto conocido del estado de la técnica.

Se le recuerda al solicitante que los usos, funcionamientos, ventajas no son patentables.

- En la reivindicación dependiente No.2, se evidencia que expone el mismo contenido que se describe en la reivindicación independiente No.1 y presenta igualmente sus mismas falencias.

Se le sugiere al solicitante que unifique esta reivindicación con la reivindicación No.1 y por ende elimine esta reivindicación.

- En las reivindicaciones dependientes No.4 y No.5, se muestran los elementos *"resorte de flexión"*, y *"medios de reposición"* para la No.4 y *"Activador"* para la No.5, se evidencia que estos elementos tal y como están reivindicados no se encuentran, ni esta soportados en la descripción de la invención, además no es claro a cuales elementos en concreto se esta refiriendo.

Se le sugiere al solicitante que redacte nuevamente estas reivindicaciones, colocando los nombres de los elementos y/o componentes correctos guardando correspondencia con los elementos y/o componentes que se describen en el capítulo descriptivo.

- En los siguientes grupos de reivindicaciones independientes y dependientes, se evidencia que ilustran elementos, características, componentes o términos, que no son claros, no se definen de manera específica y concreta a que elementos se están refiriendo y/o cuales elementos pertenecen, así:

- No.1, 2, 3, 4 y 5. "Carcasa", "contenedor", "bomba", "Activador".
- No.1, 2, 3 y 4. "Medios de reposición", "Accionador".
- No.4 y 5. "Resorte de flexión".
- No.5. "...una parte de carcasa o bomba", "Extremo libre".
- No.6. "...al menos dos partes para ser conectadas entre si".
- No.7. "Pared delgada", "Pestañas rígidas", "Paredes laterales".
- No.9. "Soportes sobresalientes", "paredes laterales de la carcasa".
- No.10. "... una primera parte de la carcasa", "Medios de reposición".
- No.10. "... una parte de la carcasa", "Segunda parte de la carcasa".
- No.11. "Medios de reposición", "Guía".
- No.13 y 14. "Boquilla de asperjado".
- No.12 y 14. "Molde".

Se le sugiere nuevamente al solicitante que coloque de manera específica y concreta a que elementos, características, componentes o términos, se está refiriendo, colocando al frente de la característica o del elemento, el numero de referencia guardando correspondencia con el capítulo descriptivo, las graficas o dibujos y dicho capítulo reivindicatorio, con el objetivo de comprender mejor la invención al momento de hacer el análisis y distinguir los elementos de dicha invención.

- En la reivindicación No.10, expone un *"método para ensamblar un dispositivo para dispensar líquido"*, se evidencia que este método, solo se limita a exponer un listado de pasos de ensamblaje para armar el dispensador, la cual no son características técnicas esenciales de la invención, solo muestra simplemente el proceso de armado del dispensador.

Se le sugiere al solicitante que elimine o suprima esta reivindicación y sus dependientes.

- En la reivindicación dependiente No.11, no se sabe a que guía se esta refiriendo y no describe claramente como esta se acopla esta a la primera parte de la carcasa.

Se le sugiere al solicitante que suprima o elimine esta reivindicación.

- En las reivindicaciones dependientes No.12 y 14, se expone "los pasos e1) a e3) se hacen en un solo molde" para el caso de la No.12 y "...una boquilla de asperjado tiene lugar en el mismo molde de la conexión de mutua del ensamble del activador y de la bomba", para el caso de la No.14, se evidencia que no son claras, ni coherentes, por que no se comprende concretamente cuales características técnicas particulares de los pasos o etapas del método se quieren proteger, asimismo hacen una combinación o mezcla entre un método de ensamblaje con un método de fabricación, además el termino "molde" no es claro y no se encuentra soportado en la descripción, ni se evidencia ningún método de fabricación en la invención.

Se le sugiere al solicitante que suprima o elimine estas reivindicaciones.

Se le sugiere al solicitante que al presentar el nuevo capítulo reivindicatorio coloque los nombres de los elementos y/o componentes correctos guardando correspondencia con los elementos y/o componentes que se describen en el capítulo descriptivo.

Se le sugiere al solicitante, que en el nuevo capítulo reivindicatorio coloque los números de referencia al frente de todos los componentes y/o elementos que hacen parte o conforman la invención, guardando una correspondencia entre las graficas y/o dibujos, el capítulo descriptivo y dicho capítulo reivindicatorio, con el objetivo de comprender mejor la invención al momento de hacer el análisis, y a su vez distinguir los elementos de dicha invención.

4. Determinación del Estado de la Técnica

Teniendo en cuenta la fecha de presentación nacional, con fecha del 10 de Julio del 2006, se encontraron los siguientes documentos relevantes:

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	EP1214983	TRIGGER SPRAY AND CONTAINER PROVIDED WITH TRIGGER SPRAY	19/06/2002

El documento **D1 EP1214983** ilustra un pulverizador de gatillo, donde su configuración constructiva no requiere de tantos elementos o piezas constitutivas para extraer, comprimir un líquido contenido en una botella, e inyectarlo a través de una boquilla con la que cuenta dicho pulverizador de gatillo en su parte más externa. (Ver "Abstract, Columnas 1 a 10 (ver folios 60 a 65)" y las "figuras No.1 a No.9").

5. Análisis de Patentabilidad (Art 14 D486):

A pesar de que la reivindicación No.1 no cumple con los requisitos de claridad, se realizara el análisis de patentabilidad.

Novedad (Art 16 D486)

1. Análisis de la reivindicación No.1.

Al comparar la reivindicación No.1 de la solicitud en estudio, con las características técnicas del documento D1 EP1214983, se observa que D1 contiene todas las características técnicas esenciales de la reivindicación No.1, como se muestra en la siguiente tabla, así:

Tabla.

ESTUDIO DE NOVEDAD	
Características esenciales de la Solicitud en estudio	D1 EP1214983
	Los números de referencia entre parentesis corresponden a los números de referencia de los elementos del documento D1
"Un dispositivo para dispensar un liquido en forma dosificada de un contenedor, que comprende:	un pulverizador de gatillo
una carcasa hecha de plástico la cual puede conectarse al contenedor,	una carcasa (1, 5, A) hecha de plástico la cual puede conectarse (7) al contenedor (B), (F1 60 "Abstract", F1 61 columna 4, líneas 15 a 24, 25 a 36, 39 a 42, fig 1 a 9).
una bomba adaptada allí la cual puede ser operada por un activador,	una bomba (4, 13) adaptada allí la cual puede ser operada por un activador (2) (F1 60 "Abstract", F1 61 columna 4, líneas 15 a 24, 25 a 36, 39 a 42, fig 1 a 9)
y medios para reposicionar el activador a una posición de inicio,	y medios para reposicionar (3) el activador (2) a una posición de inicio (F1 60 "Abstract", F1 61 columna 4, líneas 15 a 24, 25 a 36, 39 a 42, fig 1 a 9)
caracterizado en que el accionador y los medios de reposición están hechos de un tipo de plástico relativamente mas rígido que la carcasa.	caracterizado en que el accionador (2) y los medios de reposición (3) están hechos de un tipo de plástico relativamente mas rígido que la carcasa (1, 5, A) (F1 60 "Abstract", F1 62 columna 7, líneas 13 a 21, 28 a 35, fig 1 a 9)

2. Efectuada la comparación de elemento por elemento de la anterior tabla, se demuestra que las características técnicas esenciales de la reivindicación No.1, se encuentran reveladas en el antecedente D1 y además sus reivindicaciones dependientes 2 a 14 no enseñan características técnicas que hacen que la invención sea nueva.

En conclusión el objeto de la invención de la solicitud en estudio, no es nueva y no cumple con el artículo 16 de la decisión 486.


6. Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

Nº	Documento Nº	Reivindicaciones Afectadas	Requisito que Afecta
D1	EP1214983	1 a 14	Novedad

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.


Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2 literal e), del capítulo quinto del título primero de la circular única, No. 10 del 2001.


ALIX CESPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones (C)

09 DIC. 2010

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

CONCEPTO TECNICO Numero: 3928	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202072
---	--

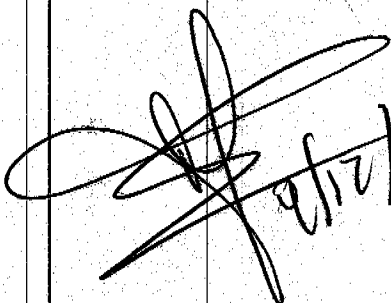
alr/hc