



FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

①

SOLICITUD DE:



Corrección de Error Material.



Modificación a una Solicitud.

②

SOLICITANTE

Nombre: AIRBOSS RAILWAY PRODUCTS INC.

Dirección: Of. 9229 Ward Parkway, Suite 260,
Kansas City, Missouri 64114, Estados Unidos de
América.

Nacionalidad o Domicilio: Estados Unidos de
América

Lugar de Constitución: Estados Unidos de América

Teléfono:

Fax:

E-mail:

IDENTIFICACIÓN

C.C.



NIT



C.E.



Otro



Cual

Número

③

**REPRESENTANTE
O APODERADO**

Nombre: JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

Dirección: Calle 70A No. 4-41

Teléfono: 744-2200

Fax: 742-2200

E-mail:

IDENTIFICACIÓN

C.C.



NIT



C.E.



Otro



Cual

Número 80.410.337 TP 57492

④

Número de expediente

06.123.248

⑤

Descripción de la corrección o modificación solicitada: Estamos presentando un nuevo capítulo reivindicatorio donde se han realizado algunas modificaciones las cuales precisan el objetivo de la solicitud y no afectan en ningún sentido el alcance de la invención.

⑥

Comprobante de pago No. 11-23254

Fecha: Marzo 14 de 2011

⑦

Anexos:



Comprobante de pago de la tasa por \$118.000



Poderes, si fuere el caso, otorgados por los tres solicitantes.



Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

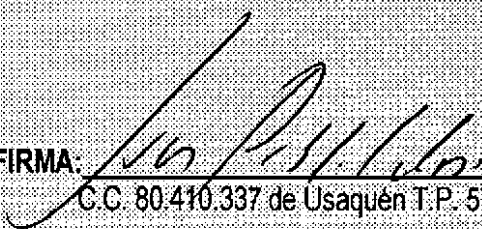


Nuevo capítulo reivindicatorio.

⑧

NOMBRE: JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

FIRMA:


C.C. 80.410.337 de Usaquén T.P. 57492 del C.S.J.

102626-113931

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -

2


 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA	No. 11 - 0023254
		Bogotá D.C., Marzo 14 de 2011 - 17:06:59

RECIBIDO DE : BRIGARD & CASTRO S.A. NI 860.047.372

*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	324973235	14/03/2011	39.119.000.00

*** Conceptos Pagados ***			
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	VR. UNIDITARIO VR. CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	EN N. CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	118.000.00 118.000.00
			\$118.000.00

SON: **CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: 
Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-123248-00007-0000

Fecha: 2011-04-28 16:49:02 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 4

REIVINDICACIONES

1. Un ensamble para la sujeción de rieles de ferrocarril donde el ensamble incluye:
 - una durmiente de concreto (5);
 - un riel (2) que incluye una base (2) del mismo;
 - un par de soportes (10) a cada lado del riel (2);
 - un par de aisladores (50) del soporte;
 - sujetadores de riel (30) que tienen una sección de base (31) adaptada para asentarse en dichos soportes (10), y una sección de punta (32) adaptada para descansar sobre la base de dicho riel (2); y
 - aisladores de riel (40) que incluyen una porción que descansa entre las puntas de los sujetadores (32) y la base del riel (2), y una segunda porción que descansa entre la base del riel (2) y los soportes (10);dicho ensamble caracterizado porque cada aislador (50) de soporte se acopla a cada soporte (10) y:
 - cada aislador (50) de soporte comprende una cara del riel (51) entre sus lados externos;
 - cada aislador (50) de soporte comprende una entrada del sujetador (52) a través de dicha cara del riel (51) adyacente al sujetador (12) del soporte (10);
 - cada soporte (10) comprende una rampa del sujetador que va desde la parte posterior del soporte (10) y termina en la entrada del sujetador (12) sustancialmente al nivel de la parte superior de la base del riel (2); y
 - cada soporte (10) tiene una pestaña de retención horizontal externa (13) sobre la cara del riel (51) a cada lado de la entrada del sujetador (52) que previene el movimiento vertical del aislador del riel (40).
2. Un soporte (10) para una durmiente de concreto (5) caracterizado porque cada soporte está acoplado con un aislador (50) de soporte y:
 - el aislador (50) de soporte comprende una cara del riel (51) entre sus lados externos;
 - el aislador (50) de soporte comprende una entrada del sujetador (52) a través de dicha cara del riel (51) adyacente al sujetador (12) del soporte (10);
 - el soporte (10) comprende una rampa del sujetador que va desde la parte posterior del soporte (10) y termina en la entrada del sujetador (12) sustancialmente al nivel de la parte superior de la base del riel (2); y
 - el soporte (10) comprende una pestaña de retención horizontal externa (13) sobre la cara del riel (51) a cada lado de la entrada del sujetador (52) que previene el movimiento vertical del aislador del riel (40).

3. Un soporte (10) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque incorpora una pestaña de retención vertical externa (18) en cada uno de sus lados externos.