

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-042282-00004-0000
Fecha: 2015-10-22 17:04:06 Dep. 2020 DIR NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios 22

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

J.V

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 523

Re: PI.-OMYA INTERNATIONAL AG.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "PROCESO DE PREPARACIÓN DE PARTÍCULAS DE PIGMENTOS AUTOAGLUTINANTES".-Clase C09C 1/02.-Expediente número 14-042.282.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista de 28 de Julio de 2015.
2. Con el fin de responder las objeciones expuestas por el Señor Examinador en su Concepto Técnico correspondiente al Oficio No. **8402** en relación con la claridad del Título, Capítulo Reivindicatorio, Usos y Segundos Usos, Novedad y Nivel Inventivo de la presente solicitud, me permito dirigir su atención a las siguientes modificaciones y argumentos técnicos por medio de los cuales no sólo se superan completamente dichas objeciones sino que además se establece de manera incontrovertible la patentabilidad de la solicitud en estudio.
3. **CONCESIÓN DE LA PATENTE EN OTROS PAÍSES.**

Atentamente me permito señalar ante ese Despacho que la Oficina de patentes Europea ha reconocido los méritos de patentabilidad de la materia técnica en cuestión, y como consecuencia de ello ha otorgado la patente EP 2 565 236 (*El anexo II del presente memorial corresponde a una copia de la portada de dicha patente*).

Ahora bien, ante todo es preciso señalar que con la información mencionada anteriormente de ninguna manera pretendo desconocer la independencia de la que goza la Superintendencia de Industria y Comercio al momento de analizar los méritos de patentabilidad de una solicitud.

Sin embargo, sí considero de gran importancia resaltar el hecho de que la materia técnica revelada en la solicitud de patente en cuestión corresponde a materia que ha sido catalogada como novedosa, inventiva e industrialmente aplicable por los Examinadores de la Oficina Patentes Europea, hecho que evidentemente representa un claro indicio de que la materia técnica revelada en la solicitud de patente en estudio cumple a cabalidad con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión Andina 486 de 2000.

4. TÍTULO.

En conexión con el título de la solicitud, el Señor Examinador menciona que el título no corresponde con el objeto ya que no se menciona un proceso y solo menciona el resultado a alcanzar por dicho proceso.

Tomando en consideración esta objeción, me permito manifestar que es deseo del solicitante modificar el título de la solicitud. De esta forma, el nuevo título se lee como sigue:

"PROCESO DE PREPARACIÓN DE PARTÍCULAS DE PIGMENTOS AUTOAGLUTINANTES"

Sobre este particular, me permito resaltar que este nuevo título refleja de manera clara el objeto de la invención, resaltando las características técnicas esenciales del proceso para la preparación de partículas de pigmentos autoaglutinantes. Por consiguiente, el nuevo título supera completamente la objeción presentada por el Señor Examinador a este respecto.

5. CAPÍTULO REIVINDICATORIO.

5.1. **Modificaciones al Capítulo Reivindicatorio.**

En primer lugar, me permito manifestar que es deseo del solicitante presentar un **capítulo reivindicatorio modificado**, que reemplaza al actualmente presentado, con el propósito de superar las objeciones presentadas como parte del concepto técnico realizado por ese Despacho.

En conexión con el mencionado **capítulo reivindicatorio modificado**, me permito resaltar que éste no constituye de ninguna manera una ampliación al alcance de la solicitud, tal como fue originalmente presentada, toda vez que las nuevas reivindicaciones definen de forma más precisa y limitada el proceso para la preparación de partículas de pigmentos autoaglutinantes, el cual es el objeto de la presente invención de acuerdo con las enseñanzas de la descripción. Dichas modificaciones se exponen a continuación:

Nueva Reivindicación	Sustento
1	Corresponde a la reivindicación 1 actualmente presentada, en donde se ha especificado de manera clara de que grupo se selecciona el material mineral pigmentario; además especifica la cantidad de aglutinante que es agregado en el paso c de acuerdo a la materia reclamada en la reivindicación 3.
2 a 7	Corresponden respectivamente a las reivindicaciones 2 a 7 actualmente presentadas.
8	Corresponde a la reivindicación 8 actualmente presentada, en donde se especifica que la neutralización se realiza con cationes polivalentes.
9	Corresponde a la reivindicación 10 actualmente presentada, en donde se especifica que la neutralización se realiza con cationes monovalentes.
10	Corresponde a la reivindicación 11 actualmente presentada, en donde se especifica que la neutralización se realiza con una combinación de cationes monovalentes y polivalentes.
11 a 20	Corresponden respectivamente a las reivindicaciones 12 a 21 actualmente presentadas.

Me permito señalar que las reivindicaciones **9 y 22 a 24** del Capítulo Reivindicatorio de la solicitud original fueron **eliminadas** del documento modificado.

De acuerdo a lo anterior, me permito aclarar que el orden de enumeración y dependencia de las nuevas reivindicaciones se ha reajustado de conformidad con las modificaciones previamente descritas.

De esta forma, **el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por 20 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera más clara y concisa a las características técnicas esenciales del proceso para la preparación de partículas de pigmentos autoaglutinantes que es objeto de la presente solicitud, y que cuenta con pleno sustento en las enseñanzas de la descripción.

5.2. Claridad del Capítulo Reivindicatorio.

Ahora bien, con respecto a la claridad del capítulo reivindicatorio, el Señor Examinador afirma lo siguiente:

- i. *"La reivindicación 1 no se encuentra debidamente soportada en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas se encuentran las condiciones específicas en las cuales debe ser llevado el proceso, características esenciales que definen el proceso y deben ser mencionadas en la reivindicación 1. Adicional a esto el único aglutinante polimérico probado es polvo de carboximetilcelulosa y el pigmento mineral el carbonato de calcio, por lo cual no hay evidencia del empleo de todos los posibles pigmentos poliméricos y pigmentos minerales mencionados en el proceso, sino que se hace una generalización de manera especulativa. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de componentes, teniendo en cuenta que solo existe un único aglutinante polimérico empleado, es decir, a aquellos que se encuentran debidamente soportados en el capítulo descriptivo."*

Frente a la anterior afirmación, me permito resaltar que, y citando la *Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad* de la Superintendencia de Industria y Comercio:

"La invención puede estar suficientemente descrita si se aporta: Un sólo ejemplo o un número razonable de ejemplos, modos de realización alternativos o variaciones que habilitan a la persona del oficio normalmente versada en la materia para que, junto con sus conocimientos generales, pueda poner en práctica la invención en toda el área reivindicada y no sólo algunas especies particulares reivindicadas, sin que requiera de un esfuerzo inventivo. En tal caso, la presentación de ejemplos relativos a todas las especies particulares de la invención no será condición necesaria para la suficiencia, siempre y cuando dichas especies se mencionen en la descripción".

En relación con lo anterior, me permito manifestar que la carboximetilcelulosa y el pigmento mineral el carbonato de calcio constituyen una forma de realización preferida de la presente invención y no un limitante del alcance de la invención. Asimismo, dicha realización preferida habilita a la persona del oficio normalmente versada en la materia para que, junto con sus conocimientos generales, pueda poner en práctica la invención, tal y como la Guía referenciada lo menciona.

Es importante mencionar que, la carboximetilcelulosa es un polisacárido específico modificado, que ha sido usado en los ejemplos. Sin embargo, la persona versada en la materia sabría que otros polisacáridos podrían ser utilizados en dicho proceso, por ejemplo almidón, celulosa, glucógeno, o polisacáridos estructurales como celulosa y quitina (Página 12, líneas 6 y 7).

No hay razón para asumir que la invención no podrá funcionar con otros compuestos como los mencionados anteriormente, por lo tanto se considera que la materia reclamada en dicha reivindicación es clara y está plenamente soportada en el capítulo reivindicatorio, y no sería apropiado delimitar el alcance a un único compuesto.

Por todo lo anterior, muy amablemente me permito solicitar que la objeción a este respecto sea retirada.

- ii. *"La reivindicación 1 no es clara puesto que es la independiente y debe contener todas las características esenciales que definen el proceso, objeto de invención, además cabe resaltar que un proceso se define por una serie de pasos secuenciales y condiciones, por lo tanto en la reivindicación 1 no se están mencionados todos los pasos o etapas del proceso, sin ser claro cuantos pasos o etapas tiene, asimismo, tampoco se mencionan las condiciones en cada uno de los pasos o etapas. Se debe aclarar el número de etapas y definir las correctamente con sus condiciones."*

Frente al anterior señalamiento, me permito indicar que la materia reclamada en dicha reivindicación está definida correctamente por los siguientes pasos:

- Paso a) proporción una suspensión acuosa de materiales pigmentarios minerales;
- Paso b) proporción de por lo menos un aglutinante polimérico, que comprende por lo menos un polisacárido modificado que tiene un grado de carboxilación y viscosidad intrínseca determinadas en un rango de valores.
- Paso c) mezclar el aglutinante de la etapa b) con la suspensión acuosa de materiales pigmentarios minerales de la etapa a), ajustando el contenido de sólidos de la suspensión a un rango indicado.
- Paso d) moler la suspensión acuosa de materiales minerales de la etapa c).

Además, ha sido modificada para mayor compresión de la materia reclamada en la misma. En primer lugar, se especifica de qué materiales se realiza la selección de material mineral pigmentario (entre carbonato de calcio, minerales que contienen carbonato de calcio, rellenos mixtos a base de carbonatos, o mezclas de estos), además se especifica en el paso d) la cantidad de aglutinante adicionado (0,1 a 10,0% en peso con relación al peso total de la suspensión).

Así pues me permito indicar que los pasos y condiciones para llevar a cabo el método reclamado, se encuentran completamente descritas en la nueva reivindicación 1, y en las reivindicaciones dependientes del nuevo capítulo reivindicatorio.

Por todo lo anterior, muy amablemente me permito solicitar que la objeción a este respecto sea retirada.

iii. *"La reivindicación 1 no es clara ni concisa porque:*

- *Los términos y/o expresiones "suspensión acuosa", "material de pigmentario", "aglutinante polimérico" son muy amplios, abarcan muchos tipos de compuestos, puesto que para una persona de nivel medio versada en la materia estos evocan su función y no se está indicando la denominación común de los compuestos. Se sugiere definir a que tipo o tipos se está haciendo referencia con los anteriores términos, pues no se puede definir solo por su función, de acuerdo a lo sustentado en la descripción*
- *La etapa a) y b) no son claras porque no se menciona la proporción de la suspensión que se requiere, ni del aglutinante polimérico. Se deben mencionar dichas proporciones necesarias para llevar a cabo el proceso*
- *En la etapa c) se menciona que se debe mezclar, pero no se menciona si se requiere un instrumento para llevar a cabo esta etapa y las condiciones que se requieren, tal como tiempo o temperatura o forma de mezclado.*
- *En la etapa d) se menciona que se debe triturar pero no se menciona si se requiere un instrumento para llevar a cabo esta etapa y las condiciones que se requieren, tal como tiempo."*

Con respecto a las anteriores objeciones, en la *Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad* se señala que: *"el significado y alcance de las palabras de las reivindicaciones debe ser el que normalmente se les da en el área técnica de la solicitud, (...) en consecuencia, el examinador debe leer cada reivindicación dando a las palabras el significado y alcance que tiene normalmente en el estado de la técnica."*

Así pues me permito señalar que expresiones como *"suspensión acuosa", "material de pigmentario" y "aglutinante polimérico"* son bien conocidas y para la persona versada en la materia no existiría confusión al utilizar estos términos. Además de esto, cabe resaltar que dichos términos cuentan con pleno soporte en el capítulo descriptivo.

En conexión a lo anteriormente dicho, remito la atención del señor examinador a la página 8, línea 29 donde se cita de manera clara el significado del término *"suspensión"*:

"Una "suspensión" o "suspensión espesa" en el contexto de la presente invención comprende sólidos insolubles y agua, y opcionalmente otros aditivos, y por lo común contiene grandes cantidades de sólidos y, por lo tanto, es más viscosa y puede tener una densidad mayor que la del líquido del cual está formada."

Con respecto al *"material de pigmentario"*, este cuenta con pleno soporte en la página 9 línea 20, donde se hace referencia a que dicho mineral, que se procesa de acuerdo con el proceso de la invención, se puede seleccionar entre: carbonato de calcio, minerales que contienen carbonato de calcio, rellenos mixtos a base de carbonatos, o mezclas de estos.

Con respecto a los instrumentos, necesarios para realizar los pasos c) y d) de la reivindicación 1, me permito mencionar que la mayoría de reivindicaciones son generalizaciones de uno o más ejemplos particulares y por lo tanto al solicitante le debería ser permitido cubrir todas las modificaciones obvias o equivalentes a las descritas.

Así pues los pasos de mezclado y molienda son pasos claramente conocidos por una persona normalmente versada en la materia, especialmente en el campo de partículas de pigmentos autoaglutinantes. Consiguientemente, la forma de realizar dichos pasos se encuentra totalmente soportada en el capítulo descriptivo en la página 16, líneas 15 a 24 en donde se cita:

"El proceso de trituración puede conducirse mediante cualquiera de las técnicas y equipos de trituración que el experto en la técnica de la trituración en húmedo conoce muy bien. La etapa de trituración puede ser llevada a cabo con cualquier dispositivo de molienda convencional, por ejemplo, en condiciones tales que la refinación es producto principalmente de los impactos contra un cuerpo secundario, es decir en uno o varios de los siguientes: un molino de bolas, un molino de rodillos, un molino de vibración, un molino de impactos centrífugo, un molino de esferas vertical, un molino de atrición, o algún otro equipo similar que la persona capacitada en la técnica conoce. La etapa de trituración d) puede ser llevada a cabo por tandas o en forma continua, preferiblemente en forma continua."

Es importante resaltar que cualquier persona versada en la materia sabría cómo llevar a cabo el proceso de mezclado y molienda y que equipo debe ser utilizado. Por lo tanto no es necesaria la especificación de dichos instrumentos en la reivindicación.

Así entonces, solicito amablemente que las objeciones a este respecto sean retiradas.

- iv. *"Las reivindicaciones 6, 8 - 11, 12, 16, 17, 18 mencionan expresiones, tales como "grado de carboxilación", "...parcialmente neutralizados añadiendo...", "tamaño de partícula", "viscosidad intrínseca" que no definen los componentes del proceso sino que corresponde a resultados a alcanzar, porque la invención no queda definida por el resultado a alcanzar, puesto que la reivindicación incluiría no solo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado."*

Frente al anterior señalamiento, me permito mencionar que, al contrario de lo señalado por el señor Examinador, dichos términos no describen resultados a alcanzar, sino **características técnicas** del aglutinante polimérico o de las partículas de pigmentos autoaglutinantes. Estas características especifican que tipo de aglutinante polimérico debe usarse (por ejemplo un aglutinante con una determinada viscosidad intrínseca).

Dichos términos se encuentran plenamente definidos en la página 8, líneas 9 a 28.

"El "grado de carboxilación" está especificado respecto de la cantidad total de grupos hidroxilo por unidad de monómero no modificado del polisacárido original."

"El término "viscosidad intrínseca" como se emplea en el contexto de la presente invención es una medida de la capacidad de un polímero en solución para incrementar la viscosidad de la solución y se indica en ml/g."

"El "tamaño de partícula" de un producto de carbonato de calcio está definido por la distribución de tamaño de sus partículas. El valor d_x representa el diámetro respecto del cual x% en peso de las partículas tienen diámetros menores a d_x . (...) A los efectos de la presente invención, el tamaño de partícula se indica como el tamaño medio ponderal de partícula d_{50} , a menos que se indique lo contrario. Para determinar el valor d_{50} de tamaño de partícula medio ponderal de las partículas que tienen un valor d_{50} entre 0,4 y 2 μm , se puede utilizar un dispositivo Sedigraph 5120 de la compañía Micromeritics, EE.UU."

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, se evidencia que estos términos no son resultados a alcanzar en el proceso inventivo reclamado en la presente solicitud, sino características que permiten identificar y limitar la materia reclamada en esta solicitud.

Por todo lo anterior, amablemente me permito solicitar a ese Despacho que la objeción a ese respecto sea retirada.

v. *"En las reivindicaciones 21 a 24 se define una suspensión de partículas, pero no se encuentra bien definida porque se está definiendo por los usos que posee, cuando esta se puede definir por sus características esenciales que serán componentes y proporciones."*

"La reivindicación 21 menciona una suspensión y la define por el proceso de obtención de las reivindicaciones precedentes, lo cual no es posible puesto que la suspensión se puede definir por sus componentes y proporciones."

"La reivindicación 22 define un producto de papel pero no se menciona las proporciones de cada uno de sus componentes, lo cual hace parte de las características esenciales necesarias para definir dicho producto."

"Aparentemente la suspensión de la reivindicación 21 y el producto de la reivindicación 22 se definen por los mismos componentes y proporciones, donde la única diferencia sería el preámbulo, por lo tanto solo se debe dejar uno, puesto que no todos están sustentados."

Frente al anterior señalamiento, me permito indicar que de acuerdo al numeral 5.1 del presente memorial, las reivindicaciones 22 a 24 han sido eliminadas del capítulo reivindicatorio.

Por otro lado, me permito mencionar que la *Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad* cita:

"Las reivindicaciones de productos definidas en términos de un proceso de fabricación son admisibles, solamente si los productos como tales cumplen los requisitos de patentabilidad, es decir, cuando son nuevos e inventivos, y cuando no se pueden definir por sus características estructurales"

Por lo tanto, la reivindicación 21 (nueva reivindicación 20) menciona una suspensión en términos de su proceso de fabricación ya que no es posible definir la suspensión de partículas de pigmentos autoaglutinantes por sus componentes y proporciones sin restringir de manera excesiva el alcance de dicha reivindicación.

Como se evidencia a lo largo del capítulo descriptivo, y a lo largo de este memorial, **las características del proceso se encargan de brindarle diferentes propiedades a la suspensión reclamada**, la cual depende del novedoso paso d) de molienda de la reivindicación 1, del grado de carboxilación específico del polisacárido modificado y del rango en el que se encuentre la viscosidad intrínseca. Esto se puede evidenciar de manera clara en la tabla 2 de la solicitud. En donde se muestra una mejora del material de acuerdo a las medidas de índice de tracción y de enlace interno.

Por todo lo anteriormente señalado, no es posible definir las características estructurales del material reclamado en dicha solicitud. Así pues, amablemente me permito solicitar a ese Despacho que las anteriores objeciones sean retiradas.

Finalmente, me permito resaltar que el nuevo capítulo reivindicatorio es totalmente claro y conciso al reclamar el método para la preparación de partículas de pigmentos autoaglutinantes. Asimismo, dicho capítulo modificado supera completamente las objeciones de claridad presentadas por el Señor Examinador y, por lo tanto, cumple a cabalidad con lo estipulado por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

6. **REIVINDICACIONES RELATIVAS A USOS O SEGUNDOS USOS.**

Por otra parte, el Señor Examinador establece que las reivindicaciones 21 a 24 están definidas en términos de un uso, por lo que se considera que dichas reivindicaciones no son patentables de acuerdo a los Artículos 14 y 21 de la Decisión 486/2000.

Tomando en consideración la anterior objeción, me permito aclarar que, de acuerdo con las modificaciones expuestas en el numeral 5.1 del presente memorial, las reivindicaciones 22 a 24 han sido eliminadas del capítulo reivindicatorio.

Sin embargo, me permito aclarar que la reivindicación 21 (nueva reivindicación 20) en ningún momento hace referencia a un uso, ya que como se indicó previamente esta es una reivindicación de producto caracterizado por su método de fabricación.

Por todo lo anteriormente dicho, amablemente solicito que la objeción a este respecto sea retirada.

7. **NOVEDAD.**

Ahora bien, el Señor Examinador asegura que la reivindicación 1 no cumple con el requisito de novedad en vista de las enseñanzas de los documentos **CO13-229479 (D1)**, **CO13-229423 (D2)** y **US20070266898 (D3)**. Adicionalmente, se indica que Las reivindicaciones dependientes 2 a 24 no mencionan alguna característica que haga nuevo al proceso de la reivindicación 1, por lo tanto tampoco se consideran nuevas.

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, el Señor Examinador asegura que las características esenciales del proceso para preparar suspensiones de la reivindicación 1, habían sido divulgadas previamente en D1, D2 o D3 conduciendo que el proceso descrito por dicha reivindicación ya era conocido en el estado de la técnica.

Sobre este señalamiento, amablemente me permito enfatizar que dichos documentos no sugieren la preparación de partículas de pigmentos autoaglutinantes, tal como es reclamado dentro del capítulo reivindicatorio modificado que se presenta junto con este memorial.

Así pues, es importante señalar que **el grado de carboxilación y la viscosidad intrínseca no son resultados a alcanzar, sino características esenciales obligatorias del aglutinante polimérico.**

Los documentos D1 y D2 se refieren al proceso para preparar partículas que comprenden *"...provisión por lo menos un aglutinante polimérico, con un grado de carboxilación en el intervalo 0.4 a 2 y una viscosidad intrínseca de 3 a 300mL/g"* Énfasis añadido.

Por otro lado, el documento D3 se refiere a un proceso para preparar partículas de pigmentos autoaglutinantes, secas o en cuna de suspensión o dispersión, que contiene materia inorgánica y aglutinantes. En dicho documento se menciona que por lo menos un aglutinante debe estar presente, y que dicho aglutinante puede ser escogido de una lista

dada en el documento, en la cual se menciona la carboximetilcelulosa. **Sin embargo en ninguna parte en dicho documento la carboximetilcelulosa usada se define de manera precisa, ni mucho menos se menciona que el grado de carboxilación o la viscosidad intrínseca.**

Contrario a eso, la nueva reivindicación 1 se refiere a un proceso para preparar partículas de pigmentos autoaglutinantes que comprende de acuerdo al paso b, proporcionar por lo menos un aglutinante polimérico, donde el aglutinante comprende por lo menos un polisacárido modificado que tiene **un grado de carboxilación en el intervalo de 0,4 a 2,0 y que tiene una viscosidad intrínseca en el intervalo de >300 a 500 ml/g.**

Además, es importante resaltar que como se dijo previamente, no es posible definir la suspensión de partículas de pigmentos autoaglutinantes reclamada en la nueva reivindicación 20 por sus componentes y sus proporciones sin restringir el alcance de la solicitud.

En consecuencia, atentamente me permito manifestar ante ese Despacho que tanto la materia de la nueva reivindicación 1 como de las demás reivindicaciones 2 a 20, presenta un inequívoco carácter novedoso frente a las enseñanzas de los documentos D1, D2 y D3 cumpliendo por lo tanto a cabalidad con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000.

8. **NIVEL INVENTIVO.**

Finalmente, el Señor Examinador considera que la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio actualmente presentado carecería de altura inventiva con respecto a las enseñanzas de los documentos **US5492560 (D4) y US20080210394 (D5).**

El señor examinador afirma que una persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría la etapa de molienda de la suspensión acuosa que contiene aglutinante y el pigmento de D5, en el proceso de D4 para llegar al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud, por lo cual se considera obvia afectando también las reivindicaciones 2 a 17 y 19.

En respuesta a lo anterior, inicialmente me permito resaltar **que las revelaciones de ninguno de los documentos citados se constituyen en una motivación para que la persona versada en la materia combine las enseñanzas de estos documentos y obtenga la materia reclamada por la presente solicitud.**

En este sentido, las enseñanzas de los documentos D4 y D5, solas o en combinación, de ninguna manera pueden conducir a obtener el método para la preparación de partículas de pigmentos autoaglutinantes, tal y como se reclama dentro del capítulo reivindicatorio modificado que se presenta junto con este memorial.

Así pues, Me permito resaltar que el objeto de la reivindicación 1 se refiere a:

"Un proceso para preparar partículas de pigmento autoaglutinantes que comprende las siguientes etapas

(...) d). Moler la suspensión acuosa de materiales minerales de la etapa c)."

De acuerdo a las enseñanzas de la descripción, el concepto de partículas de pigmento autoaglutinantes es conocido en la industria y se refiere a partículas sólidas, distintas, formadas de material mineral y aglutinante que están unidos íntimamente entre sí, además la implementación de dichas partículas, previene las dificultades logísticas que presenta la manipulación de materiales minerales y aglutinantes por separado, y evita las inoportunas interacciones físicas y químicas que se desarrollan en mezclas similares de minerales y aglutinantes (página 1 líneas 12-16 y 18-21)

La preparación de dichas partículas es conocida en el estado del arte, por ejemplo de WO 2006/008657 (página 1 líneas 10 a 25). Sin embargo, dichas partículas son preparadas por un proceso en el que se implementa por lo menos un paso de molienda de los materiales minerales en la presencia del aglutinante; por consiguiente, **la molienda es un paso esencial para producir partículas de pigmentos autoaglutinantes.**

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, y con el ánimo de demostrar ante ese Despacho que el capítulo reivindicatorio modificado es inventivo frente a la combinación de las enseñanzas de los documentos D4 y D5, atentamente me permito presentar las siguientes consideraciones técnicas:

I. Señalamientos con respecto a los documentos D4.

El documento D4 se refiere a una composición para ser usada en la fabricación de papel de relleno, que comprende un material orgánico con la presencia de un compuesto de celulosa. De acuerdo a lo que dijo el señor Examinador por lo menos una de las diferencias con el proceso enseñado en esta aplicación es que en el estado del arte de D4 no se menciona el paso de molienda.

Más precisamente, el aglutinante (una solución acuosa de derivado de celulosa) en D4 no es molido con el material inorgánico, sino simplemente mezclado con él. **Por lo tanto, D4 no se refiere a una suspensión de partículas de pigmentos autoaglutinantes, ya que de acuerdo a la presente invención las partículas de pigmentos autoaglutinantes se preparan por un proceso que implementa por lo menos un paso de molienda de los materiales minerales en la presencia de un aglutinante.**

En conexión a lo anterior dirijo la atención del señor Examinador a la página 1, línea 22 de la presente solicitud, en donde se cita:

"Las partículas de pigmento autoaglutinantes son preparadas mediante un proceso que implementa por lo menos una etapa que consiste en moler materiales minerales en presencia de aglutinante, donde trituración se refiere a una operación que busca una reducción del tamaño de la partícula; los materiales minerales de las partículas de pigmento autoaglutinantes tienen un diámetro menor que el material mineral inicial utilizado para producirlas."

Así pues, es importante señalar que el aspecto novedoso del proceso reclamado en la presente solicitud con respecto a dicho documento, es la etapa de molienda que permite obtener un material con unas características particulares.

Por lo tanto, una persona normalmente versada en la materia que desee mejorar el proceso para preparar Las partículas de pigmento autoaglutinantes **no** tomaría en cuenta las consideraciones de las enseñanzas del documento D4, ya que dicho documento ni siquiera se refiere a partículas de pigmento autoaglutinantes; por lo tanto, no sería obvio para que dichas enseñanzas puedan mejorar dicho proceso.

II. Señalamientos con respecto al documento D5.

En concordancia con lo estipulado por el Señor Examinador, el documento D5 se refiere a un proceso para la producción de papel con relleno o productos de papel que contengan relleno. Sin embargo, la materia objeto de D5 difiere de la reclamada en la reivindicación 1 en que el grado de carboxilación de al menos un polisacárido modificado y la viscosidad intrínseca no son enseñadas en el dicho documento.

El efecto técnico de esta diferencia es la habilidad mejorada para unirse a otras superficies, como las fibras de celulosa. Esto se evidencia claramente en la tabla 2 de la solicitud en la cual se explica:

"De la Tabla 2 se entiende claramente que los pigmentos autoaglutinantes preparados según el proceso de la invención demuestran una mejor capacidad para fijarse a otras superficies como, por ejemplo, las fibras celulósicas. Esto queda probado por el índice de tracción del Ejemplo de la invención 8 (25 Nm/g), que es más alto que los índices de tracción de los Ejemplos comparativos 6 (17 Nm/g) y 7 (23 Nm/g). Además de esto, el enlace interno del Ejemplo de la invención 8 (630 kPa) también es más elevado que el enlace interno de los Ejemplos comparativos 6 (560 kPa) y 7 (610 kPa)."

Es importante indicar que el ejemplo 7 se refiere a un proceso para proveer partículas de pigmento autoaglutinantes en donde el aglutinante es carboximetilcelulosa que cuenta con un grado de carboxilación de 1.2 y tiene una viscosidad intrínseca 179 ml/g. el papel obtenido de dichas partículas tiene un índice de tracción de 23 Nm/g y un enlace interno de 610 kPa. Contrario al papel obtenido de las partículas obtenidas por el proceso inventivo reclamado en la presente solicitud, en donde el polisacárido modificado tiene un grado de carboxilación de 0.7 y una viscosidad intrínseca de 327 ml/g tiene de manera sorprendente un índice de tracción de 25 Nm/g y un enlace interno de 630 kPa. **Evidenciando así de manera clara la mejora que proporciona el método reclamado en la solicitud.**

Por lo tanto, el problema de la presente invención debe ser visto como: cómo proveer un proceso para preparar partículas de pigmento autoaglutinantes con propiedades mejoradas.

Este problema ha sido resuelto por la presente invención, debido a la provisión de por lo menos un aglutinante polimérico en el proceso inventivo, en el cual el aglutinante comprende por lo menos un polisacárido modificado que tiene un grado de carboxilación en un rango de 0.4 a 2.0 y una viscosidad intrínseca en el rango >300 a 500 ml/g.

Es importante señalar que no hay ninguna insinuación en D5 de que un grado específico de carboxilación en combinación con el rango definido de viscosidad intrínseca podría proveer partículas de pigmento autoaglutinantes con propiedades mejoradas y especialmente con la habilidad de unirse a otras superficies como fibras celulósicas. Así pues, para una persona versada en la materia no sería obvio tomar las enseñanzas de D5 para obtener la materia reclamada en la presente solicitud.

Finalmente, y a la luz de lo discutido en el presente memorial, me permito resaltar que al no "saltar a la vista de manera clara y directa", a partir de la combinación de los documentos D4 y D5, la persona versada en la materia no podría derivar de manera obvia el método de preparación de partículas de pigmentos autoaglutinantes, tal y como es definido dentro del capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con este memorial.

8. **CONCLUSIÓN.**

Para finalizar, me permito reiterar que el capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con este memorial es totalmente claro y conciso al reclamar el método de preparación de partículas de pigmentos autoaglutinantes, y está plenamente soportado dentro del texto de la descripción, cumpliendo así con lo exigido por la mencionada Decisión Andina 486 de 2000.

Por otro lado, en virtud de los argumentos discutidos con respecto a los documentos citados, se estableció de manera incontrovertible que dicho método de preparación de partículas de pigmentos autoaglutinantes, el cual es objeto de la solicitud en estudio, goza de un inequívoco carácter novedoso e inventivo y de ninguna manera resultaría evidente para la persona versada en la materia a partir de las enseñanzas de los documentos D1, D2, D3, D4 y D5 demostrando irrefutablemente la patentabilidad de la presente solicitud.

9. Anexo al presente memorial, me permito presentar:

- i) Copia de las páginas **32 a 35** que corresponden al **capítulo reivindicatorio modificado**, tal como se discutió en el presente memorial, constituido por **20 reivindicaciones**; y
- ii) Copia de la portada de patente Europea EP 2 565 236.

10. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las modificaciones y los argumentos presentados y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

REIVINDICACIONES

1. Un proceso para preparar partículas de pigmento autoaglutinantes que comprende las siguientes etapas:
 - a) proporcionar una suspensión acuosa de materiales pigmentarios minerales; en donde dicho material mineral pigmentario se selecciona de entre carbonato de calcio, minerales que contienen carbonato de calcio, rellenos mixtos a base de carbonatos, o mezclas de estos,
 - b) proporcionar por lo menos un aglutinante polimérico, donde el aglutinante comprende por lo menos un polisacárido modificado que tiene un grado de carboxilación en el intervalo de 0,4 a 2,0 y que tiene una viscosidad intrínseca en el intervalo de >300 a 500 ml/g,
 - c) mezclar el aglutinante de la etapa b) con la suspensión acuosa de materiales pigmentarios minerales de la etapa a) y ajustar el contenido de sólidos de la suspensión obtenida para que sea ≥ 45 a 95% en peso, preferiblemente de 45 a 80% en peso, con relación al peso total de la suspensión;
 - d) moler la suspensión acuosa de materiales minerales de la etapa c), donde en la etapa c) el aglutinante es agregado a la suspensión acuosa de pigmento mineral en una cantidad de 0,1 a 10,0% en peso con relación al peso total de la suspensión.
2. Proceso de acuerdo con la reivindicación 1, donde el por lo menos un polisacárido modificado es carboximetilcelulosa.
3. El proceso de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, donde en la etapa c) el aglutinante es agregado a la suspensión acuosa de pigmento mineral en una cantidad de 0,25 a 3,0% en peso, con relación al peso total de la suspensión.
4. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde el aglutinante está en forma de una solución o un material seco, preferiblemente en forma de una solución acuosa que tiene una concentración de aglutinante de 0,5 a 50% en peso, preferiblemente de 1 a 40% en peso, más preferiblemente de 3 a 20% en peso, y mucho más preferiblemente de 4 a 10% en peso, con relación al peso total de la solución.

5. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde el aglutinante consiste solo en por lo menos un polisacárido modificado, preferiblemente carboximetilcelulosa.
6. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, donde el aglutinante está compuesto de una mezcla de dos o más tipos de polisacárido modificados, donde por lo menos uno tiene un grado de carboxilación en el intervalo de 0,4 a 2,0 y una viscosidad intrínseca en el intervalo de > 300 a 500 ml/g.
7. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, donde el contenido de sólidos de la suspensión obtenida en la etapa c) se ajusta de manera que sea de 45 a 80% en peso, preferiblemente de 45 a 60% en peso, más preferiblemente de 48 a 58% en peso, y mucho más preferiblemente de 50 a 55% en peso, con relación al peso total de la suspensión.
8. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde los grupos carboxílicos de por lo menos un polisacárido modificado son al menos parcialmente neutralizados por uno o varios cationes polivalentes, donde los cationes polivalentes preferiblemente se seleccionan de Sr^{2+} , Ca^{2+} , o Mg^{2+} , y mucho más preferiblemente de Ca^{2+} agregados en forma de $\text{Ca}(\text{OH})_2$ en suspensión y/o solución.
9. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, donde los grupos carboxílicos de por lo menos un polisacárido modificado son neutralizados al menos parcialmente por uno o varios cationes monovalentes, donde los cationes monovalentes preferiblemente se seleccionan entre Li^+ , Na^+ , o K^+ .
10. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, donde los grupos carboxílicos de por lo menos un polisacárido modificado son neutralizados al menos parcialmente por una combinación de uno o varios cationes polivalentes y uno o varios cationes monovalentes, donde los cationes polivalentes preferiblemente se seleccionan entre Sr^{2+} , Ca^{2+} , o Mg^{2+} , y mucho más preferiblemente de Ca^{2+} agregados en forma de $\text{Ca}(\text{OH})_2$ en suspensión

y/o solución, y donde los cationes monovalentes preferiblemente se seleccionan entre Li^+ , Na^+ , o K^+ .

11. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, donde la etapa de trituración d) se realiza hasta que la fracción de partículas de pigmento autoaglutinantes que tienen un tamaño de partícula de menos de 1 μm es mayor al 5% en peso, preferiblemente mayor al 20% en peso, más preferiblemente mayor al 60% en peso, más preferiblemente mayor al 75% en peso, y mucho más preferiblemente mayor al 85% en peso, con relación al peso total de las partículas de pigmento.
12. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, donde antes o durante o después de las etapas c) y/o d) se agrega un agente dispersante.
13. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, donde los minerales que contienen carbonato de calcio preferiblemente comprende dolomita, y los rellenos mixtos a base de carbonatos preferiblemente se seleccionan entre calcio asociado con magnesio, arcilla, talco, mezclas de carbonato de calcio y talco, mezclas de carbonato de calcio y caolín, o mezclas de carbonato de calcio natural con hidróxido de aluminio, mica o con fibras sintéticas o naturales o coestructuras de minerales, preferiblemente coestructuras de carbonato de calcio y talco o dióxido de titanio y talco o carbonato de calcio-dióxido de titanio.
14. El proceso de acuerdo con la reivindicación 13, donde el carbonato de calcio es un carbonato de calcio natural molido, un carbonato de calcio precipitado, un carbonato de calcio modificado, o una mezcla de los mismos.
15. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, donde el grado de carboxilación del por lo menos un polisacárido modificado está en el intervalo de 0,4 a 2,0; 0,5 a 1,8; 0,6 a 1,0; o 0,7 a 0,9.
16. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, donde la viscosidad intrínseca del por lo menos un polisacárido modificado está en el intervalo de >300 a 500 ml/g, preferiblemente 320 a 450 ml/g, y más preferiblemente de 330 a 350 ml/g.

17. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, donde por lo menos un polisacárido modificado tiene un grado de carboxilación de 1 o menos, y una viscosidad intrínseca en el intervalo de >300 a 500 ml/g, preferiblemente 320 a 450 ml/g, y más preferiblemente 330 a 350 ml/g.
18. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, donde la etapa de trituración d) se realiza a una temperatura de 25 a 110°C, preferiblemente de 35 a 70°C.
19. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18, donde la etapa de trituración d) se realiza por tandas o en forma continua, preferiblemente en forma continua.
20. Suspensión de partículas de pigmento autoaglutinantes, que se obtiene con el proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19.



(11) **EP 2 565 236 B1**

(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

(45) Date of publication and mention
of the grant of the patent:

01.01.2014 Bulletin 2014/01

(51) Int Cl.:

C09C 1/02 (2006.01)

D21H 17/00 (2006.01)

(21) Application number: **11179572.0**

(22) Date of filing: **31.08.2011**

(54) **Self-binding pigment hybrid**

Selbstbindendes Pigmenthybrid

Hybride de pigments autoliantes

(84) Designated Contracting States:

**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR**

Designated Extension States:

BA ME

• Schoelkopf, Joachim

8956 Killwangen (CH)

• Gane, Patrick A.C.

4852 Rothrist (CH)

(43) Date of publication of application:

06.03.2013 Bulletin 2013/10

(73) Proprietor: **Omya International AG**

4665 Oftringen (CH)

(74) Representative: **Glas, Holger**

Maiwald Patentanwalts GmbH

Elisenhof

Elisenstrasse 3

80335 München (DE)

(72) Inventors:

• **Gantenbein, Daniel**

4056 Basel (CH)

(56) References cited:

WO-A2-2006/008657 US-A- 5 708 162

EP 2 565 236 B1

Note: Within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent, in accordance with the Implementing Regulations. Notice of opposition shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).

Description

[0001] Binders and mineral materials are among the main constituents of paints and of paper coating colours. The former, generally latex-based and in the form of aqueous suspensions or dispersions, provide the necessary adhesion to a support and cohesion between the elements forming goods to be produced, such as paint or paper but also such as agricultural fertilizer. The latter, commonly calcium carbonate, may provide improvements, for example, in paper and painting quality and agriculture properties, notably relative to its optical properties. The concept of self-binding pigment particles is known to industry: it refers to distinct, solid particles, formed of mineral material and binder that are intimately bound to one another. The internal cohesion forces are such as to provide the self-binding pigment particles with excellent mechanical stability. Such particles may be directly implemented in a variety of applications.

[0002] Implementing self-binding pigment particles avoids the logistic difficulties of handling mineral materials and binders separately, and further avoids the unwanted physical and chemical interactions developed in comparable mixtures of minerals and binders.

[0003] Self-binding pigment particles are prepared by a process implementing at least one step of grinding mineral materials in the presence of binder, where grinding refers to an operation leading to a reduction in the particle size; the mineral materials in the self-binding pigment particles have a smaller diameter than the initial mineral material used to produce them. Such self-binding pigment particles are described in a number of documents including WO 2006/008657, WO 2006/128314, and WO 2006/139292.

[0004] However, the processes for preparing self-binding mineral pigment particles known in the art are limited to the preparation or the co-grinding of suspensions having a low solids content. High solid content suspensions could only be processed if corresponding dispersants would be added as mentioned, for example, in EP 1 747 252, which relates to a method for producing surface-modified inorganic fillers or pigments of a desired particle size. Said method is characterised in that filler or pigment slurries of inorganic fillers or pigments are milled to the desired particle size under the action of compressive and shear forces using polymer dispersions in combination with milling aids and/or dispersing agents. The addition of dispersant, however, *inter alia* affects the adsorption of the binder to the particles during the co-grinding.

[0005] On the other hand, the preparation of low solids content suspensions has the disadvantage that the obtained ground product has to be concentrated before being shipped to other facilities for further processing. During the time and energy consuming concentrating step, very often an undesired loss of polymeric binder is observed and, additionally, unwanted agglomerates are formed. Furthermore, the prior art processes often lead to a suspension having a high total organic content of the aqueous phase of the ground suspension.

[0006] In view of the foregoing, improving the self-binding pigment particle production process remains of interest to the skilled man. It would be especially desirable to provide a process for making self-binding mineral pigment particles which can be applied to mineral pigment suspensions having a high solids content, thus, avoiding an energy and time consuming up-concentrating step and, e.g., the formation of significant amounts of unwanted agglomerates.

[0007] A further object of the present invention is to reduce or eliminate fossil based binder raw material to follow at most the Kyoto protocol to reduce fossil CO₂ pollution of the atmosphere during combustion of the final goods.

[0008] The Kyoto Protocol is an international agreement linked to the United Nations Framework Convention on Climate Change. The major feature of the Kyoto Protocol is that it sets binding targets for 37 industrialized countries and the European community for reducing greenhouse gas (GHG) emissions. This amounts to an average of five per cent against 1990 levels over the five-year period 2008 to 2012. The Kyoto Protocol was adopted in Kyoto, Japan, on 11 December 1997 and entered into force on 16 February 2005.

[0009] While the Applicant knows as a solution the unpublished European Patent Application Number 11 160900.4 describing a process for the preparing self-binding pigment particles comprising the steps of: a) providing an aqueous mineral pigment suspension, b) providing at least one polymeric binder, wherein the binder comprises at least one carboxymethylcellulose having a degree of carboxylation in the range of 0.4 to 2.0 and having an intrinsic viscosity in the range of 3 to 300 ml/g, c) mixing the binder of step b) with the aqueous mineral pigment material suspension of step a) and adjusting the solids content of the obtained suspension so that it is from 45 to 80 wt.-%, based on the total weight of the suspension, and d) grinding the aqueous mineral material suspension of step c), and the unpublished European Patent Application Number 11 160926.9 describing a process for the preparing self-binding pigment particles comprising the steps of: a) providing an aqueous mineral pigment suspension, b) providing at least one polymeric binder, wherein the binder comprises at least one modified polysaccharide having a degree of carboxylation in the range of 0.4 to 2.0 and having an intrinsic viscosity in the range of 3 to 300 ml/g, wherein the carbon of the binder shows a rate of nuclear transformation of ¹⁴C to ¹⁴N of between 900 and 920 transformations per hour and per gram carbon in the binder; c) mixing the binder of step b) with the aqueous mineral pigment material suspension of step a) and adjusting the solids content of the obtained suspension so that it is from 45 to 80 wt.-%, based on the total weight of the suspension, and d) grinding the aqueous mineral material suspension of step c) until the fraction of self-binding pigment particles having a particle size of less than 1 µm is greater than 5 wt.-%, based on the total weight of the pigment particles, the foregoing

and other objects are solved by the subject-matter as defined herein in the independent claims.

[0010] US 5,708,162 A describes a process for the preparation of low molecular weight polysaccharide ethers which can be employed in binders for improving adhesive power and film-forming properties.

[0011] According to one aspect of the present invention, a process for preparing self-binding pigment particles is provided, the process comprising the following steps:

a) providing an aqueous mineral pigment material suspension;

b) providing at least one polymeric binder, wherein the binder comprises at least one modified polysaccharide having a degree of carboxylation in the range of 0.4 to 2.0 and having an intrinsic viscosity in the range of > 300 to 500 ml/g,

c) mixing the binder of step b) with the aqueous mineral pigment material suspension of step a) and adjusting the solids content of the obtained suspension so that it is ≥ 45 to 95 wt.-%, preferably from 45 to 80 wt.-%, based on the total weight of the suspension;

d) grinding the aqueous mineral material suspension of step c) wherein in step c) the binder is added to the aqueous mineral pigment suspension in an amount from 0.1 to 10.0 wt.-%, based on the total weight of the suspension.

[0012] The inventors of the present invention found that it is possible to prepare self-binding pigment particles directly in a high solids content suspension of the mineral pigment. This is achieved by providing in a first step an aqueous mineral pigment material suspension. Furthermore, a specific binder is provided. The binder is mixed with the aqueous mineral pigment material suspension. After adjusting the suspension to a high solids content of from 45 to 80 wt.-%, based on the total weight of the

suspension, the suspension is ground in order to obtain self-binding pigment particles of desired particle size.

[0014] According to a second aspect, the present invention refers to a self-binding pigment particle suspension which is obtainable by the process according to the present invention.

[0015] Another aspect of the present invention refers to the use of the inventive self-binding pigment particle suspension in paper, plastics, paint, concrete and/or agriculture applications.

[0016] Advantageous embodiments of the inventive method are defined in the corresponding sub-claims.

[0017] According to one embodiment, in step c) the binder is added to the aqueous mineral pigment suspension in an amount from 0.1 to 10.0 wt.-%, preferably 0.2 to 5 wt.-%, more preferably 0.25 to 3.0 wt.-%, based on the total weight of the suspension. According to another embodiment, the binder is in form of a solution or a dry material, preferably in form of an aqueous solution having a binder concentration from 0.5 to 50 wt.-%, preferably from 1 to 40 wt.-%, more preferably from 3 to 20 wt.-%, and most preferably from 4 to 10 wt.-%, based on the total weight of the solution.

[0018] According to one embodiment the binder only consists of at least one modified polysaccharide. According to another embodiment the at least one modified polysaccharide is carboxymethylcellulose. According to still another embodiment the binder is composed of a mixture of two or more types of modified polysaccharide, wherein at least one has a degree of carboxylation in the range of 0.4 to 2.0 and an intrinsic viscosity in the range of > 300 to 500 ml/g.

[0019] According to one embodiment the solids content of the suspension obtained in step c) is adjusted so that it is from 45 to 80 wt.-%, preferably from 45 to 60 wt.-%, more preferably from 48 to 58 wt.-%, and most preferably to 50 to 55 wt.-%, based on the total weight of the suspension.

[0020] According to one embodiment the carboxylic groups of the at least one modified polysaccharide are at least partly neutralized by adding to the aqueous mineral pigment material suspension prior or during the grinding step d) one or more polyvalent cations, wherein the polyvalent cations preferably are selected from Sr^{2+} , Ca^{2+} , or Mg^{2+} , and most preferably from Ca^{2+} added in form of $\text{Ca}(\text{OH})_2$ in suspension and/or solution. According to another embodiment the carboxylic groups of the at least one modified polysaccharide are at least partly neutralized by adding to the aqueous mineral pigment material suspension prior or during the grinding step d) one or more polyvalent cations, *in situ* formed, by adding an acid, preferably H_3PO_4 , or acidic reacting salt, preferably CaHPO_4 . According to still another embodiment the carboxylic groups of the at least one modified polysaccharide are at least partly neutralized by adding to the aqueous mineral pigment material suspension prior or during the grinding step d) one or more monovalent cations, wherein the monovalent cations preferably are selected from Li^+ , Na^+ , or K^+ .

[0021] According to one embodiment the carboxylic groups of the at least one modified polysaccharide are at least partly neutralized by adding to the aqueous mineral pigment material suspension prior or during the grinding step d) a combination of one or more polyvalent cations and one or more monovalent cations, wherein the polyvalent cations preferably are selected from Sr^{2+} , Ca^{2+} , or Mg^{2+} , and most preferably from Ca^{2+} added in form of $\text{Ca}(\text{OH})_2$ in suspension and/or solution, and wherein the monovalent cations preferably are selected from Li^+ , Na^+ , or K^+ . According to one embodiment the grinding step d) is carried out until the fraction of self-binding pigment particles having a particle size of less than 1 μm is greater than 5 wt.-%, preferably greater than 20 wt.-%, more preferably greater than 60 wt.-%, more

preferably greater than 75 wt.-%, and most preferably greater than 85 wt.-%, based on the total weight of the pigment particles. According to another embodiment before or during or after steps c) and/or d) a dispersing agent is added.

[0022] According to one embodiment said mineral pigment material is selected from calcium carbonate, calcium carbonate containing minerals, mixed carbonate based fillers, or mixtures thereof, and wherein the calcium carbonate containing minerals preferably comprise dolomite, and the mixed carbonate based fillers are preferably selected from calcium associated with magnesium, clay, talc, talc-calcium carbonate mixtures, calcium carbonate-kaolin mixtures, or mixtures of natural calcium carbonate with aluminium hydroxide, mica or with synthetic or natural fibers or co-structures of minerals, preferably talc-calcium carbonate or calcium carbonate-titanium dioxide or talc-titanium dioxide co-structures. According to one embodiment the calcium carbonate is a ground natural calcium carbonate, a precipitated calcium carbonate, a modified calcium carbonate, or a mixture thereof.

[0023] According to one embodiment the degree of carboxylation of the at least one modified polysaccharide is in the range of 0.4 to 2.0, 0.5 to 1.3, 0.6 to 1.0, or 0.7 to 0.9. According to another embodiment the at least one modified polysaccharide has a degree of carboxylation of smaller than 1, and an intrinsic viscosity in the range of > 300 to 500 ml/g, preferably 320 to 450 ml/g, and more preferably 330 to 350 ml/g. According to still another embodiment the at least one modified polysaccharide has a degree of carboxylation of 1 or less, and an intrinsic viscosity in the range of > 300 to 500 ml/g, preferably 320 to 450 ml/g, and more preferably 330 to 350 ml/g.

[0024] According to one embodiment the grinding step d) is carried out at a temperature from 25 to 110°C, preferably from 35 to 70°C. According to another embodiment the grinding step d) is carried out in batch or continuously, preferably continuously. According to one embodiment the self-binding pigment particle suspension is used in the wet end process of a paper machine, in cigarette paper and/or coating applications, as support for rotogravure and/or offset and/or digital printing.

[0025] According to another embodiment, the self-binding pigment particle suspension is used to reduce sunlight and UV exposure of plant leaves.

[0026] Throughout the present document, the "degree of carboxylation" is specified in respect to the total amount of hydroxyl groups per unmodified monomer unit of the original polysaccharide.

[0027] The term "intrinsic viscosity" as used in the context of the present invention is a measure of the capability of a polymer in solution to enhance the viscosity of the solution and is specified in ml/g.

[0028] Throughout the present document, the "particle size" of a calcium carbonate product is described by its distribution of particle sizes. The value d_x represents the diameter relative to which x % by weight of the particles have diameters less than d_x . This means that the d_{20} value is the particle size at which 20 wt.-% of all particles are smaller, and the d_{75} value is the particle size at which 75 wt.-% of all particles are smaller. The d_{50} value is thus the weight median particle size, i.e. 50 wt.-% of all grains are bigger or smaller than this particle size. For the purpose of the present invention the particle size is specified as weight median particle size d_{50} or less indicated otherwise. For determining the weight median particle size d_{50} value for particles having a d_{50} value between 0.4 and 2 μm , a Sedigraph 5120 device from the company, Micromeritics, USA, can be used.

[0029] A "suspension" or "slurry" in the meaning of the present invention comprises insoluble solids and water, and optionally further additives, and usually contains large amounts of solids and, thus, is more viscous and can be of higher density than the liquid from which it is formed.

[0030] The inventive process for preparing self-binding pigment particles provides several important advantages. Firstly, the inventive process provides a very good adsorption of the binder to the particle surface. Additionally, the formation of unwanted aggregates is reduced by applying the inventive process since a subsequent concentrating step can be avoided due to the processing of a high solids content suspension. Also the grinding efficiency is improved by following the inventive process.

[0031] In the following the details and preferred embodiments of the inventive process will be set out in more detail. It is to be understood that these technical details and embodiments also apply to the inventive self-binding pigment particle suspensions and their use.

Step a)

[0032] In step a) of the process according to the present invention an aqueous mineral pigment material suspension is provided. The aqueous mineral pigment material suspension is obtained by mixing a mineral pigment material with water.

[0033] The mineral pigment material to be processed according to the inventive process may be selected from calcium carbonate, calcium carbonate containing minerals, mixed carbonate based fillers, or mixtures thereof.

[0034] According to a preferred embodiment of the present invention, the mineral pigment material is a calcium carbonate. Calcium carbonate may be a ground natural calcium carbonate also named heavy calcium carbonate, a precipitated calcium carbonate, also named light calcium carbonate, a modified calcium carbonate, or a mixture thereof.

[0035] "Ground natural calcium carbonate" (GNCC) in the meaning of the present invention is a calcium carbonate

obtained from natural sources, such as limestone, marble, calcite or chalk, and processed through a wet and/or dry treatment such as grinding, screening and/or fractionation, for example by a cyclone or classifier.

[0036] "Modified calcium carbonate" (MCC) in the meaning of the present invention may feature a natural ground or precipitated calcium carbonate with an internal structure modification or a surface-reaction product. According to a preferred embodiment of the present invention, the modified calcium carbonate is a surface-reacted calcium carbonate.

[0037] "Precipitated calcium carbonate" (PCC) in the meaning of the present invention is a synthesized material, generally obtained by precipitation following reaction of carbon dioxide and lime in an aqueous environment or by precipitation of a calcium and carbonate ion source in water or by precipitation of calcium and carbonate ions, for example CaCl_2 and Na_2CO_3 , out of solution. Precipitated calcium carbonate exists in three primary crystalline forms: calcite, aragonite and vaterite, and there are many different polymorphs (crystal habits) for each of these crystalline forms. Calcite has a trigonal structure with typical crystal habits such as scalenohedral (S-PCC), rhombohedral (R-PCC), hexagonal prismatic, pinacoidal, colloidal (C-PCC), cubic, and prismatic (P-PCC). Aragonite is an orthorhombic structure with typical crystal habits of twinned hexagonal prismatic crystals, as well as a diverse assortment of thin elongated prismatic, curved bladed, steep pyramidal, chisel shaped crystals, branching tree, and coral or worm-like form.

[0038] According to one embodiment of the present invention, the calcium carbonate-containing mineral comprises dolomite.

[0039] According to a preferred embodiment, the mixed carbonate based fillers are selected from calcium associated with magnesium and analogues or derivatives, various matter such as clay or talc or analogues or derivatives, and mixtures of these fillers, such as, for example, talc-calcium carbonate or calcium carbonate-kaolin mixtures, or mixtures of natural calcium carbonate with aluminium hydroxide, mica or with synthetic or natural fibers or co-structures of minerals such as talc-calcium carbonate or talc-titanium dioxide or calcium carbonate-titanium dioxide co-structures.

[0040] According to a preferred embodiment of the present invention, the aqueous mineral pigment material suspension has a solids content from 50 to 90 wt.-%, preferably from 55 to 80 wt.-%, more preferably from 60 to 75 wt.-%, and most preferably from 65 to 70 wt.-%, based on the total weight of the suspension.

Step b)

[0041] In step b) of the process according to the present invention at least one polymeric binder is provided, wherein the binder comprises at least one modified polysaccharide having a degree of carboxylation in the range of 0.4 to 2.0 and having an intrinsic viscosity in the range of > 300 to 500 ml/g.

[0042] According to another embodiment of the present invention, the binder is composed of a mixture of two or more types of modified polysaccharide, wherein at least one has a degree of carboxylation in the range of 0.4 to 2.0 and an intrinsic viscosity in the range of > 300 to 500 ml/g.

[0043] According to one embodiment of the present invention, the modified polysaccharide has a degree of carboxylation in the range of 0.4 to 2.0, preferably of 0.5 to 1.8, more preferably of 0.6 to 1.0, and most preferably of 0.7 to 0.9.


[0044] According to another embodiment of the present invention, the intrinsic viscosity of the at least one modified polysaccharide is in the range of > 300 to 500 ml/g, preferably 320 to 450 ml/g, and more preferably of 330 to 350 ml/g.

[0045] According to a preferred embodiment of the present invention, the at least one modified polysaccharide has a degree of carboxylation of smaller than 1, and an intrinsic viscosity in the range of > 300 to 500 ml/g, preferably 320 to 450 ml/g, and more preferably 330 to 350 ml/g.

[0046] Polysaccharides are polymeric carbohydrate structures, formed of repeating units (at least 10) joined together by glycosidic bonds. These structures may be linear, but may also contain various degrees of branching. Polysaccharides may also contain slight modifications of the repeating unit. Exemplary polysaccharides are starch, cellulose, or glycogen, but also structural polysaccharides such as cellulose and chitin.

[0047] "Modified polysaccharides" in the meaning of the present invention are polysaccharides, wherein at least a part of the hydroxyl groups is carboxylated. Additionally, the modified polysaccharides may contain other modifications such as aldehyde groups.

[0048] Modified polysaccharides according to the present invention may comprise the following structure:

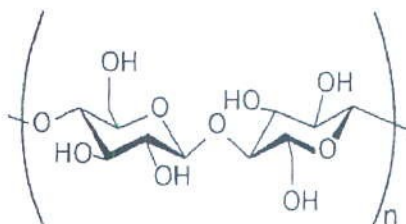

wherein a part of the hydroxyl groups is carboxylated and "n" is indirectly represented by the intrinsic viscosity.

[0049] According to a preferred embodiment of the present invention, the at least one modified polysaccharide is carboxymethylcellulose (CMC).

[0050] Carboxymethylcellulose (CMC) may be prepared from cellulose by reaction with monochloroacetic acid in the presence of caustic soda to form the sodium salt of carboxymethylcellulose. Each repeating D-glycosyl unit contains three hydroxyl groups capable of etherification, to give a maximum charge density of three carboxylic groups per monomer unit (i.e., a degree of substitution of three). According to one embodiment of the present invention, the modified polysaccharide employed in the process according to the present invention has a pH from 4.5 to 12, preferably from 7 to 11, and more preferably from 8.0 to 10.5.

[0051] The modified polysaccharide can be provided as solution or dry material. According to a preferred embodiment, the modified polysaccharide is in form of an aqueous solution.

[0052] According to one embodiment of the present invention, the binder is in form of an aqueous solution having a binder concentration from 0.5 to 50 wt.-%, preferably from 1 to 40 wt.-%, more preferably from 3 to 20 wt.-%, and most preferably from 4 to 10 wt.-%, based on the total weight of the solution. The modified polysaccharide solution can be concentrated, for example, by ultrafiltration or thermal drying. Dry modified polysaccharide is preferably produced by thermal drying, more preferably by spray drying and has a solids content of more than 90 wt.-%, and preferably from 95 to 99.9 wt.-%, based on the total weight of the modified polysaccharide.

[0053] According to a preferred embodiment of the present invention, the binder only consists of at least one modified polysaccharide, preferably carboxymethylcellulose.

Step c)

[0054] In step c) of the process according to the present invention, the binder of step b) is mixed with the aqueous mineral pigment material suspension of step a). The solids content of the obtained suspension, if below 45 wt.-%, is adjusted so that it is ≥ 45 to 95 wt.-%, preferably from 45 to 80 wt.-%, based on the total weight of the suspension.

[0055] The solids content of the suspension can be adjusted by the methods known to the skilled person. To adjust the solids content of an aqueous mineral material comprising suspension, the suspension may be partially or fully dewatered by a filtration, centrifugation or evaporation process. Alternatively, water may be added to the solid mineral material (e.g. resulting from filtration) until the desired solids content is obtained.

[0056] According to a preferred embodiment of the present invention, the solids content of the suspension to be ground during step d) is adjusted so that it is from 45 to 80 wt.-%, preferably from 45 to 60 wt.-%, more preferably from 48 to 58 wt.-%, and most preferably from 50 to 55 wt.-%, based on the total weight of the suspension.

[0057] According to one embodiment of the present invention, in step c) the binder is added to the aqueous mineral pigment suspension in an amount from 0.1 to 10.0 wt.-%, preferably in an amount from 0.2 to 5 wt.-%, more preferably in an amount from 0.25 to 3.0 wt.-%, based on the total weight of the suspension.

[0058] According to one embodiment of the present invention, the carboxylic groups of the at least one modified polysaccharide are at least partly neutralized by adding to the aqueous mineral pigment material suspension prior or during the grinding step d) one or more monovalent cations. Preferably, the monovalent cations are selected from Li^+ , Na^+ and K^+ . The monovalent cations may be added in the form of an aqueous solution, suspension or powder, and preferably in the form of a solution.

[0059] It was found by the inventors that the addition of polyvalent cations to the suspension provides further advantages and especially provides improved adsorption properties of the binder comprising modified polysaccharide to the surface of the mineral. The polyvalent cations can be added during the preparation of the modified polysaccharide, the molecular weight adjustment process and/or during the grinding process according to step d). The polyvalent cations may also be produced in-situ, e.g., by addition of an acid or acidic reacting salt. The polyvalent cations may be added instead of monovalent cations or in combination with monovalent cations.

[0060] According to one embodiment, the carboxylic groups of the at least one modified polysaccharide are at least partly neutralized by adding to the aqueous mineral pigment material suspension prior or during the grinding step d) one or more polyvalent cations. Preferably, the multivalent cations are selected from Sr^{2+} , Ca^{2+} , or Mg^{2+} , and most preferably from Ca^{2+} added in form of $\text{Ca}(\text{OH})_2$ in suspension and/or solution.

[0061] The polyvalent cations can be added in an amount corresponding to 0.1 to 5 wt.-%, preferably 2 to 3 wt.-%, based on the total weight of the dry partially or fully neutralized salt of CMC. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ may be added in amount from 50 to 500 ppm, based on the total weight of the dry pigment solids in the aqueous mineral material suspension, preferably in an amount from 200 to 300 ppm.

[0062] The polyvalent cations may be added in the form of an aqueous solution, suspension or powder, and preferably in the form of a suspension.

[0063] According to another embodiment of the present invention, the carboxylic groups of the at least one modified polysaccharide are at least partly neutralized by adding to the aqueous mineral pigment material suspension prior or

during the grinding step d) one or more polyvalent cations, *in situ* formed, by adding an acid or acidic reacting salt. Preferably, the acid is H_3PO_4 or an acidic reacting salt thereof such as Na_2HPO_4 , preferably $CaHPO_4$.

[0064] The H_3PO_4 or acidic reacting salt thereof may be added in amount from 50 to 500 ppm, based on the total weight of the dry pigment solids in the aqueous mineral material suspension, preferably in an amount from 200 to 400 ppm, in the form of an aqueous solution or suspension.

[0065] According to one exemplary embodiment of the present invention, the carboxylic groups of the at least one modified polysaccharide are at least partly neutralized by adding to the aqueous mineral pigment material suspension prior or during the grinding step d) a combination of one or more polyvalent cations and one or more monovalent cations, wherein the polyvalent cations preferably are selected from Sr^{2+} , Ca^{2+} , or Mg^{2+} , and most preferably from Ca^{2+} added in form of $Ca(OH)_2$ in suspension and/or solution, and wherein the monovalent cations preferably are selected from Li^+ , Na^+ , or K^+ .

Step d)

[0066] In step d) of the process according to the present invention, the aqueous mineral material suspension of step c) is ground.

[0067] According to one embodiment, the aqueous environment of the suspension to be ground has a pH from 7 to 12, preferably from 8 to 11, and more preferably from 8.5 to 10.5.

[0068] According to a preferred embodiment of the present invention, the solids content of the suspension to be ground during step d) is adjusted so that it is from 45 to 80 wt.-%, preferably from 45 to 60 wt.-%, more preferably from 48 to 58 wt.-%, and most preferably from 50 to 55 wt.-%, based on the total weight of the suspension.

[0069] The grinding process may be undertaken by all the techniques and grinders well known to the man skilled in the art for wet grinding. The grinding step may be carried out with any conventional grinding device, for example, under conditions such that refinement predominantly results from impacts with a secondary body, i.e. in one or more of: a ball mill, a rod mill, a vibrating mill, a centrifugal impact mill, a vertical bead mill, an attrition mill, or other such equipment known to the skilled person. The grinding step d) may be carried out in batch or continuously, preferably continuously.

[0070] According to one embodiment of the present invention, the grinding step d) is carried out at a temperature from 25 to 110°C, preferably from 37 to 70°C.

[0071] According to one embodiment of the present invention, the inventive process does not involve the use or addition of a dispersing agent during the grinding.

[0072] According to another embodiment of the present invention, a dispersing agent is added before, during, or after process steps c) and/or d).

[0073] According to still another, optional embodiment of the present invention, a crosslinker for carboxyl and hydroxyl groups such as ammonium zirconium carbonate is added before, during, or after process steps c) and/or d).

[0074] According to one embodiment, the process of the invention may lead directly to a high solids suspension of self-binding pigment particles. Indeed, the process of the invention makes it possible to avoid a mandatory concentration step.

[0075] According to a second aspect, the present invention refers to a self-binding pigment particle suspension which is obtainable by the process according to the present invention. Such suspension contains a high solids content of self-binding mineral pigment particles, and preferably is free of stabilizing and/or dispersing agents.

[0076] According to a third embodiment, the process of the invention is more efficient in grinding, i.e., less energy is required to obtain the same particle size.

[0077] The self-binding pigment particles obtained by the inventive process may have a d_{50} value from 0.05 to 15 μm , from 0.1 to 10 μm , from 0.5 to 5, or from 0.4 to 2 μm . The d_{50} value is determined using a Sedigraph 5120 for the d_{50} value between 2 to 0.4 μm and Malvern Laser Mastersizer for the d_{50} value between 2 and 15 μm and d_{50} value between 0.05 and 0.4 μm .

[0078] According to one embodiment of the present invention, the grinding step d) is carried out until the fraction of self-binding pigment particles having a particle size of less than 1 μm is greater than 5 wt.-%, preferably greater than 20 wt.-%, more preferably greater than 60 wt.-%, more preferably greater than 75 wt.-%, and most preferably greater than 85 wt.-%, based on the total weight of the pigment particles, as measured with a Sedigraph 5120.

[0079] The improved mechanical properties reflected by a very good adhesion of the binder to the surface of the mineral particles allow for the use of the inventive self-binding pigment particles in several applications, e.g., paper applications. Also the good cohesion properties (binding effect between particles) provides beneficial properties in such applications.

[0080] According to one embodiment of the present invention the self-binding pigment particle suspension obtainable by the inventive process is used in paper, plastics, paint, concrete and/or agriculture applications. According to an exemplary embodiment of the present invention, the self-binding particle suspension obtainable by the inventive process is used in paper, e.g., in wet end process of a paper machine, preferably in cigarette paper and/or coating applications,

or preferably as support for rotogravure and/or offset and/or digital printing. More preferably the self-binding particle suspension obtainable by the inventive process is used in paper in wet end process for the production of SC-paper and/or copy paper. Another application is the coating of tree leaves and/or plant leaves to reduce sun light and UV exposure of the leave surface

[0081] It is to be understood that the advantageous embodiments described above with respect to the inventive method for making self-binding pigment particles also can be used for preparing or defining the inventive suspension and its use. In other words, the preferred embodiments described above and any combinations of these embodiments can also be applied to the inventive suspensions and its use.

[0082] The scope and interest of the invention will be better understood based on the following examples which are intended to illustrate certain embodiments of the invention and are non-limitative.

EXAMPLES

Methods and Materials

[0083] In the following, materials and measurement methods implemented in the examples are described.

Brookfield viscosity

[0084] The Brookfield viscosity of the self-binding pigment particles suspension was measured after one hour of production and after one minute of stirring at room temperature at 100 rpm by the use of a Brookfield viscometer type RVT equipped with an appropriate spindle.

Particle Size

[0085] The particle distribution of the self-binding pigment particles was measured using a Sedigraph 5120 from the company Micromeritics, USA. The method and the instrument are known to the skilled person and are commonly used to determine grain size of fillers and pigments. The measurement was carried out in an aqueous solution comprising 0.1 wt.-% $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$. The samples were dispersed using a high speed stirrer and ultrasonics.

Solids content of an aqueous suspension

[0086] The suspension solids content (also known as "dry weight") was determined using a Moisture Analyser HR73 from the company Mettler-Toledo, Switzerland, with the following settings: temperature of 120°C, automatic switch off 3, standard drying, 5 to 20 g of suspension.

Intrinsic viscosity

[0087] The intrinsic viscosity was determined by a Schott AVS 370 system. The samples were dissolved in a 0.2 M NaCl solution, and subsequently, the pH was adjusted to 10 with NaOH. Measurements were performed at 25°C with a capillary type 0a and corrected using the Hagenbach correction.

Degree of carboxylation

[0088] The degree of carboxylation was determined by conductometric titration according to Katz et al. "The determination of strong and weak acidic groups in sulfite pulps" (Svensk Papperstidn., 1984, 6, pp. 48-53).

Whiteness (R457) and yellowness index measurement

[0089] Whiteness and yellowness index was determined according to norm TAPPI T452 / ISO 247. Glossiness was determined according to DIN 54 502 / TAPPI 75.

PPS roughness SO 8791-4

[0090] The geometric form of a paper surface is defined as deviation from the ideal dead level. The more the surface approaches the ideal level, the smoother the paper is. The measuring method (PPS) is based on the measurement of the air leakage between the paper surface and an even measuring head. In case of the PPS roughness the depth of the pores is measured by a defined circle. The higher the measured value is, the "rougher" the paper surface is.

1. Testing of the self-binding properties of the pigment particles obtained by the present invention

Tablet crushing test

- 5 [0091] This test is a measure for the self-binding power of a pigment. It is a measure for the force needed to crush tablets that were formed from the self-binding pigment slurries.
- [0092] To demonstrate the suitability for the self-binding character of the pigmentary particles thus obtained, tablets were formulated using a membrane filtration process. In this regard, an apparatus of the high-pressure filter press type was used, manufactured from a hollow steel tube. The said tube is closed at the top by a lid and contains the filtration
- 10 membrane at the bottom.
- [0093] A volume of 80 ml of the suspension obtained in Examples 1 to 5 was introduced into the tube of the high-pressure filter press. A constant pressure of 15 bar was then applied, which enables the water to be eliminated via the membrane filter, until a tablet of 20 mm thickness is obtained.
- [0094] The obtained tablets were then dried at a temperature of 60 °C for 2 days.
- 15 [0095] The device and method used are described in detail in the document entitled "Modified calcium carbonate coatings with rapid absorption and extensive liquid uptake capacity" (Colloids and Surfaces A, 236 (1-3), 2003, pp. 91-102).
- [0096] The quasi-cylindrical solid tablets of pigmentary particles were then ground using a disk mill (Jean Wirtz, Phoenix 4000) in the form of disk-shaped samples having a diameter of 2.0 - 2.1 cm and a thickness of 0.6 - 0.7 cm. This procedure
- 20 is described in the document entitled "Fluid transport into porous coating structures: some novel findings" (Tappi Journal, 83 (5), 2000, pp. 77-78).
- [0097] The samples thus obtained underwent a crush resistance test on a Zwick-Roell tension machine with a WN158988 control unit, using a rod/flat system (with a hemispherical end). The force of the cell was 20 kN.
- [0098] The samples were crushed at a speed of 3 mm/min¹ over a length of 10 mm. The maximum force needed to
- 25 crush the tablet was recorded. The results for Examples 1 to 5 are listed in Table 1

Example 1 - Comparative Example

- [0099] The pigment particles of this example are commercially available as Hydrocarb 90 - ME from Omya. The product
- 30 is in the form of a slurry of a natural CaCO₃ and has a solid content of 78.0 wt.-%.
- [0100] The particle size distribution of the mineral pigment material, measured on a Sedigraph 5120, was as follows: 90 wt.-% was smaller than 2 μm, 65 wt.-% was smaller than 1 μm, and 15 wt.-% was smaller than 0.2 μm.
- [0101] The tablet crushing test gave a maximum Force F_{max} of 256 N.

Example 2 - Inventive Example

- [0102] A natural CaCO₃ from Norway having a fineness corresponding to a d₅₀ value of 42 to 48 μm was employed as mineral pigment material, and a carboxymethylcellulose (commercially available from Sigma Aldrich, No. 419273) was used as the polymeric binder.
- 40 [0103] The intrinsic viscosity of the carboxymethylcellulose (CMC) was 327 ml/g, and the degree of substitution was 0.7.
- [0104] The natural CaCO₃ was used in the form of a filter cake having a solids content of 70.0 wt.-%. From this filter cake a slurry with a solid content of 50.0 wt.-% was prepared by adding 2.0 wt.-% of a 4.7 % solution of the above carboxymethylcellulose.
- [0105] The wet grinding of the slurry was done in tap water (15° dH) in a vertical attritor mill (Dynamill®, Bachofen, Switzerland) having a volume of 0.6 litres in a recirculation mode, using zirconium silicate beads of 0.6 to 1.0 mm diameter, until a d₅₀ value of 0.6 μm was achieved.
- 45 [0106] The particle size distribution of the mineral pigment material, measured on a Sedigraph 5120, was as follows: 95 wt.-% was smaller than 2 μm, 75 wt.-% was smaller than 1 μm, and 13 wt.-% was smaller than 0.2 μm.
- [0107] The tablet crushing test gave a maximum Force F_{max} of 1 300 N.

Example 3 - Inventive example

- [0108] A natural CaCO₃ from Norway having a fineness corresponding to a d₅₀ value of 42 to 48 μm was employed as mineral pigment material, and a carboxymethylcellulose (commercially available from Sigma Aldrich, No. 419281) was used as the polymeric binder.
- 55 [0109] The intrinsic viscosity of the carboxymethylcellulose (CMC) was 460 ml/g, and the degree of substitution was 1.2.
- [0110] The natural CaCO₃ was used in the form of a filter cake having a solids content of 70.0 wt.-%. From this filter cake a slurry with a solid content of 45.0 wt.-% was prepared by adding 2.0 wt.-% of a 2.5 % solution of the above

carboxymethylcellulose.

[0111] The wet grinding of the slurry was done in tap water (15° dH) in a vertical attritor mill (Dynomill®, Bachofen, Switzerland) having a volume of 0.6 litres in a recirculation mode, using zirconium silicate beads of 0.6 to 1.0 mm diameter, until a d_{50} value of 0.6 μm was achieved.

[0112] The particle size distribution of the mineral pigment material measured on a Sedigraph 5120, was as follows: 95 wt.-% was smaller than 2 μm , 75 wt.-% was smaller than 1 μm , and 13 wt.-% was smaller than 0.2 μm .

[0113] The tablet crushing test gave a maximum Force F_{max} of 970 N.

Example 4 - Inventive Example

[0114] A natural CaCO_3 from Norway having a fineness corresponding to a d_{50} value of 42 to 48 μm was employed as mineral pigment material, and a carboxymethylcellulose (commercially available from Sigma Aldrich, No. 419311) was used as the polymeric binder.

[0115] The intrinsic viscosity of the carboxymethylcellulose (CMC) was 430 ml/g and the degree of substitution was 0.7.

[0116] The natural CaCO_3 was used in the form of a filter cake having a solids content of 70.0 wt.-%. From this filter cake a slurry with a solid content of 45.0 wt.-% was prepared by adding 2.0 wt.-% of a 2.5 % solution of the above carboxymethylcellulose.

[0117] The wet grinding of the slurry was done in tap water (15° dH) in a vertical attritor mill (Dynomill®, Bachofen, Switzerland) having a volume of 0.6 litres in a recirculation mode, using zirconium silicate beads of 0.6 to 1.0 mm diameter, until a d_{50} value of 0.6 μm was achieved.

[0118] The particle size distribution of the mineral pigment material measured on a Sedigraph 5120, was as follows: 95 wt.-% was smaller than 2 μm , 75 wt.-% was smaller than 1 μm , and 13 wt.-% was smaller than 0.2 μm .

[0119] The tablet crushing test gave a maximum Force F_{max} of 2 663 N.

Table 1: Tablet crushing test results

Example		Comment	F_{max} [N]
1	Comparative	Co-grinding with Polyacrylate	256
2	Inventive	Co-grinding with CMC (327 ml/g; 0.7)	1 300
3	Inventive	Co-grinding with CMC (460 ml/g; 1.2)	970
4	Inventive	Co-grinding with CMC (460 ml/g; 0.7)	2 663

[0120] From the results listed in Table 1 it is clearly evident that the pigment particles obtained by the present invention show a much better self-binding power compared to pigment particles that have been prepared by the same process, however, with the use of another polymeric binder namely a polyacrylate binder.

2. Testing of mechanical strength properties of paper containing the self-binding pigment according to the present invention

Handsheet preparation and evaluation

[0121] The handsheet study and the consequent testing of the mechanical strength properties of the paper is a measure for the ability of the self-binding pigment to bind to other surfaces like cellulosic fibers.

[0122] Thermo mechanical pulp (TMF) 85 % and Pine Kraft pulp (15 %) refined to 27 °SR (Schopper-Riegler) were used for the handsheet study. The blend of the thermo mechanical pulp and the pine kraft pulp had 80 °SR. 60 g (dry) pulp blend were diluted in 10 dm³ tap water, and then the filler was added. The filler was a blend of 25 % Intramax 50 (Clay, commercially available from Imerys International Ltd, UK) and 75 % of the products described in examples 5, 6 or 7. The suspension was stirred for 30 minutes. Subsequently 0.06 % (based on dry weight) of a polyacrylamide (Polymin 153), commercially available from BASF, Ludwigshafen, Germany) was added as a retent on aid and sheets of 52 g/m² were formed using the Rapid-Köthen handsheet former. Each sheet was dried using the Rapid-Köthen drier. The filler content in the handsheets was determined by burning a quarter of a dry handsheet in a muffle furnace heated to 570 °C. After the burning was completed, the residue was transferred in a desiccator and allowed to cool down. When room temperature was reached, the weight of the residue was measured and the mass was related to the initially measured weight of the dry quarter handsheet. The filler content in the examples 6 - 8 was 41 - 42 %.

[0123] The sheets were calendered with a Voith calendar to 0.95 - 1.05 PPS roughness.

[0124] The mechanical strength properties of the handsheets were characterized by the tensile index and internal

EP 2 565 236 B1

bond according to ISO 1924-2 and SCAN-P80:98 / TAPPI T541, respectively, after drying of the handsheets. The results for the mechanical strength properties of the tested papers are listed in Table 2.

Example 5 - Comparative Example

[0125] The pigment particles used in this example are commercially available as Hydrocarb HO - ME from Omya. The product is in the form of a slurry of a natural CaCO_3 and has a solid content of 65.0 wt.-%.

[0126] The particle size distribution of the mineral pigment material, measured on a Sedigraph 5120, was as follows: 85 wt.-% was smaller than 2 μm , 60 wt.-% was smaller than 1 μm , and 20 wt.-% was smaller than 0.2 μm .

[0127] The measured tensile index of the handsheet prepared with the pigment particles obtained in this example was 17 Nm/g, and the measured internal bond was 560 kPa.

Example 6 - Comparative Example

[0128] A natural CaCO_3 from Norway having a fineness corresponding to a d_{50} value of 42 to 48 μm was employed as mineral pigment material, and a carboxymethylcellulose (CMC) as polymeric binder. The intrinsic viscosity of the carboxymethylcellulose (CMC) was 179 ml/g, and the degree of substitution was 1.2.

Preparation of carboxymethyl cellulose (CMC) binder

[0129] 214 g commercially available CMC (from ACROS Organics) having an M_w of 250 000 g/mol, a carboxylation degree of 1.2, and an intrinsic viscosity of 774 ml/g, was dissolved in 2 460 ml water and stirred for 12 h at room temperature. Subsequently, the solution was heated to 80°C, and 800 μl of a 30 wt.-% H_2O_2 solution were added dropwise. After 5 h, 60 μl of said H_2O_2 solution were added dropwise. Thereafter, 2 times another 60 μl of said H_2O_2 solution were added dropwise in 1.5 h intervals. Finally, the solution was stirred for another 1.5 h at 80°C. The obtained CMC binder had an intrinsic viscosity of 179 ml/g and a pH of 7.

[0130] A slurry with a solid content of 60 wt.-% was prepared by adding 2 wt.-% of the prepared CMC binder in form of a 9.9 wt.-% solution in water to the mineral pigment material suspension.

[0131] The wet grinding of the slurry was done in tap water (15° dH) in a vertical attritor mill (Dynomill®, Bachofen, Switzerland) having a volume of 0.6 litres in a recirculation mode, using zirconium silicate beads of 0.6 to 1.0 mm diameter, until a d_{50} value of 0.8 μm was achieved.

[0132] The particle size distribution of the mineral pigment material, measured on a Sedigraph 5120, was as follows: 90 wt.-% was smaller than 2 μm , 65 wt.-% was smaller than 1 μm , and 20 wt.-% was smaller than 0.2 μm .

[0133] The measured tensile index of the handsheet prepared with the pigment particles obtained in this example was 23 Nm/g, and the measured internal bond was 610 kPa.

Example 7 - Inventive Example

[0134] A natural CaCO_3 from Norway having a fineness corresponding to a d_{50} value of 42 to 48 μm was employed as mineral pigment material, and a carboxymethylcellulose (CMC) (commercially available from Sigma Aldrich, No. 419273) was used as the polymeric binder.

[0135] The intrinsic viscosity of the CMC was 327 ml/g, and the degree of substitution was 0.7.

[0136] The natural CaCO_3 was used in the form of a filter cake having a solids content of 70.0 wt.-%. From this filter cake a slurry with a solid content of 50.0 wt.-% was prepared by adding 2.0 wt.-% of a 4.7 % solution of the above carboxymethylcellulose.

[0137] The wet grinding of the slurry was done in tap water (15° dH) in a vertical attritor mill (Dynomill®, Bachofen, Switzerland) having a volume of 0.6 litres in a recirculation mode, using zircon silicate beads of 0.6 to 1.0 mm diameter, until a d_{50} value of 0.6 μm was achieved.

[0138] The particle size distribution of the mineral pigment material, measured on a Sedigraph 5120, was as follows: 95 wt.-% was smaller than 2 μm , 75 wt.-% was smaller than 1 μm , and 13 wt.-% was smaller than 0.2 μm .

[0139] The measured tensile index of the handsheet prepared with the pigment particles obtained in this example was 25 Nm/g, and the measured internal bond was 630 kPa.

Table 2: Mechanical strength properties for the tested papers

Example		Comment: Polymeric binder (intrinsic viscosity; degree of carboxylation)	Tensile index [Nm/g]	Internal bond [kPa]
6	Comparative	Co-grinding with Polyacrylate	17	530
7	Comparative	Co-grinding with CMC (179 ml/g; 1.2)	23	610
8	Inventive	Co-grinding with CMC (327 ml/g; 0.7)	25	630

[0140] It is clearly apparent from Table 2 that the self-binding pigments prepared by the inventive process show an improved ability to bind to other surfaces like cellulosic fibers. This is demonstrated by the tensile index of inventive example 8 (25 Nm/g) which is higher than the tensile indices of comparative examples 6 (17 Nm/g) and 7 (23 Nm/g). In addition, the internal bond of the inventive example 8 (630 kPa) is also higher than the internal bond of comparative examples 6 (560 kPa) and 7 (610 kPa).

3. Grinding efficiency

[0141] The following examples are intended to demonstrate the grinding efficiency of the inventive process of the present invention.

Example 8 - Comparative Example

[0142] A natural CaCO_3 from Norway having a fineness corresponding to a d_{50} value of 42 to 48 μm was employed as mineral pigment material, and a carboxymethylcellulose (CMC) (commercially available from CP Kelco, Atlanta, USA under the tradename Finrfx 5) as polymeric binder. The intrinsic viscosity of the carboxymethylcellulose (CMC) was 118 ml/g, and the degree of substitution was 0.7.

[0143] The natural CaCO_3 was used in the form of a filter cake having a solids content of 70.0 wt.-%. From this filter cake a slurry with a solid content of 50.0 wt.-% was prepared by adding 2.0 wt.-% of a 4.7 % solution of the above carboxymethylcellulose.

[0144] The wet grinding of the slurry was done in tap water (15° dH) in a vertical attritor mill (Dynamill®, Bachofen, Switzerland) having a volume of 0.6 litres in a recirculation mode, using zirconium silicate beads of 0.6 to 1.0 mm diameter. The recirculation was carried out six times.

[0145] The particle size distribution of the particles obtained after passing the mill six times, measured on a Sedigraph 5120, was as follows: 97 wt.-% were smaller than 2 μm , 68 wt.-% were smaller than 1 μm , and the d_{50} was 0.3 μm .

Example 9 - Inventive Example

[0146] A natural CaCO_3 from Norway having a fineness corresponding to a d_{50} value of 42 to 48 μm was employed as mineral pigment material, and a carboxymethylcellulose (commercially available from Sigma Aldrich, No. 419273) was used as the polymeric binder.

[0147] The intrinsic viscosity of the carboxymethylcellulose (CMC) was 327 ml/g, and the degree of substitution was 0.7.

[0148] The natural CaCO_3 was used in the form of a filter cake having a solids content of 70.0 wt.-%. From this filter cake a slurry with a solid content of 50.0 wt.-% was prepared by adding 2.0 wt.-% of a 4.7 % solution of the above carboxymethylcellulose.

[0149] The wet grinding of the slurry was done in tap water (15° dH) in a vertical attritor mill (Dynamill®, Bachofen, Switzerland) having a volume of 0.6 litres in a recirculation mode, using zirconium silicate beads of 0.6 to 1.0 mm diameter. The recirculation was carried out six times.

[0150] The particle size distribution of the particles obtained after passing the mill six times, measured on a Sedigraph 5120, was as follows: 98 wt.-% were smaller than 2 μm , 87 wt.-% were smaller than 1 μm , and the d_{50} was 0.5 μm .

Example 10 - Inventive Example

[0151] A natural CaCO_3 from Norway having a fineness corresponding to a d_{50} value of 42 to 48 μm was employed as mineral pigment material, and a carboxymethylcellulose (commercially available from Sigma Aldrich, No. 419311) was used as the polymeric binder.

[0152] The intrinsic viscosity of the carboxymethylcellulose (CMC) was 460 ml/g, and the degree of substitution was 0.7.

[0153] The natural CaCO_3 was used in the form of a filter cake having a solids content of 70.0 wt.-%. From this filter

cake a slurry with a solid content of 45.0 wt-% was prepared by adding 2.0 wt-% of a 2.5 % solution of the above carboxymethylcellulose.

[0154] The wet grinding of the slurry was done in tap water (15° dH) in a vertical attritor mill (Dynomill®, Bachofen, Switzerland) having a volume of 0.6 litres in a recirculation mode, using zirconium silicate beads of 0.6 to 1.0 mm diameter. The recirculation was carried out six times.

[0155] The particle size distribution of the particles obtained after passing the mill six times, measured on a Sedigraph 5120, was as follows: 99 wt.-% were smaller than 2 µm, 85 wt.-% were smaller than 1 µm, and the d_{50} was 0.5 µm.

[0156] From the results obtained by this testing it is evident that the inventive process provides a much higher fraction of particles finer than 1 µm (namely 87 wt.-% and 85 wt.-%, respectively) compared to the comparative example (68 wt.-%). This is also confirmed by a d_{50} of 0.5 µm for the inventive examples, compared to the d_{50} of 0.8 µm for the comparative example.

Claims

1. Process for preparing self-binding pigment particles comprising the following steps:

- a) providing an aqueous mineral pigment material suspension;
 - b) providing at least one polymeric binder, wherein the binder comprises at least one modified polysaccharide having a degree of carboxylation in the range of 0.4 to 2.0 and having an intrinsic viscosity in the range of > 300 to 500 ml/g,
 - c) mixing the binder of step b) with the aqueous mineral pigment material suspension of step a) and adjusting the solids content of the obtained suspension so that it is ≥ 45 to 95 wt.-%, preferably from 45 to 80 wt.-%, based on the total weight of the suspension;
 - d) grinding the aqueous mineral material suspension of step c),
- wherein in step c) the binder is added to the aqueous mineral pigment suspension in an amount from 0.1 to 10.0 wt.-%, based on the total weight of the suspension.

2. Process according to claim 1, wherein the at least one modified polysaccharide is carboxymethylcellulose.

3. The process according to claim 1 or 2, wherein in step c) the binder is added to the aqueous mineral pigment suspension in an amount from 0.2 to 5 wt.-%, more preferably 0.25 to 3.0 wt.-%, based on the total weight of the suspension.

4. The process according to any one claims 1 to 3, wherein the binder is in form of a solution or a dry material, preferably in form of an aqueous solution having a binder concentration from 0.5 to 50 wt.-%, preferably from 1 to 40 wt.-%, more preferably from 3 to 20 wt.-%, and most preferably from 4 to 10 wt.-%, based on the total weight of the solution.

5. The process according to any one of claims 1 to 4, wherein the binder only consists of at least one modified polysaccharide, preferably carboxymethylcellulose.

6. The process according to any one of claims 1 to 5, wherein the binder is composed of a mixture of two or more types of modified polysaccharide, wherein at least one has a degree of carboxylation in the range of 0.4 to 2.0 and an intrinsic viscosity in the range of > 300 to 500 ml/g.

7. The process according to any one of claims 1 to 6, wherein the solids content of the suspension obtained in step c) is adjusted so that it is from 45 to 80 wt.-%, preferably from 45 to 60 wt.-%, more preferably from 48 to 58 wt.-%, and most preferably to 50 to 55 wt.-%, based on the total weight of the suspension.

8. The process according to any one of claims 1 to 7, wherein the carboxylic groups of the at least one modified polysaccharide are at least partly neutralized by adding to the aqueous mineral pigment material suspension prior or during the grinding step d) one or more polyvalent cations, wherein the polyvalent cations preferably are selected from Sr^{2+} , Ca^{2+} , or Mg^{2+} , and most preferably from Ca^{2+} added in form of $\text{Ca}(\text{OH})_2$ in suspension and/or solution.

9. The process according to any one of claims 1 to 7, wherein the carboxylic groups of the at least one modified polysaccharide are at least partly neutralized by adding to the aqueous mineral pigment material suspension prior or during the grinding step d) one or more polyvalent cations, *in situ* formed, by adding an acid, preferably H_3PO_4 , or acidic reacting salt such as Na_2HPO_4 , preferably CaHPO_4 .

10. The process according to any one of claims 1 to 7, wherein the carboxylic groups of the at least one modified polysaccharide are at least partly neutralized by adding to the aqueous mineral pigment material suspension prior or during the grinding step d) one or more monovalent cations, wherein the monovalent cations preferably are selected from Li^+ , Na^+ , or K^+ .
11. The process according to any one of claims 1 to 7, wherein the carboxylic groups of the at least one modified polysaccharide are at least partly neutralized by adding to the aqueous mineral pigment material suspension prior or during the grinding step d) a combination of one or more polyvalent cations and one or more monovalent cations wherein the polyvalent cations preferably are selected from Sr^{2+} , Ca^{2+} , or Mg^{2+} , and most preferably from Ca^{2+} added in form of $\text{Ca}(\text{OH})_2$ in suspension and/or solution, and wherein the monovalent cations preferably are selected from Li^+ , Na^+ , or K^+ .
12. The process according to any one of claims 1 to 11, wherein the grinding step d) is carried out until the fraction of self-binding pigment particles having a particle size of less than $1\text{ }\mu\text{m}$ is greater than 5 wt.-%, preferably greater than 20 wt.-%, more preferably greater than 60 wt.-%, more preferably greater than 75 wt.-%, and most preferably greater than 85 wt.-%, based on the total weight of the pigment particles.
13. The process according to any one of claims 1 to 12, wherein before or during or after steps c) and/or d) a dispersing agent is added.
14. The process according to any one of claims 1 to 13, wherein said mineral pigment material is selected from calcium carbonate, calcium carbonate containing minerals, mixed carbonate based fillers, or mixtures thereof, and wherein the calcium carbonate containing minerals preferably comprise dolomite, and the mixed carbonate based fillers are preferably selected from calcium associated with magnesium, clay, talc, talc-calcium carbonate mixtures, calcium carbonate-kaolin mixtures, or mixtures of natural calcium carbonate with aluminium hydroxide, mica or with synthetic or natural fibers or co-structures of minerals, preferably talc-calcium carbonate or talc-titanium dioxide or calcium carbonate-titanium dioxide co-structures.
15. The process according to claim 14, wherein the calcium carbonate is a ground natural calcium carbonate, a precipitated calcium carbonate, a modified calcium carbonate, or a mixture thereof.
16. The process according to any one of claims 1 to 15, wherein the degree of carboxylation of the at least one modified polysaccharide is in the range of 0.4 to 2.0, 0.5 to 1.8, 0.6 to 1.0, or 0.7 to 0.9.
17. The process according to any one of claims 1 to 16, wherein the intrinsic viscosity of the at least one modified polysaccharide is in the range of > 300 to 500 ml/g , preferably 320 to 450 ml/g , and more preferably of 330 to 350 ml/g .
18. The process according to any one of claims 1 to 17, wherein the at least one modified polysaccharide has a degree of carboxylation of 1 or less, and an intrinsic viscosity in the range of > 300 to 500 ml/g , preferably 320 to 450 ml/g , and more preferably 330 to 350 ml/g .
19. The process according to any one of claims 1 to 18, wherein the grinding step d) is carried out at a temperature from 25 to 70°C , preferably from 35 to 70°C .
20. The process according to any one of claims 1 to 19, wherein the grinding step d) is carried out in batch or continuously, preferably continuously.
21. Self-binding pigment particle suspension, obtainable by the process of any one of claims 1 to 20.
22. Use of the self-binding pigment particle suspension of claim 21 in paper, plastics, paint, concrete and/or agriculture applications.
23. The use according to claim 22, wherein the self-binding pigment particle suspension is used in wet end process of a paper machine, in cigarette paper and/or coating applications, or as a support for rotogravure and/or offset and/or digital printing.
24. The use according to claim 22, wherein the self-binding pigment particle suspension is used to reduce sunlight and UV exposure of plant leaves.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von selbstbindenden Pigmentpartikeln, umfassend die folgenden Schritte:
 - a) Bereitstellen einer wässrigen Mineralpigmentmaterialsuspension;
 - b) Bereitstellen wenigstens eines polymeren Bindemittels, wobei das Bindemittel wenigstens ein modifiziertes Polysaccharid mit einem Carboxylierungsgrad im Bereich von 0,4 bis 2,0 und einer intrinsischen Viskosität im Bereich von > 300 bis 500 ml/g umfasst,
 - c) Vermischen des Bindemittels aus Schritt b) mit der wässrigen Mineralpigmentmaterialsuspension aus Schritt a) und Einstellen des Feststoffgehalts der erhaltenen Suspension, so dass er ≥ 45 bis 95 Gew.-% ausmacht, bevorzugt von 45 bis 80 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Suspension;
 - d) Vermahlen der wässrigen Mineralpigmentmaterialsuspension aus Schritt c), wobei in Schritt c) das Bindemittel zu der wässrigen Mineralpigmentmaterialsuspension in einer Menge von 0,1 bis 10,0 Gew.-% zugegeben wird, bezogen auf das Gesamtgewicht der Suspension.
2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das wenigstens eine modifizierte Polysaccharid Carboxymethylcellulose ist.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem in Schritt c) das Bindemittel zu der wässrigen Mineralpigmentmaterialsuspension in einer Menge von 0,2 bis 5 Gew.-% zugegeben wird, bevorzugt 0,25 bis 3,0 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Suspension.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem das Bindemittel in der Form einer Lösung oder eines trockenen Materials ist, bevorzugt in der Form einer wässrigen Lösung mit einer Bindemittelkonzentration von 0,5 bis 50 Gew.-%, bevorzugt von 1 bis 40 Gew.-%, bevorzugt von 3 bis 20 Gew.-%, und am meisten bevorzugt von 4 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Lösung.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem das Bindemittel nur aus wenigstens einem modifizierten Polysaccharid, bevorzugt Carboxymethylcellulose, besteht.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei dem das Bindemittel aus einem Gemisch von zwei oder mehreren Typen von modifizierten Polysacchariden besteht, wobei wenigstens eines einen Carboxylierungsgrad im Bereich von 0,4 bis 2,0 und eine intrinsische Viskosität im Bereich von > 300 bis 500 ml/g aufweist.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei dem der Feststoffgehalt der in Schritt c) erhaltenen Suspension so eingestellt wird, dass er von 45 bis 80 Gew.-% ausmacht, bevorzugt von 45 bis 60 Gew.-%, bevorzugt von 48 bis 58 Gew.-%, und am meisten bevorzugt von 50 bis 55 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Suspension.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei dem die Carbonsäuregruppen des wenigstens einen modifizierten Polysaccharids wenigstens teilweise neutralisiert sind durch die Zugabe von einem oder mehreren polyvalenten Kationen zu der wässrigen Mineralpigmentmaterialsuspension vor oder während dem Mahlschritt d), wobei die polyvalenten Kationen bevorzugt ausgewählt sind aus Sr^{2+} , Ca^{2+} oder Mg^{2+} , und am meisten bevorzugt aus Ca^{2+} , das in der Form von $\text{Ca}(\text{OH})_2$ in Suspension und/oder Lösung zugegeben wird.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei dem die Carbonsäuregruppen des wenigstens einen modifizierten Polysaccharids wenigstens teilweise neutralisiert sind durch die Zugabe von einem oder mehreren polyvalenten Kationen, in situ gebildet durch die Zugabe einer Säure, bevorzugt H_3PO_4 , oder einem sauer reagierenden Salz, wie Na_2HPO_4 , bevorzugt CaHPO_4 , zu der wässrigen Mineralpigmentmaterialsuspension vor oder während dem Mahlschritt d).
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei dem die Carbonsäuregruppen des wenigstens einen modifizierten Polysaccharids wenigstens teilweise neutralisiert sind durch die Zugabe von einem oder mehreren monovalenten Kationen zu der wässrigen Mineralpigmentmaterialsuspension vor oder während dem Mahlschritt d), wobei die monovalenten Kationen bevorzugt ausgewählt sind aus Li^+ , Na^+ oder K^+ .
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei dem die Carbonsäuregruppen des wenigstens einen modifizierten Polysaccharids wenigstens teilweise neutralisiert sind durch die Zugabe von einer Kombination von einem oder mehreren polyvalenten Kationen und einem oder mehreren monovalenten Kationen zu der wässrigen Mineralpigmentmaterialsuspension vor oder während dem Mahlschritt d), wobei die polyvalenten Kationen bevorzugt ausge-

wählt sind aus Sr^{2+} , Ca^{2+} oder Mg^{2+} , und am meisten bevorzugt aus Ca^{2+} , das in der Form von $\text{Ca}(\text{OH})_2$ in Suspension und/oder Lösung zugegeben wird, und wobei die monovalenten Kationen bevorzugt ausgewählt sind aus Li^+ , Na^+ oder K^+ .

- 5 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, bei dem der Mahlschritt d) ausgeführt wird, bis die Fraktion an selbstbindenden Pigmentpartikeln mit einer Partikelgrösse kleiner $1\text{ }\mu\text{m}$ grösser 5 Gew.-% beträgt, bevorzugt grösser 20 Gew.-%, bevorzugter grösser 60 Gew.-%, bevorzugter grösser 75 Gew.-%, und am meisten bevorzugt grösser 85 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Pigmentpartikel.
- 10 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, bei dem vor oder während oder nach den Schritten c) und/oder d) ein Dispergierungsmittel zugegeben wird.
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, bei dem das Mineralpigmentmaterial ausgewählt ist aus Calciumcarbonat, Calciumcarbonat enthaltenden Mineralien, Füllstoffen auf Basis von Mischcarbonaten, oder Gemischen davon, und wobei die Calciumcarbonat enthaltenden Mineralien bevorzugt Dolomit umfassen und die Füllstoffe auf Basis von Mischcarbonaten sind bevorzugt ausgewählt aus Calcium assoziiert mit Magnesium, Lehm, Talk, Talk-Calciumcarbonat-Gemischen, Calciumcarbonat-Kaolin-Gemischen, oder Gemischen aus natürlichem Calciumcarbonat mit Aluminiumhydroxid, Glimmer oder mit synthetischen oder natürlichen Fasern oder Co-Strukturen von Mineralien, bevorzugt Talk-Calciumcarbonat- oder Talk-Titandioxid- oder Calciumcarbonat-Titandioxid-Co-Strukturen.
- 15 20 15. Verfahren nach Anspruch 14, bei dem das Calciumcarbonat ein vermahlene Calciumcarbonat, ein gefälltes Calciumcarbonat, ein modifiziertes Calciumcarbonat oder ein Gemisch davon ist.
- 25 16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15, bei dem der Carboxylierungsgrad des wenigstens einen modifizierten Polysaccharids im Bereich von 0,4 bis 2,0, 0,5 bis 1,8, 0,6 bis 1,0, oder 0,7 bis 0,9 liegt.
17. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 16, bei dem die intrinsische Viskosität des wenigstens einen modifizierten Polysaccharids im Bereich von > 300 bis 500 ml/g liegt, bevorzugt 320 bis 450 ml/g , und bevorzugter von 330 bis 350 ml/g .
- 30 18. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 17, bei dem das wenigstens eine modifizierte Polysaccharid eine Carboxylierungsgrad von 1 oder kleiner und eine intrinsische Viskosität im Bereich von > 300 bis 500 ml/g aufweist, bevorzugt 320 bis 450 ml/g , und bevorzugter von 330 bis 350 ml/g .
- 35 19. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 18, bei dem der Mahlschritt d) bei einer Temperatur von 25 bis 110°C ausgeführt wird, bevorzugt von 35 bis 70°C .
20. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 19, bei dem der Mahlschritt c) chargenweise oder kontinuierlich ausgeführt wird, bevorzugt kontinuierlich.
- 40 21. Selbstbindende Pigmentpartikelsuspension, erhältlich durch das Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 20.
22. Verwendung der selbstbindenden Pigmentpartikelsuspension von Anspruch 21 in Papier-, Kunststoff-, Farb-, Beton- und/oder Agrarindustrieanwendungen.
- 45 23. Verwendung nach Anspruch 22, bei der die selbstbindende Pigmentpartikelsuspension im Wet-End-Prozess einer Papiermaschine, in Zigarettenpapier- und/oder Beschichtungsanwendungen verwendet wird, oder als Support für Rotationstiefdruck und/oder Offsetdruck und/oder Digitaldruck.
- 50 24. Verwendung nach Anspruch 22, bei der die selbstbindende Pigmentpartikelsuspension verwendet wird, um die Sonnenlicht- und UV-Aussetzung von Pflanzenträglern zu verringern.

55 Revendications

1. Procédé de préparation de particules de pigment auto-liantes comprenant les étapes suivantes consistant à :

EP 2 565 236 B1

- a) fournir une suspension aqueuse de matière pigmentaire minérale ;
 - b) fournir au moins un liant polymère, le liant comprenant au moins un polysaccharide modifié ayant un degré de carboxylation compris dans la plage allant de 0,4 à 2,0 et ayant une viscosité intrinsèque comprise dans la plage allant de plus de 300 à 500 ml/g ;
 - 5 c) mélanger le liant de l'étape b) avec la suspension aqueuse de matière pigmentaire minérale de l'étape a) et ajuster la teneur en solides de la suspension obtenue de sorte qu'elle soit de ≥ 45 à 95 % en poids, de préférence de 45 à 80 % en poids, sur la base du poids total de la suspension ;
 - d) broyer la suspension aqueuse de matière minérale de l'étape c),
 - 10 dans laquelle - dans l'étape c) - le liant est ajouté à la suspension aqueuse de matière pigmentaire minérale à raison de 0,1 à 10,0 % en poids, sur la base du poids total de la suspension.
2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le au moins un polysaccharide modifié est une carboxyméthylcellulose.
 3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel dans l'étape c), le liant est ajouté à la suspension aqueuse de matière pigmentaire minérale à raison de 0,2 à 5 % en poids, plus préférentiellement de 0,25 à 3,0 % en poids, sur la base du poids total de la suspension.
 - 15 4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel le liant est sous la forme d'une solution ou d'une matière sèche, de préférence sous la forme d'une solution aqueuse ayant une concentration en liant de 0,5 à 50 % en poids, de préférence de 1 à 40 % en poids, plus préférentiellement de 3 à 20 % en poids et de manière préférée entre toutes de 4 à 10 % en poids, sur la base du poids total de la solution.
 - 20 5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel le liant consiste en uniquement au moins un polysaccharide modifié, de préférence une carboxyméthylcellulose.
 - 25 6. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, dans lequel le liant se compose d'un mélange de deux types de polysaccharide modifié ou plus, dans lequel au moins un a un degré de carboxylation compris dans la plage allant de 0,4 à 2,0 et une viscosité intrinsèque comprise dans la plage allant de plus de 300 à 500 ml/g.
 - 30 7. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel la teneur en solides de la suspension obtenue dans l'étape c) est ajustée de sorte qu'elle soit de 45 à 80 % en poids, de préférence de 45 à 60 % en poids, plus préférentiellement de 48 à 58 % en poids, et de manière préférée entre toutes de 50 à 55 % en poids, sur la base du poids total de la suspension.
 - 35 8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, dans lequel les groupes carboxyliques d'au moins un polysaccharide modifié sont au moins partiellement neutralisés par l'ajout à la suspension aqueuse de matière pigmentaire minérale avant ou pendant l'étape de broyage d) d'un ou plusieurs cations polyvalents, les cations polyvalents étant de préférence choisis parmi Sr^{2+} , Ca^{2+} ou Mg^{2+} , et de manière préférée entre toutes parmi Ca^{2+} ajouté sous forme de $\text{Ca}(\text{OH})_2$ en suspension et/ou solution.
 - 40 9. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, dans lequel les groupes carboxyliques d'au moins un polysaccharide modifié sont au moins partiellement neutralisés par l'ajout à la suspension aqueuse de matière pigmentaire minérale avant ou pendant l'étape de broyage d) d'un ou plusieurs cations polyvalents, formés *in situ*, en ajoutant un acide, de préférence H_3PO_4 ou un sel réagissant avec un acide tel que Na_2HPO_4 , de préférence CaHPO_4 .
 - 45 10. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, dans lequel les groupes carboxyliques d'au moins un polysaccharide modifié sont au moins partiellement neutralisés par l'ajout à la suspension aqueuse de matière pigmentaire minérale avant ou pendant l'étape de broyage d) d'un ou plusieurs cations monovalents, les cations monovalents étant de préférence choisis parmi Li^+ , Na^+ ou K^+ .
 - 50 11. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, dans lequel les groupes carboxyliques d'au moins un polysaccharide modifié sont au moins partiellement neutralisés par l'ajout à la suspension aqueuse de matière pigmentaire minérale avant ou pendant l'étape de broyage d) d'une combinaison d'un ou plusieurs cations polyvalents et d'un ou plusieurs cations monovalents, les cations polyvalents étant de préférence choisis parmi Sr^{2+} , Ca^{2+} ou Mg^{2+} , et de manière préférée entre toutes parmi Ca^{2+} ajouté sous forme de $\text{Ca}(\text{OH})_2$ en suspension et/ou solution et les cations monovalents étant de préférence choisis parmi Li^+ , Na^+ ou K^+ .
 - 55

12. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, dans lequel l'étape de broyage d) est réalisée jusqu'à ce que la fraction de particules de pigment auto-liantes ayant une taille de particule inférieure à 1 μm soit supérieure à 5 % en poids, de préférence supérieure à 20 % en poids, plus préférentiellement supérieure à 60 % en poids, plus préférentiellement supérieure à 75 % en poids, et de manière préférée entre toutes supérieure à 85 % en poids, par rapport au poids total des particules de pigment.
13. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, dans lequel avant ou pendant ou après les étapes c) et/ou d), on ajoute un agent de dispersion.
14. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, dans lequel ladite matière pigmentaire minérale est choisie parmi le carbonate de calcium, des minéraux contenant du carbonate de calcium, des charges à base de carbonates mélangés, ou des mélanges de ceux-ci, et dans lequel les minéraux contenant du carbonate de calcium comprennent de préférence la dolomite, et les charges à base de carbonates mélangés sont de préférence choisies parmi du calcium associé à du magnésium, une argile, du talc, des mélanges de talc-carbonate de calcium, des mélanges de kaolin-carbonate de calcium ou des mélanges de carbonate de calcium naturel avec de l'hydroxyde d'aluminium, du mica ou des fibres naturelles ou synthétiques ou des co-structures de minéraux, de préférence des co-structures de talc-carbonate de calcium ou de talc-dioxyde de titane ou de carbonate de calciumdioxide de titane.
15. Procédé selon la revendication 14, dans lequel le carbonate de calcium est un carbonate de calcium naturel broyé, un carbonate de calcium précipité, un carbonate de calcium modifié ou un mélange de ceux-ci.
16. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, dans lequel le degré de carboxylation d'au moins un polysaccharide modifié est compris dans la plage allant de 0,4 à 2,0, de 0,5 à 1,8, de 0,6 à 1,0 ou de 0,7 à 0,9.
17. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 16, dans lequel la viscosité intrinsèque d'au moins un polysaccharide modifié est comprise dans la plage allant de plus de 300 à 500 ml/g, de préférence de 320 à 450 ml/g, et plus préférentiellement de 330 à 350 ml/g.
18. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 17, dans lequel au moins un polysaccharide modifié a un degré de carboxylation inférieur ou égal à 1, et une viscosité intrinsèque comprise dans la plage allant de plus de 300 à 500 ml/g, de préférence de 320 à 450 ml/g, et plus préférentiellement de 330 à 350 ml/g.
19. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 18, dans lequel l'étape de broyage d) est réalisée à une température de 25 à 110 °C, de préférence de 35 à 70 °C.
20. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 19, dans lequel l'étape de broyage d) est réalisée en mode discontinu ou continu, de préférence continu.
21. Suspension de particules de pigment auto-liantes, pouvant être obtenue par le procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 20.
22. Utilisation de la suspension de particules de pigment auto-liantes selon la revendication 21, dans des applications de papier, plastique, peinture, béton et/ou agricoles.
23. Utilisation selon la revendication 22, dans laquelle la suspension de particules de pigment auto-liantes est utilisée dans un procédé final humide d'une machine à papier, dans des applications de papier à cigarette et/ou de couchage, ou en tant que support pour une impression rotogravure et/ou offset et/ou une impression numérique.
24. Utilisation selon la revendication 22, dans laquelle la suspension de particules de pigment auto-liantes est utilisée pour réduire l'exposition à la lumière du soleil et aux UV des feuilles de plantes.

REFERENCES CITED IN THE DESCRIPTION

This list of references cited by the applicant is for the reader's convenience only. It does not form part of the European patent document. Even though great care has been taken in compiling the references, errors or omissions cannot be excluded and the EPO disclaims all liability in this regard.

Patent documents cited in the description

- WO 2006008657 A [0003]
- WO 2006128814 A [0003]
- WO 2008139292 A [0003]
- EP 1747252 A [0004]
- EP 11160926 A [0009]
- US 5708162 A [0010]

Non-patent literature cited in the description

- KATZ et al. The determination of strong and weak acidic groups in sulfite pulps. *Svensk Papperstidn.*, 1984, vol. 6, 48-53 [0088]
- Modified calcium carbonate coatings with rapid absorption and extensive liquid uptake capacity. *Colloids and Surfaces A*, 2003, vol. 236 (1-3), 91-102 [0095]
- Fluid transport into porous coating structures: some novel findings. *Tappi Journal*, 2000, vol. 83 (5), 77-78 [0096]