



No. 14-042830- -00004-0000

Fecha: 2016-01-07 14:23:09 Dep: 2020 DIR.NUEVASCR
Tra 2 PATENTES Eve 1 REGDEPOSITO
Act. 523 RESPUESTA Folios: 28

Bogotá D.C 7 de enero de 2016

Señores

División de nuevas creaciones

El motivo de esta carta es para es para dar respuesta al requerimiento con tipo: oficio, numero 13642 del 2015 con numero de radicación 14-42830 el cual tiene como titulo Equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada con filtros volumétricos cromáticos traslucidos con película o contenedor líquido o mixto, donde me pide el examinador que aclare mejor el tema con respecto a la descripción por que ya se encuentra referenciado en otra patente, por ende presento una descripción, reivindicaciones y dibujos mas detallados y claros.

Gracias por su atención prestada

Doris Alexandra Figue Salas
Doris Alexandra Figue Salas

C.C 52 326 944.

Equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada con filtros volumétricos cromáticos translucidos con película o contenedor líquido o mixto.

Resumen técnico

Equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada (determinada por varias dimensiones como parpadeantes, conformacional, contorsional y con densidad), comprende una unidad fuente de luz que incluye dos etapas paralelas de fuente de luz, junto una unidad de filtrado que incluye dos etapas paralelas de filtrado una primera etapa paralela de filtrado que contiene un filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, el cual contiene una película cromática traslúcida (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) o puede contener filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, con contenedor que en este caso es tubo flexible transparente con líquido cromático translucido (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) ubicado con diferentes figuras geométricas además el filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes puede contener película cromática y contenedor líquido cromático ser mixto o en serie de filtros, en respuesta al paso de la luz convencional por el filtro circular se produce una luz compuesta complementada terapéutica conducida por una unidad de conducción de luz (fibras ópticas) que va direccionada hacia la parte posterior corporal del paciente y una segunda etapa paralela de filtrado que contiene una serie filtros umbrales volumétricos cromáticos translucidos huecos unos con película cromática traslúcida (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) y los otros con contenedor para líquido cromático translucido o mixta, en respuesta al paso de luz convencional por una serie de filtros umbrales volumétricos cromáticos translucidos huecos (con la misma serie de poliedros según secuencia de caras 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100 o elipsoide esfera achatada según secuencia de estrías verticales 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100, mixta (poliedros y elipsoide) y demás se produce una luz de vórtice compuesta complementada terapéutica con frecuencia dispersante y disociativa conducida o direccionada hacia la parte anterior corporal del paciente estas dos etapas paralelas de filtrado convergen al paciente produciendo un efecto de barrido de atracción o separación se energía según el giro de la serie de filtros volumétricos y una estructura que soporta todos los elementos.

Objeto de la invención

La presente invención se relaciona dentro del campo de medicina alternativa, complementaria y spa, se refiere a un equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada (determinada por varias dimensiones como parpadeantes, conformacional, contorsional y con densidad), además comprende una unidad fuente de luz que incluye dos etapas paralelas de luz, junto una unidad de filtrado que incluye dos etapas paralelas de filtrado una primera etapa paralela de filtrado que contiene un filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos

transparentes, el cual contiene una película cromática traslúcida (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) o puede contener filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, con contenedor que en este caso es tubo flexible transparente con líquido cromático translucido (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) ubicado con diferentes figuras geométricas además el filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes puede contener película cromática y contenedor líquido cromático ser mixto o en serie de filtros, en respuesta al paso de la luz convencional por el filtro circular se produce una luz compuesta complementada terapéutica conducida por una unidad de conducción de luz (fibras ópticas) que va direccionada hacia la parte posterior corporal del paciente y una segunda etapa paralela de filtrado que contiene una serie de filtros umbrales volumétricos cromáticos translucidos huecos unos con película cromática traslúcida (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) y los otros con contenedor para líquido cromático translucido o mixto, en respuesta al paso de luz convencional por una serie de filtros umbrales volumétricos cromáticos translucidos huecos (con la misma serie de poliedros según secuencia de caras 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100 o elipsoide esfera achatada según secuencia de estrías verticales 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100, mixta (poliedros y elipsoide) y demás se produce una luz de vórtice dispersante disociativa de cosmos, compuesta complementada terapéutica conducida o direccionada hacia la parte anterior corporal del paciente estas dos etapas paralelas de filtrado convergen al paciente produciendo un efecto de barrido de atracción o separación de energía según el giro de la serie de filtros volumétricos y una estructura que soporta todos los elementos.

Estado de la técnica

El abuelo materno del solicitante describió oralmente que las personas que se sentaban debajo del árbol de Brownea Ariza Benth o descansaban junto a este, en el atardecer, les resultaba reconstituyente contrarrestando así diferentes enfermedades, por ende se considero esta descripción como base de esta invención, de acuerdo a esto se seleccionaron diferentes criterios, de por que este efecto, dando como resultado de la investigación, la aplicación de la luz sobre las partes del cuerpo, En el uso popular esta planta se utiliza para varias enfermedades, como infusión, decocción, y con diferentes presentaciones como emplasto, jarabe y además varios de los extractos vegetales derivados de las partes de brownea ariza benth, se están utilizando por vía oral como especialidades farmacéuticas para el tratamiento de pulmonía (antihemopul) (correa y Bernal, 1990, III: 205-210 cit) a si como la administración en decocción de los pétalos de la planta (García Barriga, 1992, I: 438). Además otros productos vegetales de ariza, también con acción astringente son utilizados en medicina popular por vía oral en el tratamiento de problemas de pulmonía y demás desordenes, con relación a esta planta se utiliza en la india como hemostático en forma de jarabe.

De manera convencional, las fuentes de luz no-laser comprenden justamente tres bloques funcionales básicos: una fuente de emisión para generar fotones (por ejemplo, una bombilla eléctrica); elementos de acoplamiento para dirigir, filtrar o conducir de algún otro modo la luz emitida de manera que la misma llegue al objetivo previsto de una forma utilizable; y un sistema de control para iniciar y detener la producción de luz cuando sea necesario. La luz visible blanca se produce mediante una descarga controlada de arco de mercurio que excita los materiales de fósforo inorgánico del interior de un tubo flexible de vidrio.

La transferencia de energía desde el arco provoca la emisión de luz visible blanca desde el tubo. La luz visible emitida se dirige hacia el espacio de trabajo por medio de reflectores dispuestos en el alojamiento de la lámpara.

La adición de color a la luz para mejorar la estimulación de la velocidad de salida de los electrones hacia el cuerpo y así mejorar estimulación de la producción de beta-caroteno y a su vez metabolitos.

Descripción de la invención

La presente invención se relaciona dentro del campo de medicina alternativa, complementaria y spa, se refiere a un equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada (determinada por varias dimensiones como parpadeantes, conformacional, contorsional y con densidad) dando como resultado de la investigación la aplicación de luz convencional direccionada a una unidad de filtrado que incluye dos etapas paralelas de filtrado: una primera etapa paralela de filtrado que contiene un filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, el cual contiene una película cromática traslúcida (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) o puede contener filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, con contenedor que en este caso es tubo flexible transparente con líquido cromático translucido (amarillo o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) ubicado con diferentes figuras geométricas; además el filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes puede contener película cromática y contenedor líquido cromático ser mixto o en serie de filtros, en respuesta al paso de la luz convencional por el filtro circular se produce una luz compuesta complementada terapéutica conducida por una unidad de conducción de luz (fibras ópticas) que va direccionada hacia la parte posterior corporal del paciente y una segunda etapa paralela de filtrado que contiene una serie de filtros umbrales volumétricos cromáticos translucidos huecos: unos con película cromática traslúcida (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) y los otros con contenedor para líquido cromático translucido, en respuesta al paso de luz convencional por una serie de filtros umbrales volumétricos cromáticos translucidos huecos (con la misma serie de poliedros según secuencia de caras 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100 o elipsoide esfera achatada según secuencia de estrías verticales 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100, mixta (poliedros y elipsoide) y demás según el tratamiento para el paciente se produce una luz de vórtice de frecuencia dispersante y disociativa conducida o direccionada hacia la parte anterior corporal.

del paciente estas dos etapas paralelas de filtrado convergen al paciente produciendo un efecto de barrido de atracción o separación de energía según el giro de la serie de filtros volumétricos cromáticos translucidos huecos , La terapia de los tejidos por medio de luz compuesta complementada con filtros volumétricos cromáticos translucido huecos es una técnica que utiliza luz convencional que se hace pasar por la primera etapa paralela de filtrado, la cual contiene un filtro con película o con liquido o mixto, el filtro es montado , sujetado a un eje de motor, y en consecuencia la luz va conducida por medio de grupos de fibra óptica a la parte posterior corporal además se hace pasar una serie de luz convencional a la segunda etapa paralela de filtrado el cual contiene una serie de filtros volumétricos (símbolos o diferentes polígonos y demas) que van sujetos y fijados por un eje de motor horizontal y estos filtros volumétricos a su vez contienen película o contenedor liquido, produciéndose un vórtice de luz compuesta, para ello se muestran algunos ejemplos de la segunda luz compuesta complementada que va hacia el paciente. Lo que le ingresa a la parte corporal posterior por medio de el equipo, hace un efecto parpadeante, con densidad en la luz como la del atardecer, y donde la luz hace una especie de barrido por todos los grupos de fibras ópticas y este efecto se ve reflejado en el paciente, se aprecia como la luz se contorsiona con calidez o es conformacional por que da vueltas el motor, contorsional hace la luz un barrido por todos los grupos de fibras ópticas. Se busca varios efectos en la luz parpadeante, contorsional, conformacional y densa. La luz hace un barrido por todas las fibras ópticas creando un efecto parpadeante contorsional, conformacional denso como la luz en el atardecer, en cuanto a la otra etapa paralela de filtrado se aprecia como la luz convencional al entrar por la serie de filtros volumétricos cromáticos translucidos huecos con película cromática translucida o contenedor liquido translucido producen un efecto de vórtice de frecuencia dispersante dissociativa en la parte anterior corporal del paciente osea en cada uno de los chacas del cuerpo. El siguiente cuadro muestra ejemplo.



Figura 1.

Proceso de retroalimentación.

Por motivos terapéuticos, resulta deseable disponer de una salida de luz compuesta complementada que sea con densidad, parpadeante, contorsional, conformacional con vortice de acuerdo con una realización preferida de la presente invención, por ello el equipo contiene una unidad de filtrado que incluye dos etapas paralelas de filtrado una primera etapa paralela de filtrado que contiene un filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, el cual contiene una película cromática traslúcida (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás o puede contener filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, con contenedor que en este caso es tubo flexible transparente con liquido cromático translucido (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) ubicado con diferentes figuras geométricas además el filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes puede contener película cromática y contenedor liquido cromático ser mixto o en serie de filtros, en respuesta al paso de la luz convencional por el filtro circular se produce una luz compuesta complementada terapéutica conducida por una unidad de conducción de luz (fibras ópticas) que va direccionada hacia la parte posterior corporal del paciente y una segunda etapa paralela de filtrado que contiene una serie de filtros umbrales volumétricos cromáticos translucidos huecos unos con película cromática traslúcida (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) y los otros con contenedor para líquido cromático translucido, en respuesta al paso de luz convencional por una serie de filtros umbrales volumétricos cromáticos translucidos huecos (con la misma serie de poliedros según secuencia de caras 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100 o elipsoide esfera achatada según secuencia de estrías verticales 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100, mixta (poliedros y elipsoide) y demás se produce una luz de vórtice compuesta complementada terapéutica de frecuencia dispersante y disociativa conducida o direccionada hacia la parte anterior corporal del paciente estas dos etapas paralelas de filtrado convergen al paciente produciendo un efecto de barrido de atracción o separación se energía según el giro de la serie de filtros volumétricos cromáticos translucidos huecos, además se tiene en cuenta que el filtro cromático translucido con acetato transparente se hace girar por medio de un eje de motor a unas determinadas revoluciones para que la frecuencia de parpadeo de la luz sea la adecuada, y dependiendo de la disposición de los grupos de fibras ópticas lograr que la luz tenga un carácter contorsional y conformacional.

Para la realización de los filtros umbrales volumétricos cromáticos translucidos huecos uno con película cromática traslúcida y el otro con contenedor líquido cromático traslucido, en el caso del filtro umbral volumétrico cromático translucido hueco con película cromática traslúcida,

1) escogencia de la coloración cromática,

Escogencia de la coloración cromática, traslúcida (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas), figura 2.



Figura 2.

2) adherencia de la coloración cromática a la película plástica transparente (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales hexágono, figuras circulares y demás)



Figura 3.

La forma volumétrica translúcida hueca de plástico, acetato transparente que en este caso su secuencia es ortoedro (4 caras), sexaedro (6 caras), pentaedro (10 caras), decahedro (12 caras), (16 caras), 98 caras, 100 caras para tienen un tamaño de 4cm 6cm, 8cm, 10cm.

Tetraedro



Hexaedro

Dipirámide
pentagonal

Dodecaedro

Dipirámide
octagonal

98 caras



hectoedro




Figura 4.

3) Colocación de la película cromática translúcida (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales hexágono, figuras circulares y demás) sobre la forma volumétrica translúcida hueca de plástico, acetato transparente que en este caso su secuencia es ortoedro (4 caras), sexaedro (6 caras), pentaedro (10 caras), decahedro(12caras), (16 caras), 98 caras, 100 caras para poliedros.

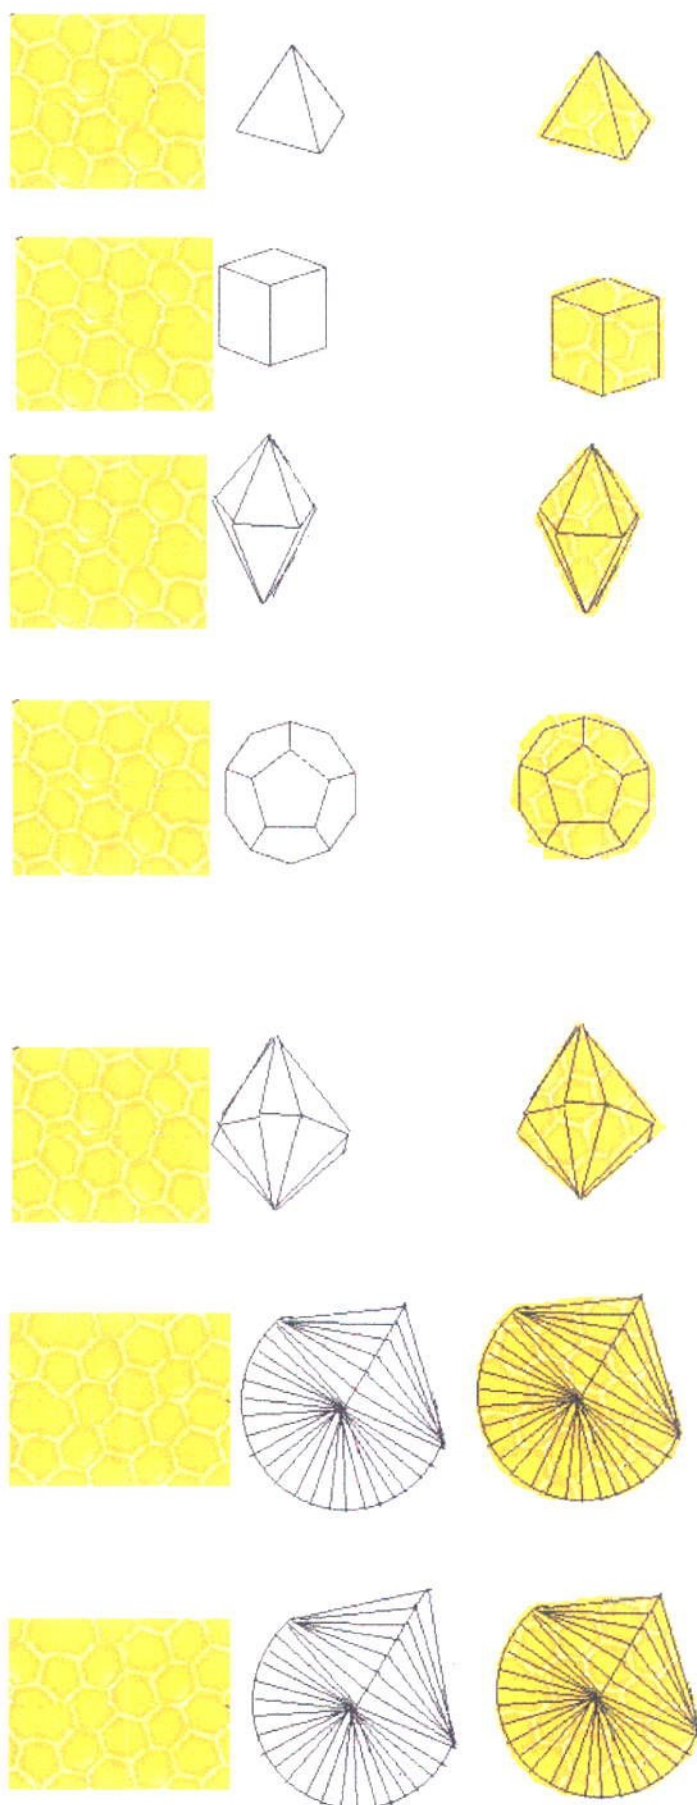


Figura 5.

4) La forma volumétrica translúcida hueca de vidrio o caucho transparente y en el caso para la elipsoide o esfera achatada su secuencia de estrías verticales es 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100, tienen un tamaño de 2cm, 3cm, 4cm, 5cm de radio

ESTRIAS

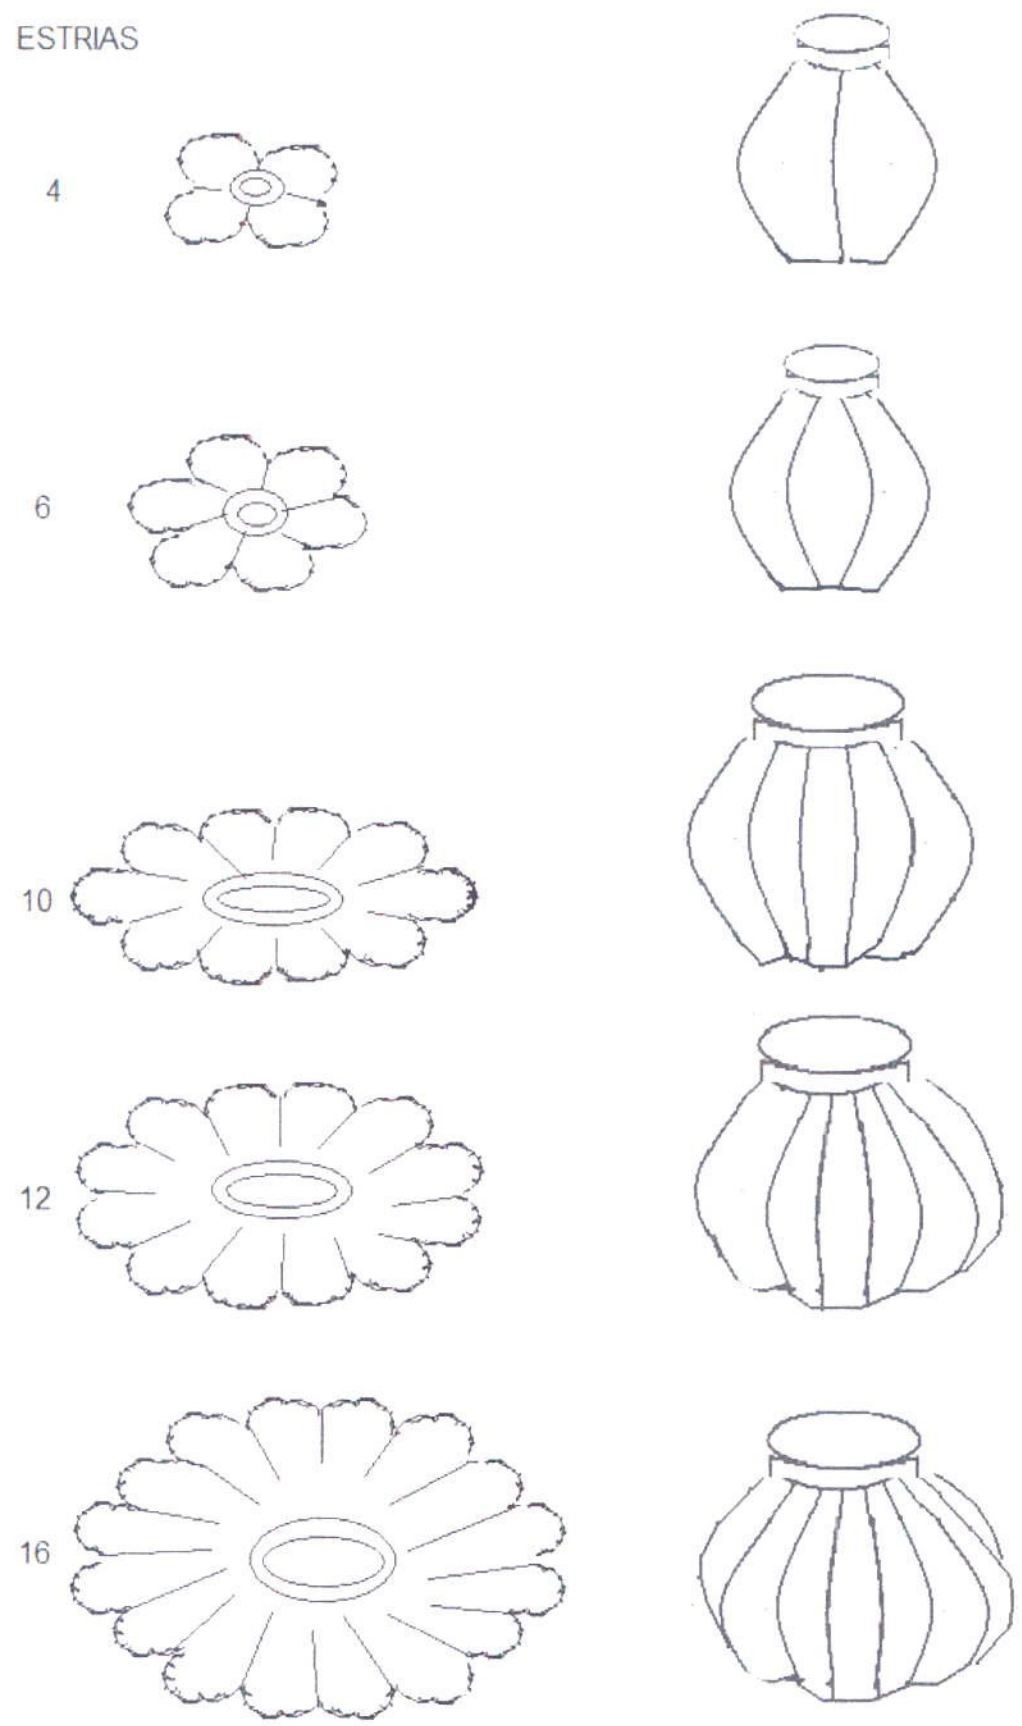


Figura 6.

5) Colocación de la película cromática translúcida (amarilla o naranja c rojo carmesi o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales hexágono, figuras circulares y demás) sobre la forma volumétrica translúcida hueca de vidrio o caucho transparente y en el caso para la elipsoide o esfera achatada su secuencia de estrías verticales es 4, 6, 10, 12, 16, 93, 100 el filtro volumétrico cromático translucido hueco puede durar muchas horas de duración sin decolorarse por la luz convencional,

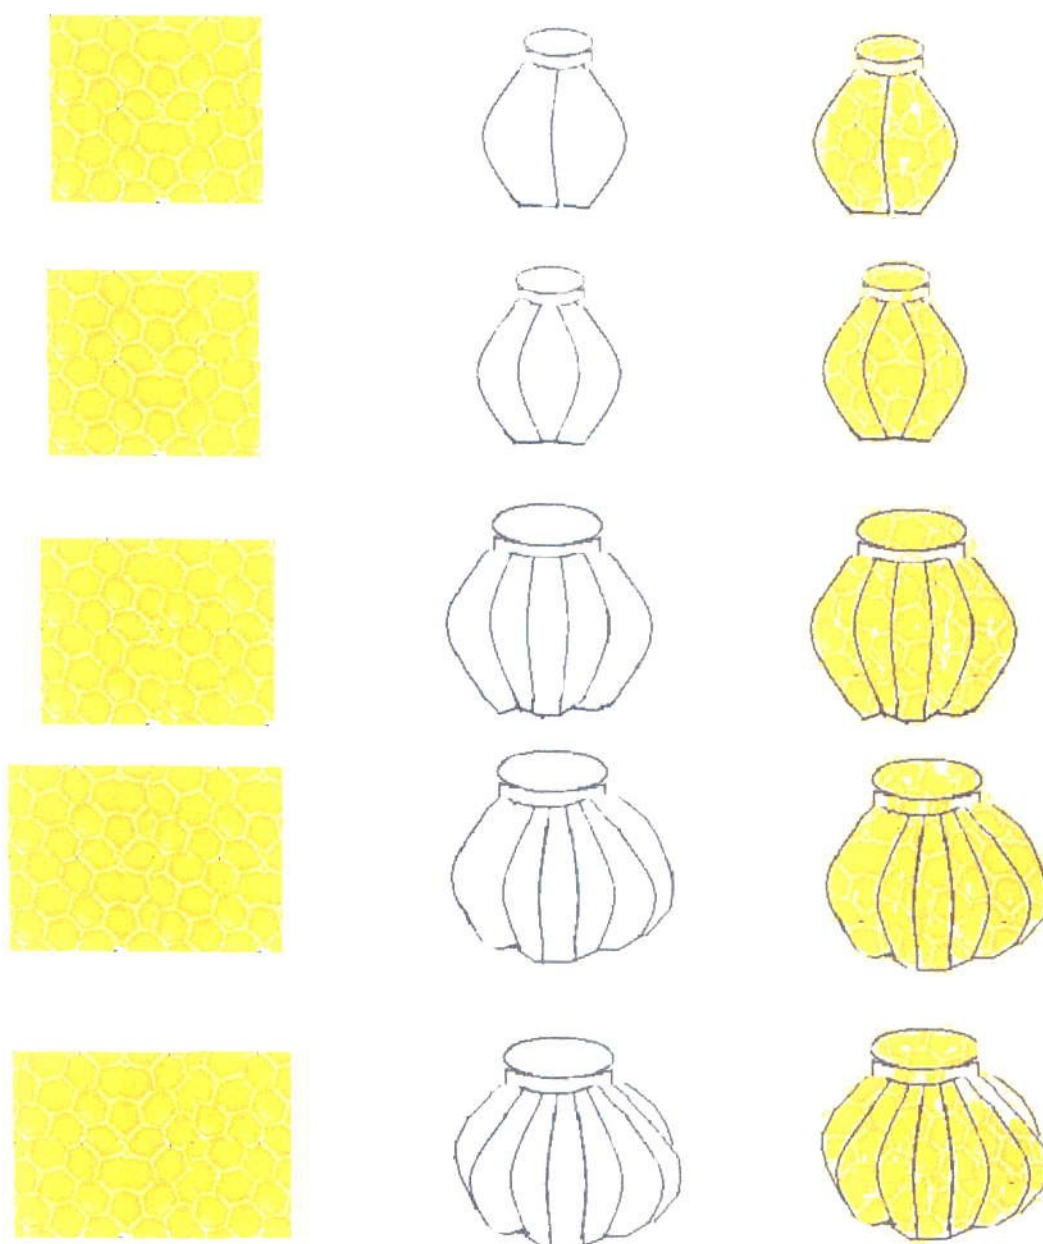


Figura 7.

Para el filtro umbral volumétrico con contenedor líquido cromático translucido ,

1) Escogencia de la coloración cromática, figura 8.



Figura 8.

2) escogencia del grupo de contenedores para líquido (tubos flexibles transparentes Cortados




Figura 9.

con inyección de líquido cromático translúcido (amarillo o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas)




Figura 10.

Y a sus extremos se colocan tapones)




Figura 11.

Dispuestos en grupo




Figura 12.

3) colocación sobre la forma volumétrica de plástico o acetato hueca en este caso poliedros con una secuencia de 4, 6, 10, 12, 16, 98, 10 caras, el filtro volumétrico cromático translucido hueco con contenedor para liquido puede durar muchas horas de duración sin decolorarse por la luz convencional, se aclara que se pueden combinar ser mixta utilizar tanto contenedor liquido como película cromática traslucida.

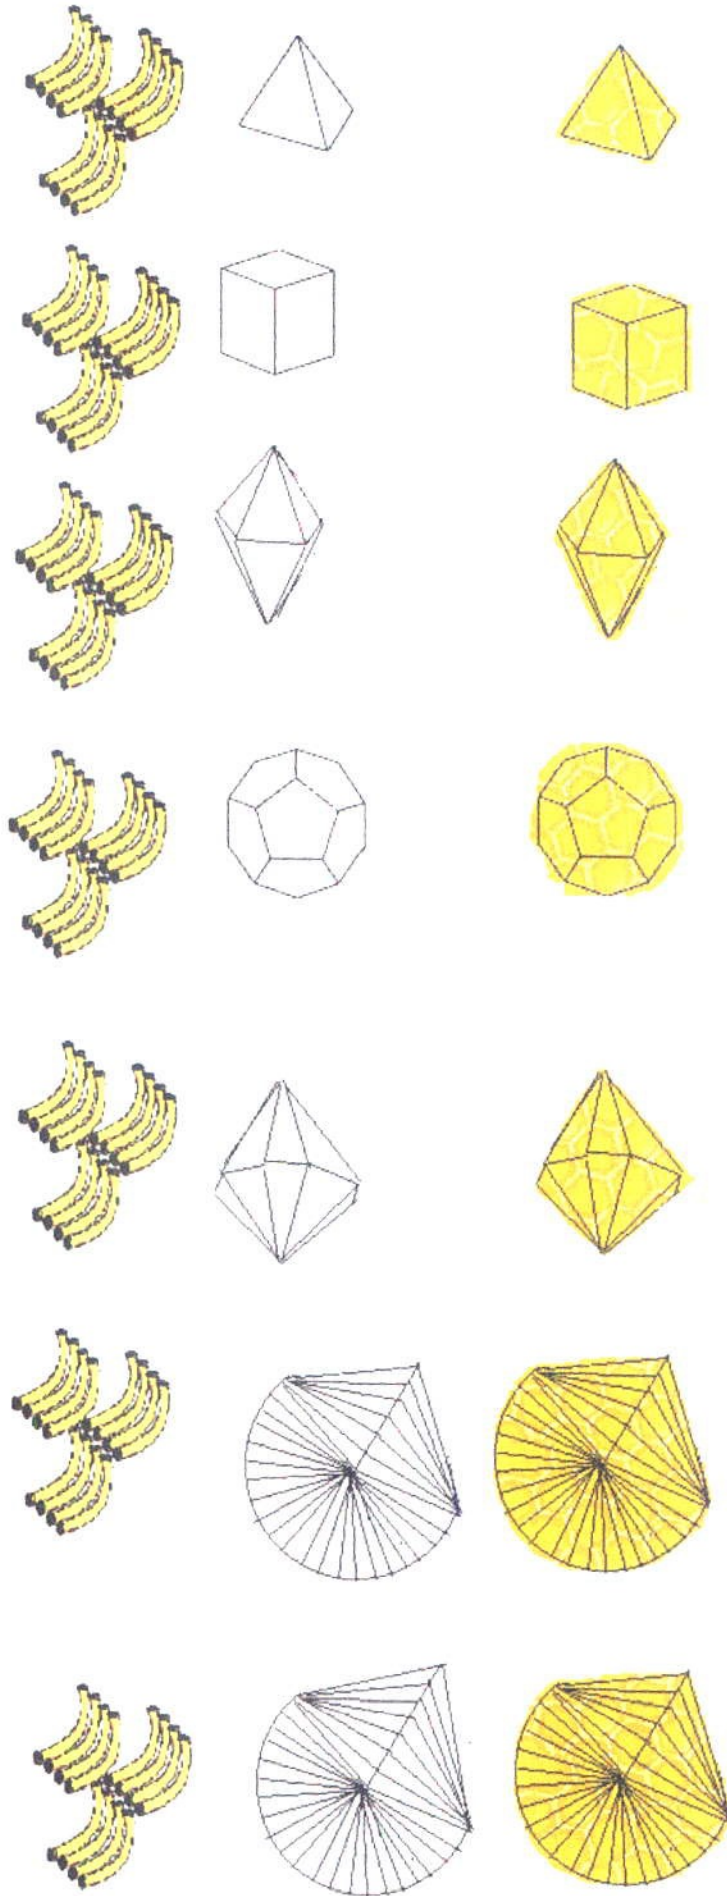


Figura 13.

4) colocación sobre la forma volumétrica de vidrio o caucho transparente hueco en este caso la elipsoide o esfera achatada su secuencia de estrías verticales es 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100 el filtro volumétrico cromático translucido hueco puede durar muchas horas de duración sin decolorarse por la luz convencional, se aclara que se pueden combinar ser mixta utilizar tanto contenedor líquido como película cromática traslucida

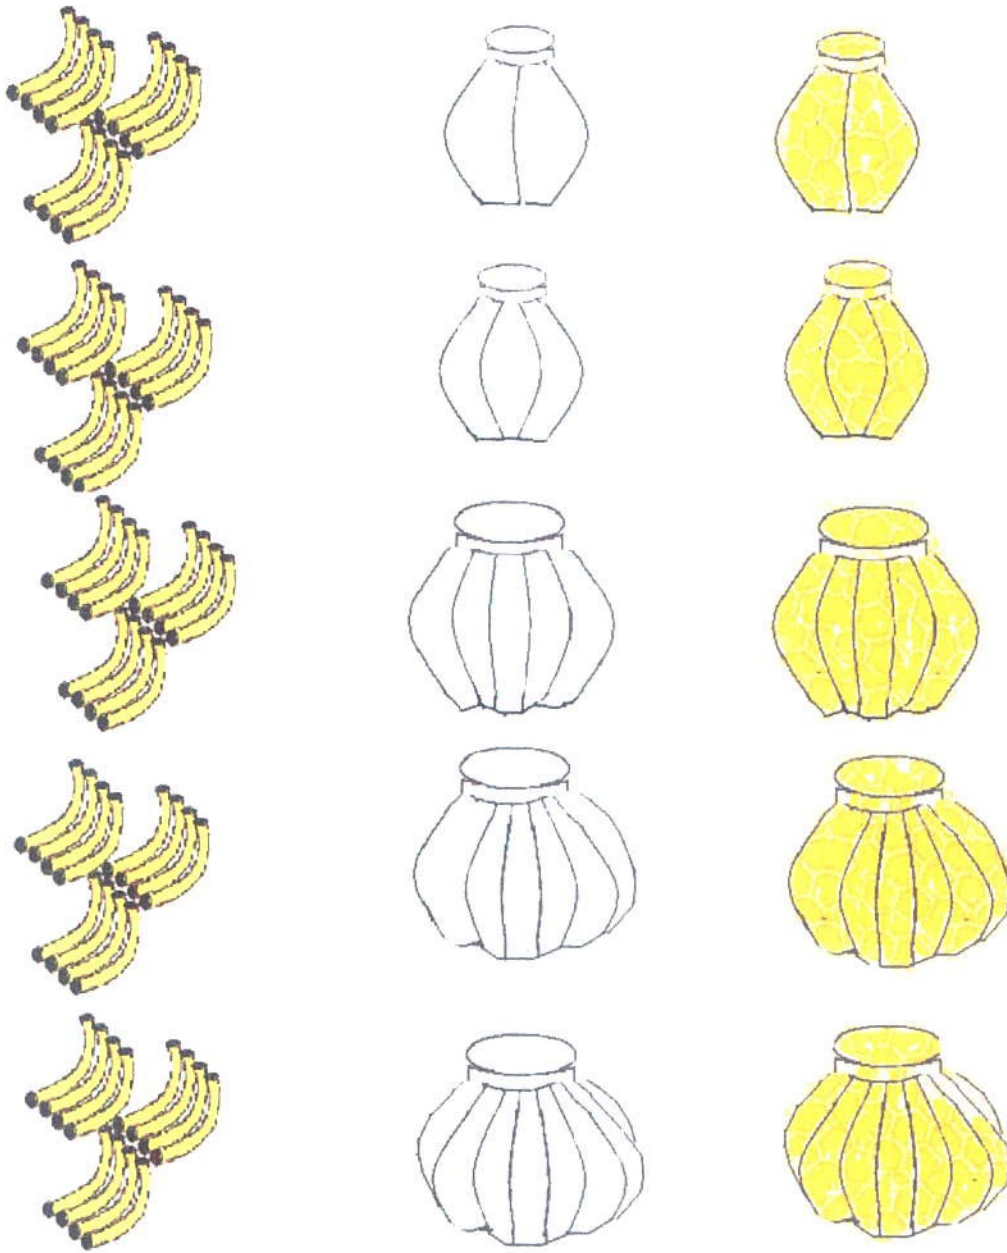


Figura 14.

los filtros volumetricos cromaticos translucidos huecos uno con película cromática translúcida y el otro con contenedor líquido cromático traslúcido, se pueden intercambiar o combinar dependiendo del tratamiento a aplicar.

El equipo contiene una unidad de filtrado que incluye dos etapas paralelas de filtrado una primera etapa paralela de filtrado que contiene un filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translúcidas con acetatos transparentes, el cual contiene una película cromática traslúcida (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás o puede contener filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translúcidas con

acetatos transparentes, con contenedor que en este caso es tubo flexible transparente con líquido cromático translucido (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) ubicado con diferentes figuras geométricas además el filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes puede contener película cromática y contenedor líquido cromático ser mixto o en serie de filtros, en respuesta al paso de la luz convencional por el filtro circular se produce una luz compuesta complementada terapéutica conducida por una unidad de conducción de luz (fibras ópticas) que va direccionada hacia la parte posterior corporal del paciente y una segunda etapa paralela de filtrado que contiene una serie de filtros umbrales volumétricos huecos unos con película cromática translúcida (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) y los otros con contenedor para líquido cromático translucido o mixta, en respuesta al paso de luz convencional por una serie de filtros umbrales volumétricos con la misma serie de poliedros según secuencia de caras 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100 o elipsoide esfera achatada según secuencia de estrías verticales 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100, mixta (poliedros y elipsoide) y demás se produce una luz de vórtice compuesta complementada terapéutica con frecuencia dispersante disociativa conducida o direccionada hacia la parte anterior corporal del paciente estas dos etapas paralelas de filtrado convergen al paciente produciendo un efecto de barrido de atracción o separación de energía según el giro de la serie de filtros volumétricos cromáticos translucidos huecos, Por lo tanto la ley del cuadrado inverso de la óptica establece que la intensidad de la luz procedente de una fuente puntual recibida por un objeto es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde la fuente, se deben minimizar las variaciones de la irradiación de salida con la distancia.

Por motivos terapéuticos, resulta deseable disponer de una salida de luz que sea de intensidad de acuerdo con una realización preferida de la presente invención, la luz que tenga longitudes de onda que excedan 590nm (amarillo), 610 nm (naranja), 650nm (rojo carmesí) combinadas.

Se refiere a un equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada (determinada por varias dimensiones como parpadeantes, conformacional, contorsional y con densidad) dando como resultado de la investigación, para tratar diferentes tipos de enfermedades de la piel y otros tejidos, diferentes formas de hemorragia, lesiones e inflamaciones, y otras, concebidos para niños y adolescentes. Para ello la solicitud proporciona un equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada además comprende una unidad fuente (generadora) de luz en la cual se incluye un regulador, iluminador, motor eléctrico, junto a una unidad de filtrado que incluye dos etapas paralelas de filtrado una primera etapa paralela de filtrado que contiene un filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, el cual contiene una película cromática translúcida (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) o puede contener filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, con contenedor que en este caso es tubo flexible transparente con líquido cromático translucido (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) ubicado

con diferentes figuras geométricas además el filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes puede contener película cromática y contenedor liquido cromático ser mixto o en serie de filtros, en respuesta al paso de la luz convencional por el filtro circular se produce una luz compuesta complementada terapéutica conducida por una unidad de conducción de luz (fibras ópticas) que va direccionada hacia la parte posterior corporal del paciente y una segunda etapa paralela de filtrado que contiene una serie filtros umbrales volumétricos cromáticos translucidos huecos unos con película cromática traslucida (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) y los otros con contenedor para líquido cromático translucido o mixta, en respuesta al paso de luz convencional por una serie de filtros umbrales volumétricos (con la misma serie de poliedros según secuencia de caras 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100 o elipsoide esfera achatada según secuencia de estrías verticales 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100, mixta (poliedros y elipsoide) y demás se produce una luz de vórtice compuesta complementada terapéutica conducida o direccionada hacia la parte anterior corporal del paciente estas dos etapas paralelas de filtrado convergen al paciente produciendo un efecto de barrido de atracción o separación se energía según el giro de la serie de filtros volumétricos cromáticos traslucidos y una estructura que soporta todos los elementos como se observa en el siguiente cuadro.


EQUIPO PARA TERAPIA DE LOS TEJIDOS CORPORALES POR MEDIO DE LUZ COMPUESTA CON FILTROS VOLUMETRICOS			
COMPONENTES	SISTEMA PARALELO	COMPONENTES	SISTEMA PARALELO
ILUMINADOR (FOTO)		ILUMINADOR (FOTO)	
MOTOR		MOTOR	
FILTRO CIRCULAR		FILTRO VOLUMETRICO CON UNA SERIE	
FIBRA OPTICA			
ZONA DE APLICACIÓN POSTERIOR		ZONA DE APLICACIÓN ANTERIOR	
ESTRUCTURA DE SOPORTE		ESTRUCTURA DE SOPORTE	

Figura 15.

La luz convencional al hacerla pasar por la unidad de filtrado que en este caso contiene 2 etapas de filtrado paralela, la primera etapa de filtrado produce una luz cromática terapéutica la cual va a la unidad de conducción de luz (fibras ópticas) y la segunda etapa paralela de filtrado produciéndose una luz de vórtice y es aplicada sobre una superficie delimitada de diversa forma, según se utiliza aquí, la expresión superficie delimitada se refiere a una superficie no planar.

Con relación a la iluminación se basa en fundamentos similares a los de la iluminación de linternas o iluminación de oficinas con bombillos halógenos y bombillos pequeños, pero la salida de la luz va direccionada a una unidad de filtrado que incluye una primera etapa de filtrado paralela que contiene un filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, el cual contiene una película cromática traslúcida (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) o puede contener filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, con contenedor que en este caso es tubo flexible transparente con líquido cromático translucido (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) ubicado con diferentes figuras geométricas además el filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes puede contener película cromática y contenedor líquido cromático ser mixto, en respuesta al paso de la luz convencional por el filtro circular en respuesta se produce una luz cromática para proporcionar una luz con una longitud de onda determinada de luz visible que va direccionada por medio de las fibras ópticas a la parte posterior del cuerpo del paciente, y una segunda etapa de filtrado paralelo que incluye una serie de filtros umbrales volumétricos huecos unos con película cromática traslúcida (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) y los otros con contenedor líquido cromático translucido o mixto, en respuesta al paso de luz convencional por una serie de filtros umbrales volumétricos cromáticos translucidos huecos (con la misma serie de poliedros según secuencia de caras 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100 o elipsoide esfera achatada según secuencia de estrías verticales 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100, mixta (poliedros y elipsoide) y demás se produce una luz de vórtice compuesta complementada terapéutica dispersante y disociativa conducida o direccionada hacia la parte anterior corporal de paciente estas dos etapas paralelas de filtrado convergen al paciente produciendo un efecto de barrido de atracción o separación de energía según el giro de la serie de filtros volumétricos.

La presente invención difiere de las fuentes de luz convencionales en virtud de los requisitos biológicos impuestos sobre la fuente de luz, de la terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada se requiere de un espectro de salida o longitud de onda ya sea amarilla, naranja y rojo carmesí con densidad o la combinación de estas, parpadeante, conformacional y contorsional vortical, con el fin de asegurar que las propiedades de el equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada, sean adecuadas para suministrar la luz a los tejidos o lesiones objetivo y activar la reacción fotosensible de los tejidos, para conseguir esto, la presente invención comprende componentes diseñados y seleccionados cuidadosamente, los principios de funcionamiento de cada uno se describen con detalle en lo que sigue: para lograr una frecuencia o longitud de onda determinada con los espectros que se obtienen a partir de una luz convencional direccionada hacia una unidad de filtrado que incluye una primera etapa de filtrado que contiene un filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, el cual contiene una película cromática traslúcida

(amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) o puede contener filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, con contenedor que en este caso es tubo flexible transparente con liquido cromático translucido (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) ubicado con diferentes figuras geométricas además el filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes puede contener película cromática y contenedor liquido cromático ser mixto y este filtro es vinculado o montado y movido por un motor con determinadas revoluciones por minuto y a su vez la luz terapéutica es conducida por la fibra óptica se produce una luz cromática para proporcionar una luz con una longitud de onda determinada de luz visible que va direccionada hacia la parte posterior del paciente, en una segunda etapa paralela de filtrado que incluye una serie de filtros umbrales volumétricos unos con película cromática translucida (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) y los otros con contenedor líquido cromático translucido o mixta, en respuesta al paso de luz convencional por una serie de filtros umbrales volumétricos cromáticos translucidos huecos (con la misma serie de poliedros según secuencia de caras 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100 o elipsoide esfera achatada según secuencia de estrías verticales 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100, mixta (poliedros y elipsoide) y demás se produce una luz de vórtice compuesta complementada terapéutica conducida o direccionada hacia la parte anterior corporal del paciente produciéndose un efecto de calidez de luz con luz cromática con densidad, parpadeante, contorsional y conformacional vortizal.

Según las aplicaciones de la luz terapéutica se dirige hacia una zona de tratamiento en este caso corporal según el cuadro.

LONGITUD DE ONDA COLOR		CORPORAL
AMARILLO 590nm	Tiempo de exposición 10 min	Desaliento
NARANJA 610nm	10 min	Baja defensa
ROJO CARMESI 650nm	10 min	Hemorragia interna. stres , aniedad

Figura 16

Se debe tener en cuenta que el equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada, tiene variaciones en lo concerniente a la disposición de los elementos de fibra óptica con menos o mas grosor de grupos

de estas fibras o que solo halla la primera fase de filtrado con sus respectivas fibras ópticas que van direccionadas hacia la parte posterior del cuerpo sin actuar la segunda fase paralela de filtrado o que se utilice la segunda etapa de filtrado sin la primera etapa de filtrado, ya que su condición lo requiere para utilizarlos en las diferentes impresiones del paciente según su condición de enfermedad y además tener una luz compuesta complementada (luz compuesta complementada (determinada por varias dimensiones como parpadeante, conformacional, contorsional vortical y con densidad), en respuesta, como son aplicación corpora .

Según la aplicación terapéutica y en relación a este equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada, donde cada uno de los bombillos debe estar a un ángulo de 54 grados con respecto ala serie de filtros volumétricos cromáticos translucidos huecos para otorgar mayor efecto.

Breve descripción de los dibujos

La presente invención se describe a continuación, Equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada con filtros volumétricos (determinada por varias dimensiones como parpadeantes, conformacional, contorsional y con densidad) La luz compuesta complementada requiere de una unidad de filtrado figura 1, que incluye una primera etapa paralela de filtrado que contiene un filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, el cual contiene una película cromática traslúcida (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás o puede contener filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, cor contenedor que en este caso es tubo flexible transparente con liquido cromático translucido (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) ubicado con diferentes figuras geométricas además el filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes puede contener película cromática y contenedor liquido cromático ser mixto, en respuesta al paso de la luz convencional por el filtro circular se produce una luz compuesta complementada terapéutica conducida por una unidad de conducción de luz (fibras ópticas) que a su vez va direccionada hacia la parte posterior del paciente, y

una segunda etapa paralela de filtrado que incluye una serie filtros umbrales volumétricos unos con película cromática traslúcida (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) y los otros con contenedor líquido cromático translucido o mixta, en respuesta al paso de luz convencional por una serie de filtros umbrales volumétricos huecos (con la misma serie de poliedros según secuencia de caras 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100 o elipsoide esfera achatada según secuencia de estrías verticales 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100, mixta (poliedros y elipsoide) y demas se produce una luz de vórtice compuesta complementada terapéutica con frecuencia dispersante disociativa conducida o direccionada hacia la parte anterior corporal del paciente, figuras del 1 al 7, con referencia a los dibujos adjuntos que se dan como no limitativos, sólo, en la que:

La figura 1. Muestra, una vista en perspectiva de las capas que contiene la unidad de filtrado.

La figura 2. Muestra, según una vista en perspectiva del equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada.

La figura 3. Muestra, una vista lateral del equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada, ahora en situación de uso, es decir direccionado hacia la parte anterior y posterior.

La figura 4. Muestra, según una vista lateral y en perspectiva de la unidad de fuente de luz, (electrónica) del equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada.

La figura 5. Muestra, según una vista lateral y en perspectiva de la unidad de filtrado del equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada

La figura 6. Muestra, según una vista lateral y en perspectiva de la unidad de conducción de luz del equipo para terapia de los tejidos corporales posteriores por medio de luz compuesta complementada.

La figura 7. Muestra, según una vista lateral del equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada, de la estructura que soporta todos los elementos.

Descripción detallada de los dibujos:

La presente invención se relaciona dentro del campo de medicina alternativa, complementaria y spa se refiere a un equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada (determinada por varias dimensiones como parpadeante, conformacional (la luz hace un barrido por todos los grupos de fibras ópticas), contorsional vortical, conformacional (desplazamiento) y con densidad))) además comprende una unidad fuente (generadora) de luz, junto a una unidad de filtrado que incluye una primera etapa paralela de filtrado que contiene un filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, el cual contiene una película cromática traslúcida (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás o puede contener filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, con contenedor que en este caso es tubo flexible transparente con liquido cromático translucido (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) ubicado con diferentes figuras geométricas además el filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes puede contener película cromática y contenedor liquido cromático ser mixto, en respuesta al paso de la luz convencional por el filtro circular se produce una luz compuesta complementada terapéutica conducida por una unidad de conducción de luz (fibras ópticas) que a su vez va direccionada hacia la parte posterior del paciente, y una segunda etapa paralela de filtrado que incluye una serie de filtros umbrales volumétricos unos con película cromática traslúcida (amarilla o naranja

o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) y los otros con contenedor líquido cromático translucido o mixta, en respuesta al paso de luz convencional por una serie de filtros umbrales volumétricos (con la misma serie de poliedros según secuencia de caras 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100 o elipsoide esfera achatada según secuencia de estrías verticales 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100 y mixta (poliedros y elipsoide) y demás, y una estructura que soporta todos los elementos.

La unidad de filtrado que incluye una primera etapa paralela de filtrado que contiene un filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, el cual contiene una película cromática traslúcida (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás o puede contener filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, con contenedor que en este caso es tubo flexible transparente con líquido cromático translucido (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) ubicado con diferentes figuras geométricas además el filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes puede contener película cromática y contenedor líquido cromático ser mixto, el filtro circular es colocado, asegurado y movido en su centro por un eje de un motor, el movimiento del filtro circular o semicircular, es girar 5r/min o 3r/min, de acuerdo a lo esperado la luz blanca 300 a 780nm pasa a través de la unidad de los elementos filtrantes, en el filtro circular cromático translucido que según el filtro producirán una luz de onda visible que va desde un rango de 590nm (amarillo), 610 nm (naranja), 650nm (rojo carmesí) aproximadamente o la combinación de estas y además se tiene en cuenta la luz compuesta complementada producida por la segunda etapa paralela de filtrado que incluye una serie de filtros umbrales volumétricos huecos unos con película cromática traslúcida (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) y los otros con contenedor para líquido cromático translucido o mixta, en respuesta al paso de luz convencional por una serie de filtros umbrales volumétricos huecos con la misma serie de poliedros según secuencia de caras 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100 tienen un tamaño de 4cm 6cm, 8cm, 10cm o elipsoide esfera achatada según secuencia de estrías verticales 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100, tienen un tamaño de 2cm, 3cm, 4cm, 5cm de radio, mixta (poliedros y elipsoide) y demás, la serie de filtros volumétricos cromáticos translucidos huecos son colocados, asegurados y movidos en su centro por un eje del motor de una forma horizontal y el movimiento del filtro volumétrico. Por último, la estructura que soporta todos los elementos.

La figura 1. Muestra, según una vista en perspectiva de las capas que contiene la unidad de filtrado que incluye una primera etapa paralela de filtrado que contiene un filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas. El filtro circular cromático translucido con pestaña (1) conformado por dos capas translucidas con acetatos transparentes en sus extremos (2) y (3), el cual contiene una película cromática traslúcida (4) (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (5)

(poligonales, figuras circulares y demás) y además Muestra, según una vista en perspectiva de las capas que contiene el filtro circular con contenedor líquido (6) se compone de una unidad de recubrimiento conformada por dos capas translúcidas con acetatos transparentes en sus extremos, (7) y (8) una unidad de coloración que tiene un contenedor líquido con líquido (amarillo o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) (9) y una unidad de estructura geométrica en el que se dispone el contenedor líquido o tubo en formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) (10) y además muestra, según una vista en perspectiva de las capas que contiene el primer ejemplo del filtro circular cromático translucido con pestaña mixto (11) conformado por dos capas translúcidas con acetatos transparentes en sus extremos (12) y (13), el cual contiene una película cromática translúcida (14) (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (15) (poligonales, figuras circulares y demás) y además y a su vez una unidad de coloración que tiene un contenedor líquido con líquido (amarillo o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) (16) y una unidad de estructura geométrica en el que se dispone el contenedor líquido o tubo en formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) (17), y además muestra, según una vista en perspectiva de las capas que contiene el segundo ejemplo del filtro circular cromático translucido con pestaña mixto (18) conformado por dos capas translúcidas con acetatos transparentes en sus extremos (19) y (20), el cual contiene una película cromática translúcida (21) (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (22) (poligonales, figuras circulares y demás) y además y a su vez una unidad de coloración que tiene un contenedor líquido con líquido (amarillo o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) (23) y una unidad de estructura geométrica en el que se dispone el contenedor líquido o tubo en formas geométricas (poligonales, figuras circulares espiral abierta y demás) (24), se aclara que según la terapia para el paciente se utilizara el filtro con película (seco) o el filtro con contenedor líquido o el filtro mixto, una segunda etapa paralela de filtrado incluye filtros volumétricos cromáticos translúcidos huecos (25) unos con película cromática translúcida (26) y los otros con contenedor para líquido cromático translúcido (27), o mixta (28) y en una vista en perspectiva de las capas que contiene los filtros volumétricos uno con película cromática translúcida (amarillo o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas (29)) con figuras geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) (30), y el otro con contenedores (31) (tubo flexible inyectado con líquido y en sus extremos con tapones) para líquidos cromático translúcido (amarillo o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas (32)), Dispuestos o pegados en la arista (33) de los filtros volumétricos de material vidrio o plástico o acetato o caucho transparente, el filtro volumétrico con contenedor para líquido cromático translucido puede durar muchas horas de duración sin decolorarse por la luz convencional, la serie de filtros volumétricos cromáticos translúcidos huecos con la misma serie de poliedros según secuencia de caras 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100 (34) o elipsoide esfera achatada según secuencia de estrías verticales 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100 (35), mixta (poliedros y elipsoide) (36) y demás son colocados, asegurados y movidos en su centro por un eje del motor de una forma horizontal, el movimiento del filtro volumétrico, es girar 5r/min, 18-22r/min 30-33r/min.

La figura 2. Muestra, según una vista en perspectiva del equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada, el equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada produce una luz compuesta cálida vortizal (intima) terapéutica que brilla hacia la parte posterior y anterior del cuerpo. La figura 3. Muestra, una vista lateral del equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada, ahora en situación de uso, es decir direccionado hacia la parte posterior y anterior del cuerpo (77). La figura 4. Muestra, según una vista lateral y en perspectiva de la unidad de fuente de luz, (electrónica) del equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada, de acuerdo con la presente invención. La figura 4, representa la unidad de fuente de luz que incluye una primera etapa paralela de luz que se encuentra en la parte superior y atrás del equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada e incluye, el circuito que contiene una tarjeta en la que van conectados el motor (37) y su eje (38), la fuente de luz (39) y el ventilador (40), y a su vez la tarjeta (41) va conectada a un interruptor (42) con su respectivo adaptador (43) y enchufe (44). El ventilador (40) posicionado para enfriar la fuente de luz (39) durante la sesión, la fuente de luz (39) va direccionadas a un grupo de hilos de fibras ópticas encajadas o soportadas en una malla direccionadas sobre la parte posterior del cuerpo, y la segunda etapa paralela de luz que se encuentra en la parte superior del equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada e incluye, el circuito que contiene una tarjeta en la que van conectados el motor (45) y su eje (46), la fuente de luz serial (47) (donde cada uno de los bombillos debe estar a un ángulo de 54 grados con respecto ala serie de filtros volumétricos cromáticos translucidos huecos (34), (35), (36)) y a su vez la tarjeta (48) va conectada a un interruptor (49) con su respectivo adaptador (50) y enchufe (51).

La figura 5. Es una vista lateral y en perspectiva de la unidad de filtrado del equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada de acuerdo con la realización de la presente invención. La figura 5, representa la unidad de filtrado, la primera etapa paralela de filtrado que incluye el filtro circular cromático translucido con pestaña (52) que se encuentra en la parte superior y atrás del equipo para terapia de los tejidos faciales por medio de luz compuesta complementada conformado por capas translucidas con acetatos transparentes (53) y (54), el cual contiene una película cromática traslúcida (55) (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (56) (poligonales, figuras circulares y demás) el filtro circular cromático translucido con pestaña se puede intercambiar con el filtro con contenedor liquido cromático translucido (57) o con el filtro circular cromático translucido con pestaña mixto (58) colocado o montado, asegurado y movido en se centro por un eje de motor (38) el movimiento del filtro circular cromático translucido, es girar 3r/min. La luz de la fuente de luz (39) pasa por el filtro circular cromático translucido con pestaña (52) el cual puede ser intercambiable por medio de la pestaña y este filtro circular cromático translucido con pestaña tiene un tamaño de 3 cm de radio, la segunda etapa paralela de filtrado que incluye una serie de filtros volumétricos cromáticos translucidos huecos con la misma serie de poliedros según secuencia de caras 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100

(34) o elipsoide esfera achatada según secuencia de estrías verticales 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100 (35) mixta (poliedros y elipsoide) (36) y demás, a si mismo los filtros volumétricos cromáticos translucidos huecos (25) unos con película cromática translúcida (26) y los otros con contenedor para líquido cromático translúcido (27), mixta (con película y contenedor para líquido) (28) y demás son colocados, asegurados y movidos en su centro por un eje (46) del motor eléctrico (45) de una forma horizontal, el movimiento del filtro volumétrico, es girar 5r/min, 18-22r/min 30-33r/min. Una vista en perspectiva de las capas que contiene los filtros volumétricos uno con película cromática translúcida (amarillo o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas (29)) con figuras geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) (30), y el otro con contenedores (31) (tubo flexible inyectado con líquido y en sus extremos con tapones) para líquidos cromático translúcido (amarillo o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas (32)), Dispuestos o pegados en la arista (33) de los filtros volumétricos

La figura 6. Muestra, según una vista lateral y en perspectiva de la unidad de Conducción de luz del equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada. La luz terapéutica de la primera etapa paralela de filtrado la recibe un grupo de hilos de fibras ópticas (63) en conformación paralela encajadas o soportadas en su otro extremo a una malla (64) ubicadas en una estructura acrílica, las fibras ópticas direccionan una luz terapéutica para la terapia de los tejidos corporales de la parte posterior del cuerpo por medio de luz compuesta complementada, La figura 7. Muestra, según una vista lateral del equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada de la estructura que soporta todos los elementos, se compone de dos estructuras, uno que tiene como base un trípode escualizable (65) cuyo brazo sostiene la caja de acrílico (66) donde van incrustada la serie de filtros volumétricos, el otro tiene como base una estructura de sosten del equipo y paciente para terapia esta conformada por dos estructuras paralelas inclinadas (67) y (68) unidas por una barra (69) y en la que van soportadas dos respaldos, uno (70) y el otro inclinado (71), en la estructura paralela inclinada (68) va sujeto un paral (72) en cual tiene una plataforma (73), los respaldos (70) y (71) van conectados por medio de dos almohadillones circulares (74) y (75) a la estructura de acrílica (76) que sirve para contener la fibra óptica y soportar al parte posterior del cuerpo del paciente.

REIVINDICACIONES

1. Equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada con filtros volumétricos comprende una serie de bombillos (47), direccionada a una unidad de filtrado que incluye una segunda etapa paralela de filtrado una serie de filtros volumétricos cromáticos translucidos huecos (25) unos con película cromática translúcida (26) y los otros con contenedor para líquido cromático translucido (27) o mixta (28), en respuesta al paso de luz convencional fuente de luz serial (47) por una serie de filtros umbrales volumétricos cromáticos translucidos huecos con la misma (34),(35) o diferente (36) serie de formas se produce una luz de vórtice compuesta que convergen al paciente produciendo un efecto de barrido de atracción o separación se energía según el giro de la serie de filtros volumétricos y una estructura de sostén para todas las partes.
2. Equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada con filtros volumétricos, según la reivindicación 1, Caracterizado por que la segunda etapa paralela de filtrado incluye una serie de filtros volumétricos cromáticos translucidos huecos (25) unos con película cromática translúcida (26), los otros con contenedor para líquido cromático translucido (27) y mixta (con película y contenedor para líquido) (28) donde la película cromática translúcida (26) tiene coloraciones (amarillo o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas (29)) con figuras geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) (30), y el otro con contenedores (31) (tubo flexible inyectado con líquido y en sus extremos con tapones) para líquidos cromático translucido (amarillo o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas (32)) se encuentran dispuestos o pegados en la arista (33) de los filtros volumétricos cromáticos translucidos huecos.
3. Equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada con filtros volumétricos, según la reivindicación 1, Caracterizado por que la la serie de filtros volumétricos cromáticos translucidos huecos con la misma secuencia de caras 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100 (34) o elipsoide esfera achatada según secuencia de estrías verticales 4, 6, 10, 12, 16, 98, 100 (35), mixta (poliedros y elipsoide) (36) y demás son colocados, montados, asegurados y movidos en su centro por un eje del motor de una forma horizontal, el movimiento del filtro volumétrico, el motor eléctrico (45) y su eje (46) gira a 5r/min, 18-22r/min 30-33r/min
4. Equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada con filtros volumétricos, según la reivindicación 1, Caracterizado por que los filtros volumétricos cromáticos translucidos huecos son de material plástico transparente, vidrio, caucho transparente, acetato.
5. Equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada con filtros volumétricos, según la reivindicación 1, Caracterizado por que los filtros volumétricos cromáticos translucidos huecos con caras poliedros tienen un tamaño de 4cm 6cm, 8cm, 10cm y con estrías esfera achatada tienen un tamaño de 2cm, 3cm, 4cm, 5cm de radio.
6. Equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada con filtros volumétricos, según la reivindicación 1, Caracterizado por que la segunda etapa paralela de filtrado contiene una serie de filtros volumétricos cromáticos translucidos huecos (34), (35), (36) genera frecuencias

de onda visible que va desde un rango de 590nm (amarillo), 610 nm (naranja), 650nm (rojo carmesí) con su respectiva combinación.

7. Equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada con filtros volumétricos, según la reivindicación 1, Caracterizado por que la luz producida por los filtros volumétricos cromáticos traslucidos huecos con película (26) o contenedor liquido (27) o mixto (28) genera frecuencias de luz visible densa umbral vortizal cálida (intima) dispersante y disociativa.

8. Equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada con filtros volumétricos, según la reivindicación 1, Caracterizado por que la unidad de fuente de luz serial (47), donde cada uno de los bombillos debe estar a un ángulo de 54 grados con respecto ala serie de filtros volumétricos cromáticos traslucidos huecos (34), (35), (36).

9. Equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada, según la reivindicación 1, Caracterizado por que la estructura de sostén del equipo y cuerpo, se compone de dos estructuras, uno que tiene como base un trípode escualizable (65) cuyo brazo soporta la caja de acrílico (66) donde van incrustada la serie de filtros volumétricos (34), (35), (36), el otro tiene como base una estructura de soporte del equipo y paciente para terapia esta conformada por dos estructuras paralelas inclinadas (67) y (68) unidas por una barra (69) y en la que van soportadas dos respaldos, uno (70) y el otro inclinado (71), en la estructura paralela inclinada (68) va sujeto un paral (72) en cual tiene una plataforma (73), los respaldos (70) y (71) van conectados por medio de dos almohadillones circulares (74) y (75) a la estructura de acrílica (76) que sirve para contener la fibra óptica y soportar al parte posterior del cuerpo del paciente.

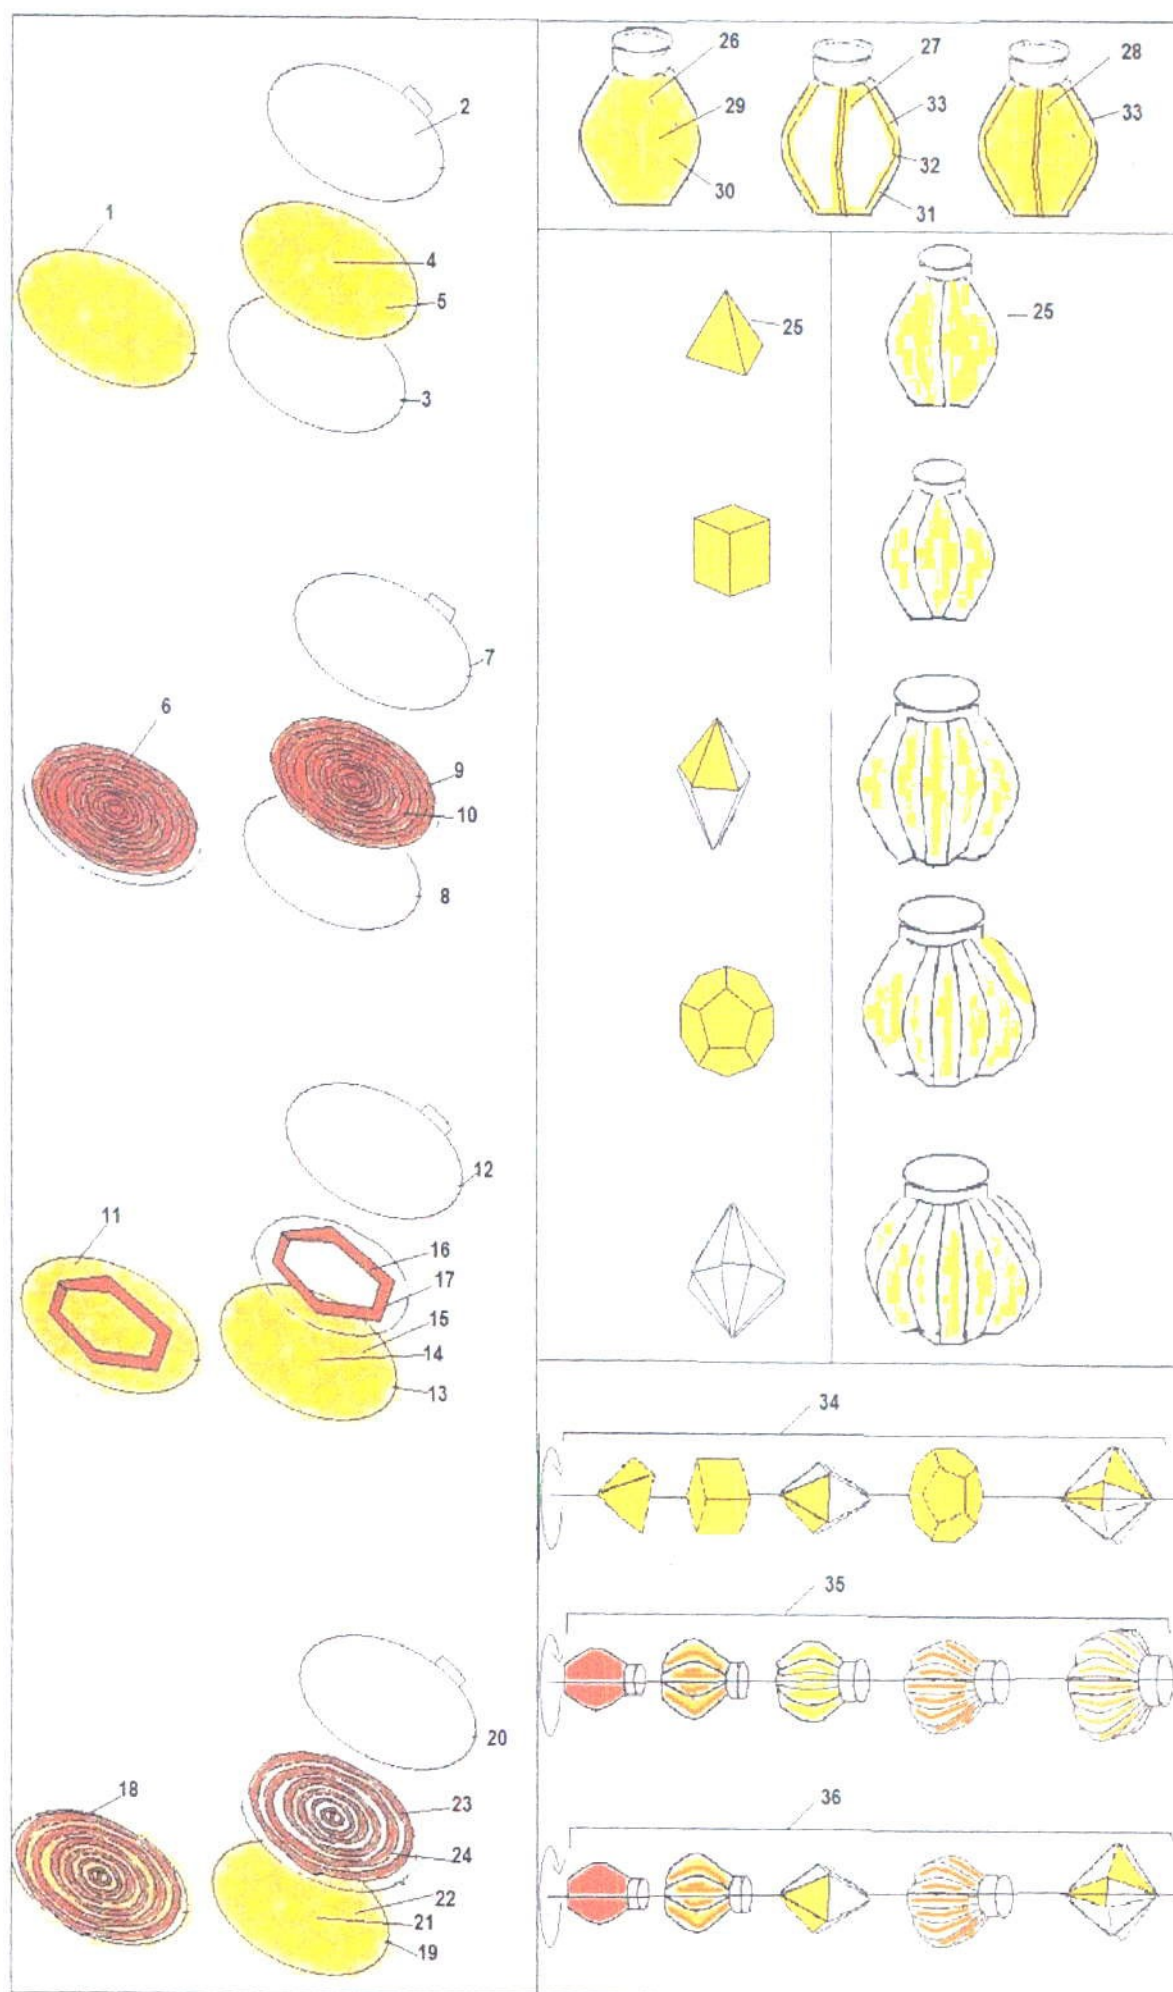


FIGURA 1

