

Bogotá D.C 18 de abril de 2016

Señores

División de nuevas creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-042830- -00008-0000

Fecha 2016-04-18 10:28:32 Dep. 2020 DIR.NUEVASCF
Tra 2 PATENTES Eve 1 RLGDEPOSITO
Act 412 REPOSPRESRECU Folios. 28

El motivo de esta carta es para soportar mi recurso de reposición y así aclarar sobre el tema y dar respuesta a la resolución No 14866 del 2016, el cual tiene como título Equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada con filtros volumétricos cromáticos traslucidos con película o contenedor líquido o mixto con número de radicación 14-42830, La pregunta es por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así ¿Cómo modificar el equipo para terapia de los tejidos del cuerpo humano conocido D1 con una serie (pluralidad) de filtros umbrales volumétricos cromáticos traslucidos para luz, para producir un vórtice de luz compuesta complementada y terapéutica para mejorar la reacción fotosensible de los tejidos o lesiones a tratar en un paciente. Cambie por ello las reivindicaciones desde el punto de vista o centrándome en el método de fabricación del filtro umbral volumétrico y por ello cambie otras formas que viene implícito en esta frase en negrilla **(con la misma serie de polígonos u otras formas o con diferentes series de polígonos u otras formas y demás)** por (esferas y poliedros (tetraedros, hexaedros, dodecaedro y demás)), para ser mas clara la expresión, además aclare 3mm de diámetro para el tubo flexible con tapones a los extremos, y para unificar criterios en el título coloco mixta. xP

Donde me pedía el examinador que aclarara mejor el tema con respecto a la descripción por que ya se encontraba referenciado en otra patente, por ende presente una descripción, reivindicaciones y dibujos más detallados y claros, pero termine cambiando aun más por que me encontraba indispuesta y no concentrada por una calamidad domestica en la cual mi tía, mi abuela murieron en el 2015 y luego mi padre venia enfermo y murió el 14 enero 2016 y por ello no atendí a los requerimientos del examinador en su totalidad, colocaba otras cosas, solo cumplía con las fechas de entrega, anexo fotocopia acta de defunción.

Por ello respetuosamente me dirijo a ustedes para solicitar una cita con quien me asignen para el recurso de reposición

Gracias por su atención prestada

Doris Alexandra Figue Salas
Doris Alexandra Figue Salas.

C.C 52 326 944.

Calle 17D No 113-84

Teléfono 4 15 80 78

Email: monik20069@hotmail.com

Email: Figue011@hotmail.com

73309

22

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN

Indicativo
Serial

08857260

Datos de la oficina de registro

Clase de oficina:	Registraduría	Notaría	☒ Consulado	Corregimiento	Insp. de Policía	Código	1000
-------------------	---------------	---------	---	---------------	------------------	--------	------

País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía

COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTÁ, D.C.

Datos del inscrito

Apellidos y nombres completos

FIQUE DE FIQUE ANA TULIA

Documento de identificación (Clase y número)

Cédula de Ciudadanía 20.757.321 *****

Sexo (en letras)

FEMENINO

Datos de la defunción

Lugar de la defunción: País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía

COLOMBIA - CUNDINAMARCA - SOACHA

Fecha de la defunción

Año 2015 Mes JUN Día 01

Hora

4:00

Número de certificado de defunción

71337564-4

Presunción de muerte

Lugar que profiere la sentencia

Fecha de la sentencia

Año

Mes

Día

Documento presentado

Autorización Judicial

Certificado Médico

☒

Nombre y cargo del funcionario

DR. LUIS ALBERTO DUARTE
SALAMANCA

Datos del denunciante

Apellidos y nombres completos

TOVAR CAMARGO JOSE EDWARD

Documento de identificación (Clase y número)

Cédula de Ciudadanía 1.069.733.355 *****

Firma

Primer testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número)

Firma

Segundo testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número)

Firma

Fecha de inscripción

Año

2015

Mes

JUN

Día

02

Nombre y firma del funcionario que autoriza

GUILLERMO JUAN GARCIA
NOTARIO - BOGOTÁ

ESPACIO PARA NOTAS

LIBRO 1335/2010 ART. 112 REF. COD. PROC.

- ORIGEN/ PARA LA OFICINA DE REGISTRO -


*
0
6
2
2
7
5
8
0
*

COMO NOTARIA ENCARGADA DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. CERTIFICO QUE ESTE REGISTRO ES FIEL COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA NOTARIA SE EXPIDE A PETICION DEL INTERESADO PARA **ACREDITAR PARENTESCO.**

(Artículo 115 Decreto 1260/70)

BOGOTA

ESTE REGISTRO TIENE VALIDEZ PERMANENTE

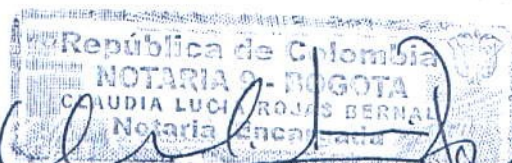

05 JUN 2015

CLAUDIA LUCIA ROJAS BERNAL
NOTARIA NOVENA DE BOGOTA-ENCARGADA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



ORGANIZACION ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN

Indicativo Serial 06178439

Datos de la oficina de registro							
Clase de oficina:	Registraduría	☒ Notaría	☐ Consulado	☐ Corregimiento	☐ Insp. de Policía	Código	J Y Z
País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía							
REGISTRADURIA DE SOACHA - COLOMBIA - CUNDINAMARCA - SOACHA.....							

Datos del inscrito	
Apellidos y nombres completos	
FIQUE FIQUE LUIS ALBERTO.....	
Documento de identificación (Clase y número)	Sexo (en Letras)
CC 11.334.455.....	MASCULINO.....

Datos de la defunción	
Lugar de la Defunción: País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía	
COLOMBIA CUNDINAMARCA SOACHA.....	
Fecha de la defunción	Hora
Año 2 0 1 6 Mes E N E Día 1 4	OFC 0045.....
Presunción de muerte	
Juzgado que profiere la sentencia	Fecha de la sentencia
.....	Año Mes Día
Documento presentado	Nombre y cargo del funcionario
Autorización judicial ☒ Certificado Médico ☐	FISCAL RUTH MARINA ROJAS ROJAS.....

Datos del denunciante	
Apellidos y nombres completos	
SAMUDIO CASALLAS JORGE ABRAHAM.....	
Documentos de Identificación (Clase y número)	Firma
CC 19.407.001.....	

Primer testigo	
Apellidos y nombres completos	
.....	
Documentos de Identificación (Clase y número)	Firma
.....	

Segundo testigo	
Apellidos y nombres completos	
.....	
Documentos de Identificación (Clase y número)	Firma
.....	

Fecha de inscripción	Nombre y firma del funcionario que autoriza
Año 2 0 1 6 Mes M A R Día 0 8	WILLIAM MALPICA HERNANDEZ.....

ESPACIO PARA NOTAS	
08.MAR.2016 - TIPO DE DOCUMENTO ANTECEDENTE - ORDEN JUDICIAL.	



ES FIEL COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL, SE EXPIDE PARA ACREDITAR PAR ANTESCO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 115 DEL DECRETO LEY 1260 DE 1970. LAS COPIAS DEL REGISTRO CIVIL TIENEN VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS CIVILES SIN IMPORTAR LA FECHA DE SU EXPEDICION. ARTICULO 21 LEY 962 DE 2005.

WILLIAM MALPICA HERNANDEZ
REGISTRADOR ESPECIAL DEL ESTADO CIVIL
SOACHA CUNDINAMARCA

SE OMITE SELLOS SEGÚN ARTICULO 11 DECRETO 1250 DE 1995 TOMO FOLIO FECHA



Equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada con filtros volumétricos cromáticos translucidos con película o contenedor líquido o mixta.

Resumen técnico

Equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada (determinada por varias dimensiones como parpadeantes, conformacional, contorsional y con densidad) contiene una segunda etapa paralela de filtrado con filtros volumétricos cromáticos translucidos con película o contenedor para líquido o mixto se incluyen en una segunda etapa paralela de filtrado que contiene una serie de filtros umbrales volumétricos con película cromática translúcida (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) o con contenedor para líquido cromático translucido o mixto, en respuesta al paso de luz convencional por una serie de filtros umbrales volumétricos (esferas y poliedros (tetraedros, hexaedros, dodecaedro y demás) se produce una luz de vórtice compuesta complementada terapéutica conducida o direccionada hacia la parte anterior corporal del paciente estas dos etapas paralelas de filtrado convergen al paciente produciendo un efecto de barrido de atracción o separación de energía según el giro de la serie de filtros volumétricos.

Objeto de la invención

La presente invención se relaciona dentro del campo de medicina alternativa y spa, se refiere a un equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada (determinada por varias dimensiones como parpadeantes, conformacional, contorsional y con densidad), además comprende una unidad fuente de luz que incluye dos etapas paralelas de luz, junto una unidad de filtrado que incluye dos etapas paralelas de filtrado una primera etapa paralela de filtrado que contiene un filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, el cual contiene una película cromática translúcida (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) o puede contener filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, con contenedor que en este caso es tubo flexible transparente con líquido cromático translucido (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) ubicado con diferentes figuras geométricas además el filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes puede contener película cromática y contenedor líquido cromático ser mixto o en serie de filtros, en respuesta al paso de la luz convencional por el filtro circular se produce una luz compuesta complementada terapéutica conducida por una unidad de conducción de luz (fibras ópticas) que va direccionada hacia la parte posterior corporal del paciente y una segunda etapa paralela de filtrado que contiene una serie de filtros umbrales volumétricos unos con película cromática translúcida (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) y los otros

con contenedor líquido cromático translucido o mixta, en respuesta al paso de luz convencional por una serie de filtros umbrales volumétricos (esferas y poliedros (tetraedros, hexaedros, dodecaedro y demás) se produce una luz de vórtice compuesta complementada terapéutica conducida o direccionada hacia la parte anterior corporal del paciente estas dos etapas paralelas de filtrado convergen al paciente produciendo un efecto de barrido de atracción o separación de energía según el giro de la serie de filtros volumétricos y una estructura que soporta todos los elementos.

Estado de la técnica

El abuelo materno del solicitante describió oralmente que las personas que se sentaban debajo del árbol de Brownea Ariza Benth o descansaban junto a este, en el atardecer, les resultaba reconstituyente contrarrestando así diferentes enfermedades, por ende se considero esta descripción como base de esta invención, de acuerdo a esto se seleccionaron diferentes criterios, de por que este efecto, dando como resultado de la investigación, la aplicación de la luz sobre las partes del cuerpo. En el uso popular esta planta se utiliza para varias enfermedades, como infusión, decocción, y con diferentes presentaciones como empiasto, jarabe y además varios de los extraccios vegetales derivados de las partes de brownea ariza benth, se están utilizando por via oral como especialidades farmacéuticas para el tratamiento de pulmonía (antihemopul) (correa y Bernal, 1990, III: 205-210 cit) a si como la administración en decocción de los pétalos de la planta (García Barriga, 1992, I: 438). Además otros productos vegetales de ariza, también con acción astringente son utilizados en medicina popular por via oral en el tratamiento de problemas de pulmonía y demás desordenes, con relación a esta planta se utiliza en la india como hemostático en forma de jarabe.

De manera convencional, las fuentes de luz no-laser comprenden justamente tres bloques funcionales básicos una fuente de emisión para generar fotones (por ejemplo, una bombilla eléctrica); elementos de acoplamiento para dirigir filtrar o conducir de algún otro modo la luz emitida de manera que la misma llegue objetivo previsto de una forma utilizable; y un sistema de control para iniciar y detener la producción de luz cuando sea necesario. La luz visible blanca se produce mediante una descarga controlada de arco de mercurio que excita los materiales de fósforo inorgánico del interior de un tubo flexible de vidrio.

La transferencia de energía desde el arco provoca la emisión de luz visible blanca desde el tubo. La luz visible emitida se dirige hacia el espacio de trabajo por medio de reflectores dispuestos en el alojamiento de la lámpara.

La adición de color a la luz para mejorar la estimulación de la velocidad de salida de los electrones hacia el cuerpo y así mejorar estimulación de la producción de beta-caroteno y a su vez metabolitos.

Descripción de la invención

La presente invención se relaciona dentro del campo de medicina alternativa y spa, se refiere a un equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada (determinada por varias dimensiones como parpadeantes, conformacional, contorsional y con densidad) dando como resultado de la investigación la aplicación de luz convencional direccionada a una unidad de filtrado que incluye dos etapas paralelas de filtrado una primera etapa paralela de filtrado que contiene un filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, el cual contiene una película cromática traslúcida (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) o puede contener filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, con contenedor que en este caso es tubo flexible transparente con líquido cromático translucido (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) ubicado con diferentes figuras geométricas además el filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes puede contener película cromática y contenedor líquido cromático ser mixto o en serie de filtros, en respuesta al paso de la luz convencional por el filtro circular se produce una luz compuesta complementada terapéutica conducida por una unidad de conducción de luz (fibras ópticas) que va direccionada hacia la parte posterior corporal del paciente y una segunda etapa paralela de filtrado que contiene una serie de filtros umbrales volumétricos unos con película cromática traslúcida (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) y los otros con contenedor líquido cromático translucido, en respuesta al paso de luz convencional por una serie de filtros umbrales volumétricos (esferas y poliedros (tetraedros, hexaedros, dodecaedro y demás) se produce una luz de vórtice compuesta complementada terapéutica conducida o direccionada hacia la parte anterior corporal del paciente estas dos etapas paralelas de filtrado convergen al paciente produciendo un efecto de barrido de atracción o separación de energía según el giro de la serie de filtros volumétricos, La terapia de los tejidos por medio de luz compuesta complementada con filtros volumétricos es una técnica que utiliza luz convencional que se hace pasar por la primera etapa paralela de filtrado, la cual contiene un filtro con película o con líquido o mixto, el filtro es montado, sujetado a un eje de

motor, y en consecuencia la luz va conducida por medio de grupos de fibra óptica a la parte posterior corporal además se hace pasar una serie de luz convencional a la segunda etapa paralela de filtrado el cual contiene una serie de filtros volumétricos (similes o diferentes polígonos y demás) que van sujetos y fijados por un eje de motor horizontal y estos filtros volumétricos a su vez contienen película o contenedor líquido, produciéndose un vórtice de luz compuesta, para ello se muestran algunos ejemplos de la segunda luz compuesta complementada que va hacia el paciente. Lo que le ingresa a la parte corporal posterior por medio

de el equipo, hace un efecto parpadeante, con densidad en la luz como la del atardecer, y donde la luz hace una especie de barrido por todos los grupos de fibras ópticas y este efecto se ve reflejado en el paciente, se aprecia como la luz se contorsiona con calidez o es conformacional por que da vueltas el motor, contorsional hace la luz un barrido por todos los grupos de fibras ópticas. Se busca varios efectos en la luz parpadeante, contorsional, conformacional y densa. La luz hace un barrido por todas las fibras ópticas creando un efecto parpadeante contorsional, conformacional, denso como la luz en el atardecer, en cuanto a la otra etapa paralela de filtrado se aprecia como la luz convencional al entrar por la serie de filtros volumétricos con película cromática translúcida o contenedor líquido translucido producen un efecto de vórtice en la parte anterior corporal del paciente. El siguiente cuadro muestra ejemplo.



Figura 1.

Proceso de retroalimentación.

Por motivos terapéuticos, resulta deseable disponer de una salida de luz compuesta complementada que sea con densidad, parpadeante, contorsional, conformacional con vortice de acuerdo con una realización preferida de la presente invención, por ello el equipo contiene una unidad de filtrado que incluye dos etapas paralelas de filtrado una primera etapa paralela de filtrado que contiene un filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translúcidas con acetatos transparentes, el cual contiene una película cromática translúcida (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás o puede

contener filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, con contenedor que en este caso es tubo flexible transparente con liquido cromático translucido (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) ubicado con diferentes figuras geométricas además el filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes puede contener película cromática y contenedor liquido cromático ser mixto o en serie de filtros. en respuesta al paso de la luz convencional por el filtro circular se produce una luz compuesta complementada terapéutica conducida por una unidad de conducción de luz (fibras ópticas) que va direccionada hacia la parte posterior corporal del paciente y una segunda etapa paralela de filtrado que contiene una serie filtros umbrales volumétricos unos con película cromática translucida (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) y los otros con contenedor líquido cromático translucido, en respuesta al paso de luz convencional por una serie de filtros umbrales volumétricos (esferas y poliedros (tetraedros, hexaedros, dodecaedro y demás). se produce una luz de vórtice compuesta complementada terapéutica conducida o direccionada hacia la parte anterior corporal del paciente estas dos etapas paralelas de filtrado convergen al paciente produciendo un efecto de barrido de atracción o separación se energía según el giro de la serie de filtros volumétricos cromáticos translucidos, además se tiene en cuenta que el filtro cromático translucido con acetato transparente se hace girar por medio de un eje de motor a unas determinadas revoluciones para que la frecuencia de parpadeo de la luz sea la adecuada, y dependiendo de la disposición de los grupos de fibras ópticas lograr que la luz tenga un carácter contorsional y conformacional.

Para la realización o fabricación de los filtros umbrales volumétricos cromáticos translucidos un con película cromática translucida y el otro con contenedor líquido cromático translucido, en el caso del filtro umbral volumétrico con película cromática translucida, 1) escogencia de la coloración cromática translucida (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) , 2) adherencia de la coloración cromática translucida a la película plástica (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) 3) colocación sobre la forma volumétrica de vidrio o plastico, el filtro volumetrico puede durar muchas horas de duracion sin decolorarse por la luz convencional, para el filtro umbral volumétrico con contenedor liquido cromático translucido , 4) escogencia de la coloración cromática, 5) escogencia de el grupo de contenedores en este caso tubos flexibles transparentes de 3mm de diámetro, con inyección de liquido cromático translucido (amarillo o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) con tapones a sus extremos, dispuestos en grupo 6) colocación sobre la forma volumétrica de vidrio o plástica, el filtro volumétrico puede durar muchas horas de duración sin decolorarse por la luz convencional se aclara que se pueden combinar ser mixta utilizar tanto contenedor liquido como película cromática translucida.

Para la realización o fabricación de los filtros umbrales volumétricos cromáticos translucidos con película cromática translucida

1) Escogencia de la coloración cromática, figura 2.



Figura 2.

2). Adherencia de la coloración cromática translúcida a la película plástica (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás)



Figura 3.

3) Colocación sobre la forma volumétrica (esferas y poliedros (tetraedros, hexaedros, dodecaedro y demás) de vidrio o plástico, el filtro volumétrico puede durar muchas horas de duración sin decolorarse por la luz convencional, para el filtro umbral volumétrico con contenedor líquido cromático translucido

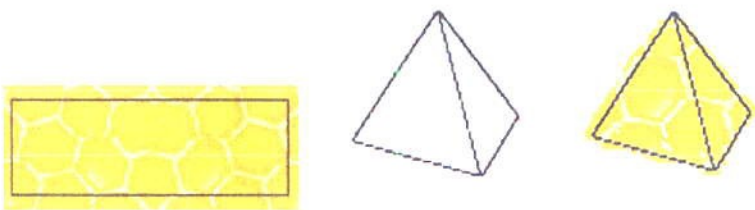


Figura 4.

Para la realización o fabricación de los filtros umbrales volumétricos cromáticos translucidos con contenedor para líquido cromático translucido.

4) Escogencia de la coloración cromática, figura 5.



Figura 5.

5) escogencia de el grupo de contenedores en este caso tubos flexibles transparentes de 3mm de diámetro, con inyección de liquido cromático translucido (amarillo o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) con tapones a sus extremos dispuestos en grupo

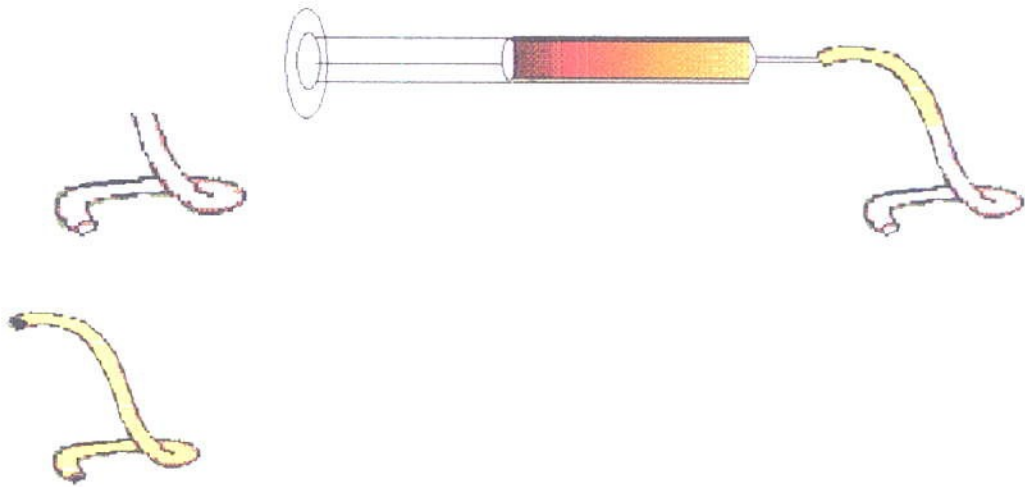


Figura 6

6). colocación en la arista sobre la forma volumétrica (esferas y poliedros (tetraedros, hexaedros, dodecaedro y demás) de vidrio o plástica, el filtro volumétrico puede durar muchas horas de duración sin decolorarse por la luz convencional

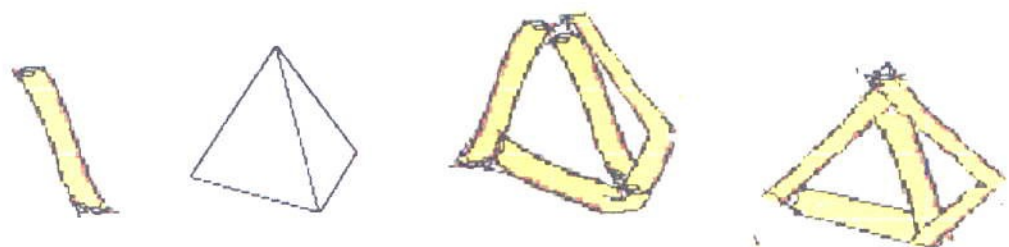


Figura 7

Se aclara que se pueden combinar ser mixta utilizar tanto contenedor liquido como película cromática traslucida.

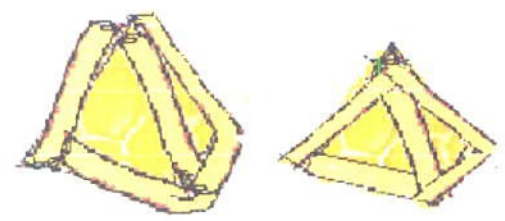


Figura 8.

los filtros volumetricos uno con película cromática traslucida y el otro con contenedor líquido cromático traslucido, se pueden intercambiar o combinar dependiendo del tratamiento a aplicar.

el equipo contiene una unidad de filtrado que incluye dos etapas paralelas de filtrado una primera etapa paralela de filtrado que contiene un filtro circular cromático traslucido con pestaña conformado por capas traslucidas con acetatos transparentes, el cual contiene una película cromática traslúcida (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás o puede contener filtro circular cromático traslucido con pestaña conformado por capas traslucidas con acetatos transparentes, con contenedor que en este caso es tubo flexible transparente con liquido cromático traslucido (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) ubicado con diferentes figuras geométricas además el filtro circular cromático traslucido con pestaña conformado por capas traslucidas con acetatos transparentes puede contener película cromática y contenedor liquido cromático ser mixto o en serie de filtros, en respuesta al paso de la luz convencional por el filtro circular se produce una luz compuesta complementada terapéutica conducida por una unidad de conducción de luz (fibras ópticas) que va direccionada hacia la parte posterior corporal del paciente y una segunda etapa paralela de filtrado que contiene una serie filtros umbrales volumétricos unos con película cromática traslucida (amarilla o naranja

o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) y los otros con contenedor líquido cromático translucido o mixta, en respuesta al paso de luz convencional por una serie de filtros umbrales volumétricos (esferas y poliedros (tetraedros, hexaedros, dodecaedro y demás) se produce una luz de vórtice compuesta complementada terapéutica conducida o direccionada hacia la parte anterior corporal del paciente estas dos etapas paralelas de filtrado convergen al paciente produciendo un efecto de barrido de atracción o separación se energía según el giro de la serie de filtros volumétricos cromáticos traslucidos, Por lo tanto la ley del cuadrado inverso de la óptica establece que la intensidad de la luz procedente de una fuente puntual recibida por un objeto es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde la fuente, se deben minimizar las variaciones de la irradiación de salida con la distancia.

Por motivos terapéuticos, resulta deseable disponer de una salida de luz que sea de intensidad de acuerdo con una realización preferida de la presente invención, la luz que tenga longitudes de onda que excedan 590nm (amarillo), 610 nm (naranja), 650nm (rojo carmesí) combinadas.

Se refiere a un equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada (determinada por varias dimensiones como parpadeantes, conformacional, contorsional y con densidad) dando como resultado de la investigación, para tratar diferentes tipos de enfermedades de la piel y otros tejidos, diferentes formas de hemorragia, lesiones e inflamaciones, y otras, concebidos para niños y adolescentes. Para ello la solicitud proporciona un equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada además comprende una unidad fuente (generadora) de luz en la cual se incluye un regulador, iluminador, motor eléctrico, junto una unidad de filtrado que incluye dos etapas paralelas de filtrado una primera etapa paralela de filtrado que contiene un filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, el cual contiene una película cromática traslúcida (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás o puede contener filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, con contenedor que en este caso es tubo flexible transparente con liquido cromático translucido (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) ubicado con diferentes figuras geométricas además el filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes puede contener película cromática y contenedor liquido cromático ser mixto o en serie de filtros, en respuesta al paso de la luz convencional por el filtro circular se produce una luz compuesta complementada terapéutica conducida por una unidad de conducción de luz (fibras ópticas) que va direccionada hacia la parte posterior corporal del paciente y una segunda etapa paralela de filtrado que contiene una serie filtros umbrales volumétricos unos con película cromática traslúcida (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) y los otros con contenedor líquido cromático translucido o mixta, en respuesta al paso de luz convencional por una serie de filtros umbrales volumétricos (esferas y poliedros

(tetraedros, hexaedros, dodecaedro y demás) se produce una luz de vórtice compuesta complementada terapéutica conducida o direccionada hacia la parte anterior corporai dei paciente estas dos etapas paraieias de filtrado convergen ai paciente produciendo un efecto de barrido de atracción o separación se energía según el giro de la serie de filtros volumétricos cromáticos traslucidos y una estructura que soporta todos los elementos como se observa en el siguiente cuadro.



EQUIPO PARA TERAPIA DE LOS TEJIDOS CORPORALES POR MEDIO DE LUZ COMPUESTA CON FILTROS VOLUMETRICOS			
COMPONENTES	SISTEMA PARALELO	COMPONENTES	SISTEMA PARALELO
ILUMINADOR (FOTO)		ILUMINADOR (FOTO)	
MOTOR		MOTOR	
FILTRO CIRCULAR		FILTRO VOLUMETRICO CON UNA SERIE	
FIBRA OPTICA			
ZONA DE APLICACIÓN POSTERIOR		ZONA DE APLICACIÓN ANTERIOR	
ESTRUCTURA DE SOPORTE		ESTRUCTURA DE SOPORTE	

Figura 9.

La luz convencional al hacerla pasar por la unidad de filtrado que en este caso contiene 2 etapas de filtrado paralela, la primera etapa de filtrado produce una luz cromática terapéutica la cual va a la unidad de conducción de luz (fibras ópticas) y la segunda etapa paralela de filtrado produciéndose una luz de vortice y es aplicada sobre una superficie delimitada de diversa forma, según se utiliza aquí, la expresión superficie delimitada se refiere a una superficie no planar.

Con relacion a la iluminacion se basa en tundamentos similares a los de la iluminación de linternas o iluminación de oficinas con bombillos halógenos y bombillos pequeños, pero la salida de la luz va direccionada a una unidad de filtrado que incluye una primera etapa de filtrado paralela que contiene un filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, el cual contiene una película cromática translúcida (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás o puede contener filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, con contenedor que en este caso es tubo flexible transparente con liquido cromático translucido (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) ubicado con diferentes figuras geométricas además el filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas

con acetatos transparentes puede contener película cromática y contenedor líquido cromático ser mixto, en respuesta al paso de la luz convencional por el filtro circular en respuesta se produce una luz cromática para proporcionar una luz con una longitud de onda determinada de luz visible que va direccionada por medio de las fibras ópticas a la parte posterior del cuerpo del paciente, y una segunda etapa de filtrado paralelo que incluye una serie filtros umbrales volumétricos unos con película cromática traslucida (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) y los otros con contenedor líquido cromático translucido o mixto, en respuesta al paso de luz convencional por una serie de filtros umbrales volumétricos (esferas y poliedros (tetraedros, hexaedros, dodecaedro y demás) se produce una luz de vórtice compuesta complementada terapéutica conducida o direccionada hacia la parte anterior corporal del paciente estas dos etapas paralelas de filtrado convergen al paciente produciendo un efecto de barrido de atracción o separación de energía según el giro de la serie de filtros volumétricos.

La presente invención difiere de las fuentes de luz convencionales en virtud de los requisitos biológicos impuestos sobre la fuente de luz de la terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada se requiere de un espectro de salida o longitud de onda ya sea amarilla, naranja y rojo carmesí con densidad o la combinación de estas, parpadeante, conformacional y contorsional vortizal, con el fin de asegurar que las propiedades de el equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada, sean las adecuadas para suministrar la luz a los tejidos o lesiones objetivo y activar la reacción fotosensible de los tejidos, para conseguir esto, la presente invención comprende componentes diseñados y seleccionados cuidadosamente, los principios de funcionamiento de cada uno se describen con detalle en lo que sigue: para lograr una frecuencia o longitud de onda determinada con los espectros que se obtienen a partir de una luz convencional direccionada hacia una unidad de filtrado que incluye una primera etapa de filtrado que contiene un filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, el cual contiene una película cromática traslúcida (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás o puede contener filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, con contenedor que en este caso es tubo flexible transparente con líquido cromático translucido (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) ubicado con diferentes figuras geométricas además el filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes puede contener película cromática y contenedor líquido cromático ser mixto y este filtro es vinculado o montado y movido por un motor con determinadas revoluciones por minuto y a su vez la luz terapéutica es conducida por la fibra óptica se produce una luz cromática para proporcionar una luz con una longitud de onda determinada de luz visible que va direccionada hacia la parte posterior del paciente, en una segunda etapa paralela de filtrado que incluye una serie filtros umbrales volumétricos unos con película cromática traslucida (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas)

que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) y los otros con contenedor líquido cromático translucido o mixta, en respuesta al paso de luz convencional por una serie de filtros umbrales volumétricos (esferas y poliedros (tetraedros, hexaedros, dodecaedro y demás) se produce una luz de vórtice compuesta complementada terapéutica conducida o direccionada hacia la parte anterior corporal del paciente produciéndose un efecto de calidez de luz con luz cromática con densidad, parpadeante, contorsional y conformacional vortizal.

Según las aplicaciones de la luz terapéutica se dirige hacia una zona de tratamiento en este caso corporal según el cuadro.

LONGITUD DE ONDA COLOR		CORPORAL
AMARILLO 590nm	Tiempo de exposición 10min	Desaliento
NARANJA 610nm	10min	Baja defensa
ROJO CARMESI 650nm	10min	Hemorragia interna, stres, ansiedad

Figura 10.

Se debe tener en cuenta que el equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada, tiene variaciones en lo concerniente a la disposición de los elementos de fibra óptica con menos o mas grosor de grupos de estas fibras o que solo halla la primera fase de filtrado con sus respectivas fibras ópticas que van direccionadas hacia la parte posterior del cuerpo sin actuar la segunda fase paralela de filtrado o que se utilice la segunda etapa de filtrado sin la primera etapa de filtrado, ya que su condición lo requiere para utilizarlos en las diferentes impresiones del paciente según su condición de enfermedad y además tener una luz compuesta complementada (luz compuesta complementada (determinada por varias dimensiones como parpadeante, conformacional, contorsional vortizal y con densidad), en respuesta, como son aplicación corporal.

Breve descripción de los dibujos

La presente invención se describe a continuación, Equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada con filtros volumétricos (determinada por varias dimensiones como parpadeantes, conformacional, contorsional y con densidad) La luz compuesta complementada requiere de una unidad de filtrado figura 1, que incluye una primera etapa paralela de filtrado que contiene un filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, el cual contiene

una película cromática traslúcida (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) o puede contener filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, con contenedor que en este caso es tubo flexible transparente con líquido cromático translucido (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) ubicado con diferentes figuras geométricas además el filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes puede contener película cromática y contenedor líquido cromático ser mixto, en respuesta al paso de la luz convencional por el filtro circular se produce una luz compuesta complementada terapéutica conducida por una unidad de conducción de luz (fibras ópticas) que a su vez va direccionada hacia la parte posterior del paciente, y una segunda etapa paralela de filtrado que incluye una serie de filtros umbrales volumétricos unos con película cromática traslúcida (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) y los otros con contenedor líquido cromático translucido o mixto, en respuesta al paso de luz convencional por una serie de filtros umbrales volumétricos (esferas y poliedros (tetraedros, hexaedros, dodecaedro y demás) se produce una luz de vórtice compuesta complementada terapéutica conducida o direccionada hacia la parte anterior corporal del paciente, figuras del 1 al 9, con referencia a los dibujos adjuntos que se dan como no limitativos, sólo, en la que:

La figura 1. Muestra, una vista en perspectiva de las capas que contiene la unidad de filtrado 1ra etapa.

La figura 2. Muestra el método de fabricación del filtro umbral volumétrico cromático translucido.

La figura 3. Muestra, según una vista en perspectiva de las capas que contiene el filtro umbral volumétrico cromático translucido.

La figura 4. Muestra, según una vista en perspectiva del equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada.

La figura 5. Muestra, una vista lateral del equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada, ahora en situación de uso, es decir direccionado hacia la parte anterior y posterior.

La figura 6. Muestra, según una vista lateral y en perspectiva de la unidad de fuente de luz, (electrónica) del equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada.

La figura 7. Muestra, según una vista lateral y en perspectiva de la unidad de filtrado del equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada.

La figura 8. Muestra, según una vista lateral y en perspectiva de la unidad de conducción de luz del equipo para terapia de los tejidos corporales posteriores por medio de luz compuesta complementada.

La figura 9. muestra, según una vista lateral del equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada, de la estructura que soporta todos los elementos.

Descripción detallada de los dibujos

La presente invención se relaciona dentro del campo de medicina alternativa y se refiere a un equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada (determinada por varias dimensiones como parpadeante, conformacional (la luz hace un barrido por todos los grupos de fibras ópticas), contorsional vortical, conformacional (desplazamiento) y con densidad))) además comprende una unidad fuente (generadora) de luz, junto a una unidad de filtrado que incluye una primera etapa paralela de filtrado que contiene un filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, el cual contiene una película cromática irasiúcida (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás o puede contener filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, con contenedor que en este caso es tubo flexible transparente con liquido cromático translucido (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) ubicado con diferentes figuras geométricas además el filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes puede contener película cromática y contenedor liquido cromático ser mixto, en respuesta al paso de la luz convencional por el filtro circular se produce una luz compuesta complementada terapéutica conducida por una unidad de conducción de luz (fibras ópticas) que a su vez va direccionada hacia la parte posterior del paciente, y una segunda etapa paralela de filtrado que incluye una serie filtros umbrales volumétricos unos con película cromática traslucida (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) y los otros con contenedor líquido cromático translucido o mixta, en respuesta al paso de luz convencional por una serie de filtros umbrales volumétricos (esferas y poliedros (tetraedros, hexaedros, dodecaedro y demás) y una estructura que soporta todos los elementos.

La unidad de filtrado que incluye una primera etapa paralela de filtrado que contiene un filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, el cual contiene una película cromática irasiúcida (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás o puede contener filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes, con contenedor que en este caso es tubo flexible transparente con liquido cromático translucido (amarilla o naranja o rojo carmesi o la combinación de estas) ubicado con diferentes figuras geométricas además el filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translucidas con acetatos transparentes puede contener película cromática y contenedor liquido cromático ser mixto, el filtro circular es colocado, asegurado y movido en su centro por un eje de un motor, el movimiento del filtro circular o

semicircular, es girar 5r/min o 3r/min, de acuerdo a lo esperado la luz blanca 300 a 780nm pasa a través de la unidad de los elementos filtrantes, en el filtro circular cromático translucido que según el filtro producirán una luz de onda visible que va desde un rango de 590nm (amarillo), 610 nm (naranja), 650nm (rojo carmesí) aproximadamente o la combinación de estas y además se tiene en cuenta la luz compuesta complementada producida por la segunda etapa paralela de filtrado que incluye una serie de filtros umbrales volumétricos unos con película cromática traslúcida (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) y los otros con contenedor líquido cromático translucido o mixto, en respuesta al paso de luz convencional por una serie de filtros umbrales volumétricos (esferas y poliedros (tetraedros, hexaedros, dodecaedro y demás), la serie de filtros volumétricos son colocados, asegurados y movidos en su centro por un eje del motor de una forma horizontal y el movimiento del filtro volumétrico, es girar 5r/min. Por último, la estructura que soporta todos los elementos.

La figura 1. Muestra, según una vista en perspectiva de las capas que contiene la unidad de filtrado 1ra etapa, que incluye una primera etapa paralela de filtrado que contiene un filtro circular cromático translucido con pestaña conformado por capas translúcidas. El filtro circular cromático translucido con pestaña (1) conformado por dos capas translúcidas con acetatos transparentes en sus extremos (2) y (3), el cual contiene una película cromática traslúcida (4) (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (5) (poligonales, figuras circulares y demás) y además muestra, según una vista en perspectiva de las capas que contiene el filtro circular con contenedor líquido (6) se compone de una unidad de recubrimiento conformada por dos capas translúcidas con acetatos transparentes en sus extremos, (7) y (8) una unidad de coloración que tiene un contenedor líquido con líquido (amarillo o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) (9) y una unidad de estructura geométrica en el que se dispone el contenedor líquido o tubo en formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) (10) y además muestra, según una vista en perspectiva de las capas que contiene el primer ejemplo del filtro circular cromático translucido con pestaña mixto (11) conformado por dos capas translúcidas con acetatos transparentes en sus extremos (12) y (13), el cual contiene una película cromática traslúcida (14) (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (15) (poligonales, figuras circulares y demás) y además y a su vez una unidad de coloración que tiene un contenedor líquido con líquido (amarillo o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) (16) y una unidad de estructura geométrica en el que se dispone el contenedor líquido o tubo en formas geométricas (poligonales, figuras circulares y demás) (17), y además muestra, según una vista en perspectiva de las capas que contiene el segundo ejemplo del filtro circular cromático translucido con pestaña mixto (18) conformado por dos capas translúcidas con acetatos transparentes en sus extremos (19) y (20), el cual contiene una película cromática traslúcida (21) (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (22) (poligonales, figuras circulares y demás) y además y a su vez una unidad de coloración que tiene un contenedor líquido con líquido (amarillo o naranja o rojo carmesí o la

combinación de estas) (23) y una unidad de estructura geométrica en el que se dispone el contenedor líquido o tubo en formas geométricas (poligonales, figuras circulares espiral abierta y demás) (24), se aclara que según la terapia para el paciente se utilizara el filtro con película (seco) o el filtro con contenedor líquido o el filtro mixto.

Figura 2. Muestra el método de fabricación del filtro umbral volumétrico cromático translucido con película cromática translúcida (25) y el otro con contenedor líquido cromático translúcido (26) y mixta (27), una vista en perspectiva de las capas que contiene los filtros volumétricos, en el caso del filtro volumétrico con película cromática translúcida, escogencia de la coloración cromática translúcida (amarilla (77) o naranja (78) o rojo carmesí (79) o la combinación de estas (80)), adherencia de la coloración cromática translúcida a la película plástica con figuras geométricas (poligonales (81), figuras circulares (82) y demás), colocación sobre la forma volumétrica geométricas (esfera (83) y poliedros (84)) de vidrio o plástico transparente, el filtro volumétrico con película puede durar muchas horas de duración sin decolorarse por la luz convencional, para el filtro volumétrico con contenedor líquido cromático translucido (26), escogencia de la coloración cromática (amarilla (77) o naranja (78) o rojo carmesí (79) o la combinación de estas (80)), escogencia de el grupo de contenedores en este caso tubos flexibles transparentes (31) de 3 mm de diámetro con inyección de líquido cromático translucido (32) (amarillo (77) o naranja (78) o rojo carmesí (79) o la combinación de estas (80)) y en sus extremos tapones (33), (34) dispuestos y pegados en la arista (26) sobre el vidrio o plástico en forma volumétrica (83), (84), el filtro volumétrico con contenedor para líquido (26) puede durar muchas horas de duración sin decolorarse por la luz convencional, la serie de filtros volumétricos (formas similares o formas diferentes) son colocados, asegurados y movidos en su centro por un eje del motor de una forma horizontal.

La figura 3. Muestra, según una vista en perspectiva de las capas que contiene el filtro umbral volumétrico cromático translucido con película (25) o contenedor para líquido (26) o mixta (27), contiene la forma volumétrica transparente (83), (84), en su parte exterior se fija o pega (29), una película cromática translúcida (30) con figuras geométricas (81), (82) o un contenedor que es un tubo flexible o manguera cristal plástica transparente seccionada (31) en la cual se inyecta el líquido cromático translúcido (32) y en sus extremos se colocan los tapones (33), (34), el tubo flexible o la manguera se coloca o pega (29) en las aristas (28), aristas sobre película cromática o mixta (27) y demás.

La figura 4 Muestra, según una vista en perspectiva del equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada, el equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada produce una luz compuesta cálida vortizai (intima) terapéutica que brilla hacia la parte posterior y anterior del cuerpo. La figura 5. Muestra, una vista lateral del equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada, ahora en situación de uso, es decir direccionado hacia la parte posterior y anterior del cuerpo (36). La figura 6. Muestra, según una vista lateral y en perspectiva de la unidad de fuente de luz, (electrónica) del equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada, de acuerdo con la presente invención. La figura 4, representa la unidad de fuente de

luz que incluye una primera etapa paralela de luz que se encuentra en la parte superior y atrás del equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada e incluye, el circuito que contiene una tarjeta en la que van conectados el motor (37) y su eje (38), la fuente de luz (39) y el ventilador (40), y a su vez la tarjeta (41) va conectada a un interruptor (42) con su respectivo adaptador (43) y enchufe (44). El ventilador (40) posicionado para enfriar la fuente de luz (39) durante la sesión, la fuente de luz (39) va direccionadas a un grupo de hilos de fibras ópticas encajadas o soportadas en una malla direccionadas sobre la parte posterior del cuerpo, y la segunda etapa paralela de luz que se encuentra en la parte superior del equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada e incluye, el circuito que contiene una tarjeta en la que van conectados el motor (45) y su eje (46), la fuente de luz serial (47), y a su vez la tarjeta (48) va conectada a un interruptor (49) con su respectivo adaptador (50) y enchufe (51).

La figura 7. Es una vista lateral y en perspectiva de la unidad de filtrado del equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada de acuerdo con la realización de la presente invención. La figura 7, representa la unidad de filtrado, la primera etapa paralela de filtrado que incluye el filtro circular cromático translucido con pestaña (52) que se encuentra en la parte superior y atrás del equipo para terapia de los tejidos faciales por medio de luz compuesta complementada conformado por capas translucidas con acetatos transparentes (53) y (54), el cual contiene una película cromática traslúcida (55) (amarilla o naranja o rojo carmesí o la combinación de estas) que contienen formas geométricas (56) (poligonales, figuras circulares y demás) el filtro circular cromático translucido con pestaña se puede intercambiar con el filtro con contenedor liquido cromático translucido (57) o con el filtro circular cromático translucido con pestaña mixto (58) colocado o montado, asegurado y movido en se centro por un eje de motor (38) el movimiento del filtro circular cromático translucido, es girar 3r/min. La luz de la fuente de luz (39) pasa por el filtro circular cromático translucido con pestaña (52) el cual puede ser intercambiable por medio de la pestaña y este filtro circular cromático translucido con pestaña tiene un tamaño de 3 cm de radio, la segunda etapa paralela de filtrado que incluye una serie de filtros umbrales volumétrico cromático translucido (59) (con la misma forma o diferente forma de poliedros (84), figuras esférica (83) y demás) con película (25), con contenedor para liquido (26) o mixto (27), que contiene los filtros volumétricos uno con película cromática traslúcida (25) y el otro con contenedores líquidos cromático traslúcida (26) y mixto (27),

La figura 8. Muestra, según una vista lateral y en perspectiva de la unidad de Conducción de luz del equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta complementada. La luz terapéutica de la primera etapa paralela de filtrado la recibe un grupo de hilos de fibras ópticas (63) en conformación paralela encajadas o soportadas en su otro extremo a una malla (64) ubicadas en una estructura acrílica, las fibras ópticas direccionan una luz terapéutica para la terapia de los tejidos corporales de la parte posterior del cuerpo por medio de luz compuesta complementada, La figura 9. Muestra, según una vista lateral del equipo para terapia de los tejidos corporales por medio de luz compuesta

complementada de la estructura que soporta todos los elementos, se compone de dos estructuras, uno que tiene como base un trípode escualizable (65) cuyo brazo soporta la caja de acrílico (66) donde van incrustada la serie de filtros volumétricos, el otro tiene como base una estructura de soporte del equipo y paciente para terapia esta conformada por dos estructuras paralelas inclinadas (67) y (68) unidas por una barra (69) y en la que van soportadas dos respaldos, uno (70) y el otro inclinado (71), en la estructura paralela inclinada (68) va sujeto un paral (72) en cual tiene una plataforma (73), los respaldos (70) y (71) van conectados por medio de dos almohadillones circulares (74) y (75) a la estructura de acrílica (76) que sirve para contener la fibra óptica y soportar al parte posterior del cuerpo del paciente.

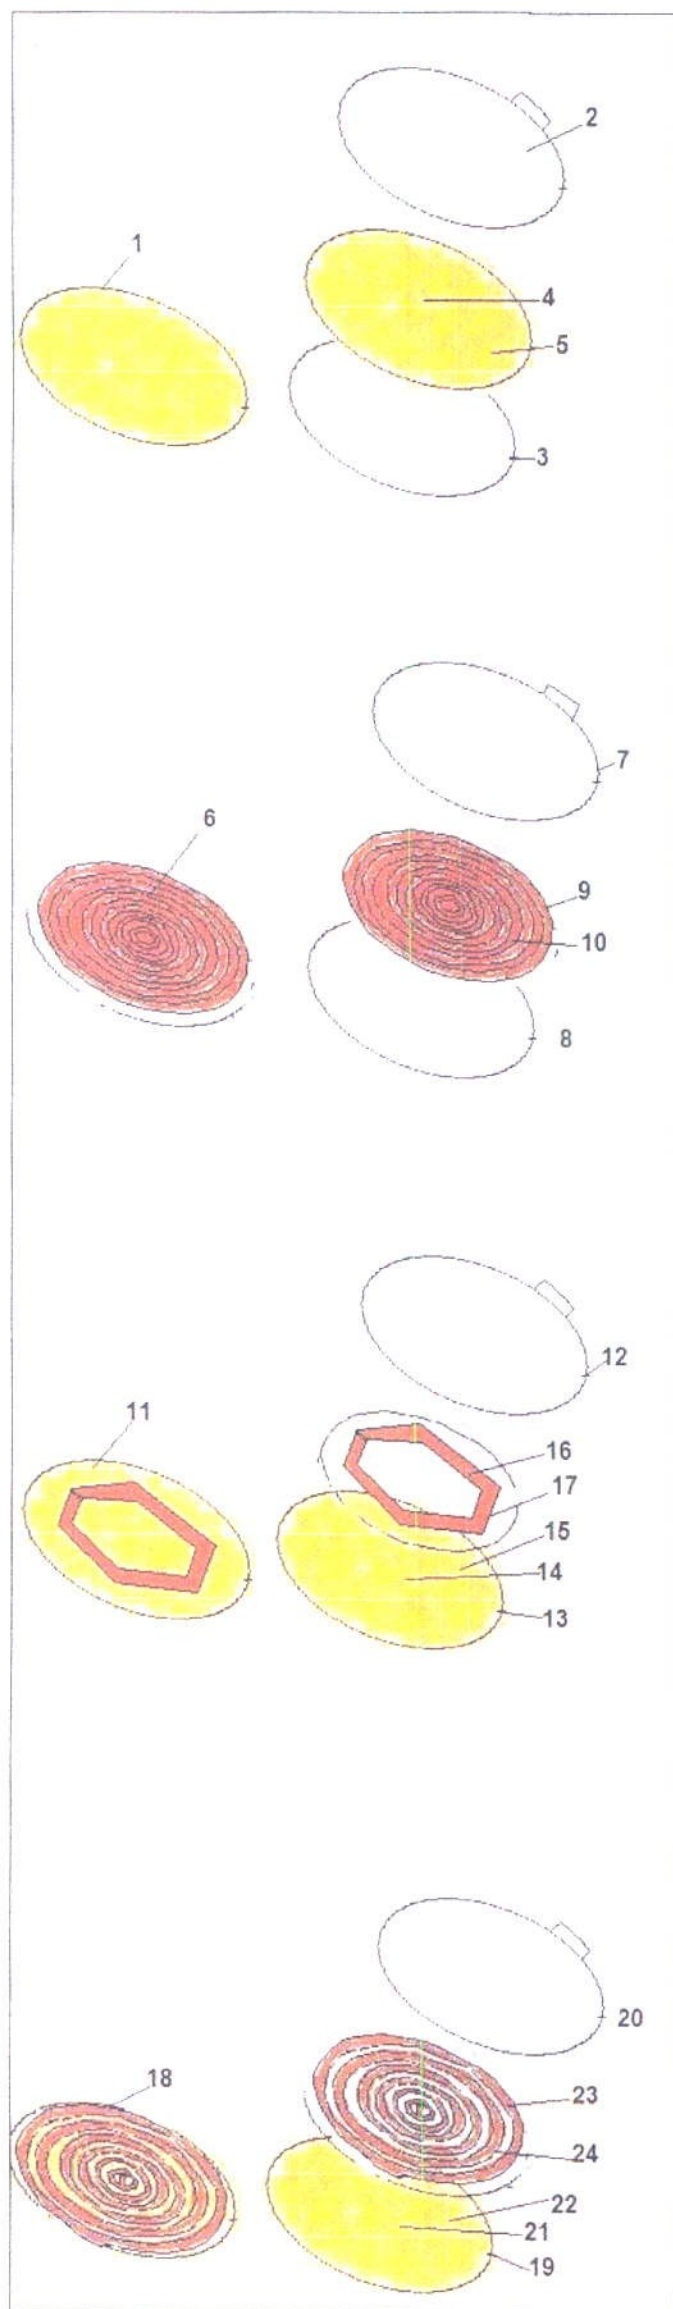


FIGURA 1

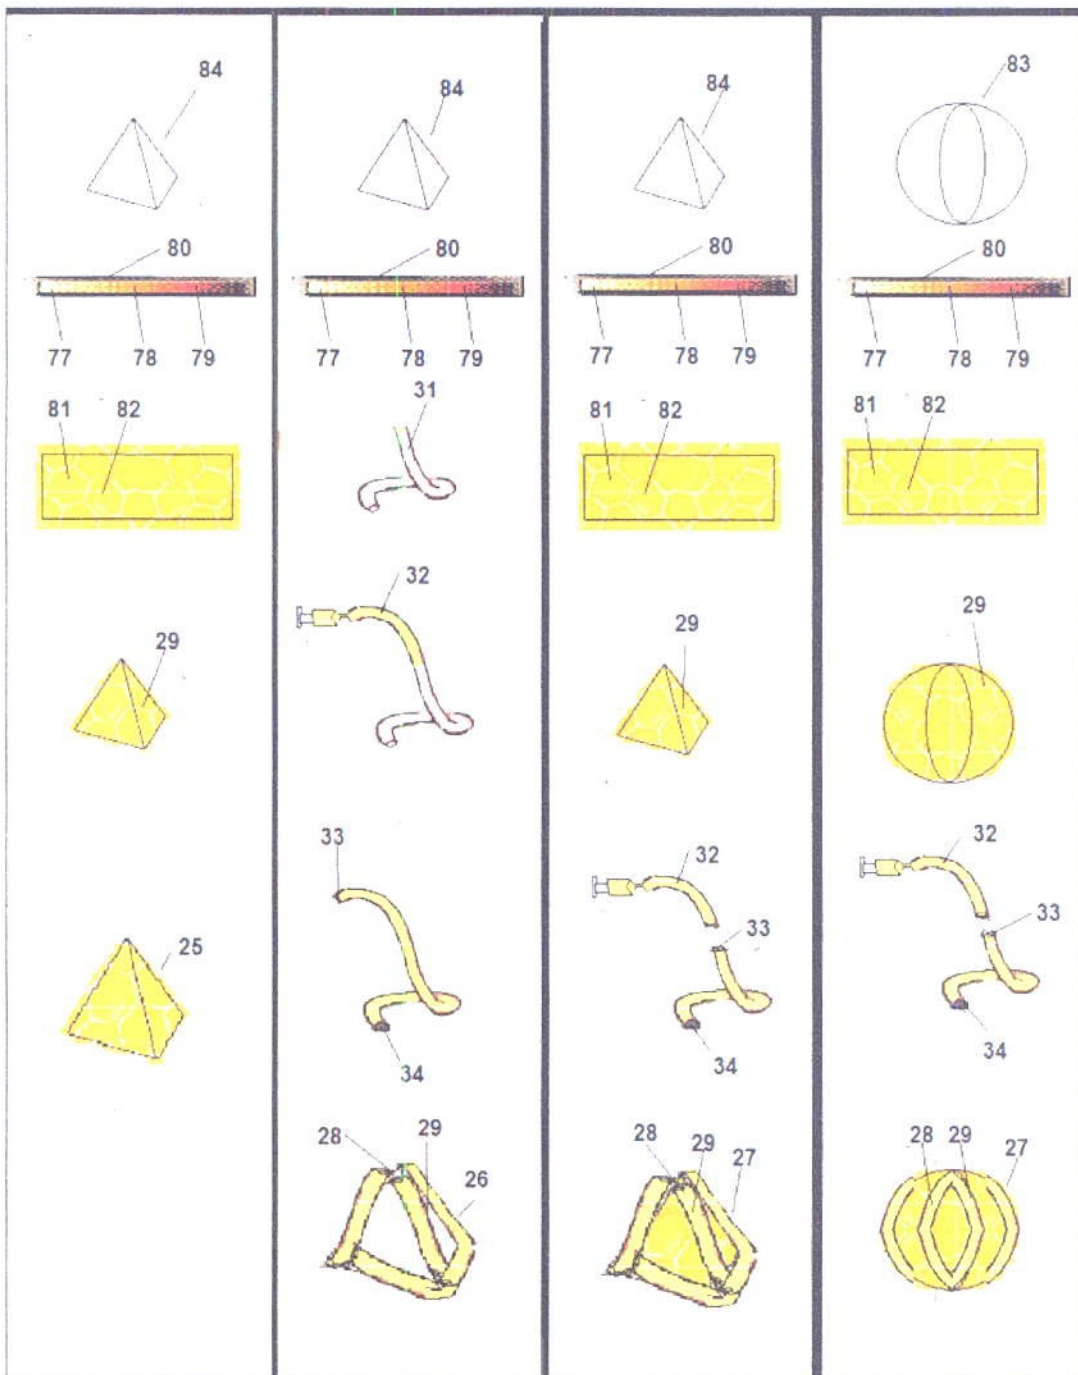


FIGURA 2

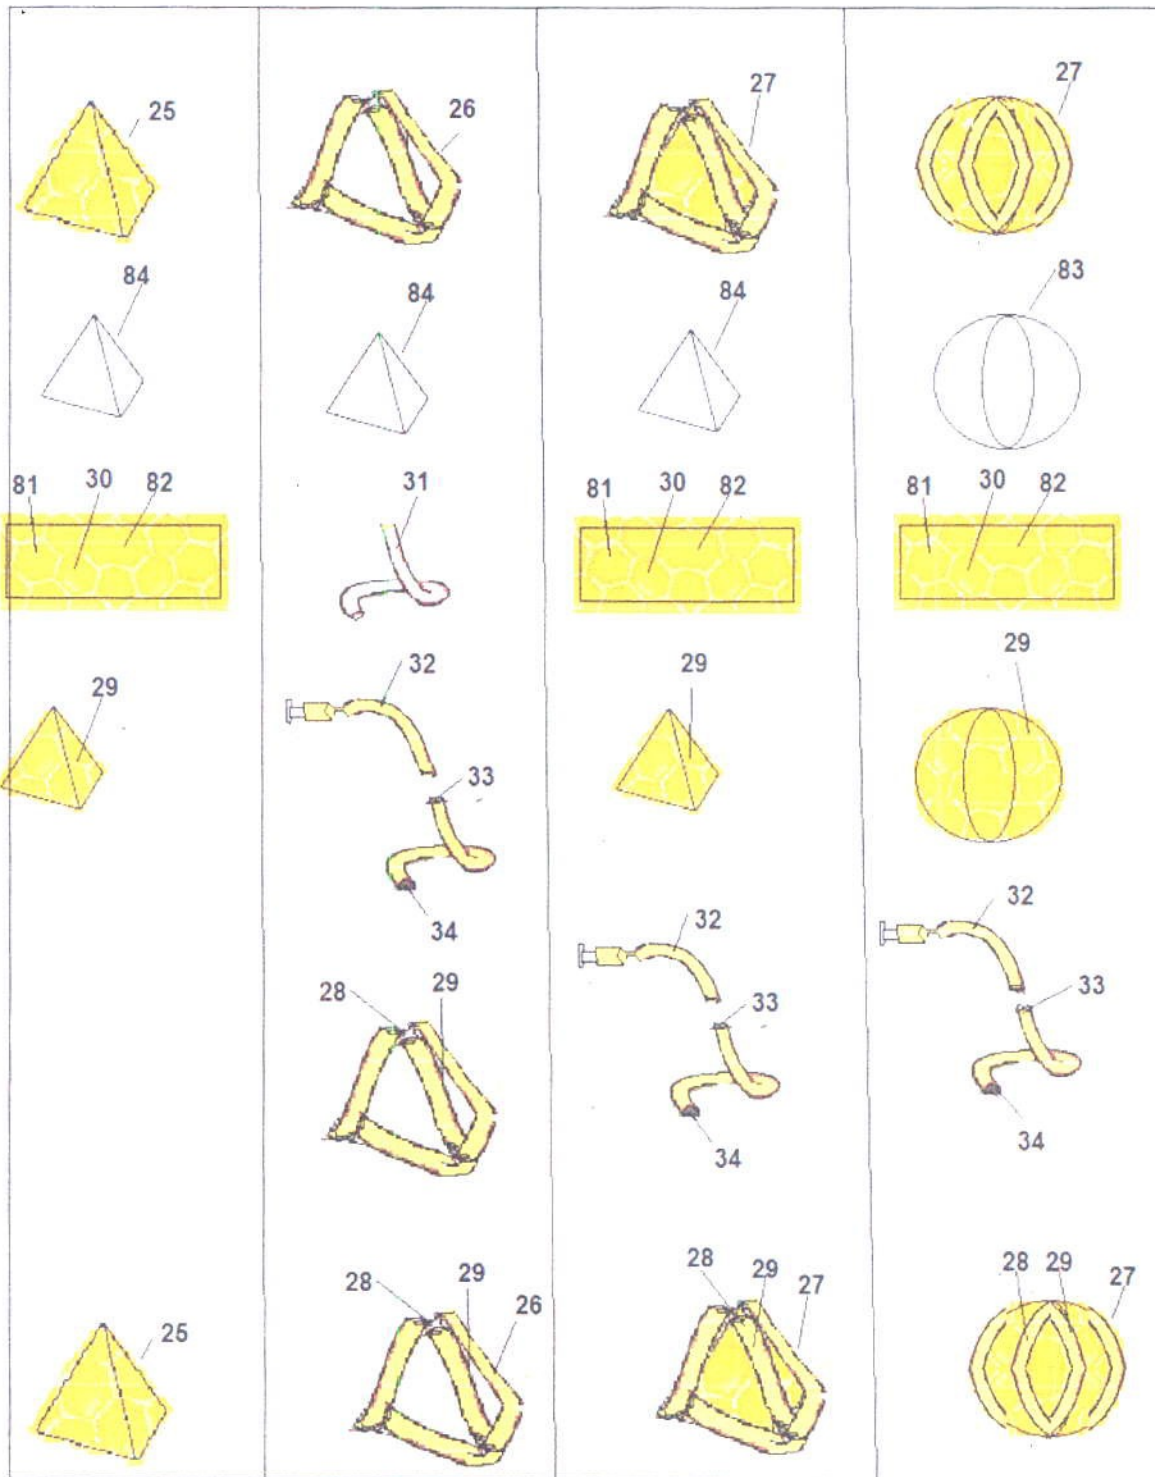


FIGURA 3

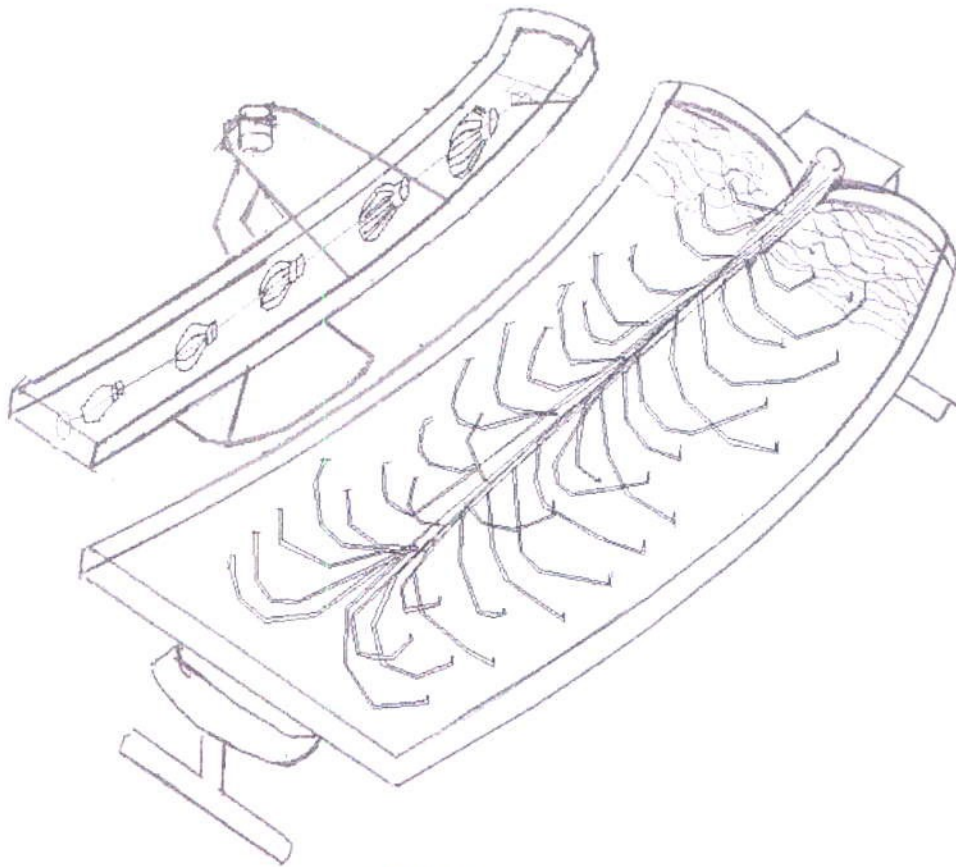


FIGURA 4

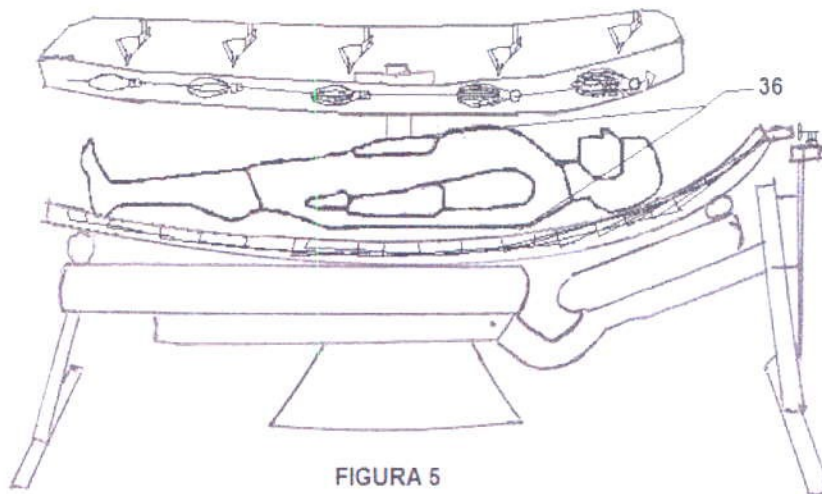


FIGURA 5




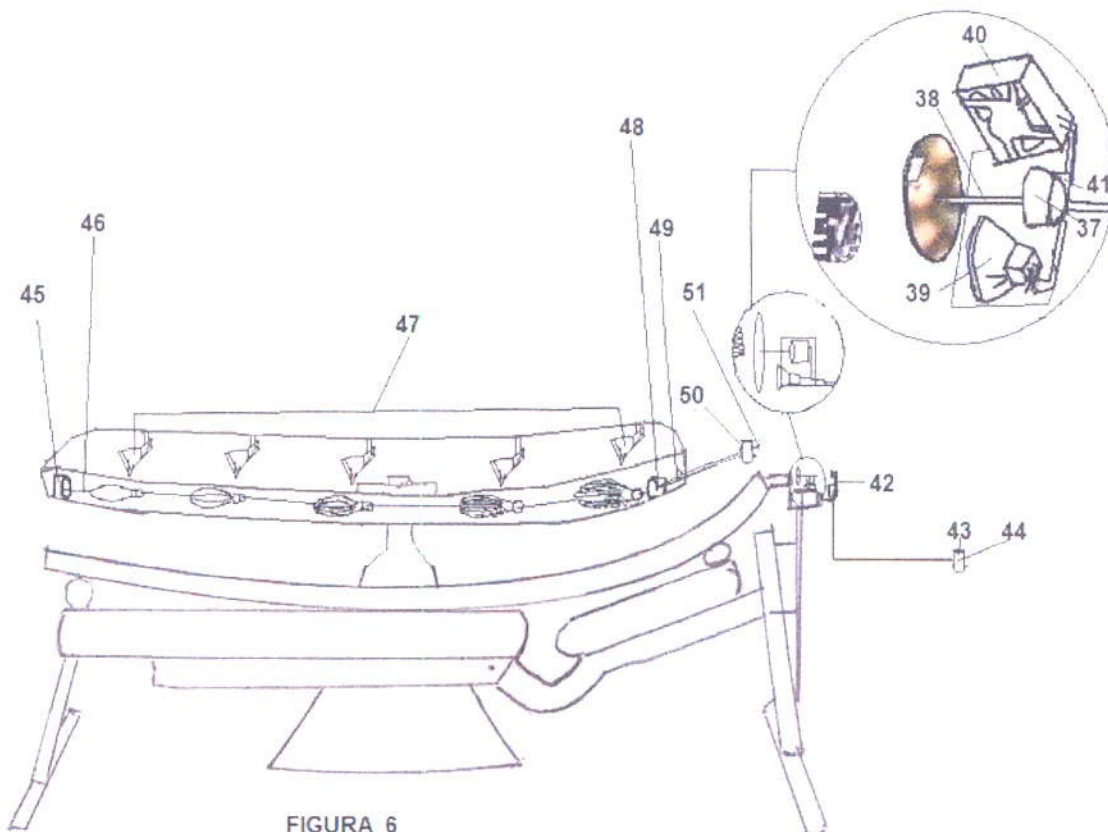


FIGURA 6

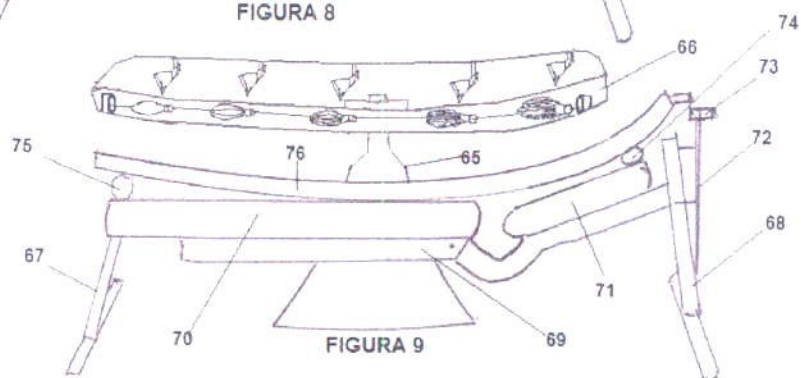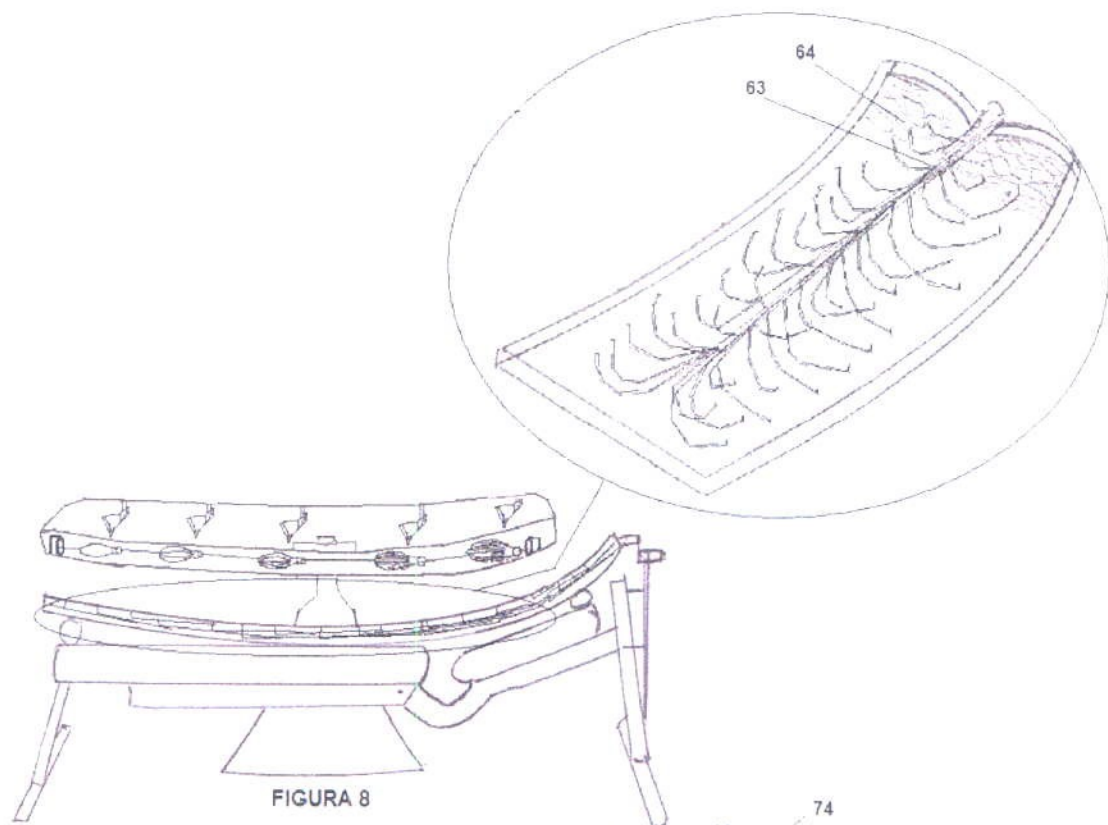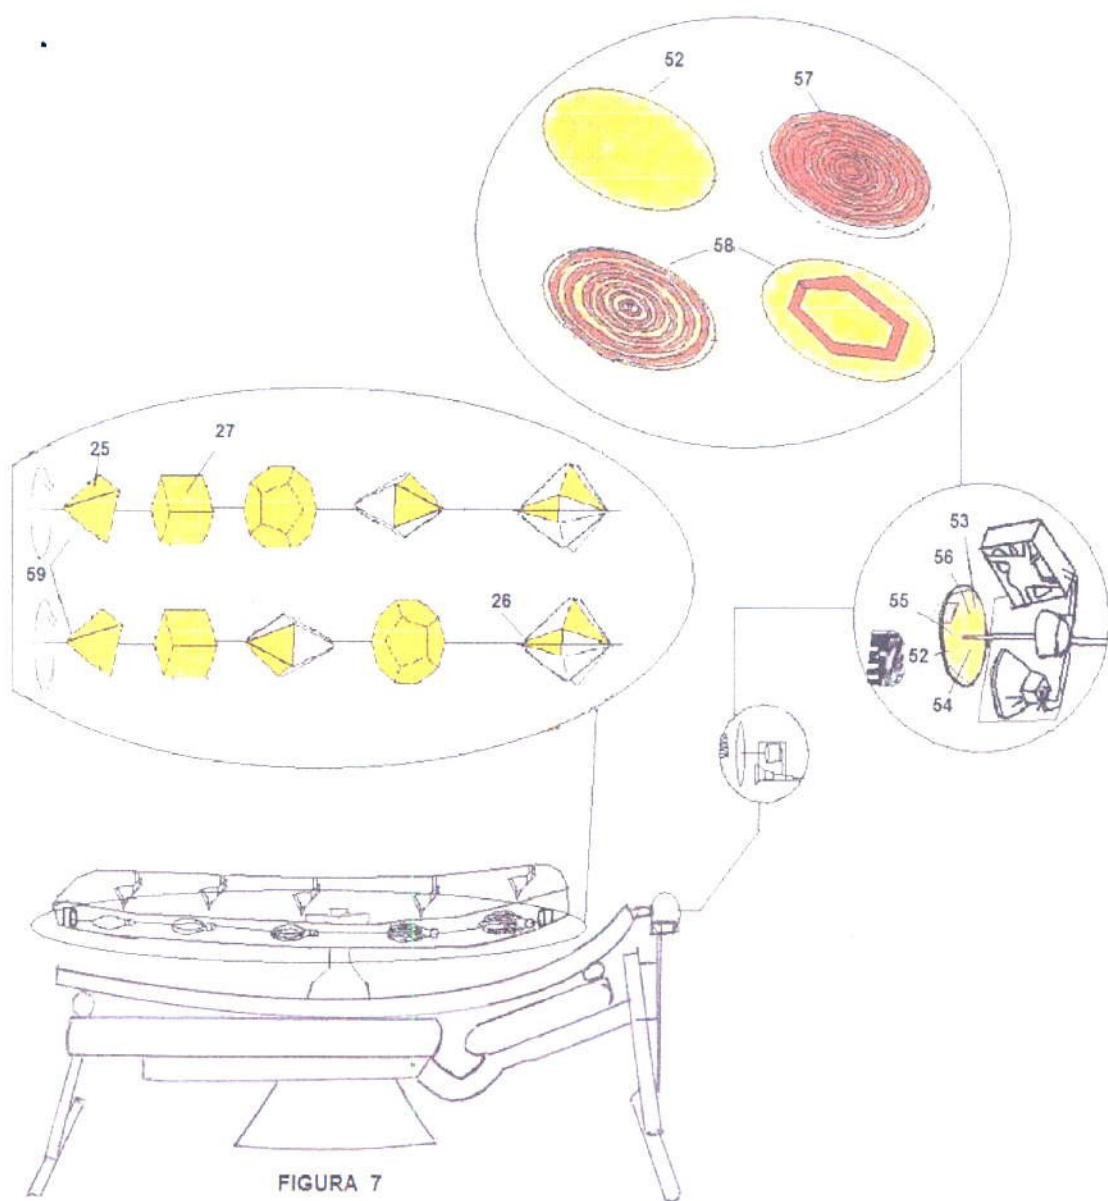

REIVINDICACIONES

1. Método de fabricación del Filtro umbral volumétrico cromático translucido con película (25) o contenedor para líquido (26) o mixta (27), caracterizado por: la forma volumétrica transparente (83), (84), en su parte exterior se fija o pega (29), una película cromática translúcida (30) con figuras geométricas (81), (82) o un contenedor que es un tubo flexible o manguera cristal plástica transparente seccionada (31) en la cual se inyecta el líquido cromático translúcido (32) y en sus extremos se colocan los tapones (33), (34), el tubo flexible o la manguera se coloca o pega (29) en las aristas (28), aristas sobre película cromática o mixta (27) y demás.
2. Filtro umbral volumétrico cromático translucido, según reivindicación 1, caracterizado por que la coloración cromática translúcida (32) es amarilla (77) o naranja (78) o rojo carmesí (79) o la combinación de estas (80).
3. Filtro umbral volumétrico cromático translucido, según reivindicación 1, caracterizado por que la película cromática translúcida contiene formas geométricas (poligonales (81), figuras circulares (82) y demás).
4. Filtro umbral volumétrico cromático translucido, según reivindicación 1, caracterizado por que la serie (pluralidad) de filtros umbrales volumétricos (59) le corresponde una pluralidad o serie de fuentes de luz (47).
5. Filtro umbral volumétrico cromático translucido, según reivindicación 1, caracterizado porque se puede utilizar en una serie (pluralidad) (59) de filtros (25), (26), (27) con eje horizontal en común para dar un efecto de luz de vórtice compuesta complementada.
6. Filtro umbral volumétrico cromático translucido, según reivindicación 1, caracterizado porque el filtro umbral volumétrico con contenedor líquido cromático o mixto incluye un tubo flexible transparente (31) de 3mm de diámetro.
7. Filtro umbral volumétrico cromático translucido, según reivindicación 1, caracterizado por que las forma volumétricas transparente y translúcida son esferas (83) y poliedros (84) (tetraedros, hexaedros, dodecaedro y demás).
8. Filtro umbral volumétrico cromático translucido, según reivindicación 1, caracterizado por que las formas volumétricas translúcidas son de material de vidrio o plástico transparente.
9. Filtro umbral volumétrico cromático translucido, según reivindicación 1, caracterizado por que va colocado, asegurado y movido en su centro a un eje (46) de motor (45) de una forma horizontal y el movimiento del filtro volumétrico, es girar 5r/min.
10. Filtro umbral volumétrico cromático translucido, según reivindicación 1, caracterizado porque se ubican en una serie (pluralidad) (59) y se pueden intercambiar o combinar dependiendo del tratamiento a aplicar.