



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

DELEGATURA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

División de Nuevas Creaciones

**SOLICITUD
PATENTE DE INVENCION**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 15-287703- -00000-0000

Fecha: 2015-12-02 16:11:43 Dep. 2020 DIR NUEVASCR
Tra 2 PATENTES Eve. 1 REGDEPOSITO
Act. 411 PRESENTACION Folios 37-38

21. EXPEDIENTE No. _____

54. TÍTULO

SISTEMA HIDRAULICO RECIPROCANTE

51. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL _____

71. SOLICITANTE

MARCO ANTONIO RUEDA RINCÓN

DOMICILIO

SOGAMOSO, BOYACA, COLOMBIA

74. APODERADO

ANDRES RINCON USCATEGUI

C.C. 79.780.910 DE BOGOTÁ

22. BOGOTÁ, D.C., _____



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO




No. 15-287703- -00000-0000
Fecha: 2015-12-02 16:11:43 Dep: 2020 DIR NUEVASCR
Tra: 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act: 411 PRESENTACION Folios: 37 - 38

dicación


DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SOLICITUD DE PATENTE - NACIONAL

1	TIPO DE SOLICITUD	☒ Patente de invención	☐ Patente de Modelo de Utilidad
2	TÍTULO DE LA INVENCIÓN		3 CIP Clasificación Internacional de Patentes
SISTEMA HIDRAULICO RECIPROCANTE			
4	SOLICITANTE (S) ☒ Esta persona también es inventor. Para datos adicionales utilizar hoja de información complementaria		
APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL		NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MARCO ANTONIO RUEDA RINCON			
5 DATOS DEL SOLICITANTE			
DIRECCIÓN		Calle 28 N° 9-18 apartamento 101, Sogamoso, Boyacá.	No. TELÉFONO 3 47 36 11
CIUDAD		Sogamoso	CORREO ELECTRÓNICO clientes@cavelier.com
DEPARTAMENTO/ESTADO			NACIONALIDAD O LUGAR DE CONSTITUCIÓN
PAÍS DE RESIDENCIA		Boyacá.	
6	INVENTOR (ES) Para datos adicionales utilizar hoja de información complementaria		
APELLIDOS		NOMBRES	NACIONALIDAD
1. RUEDA RINCÓN		Marco Antonio	Colombiano
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:			
7	DATOS INVENTOR (ES) Para datos adicionales utilizar hoja de información complementaria		
PAÍS RESIDENCIA		DEPARTAMENTO/ESTADO	CIUDAD
1. Colombia		Boyacá	Sogamoso
			Calle 28 N° 9-18 apartamento 10, Sogamoso, Boyacá.
OTRO(S) SOLICITANTE(S) Y/O (OTRO(S)) INVENTOR(ES)			
☐ Los demás solicitantes y/o (demás) inventores se indican en una hoja de información complementaria.			
8	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☒ APODERADO		
APELLIDOS		NOMBRES	IDENTIFICACIÓN
RINCÓN USCATEGUI		Andrés	C.C. 79.780.910 T.P. 114.908
DIRECCIÓN		Carrera 4ª No. 72-35	No. TELÉFONO 3 47 36 11
CIUDAD		BOGOTA	CORREO ELECTRÓNICO cavelier@cavelier.com
PAÍS		COLOMBIA	No. RADICACIÓN O PROTOCOLO DE PODER GENERAL
9	DECLARACIONES DE PRIORIDAD ☐ SI ☒ NO		
(33) PAÍS DE ORIGEN		CÓDIGO PAÍS	(31) NÚMERO
			(32) FECHA (AAAA/MM/DD)

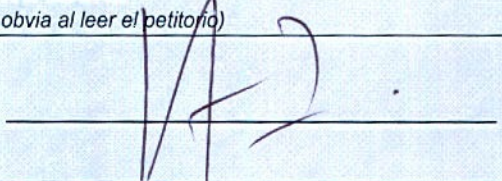10	DECLARACIÓN SOBRE USO DE RECURSOS GENÉTICOS O BIOLÓGICOS	
<i>Declaro que el objeto de la presente solicitud de patente fue obtenido a partir de recursos genéticos o biológicos de los que cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina es país de origen.</i>		
☐ SI ☐ NO		
Nota: En caso afirmativo deberá anexar copia del contrato de acceso de recursos genéticos o productos derivados, o certificado o número de registro, expedido por la Autoridad competente.		
11	DECLARACIÓN SOBRE USO DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES	
<i>Declaro que el objeto de la presente solicitud de patente fue obtenido a partir de conocimientos tradicionales de comunidades indígenas, afroamericanas o locales de países miembros de la Comunidad Andina.</i>		
☐ SI ☐ NO		
Nota: En caso afirmativo deberá anexar la licencia o autorización de uso de conocimiento tradicional, o certificado o número de registro.		
12	REDUCCIÓN DE TASAS	
<i>Declaro que carezco de medios económicos para presentar la solicitud de patente.</i>		
☐ SI ☐ NO		
Nota: En caso de ser persona natural y carecer de medios económicos, y por lo tanto, aplique la reducción de tasas a que se refiere la resolución vigente en tarifas, debe firmar la presente solicitud bajo la gravedad de juramento.		
Micro, pequeñas y medianas empresas ☐		
Universidades públicas o privadas ☐		
Entidades sin ánimo de lucro ☐		
Debe aportar los documentos que se indican en el numeral 17 de anexos		
13	AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN EN LÍNEA ☐ SI ☐ NO	
Manifiesto que he leído y entendido perfectamente los términos y condiciones de uso de medios electrónicos para las notificaciones en línea a través de Internet de los actos administrativos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio que deben ser notificados personalmente y, en consecuencia, autorizo el servicio de notificación a través de internet.		
14	PARA PUBLICAR A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN O DE LA PRIORIDAD INVOCADA:	15 COMPROBANTE DE PAGO O PAGO ELECTRÓNICO
Si es Patente de Invención ☐ 6 meses ☐ 12 meses ☐ 18 meses ☐ Otro Cual: INMEDIATA		Si es Patente de Modelo de Utilidad ☐ 6 meses ☐ 12 meses ☐ Otro Cual:
		No 15-126977 Fecha : 2015/11/24
16	FIRMA DEL SOLICITANTE, DEL APODERADO O DEL REPRESENTANTE LEGAL <i>Junto a cada firma, indicar el nombre del firmante y su calidad (si tal calidad no es obvia al leer el petitorio)</i>	
Nombre del Firmante ANDRES RINCON USCATEGUI		Firma 
C.C 79.780.910 de Bogotá		Tarjeta Profesional 114.908

17	ANEXOS
Documentación Técnica 1. ☒ Descripción 2. ☒ Reivindicaciones 3. ☒ Dibujos y/o figuras 4. ☒ Resumen. 5. ☐ Documento de Prioridad. 6. ☐ Traducción del documento de prioridad. 7. ☐ Certificado de depósito de material biológico si fuera el caso. 8. ☐ Listado de secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos en forma digital si fuera el caso. 9. ☒ Arte final 12 x 12. 10. ☐ Anexo formato digital. N° de folios: 17 N° Reivindicaciones: 8 N° folios: 8 Documentación Jurídica 11. ☒ Poder de MARCO ANTONIO RUEDA RINCÓN 12. ☐ Documento que legalmente pruebe la cesión del inventor al solicitante o a su causante. 13. ☐ Copia del contrato de acceso de recursos genéticos o productos derivados, o certificado o número de registro, si fuera el caso. 14. ☐ Copia de la licencia o autorización de conocimientos tradicionales, o certificado o número de registro, si fuera el caso. 15. Reducción de tasas Micro, pequeñas o medianas empresas ☐ Copia simple de la declaración de renta del año inmediatamente anterior, o en su defecto prueba documental idónea. ☐ Documento de constancia de cumplimiento con lo establecido en la ley 905 de 2004. Universidades públicas o privadas ☐ Copia acto de reconocimiento institucional emitido por el Ministerio de Educación Entidades sin ánimo de lucro ☐ Copia de registro vigente en Cámara de comercio. ☐ Hoja de información complementaria. ☐ Otros, especificar 16. ☒ Comprobante de pago de la tasa de presentación de la solicitud por \$530.000 17. ☐ Comprobante de pago por reivindicación de prioridad. 18. ☐ Comprobante de pago de la tasa por concepto de excedente de palabras en la publicación. 19. ☐ Comprobante de pago por reivindicación adicional a 10.	

FIGURA CARACTERISTICA

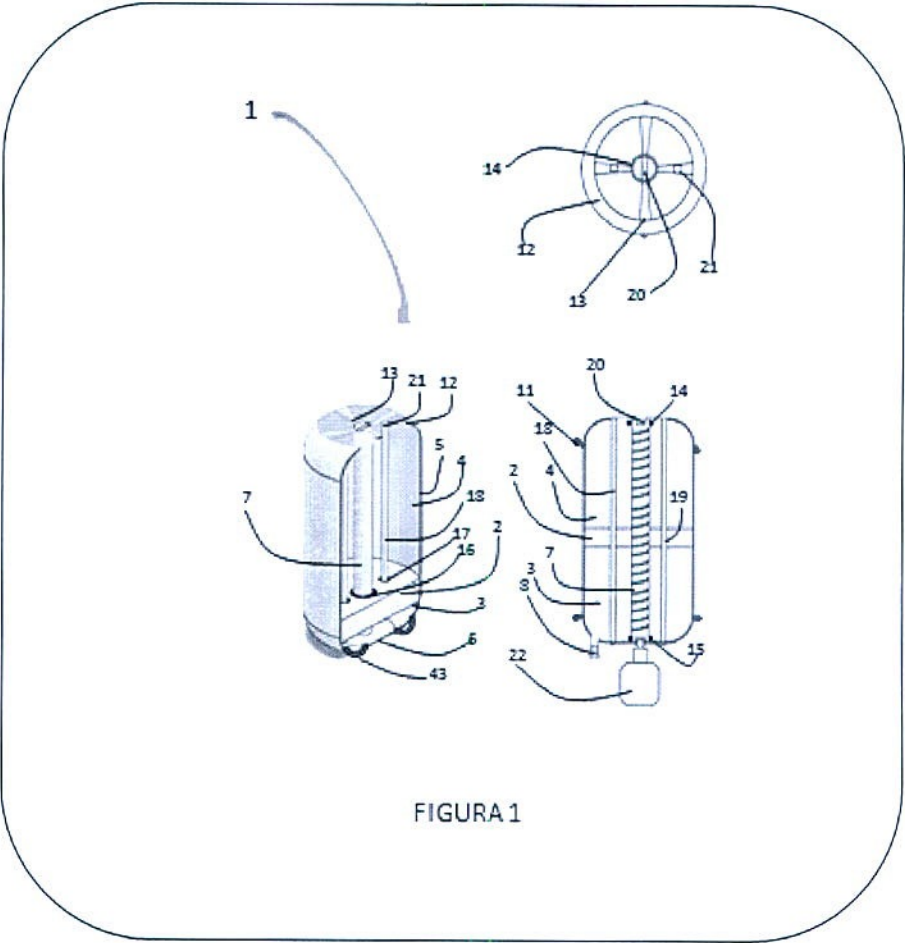

SISTEMA HIDRAULICO RECIPROCANTE

1. CAMPO TÉCNICO DE LA INVENCIÓN

El sistema pertenece al campo técnico de la hidráulica, particularmente se refiere a un sistema hidráulico y más específicamente a un sistema hidráulico que comprende pistones o cuerpos de densidad variable que se mueven para realizar un trabajo y/o producir energía eléctrica, neumática e hidráulica de manera amigable con el medio ambiente.

2. ESTADO DE LA TÉCNICA

Se han desarrollado fuentes y alternativas de energía no contaminante con el fin de reemplazar los hidrocarburos, el carbón y los materiales radioactivos en los procesos de generación eléctrica. Con este objetivo se han desarrollado sistemas de generación que utilizan la energía del sol, el viento, las mareas, el oleaje y fuerzas como el magnetismo, la flotabilidad y la gravedad terrestre. Sin embargo, ninguna de las tecnologías ya existentes está en la capacidad de competir con las grandes centrales de generación eléctrica. En particular el proceso de generación hidroeléctrica, que es el menos contaminante de los grandes sistemas de generación, utiliza flujos muy elevados de agua que lo hace vulnerable, cuando existe escasez de dicho recurso.

El dispositivo que se describe en la patente US2005188691 y que corresponde a un sistema y proceso que utiliza la energía de un gas confinado en un cuerpo, se limita a una sola cámara para almacenar el agua y/o el gas, la cual se mueve cuando se le suministra aire al final de la carrera inferior; aire que debe ser producido con energía externa al sistema. Aunque con un solo cuerpo de densidad variable se puede obtener un movimiento reciprocante, no se puede garantizar que la velocidad y la potencia de ascenso sean igual a la de descenso, lo que no permite aprovechar el tiempo de descenso, superior al 50% del ciclo, para realizar un trabajo. Entre más grande sea el cuerpo flotante más tiempo se pierde; entre más larga la carrera mayor presión de aire se requiere, porque la presión hidrostática aumenta con altura de la columna de agua. Los ductos y boquillas reducidos causan grandes pérdidas de presión.

La producción de aire tiene un costo adicional para el sistema y lo más probable es que se tengan que utilizar recursos naturales o energía de fósiles. Al llenar de agua la cámara del cuerpo flotante, no se garantiza que su peso sea un lastre suficiente para sumergirla a la misma velocidad de ascenso, porque su densidad aún lleno de agua, es similar a la de este fluido. Para que se sumerja, la densidad del cuerpo sólido (coraza exterior) que configura el cuerpo boyante, debe ser muy alta. En la misma proporción que se aumente el peso del cuerpo se disminuye la fuerza neta de empuje, y por consiguiente la potencia de ascenso. No es un sustituto para generación eléctrica a gran escala por la baja potencia conseguida y por el consumo de agua.

El dispositivo descrito en la patente GB2340553, que corresponde a un sistema de bombeo con un flotador boyante, es una aplicación típica de energía mareomotriz y/o undimotriz, que trabajan con cambio del nivel del líquido. Si este sistema se lleva a la práctica, simulando las mareas u olas en tanques o contenedores localizados por fuera de

reservorios, sobre un nivel de piso más alto, es necesario consumir agua. Para grandes aplicaciones el costo de la infraestructura sería oneroso, porque tendrían que construirse con resistencias muy elevadas para soportar las tensiones que producirían grandes fuerzas de empuje, las cuales terminarían desprendiendo la bomba. Los procesos de carga y descarga de agua serían muy lentos a través de ductos, boquillas o canales estrechos. Se trata de un flotador, más no de un pistón, de densidad variable que acciona una bomba reciprocante sumergible. Para que no se produzcan grandes tensiones sobre la base de la bomba, el pistón debe viajar libremente dentro de la misma. No es un sustituto para generación eléctrica a gran escala por el desperdicio de agua.

La planta de fuerza que se describe en la patente WO2014035267 consume agua y aire para el proceso de recarga del pistón. No tendría aplicaciones para grandes producciones de energía porque consume agua. El sistema de recarga de aire es muy lento porque es succionado de la atmósfera por el agua de drenaje, a través de ductos muy reducidos. Si se suministrara aire a presión para aumentar el rendimiento sería necesario producirlo por otro medio consumiendo energía. La velocidad del cuerpo flotante no se puede regular, porque tiene una cámara de volumen fijo y solo se puede reconfigurar al final de su carrera de ascenso y/o descenso. Es necesario frenar los pistones y mantenerlos parados mientras se recargan. Tal como se describe el sistema, es difícil sincronizar más de una pareja de pistones para obtener un movimiento continuo en la máquina.

La mayoría de los dispositivos analizados son máquinas teóricas, concebidas para realizar un trabajo o producir energía eléctrica, consumiendo agua que debe ser bombeada o suministrada por una fuente más elevada, que en la mayoría de los casos se descarga al ambiente, sin darle otro uso. Otros dispositivos consumen además aire, el cual tiene que ser producido con energía auxiliar externa. Los mecanismos configurados con cigüeñal y/o brazos como palancas acortan la carrera del cuerpo flotante, limitando el trabajo que puedan hacer en su ascenso, disminuyendo el rendimiento de la máquina y aumentando los consumos de recursos naturales en cada recarga del sistema. Todos los cuerpos flotantes están conformados por una sola cámara, la cual comparten alternadamente el aire y el agua. Ninguno de los sistemas se puede configurar para conseguir una velocidad de ascenso igual a la de descenso.

Aunque existen documentos de patentes que divulgan la generación de energía aprovechando las mismas fuerzas de flotación y de gravedad terrestre que utiliza el sistema hidráulico reciprocante autosuficiente de la presente invención, se desconoce la existencia de sistemas hidráulicos, que se puedan configurar como bombas, compresores o motores hidráulicos para ser utilizados en las múltiples aplicaciones agro industriales, incluida la generación eléctrica a gran escala, sin consumir recursos naturales, como el agua y sin contaminar el medio ambiente.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INVENCION

El sistema hidráulico de la presente invención se encuentra caracterizado porque comprende:

- Pistones o cuerpos de densidad variable (boyantes) que intercambian su contenido interno entre agua, aire o un gas.

- Dos o más cuerpos boyantes tipo pistón, interconectados y desfasados entre sí, y configurados para que cuando uno ascienda el otro descienda.
- Sistema neumático que introduce aire a los pistones cuando éstos están en la parte inferior de la carrera, o mecanismos que expande y comprime un gas dentro de una cámara cerrada del cuerpo boyante.

A diferencia de los documentos mencionados, cuando el nuevo sistema reciprocante autosuficiente, se configura como una cápsula boyante tipo batiscafo, con cámara sellada de gases, no consume agua, aire ni recursos naturales. Además de esta ventaja, incorpora notables diferencias frente los sistemas que hoy se conocen y resuelve todos los inconvenientes antes mencionados.

Los cuerpos boyantes, de este nuevo sistema hidráulico reciprocante, difieren de los ya existentes, porque tienen cámaras independientes para el gas y para el agua, lo que permite que el aire y/o el gas se pueda manejar, comprimir y/o expandir dentro de su cámara independientemente, mientras el líquido o agua llena o desocupa simultáneamente otra cámara independiente. El batiscafo cuando tiene un motor incorporado, que viaja con él, puede regular su velocidad en cualquier punto de su carrera ascendente y descendente. Solo se recarga o se le hace vacío en la puesta en marcha de la planta.

El no consumir agua, ni recursos naturales, además de ser amigable con el medio ambiente, le da a este sistema la posibilidad de convertirse en la solución ideal para sustituir todos los grandes sistemas de generación eléctrica, como la térmica, nuclear, e incluso la generación hidroeléctrica convencional, con lo cual el agua que llega a los grandes embalses se puede utilizar para los distritos de riego, la ganadería y el consumo humano.

4. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

El fin de los dibujos es ilustrar las diferentes configuraciones tanto de los cuerpos flotantes sumergibles (pistones, cámaras submarinas), así como de los diferentes prototipos de sistemas hidráulicos reciprocantes.

Se presentan ocho figuras que hacen referencia al sistema hidráulico: tres de las cuales (1, 2 y 3) son prototipos del cuerpo boyante; tres (4, 5 y 6) hacen referencia sistemas hidráulicos en cilindros o ductos cerrados y dos (7 y 8) representan sistemas hidráulicos rotatorios.

Cada figura representa:

Figura 1. – Pistón tipo válvula mariposa. Vista frontal, lateral y superior.

- a) Pistón con motor eléctrico
- b) Pistón con cremallera

Figura 2. – Vista superior y corte en elevación de un pistón tipo batiscafo.

Figura 3. – Vista superior y corte en elevación de un batiscafo con guías.

Figura 4. – Sistema hidráulico cerrado con ductos unidos por su parte inferior.

Figura 5. – Sistema hidráulico cerrado con ductos unidos por su parte superior.

Figura 6. – Sistema hidráulico cerrado con ductos independientes.

Figura 7. – Vista en perspectiva de un sistema hidráulico rotatorio.

Figura 8. – Vista lateral de un prototipo rotatorio para generación eléctrica.

5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCION

El mecanismo motriz de este novedoso sistema hidráulico reciprocante, lo conforman dos cuerpos físicos boyantes, que al amarrarlos para hacerlos esclavo uno del otro, los obliga a moverse, al mismo tiempo y en sentido contrario en sendas columnas verticales de un líquido, por los principios y leyes de Arquímedes, Newton, Pascal y Boyle Mariotte.

Cuando los cuerpos boyantes se desplazan dentro de dos cilindros verticales, se convierten en pistones, su funcionamiento se asemeja al de las bombas reciprocantes, con la novedad que sus pistones no necesitan bielas ni palancas, y solo utilizan el empuje del fluido y la gravedad terrestre como fuerzas para conseguir un movimiento reciprocante sincronizado. Estas diferencias le permiten al pistón desarrollar grandes carreras, efecto que no es posible en los dispositivos ya existentes.

Cuando los cuerpos se desplazan libremente en la columna del líquido de un reservorio, guiados por una estructura o armadura vertical abierta, similar a un sistema de rieles guías de corredera para ascensores, la configuración del sistema hidráulico reciprocante se asemeja a la de los teleféricos y funciona por el principio de carga compensada.

El nuevo sistema hidráulico reciprocante utiliza la fuerza de empuje ejercida por el líquido, sobre el cuerpo boyante lleno de un gas, cuando este se encuentra sumergido; y la fuerza de gravedad para hacerlo descender cuando el cuerpo boyante se llena con el líquido. Al esclavizar dos cuerpos boyantes iguales, que se pueden reconfigurar para cambiar su densidad durante su carrera de ascenso y/o descenso, se logra un movimiento reciprocante y uniforme. La fuerza de flotación lo hace ascender y ayuda a la fuerza de gravedad para hacerlo descender.

Al atar los dos cuerpos, de la forma que se describirá más adelante, se garantiza que los dos cuerpos se mueven a la misma velocidad alternadamente, en sentido contrario y de manera sincronizada e ininterrumpida. Esto es posible porque la fuerza de empuje ejercida sobre el primer cuerpo en ascenso, de densidad mucho menor a la del líquido en que está sumergido, es suficiente para empujar a este en ascenso y sumergir el segundo cuerpo, de densidad un poco mayor (casi igual) a la del mismo líquido, con un bajísimo consumo de energía para sus mecanismos y componentes auxiliares, la cual puede ser suplida por la misma u otra máquina configurada con este prototipo de sistema reciprocante. Esta característica hace que el sistema sea versátil, auto sostenible e ideal para configurar sistemas productivos en cadena, alrededor de una mega máquina.

Los prototipos hidráulicos de conductos cerrados, son ideales para la producción de energía neumática e hidráulica y los prototipos hidráulicos de conductos abiertos, para configuración de motores. Lo óptimo es configurar procesos de producción en cadena, donde intervengan ambos sistemas.

El sistema es ideal para la recirculación, tratamiento y uso eficiente del agua; generación eléctrica, y aireación de aguas residuales y para otras aplicaciones, entre las cuales se encuentran:

- **Mega Equipos de bombeo** para almacenar y recircular agua en reservorios, con el fin suplir las necesidades del sector agropecuario e industrial; mitigar los efectos de intensos veranos e impulsar el desarrollo sostenible de actividades como la Piscicultura, generación eléctrica in situ y osmosis inversa.
- **Mega Máquinas de vacío** para deshidratación y conservación de alimentos, o para producción de agua potable.
- **Mega Compresores** de aire o gases para procesos de aireación en aguas residuales, procesos PSA, filtración molecular por membrana, etc.

- **Mega Motores** como sustituto de motores eléctricos, a combustibles o a propulsión a chorro (wáter jet) en las embarcaciones marítimas.

Como el sistema hidráulico reciprocante se puede configurar para que sus cuerpos boyantes se muevan dentro de un ducto con fluido o en la columna del líquido, sin necesidad de ducto, se pueden agrupar en dos categorías:

- **Sistemas de conductos cerrados:** que utilizan tubos o cilindros para el desplazamiento de los cuerpos boyantes como pistones.
- **Sistemas de conductos abiertos:** que utilizan guías de corredera para el desplazamiento de los cuerpos boyantes en la columna de agua.

Dentro de estos grupos se pueden configurar varios prototipos hidráulicos, que se diferencian por el tipo y forma de sus cuerpos flotantes, la manera como se enlazan, por la manera que se unen sus guías o por el trabajo que realizan.

Los sistemas de conductos cerrados, se caracterizan porque el cuerpo flotante se comporta como un pistón, que utiliza los conductos como cilindros para su desplazamiento y los sistemas de conductos abiertos porque el cuerpo flotante se comporta como vehículo de inmersión acuática, tipo submarino o batiscafo, que es obligado a seguir una trayectoria vertical dentro de una guía estructural.

La selección del prototipo de sistema hidráulico reciprocante, que se adapte a las necesidades particulares o empresariales, depende de muchos factores, donde la calidad del fluido y el tipo de energía o trabajo a producir, juegan un papel importante.

La construcción de un prototipo hidráulico reciprocante es muy simple, solo se necesita disponer de un reservorio de agua en tierra o almacenamiento en estructura reforzada elevada. Las tuberías, cadenas, guayas, cadenas, herrajes y accesorios son de fabricación estandarizada y los cuerpos boyantes son fáciles de construir. El arranque y operación de los sistemas que utilicen batiscafos con motor incorporado recargable, lo puede hacer un técnico con conocimientos básicos de hidráulica.

Para comprender mejor este sistema hidráulico reciprocante, se presentan ocho (8) dibujos donde aparecen los números de referencia de cada uno sus componentes básicos. Los mecanismos pueden hacer parte de uno o varios prototipos y los números que los identifican se relacionan más adelante en el cuadro de figuras y ejemplos.

El sistema también tiene los accesorios convencionales que requieren los equipos de bombeo, compresores y/o motores tradicionales, de los cuales se hacen referencias en algunos casos.

5.1. Partes principales del sistema

La configuración del sistema hidráulico reciprocante de la presente invención comprende mínimo las siguientes partes:

- Dos cuerpos boyantes
- Dos conductos o guías de los cuerpos boyantes
- Una caja estructural, de engranajes, de lubricación y/o de unión
- Sistemas de amarre de los cuerpos boyantes

5.1.1. Cuerpos Boyantes

Existen dos tipos de cuerpos boyantes o flotantes muy simples y fáciles de implementar. El primero se usa exclusivamente en los sistemas de conducto cerrado y el segundo tiene aplicación en los dos sistemas hidráulicos.

El cuerpo boyante, es la parte motriz y el elemento más importante del sistema hidráulico reciprocante. Se caracteriza porque puede cambiar su configuración para que su densidad sea mayor o menor a la del líquido en que se mueve.

Las figuras 1, 2 y 3 representan varias configuraciones posibles de los cuerpos, no siendo las únicas. En las figuras 4, 5, 6, 7 y 8 se muestran los dos cuerpos boyantes en sus posiciones extremas; (1i) en la parte inferior de la carrera de descenso y (1s), en la parte superior de la carrera de ascenso.

a) Cuerpo boyante tipo batiscafo

El cuerpo boyante puede ser una especie de batiscafo o cápsula cilíndrica que se caracteriza por tener dos cámaras separadas por un disco interno (2), semejante al de una jeringa hipodérmica. En la figura (1 y 2) se puede apreciar el batiscafo con su cámara de gas (3) y cámara de agua (4).

La coraza del batiscafo está compuesta por un cuerpo cilíndrico (5) con un fondo aerodinámico (6). Dentro del cilindro hay un disco (2), que hace las veces de tapa flotante de la cámara de gas y a la vez se convierte en fondo móvil de la cámara de agua. La superficie interna del cilindro debe ser bruñida para facilitar que el disco se desplace como un pistón.

El disco se mueve a lo largo de las paredes internas del cuerpo del batiscafo, guiado por un tornillo sin fin (7). El disco se desplaza, como un pistón para comprimir o expandir el gas dentro de una cámara sellada. Cuando el gas es comprimido se forma una cámara (4) que se llena de agua, la cual desaparece cuando el gas se expande. El fondo de la cámara de gas tiene un niple o apéndice (8) para la recarga del gas y los soportes de sujeción (9 y 43) para atar las cadenas, cuerdas o guayas de amarre de los dos batiscafo (10), para su desplazamiento en conductos abiertos o cerrados.

En la parte superior del cuerpo cilíndrico del batiscafo puede ir una corona circular (12) que sirve de tope al disco y a la vez de soporte para el tornillo sin fin. La corona circular puede tener radios (13), centrados en un buje tope (14) o rodamiento, en el cual gira la cabeza del (20) del tornillo sin fin (7). En la parte inferior del tornillo también puede ir un buje o rodamiento de rodillos cilíndricos de empuje (15) para centrar el tornillo y facilitar su giro. Esta corona debe tener una forma aerodinámica para facilitar el desplazamiento del batiscafo.

Se puede utilizar un fuelle que cubra todo el tornillo, o un sello hidráulico (16) lado acople al motor, para que el gas no se escape por los pasos del tornillo.

Para que el disco o plato se desplace por el cilindro y no gire junto con el tornillo se utilizan dos ejes pasantes (18), que tienen bujes guías (19), y que están soportados a la base y a los radios (21), los cuales pueden estar protegidos por fuelles o sellos hidráulicos (17).

El tornillo se puede accionar por un solo motor (22) esclavo al batiscafo, que se acopla directamente en la cabeza (20) o base del tornillo y que viaja con la cápsula, el cual se encarga de hacer girar el tornillo en ambos sentidos. El tornillo también puede ser accionado por dos motores independientes que se localizan en los extremos de las carreras ascendente y descendente del batiscafo. Cuando el motor viaja en el cuerpo boyante, este se puede accionar, en cualquier instante de la carrera, para controlar la velocidad del batiscafo.

Aunque el batiscafo se puede configurar con su cámara de agua y motor, por encima o por debajo, lo más conveniente es que tanto la cámara de agua y el motor se localicen por debajo para aprovechar la turbulencia del flujo de agua para refrigerar el motor y a la vez impulsar la cápsula con el chorro de agua que sale de esta cámara. Esta configuración es ideal para manejar agua con moderados sólidos suspendidos, porque estos tienen menos posibilidades de adherirse y rayar las paredes del cilindro del batiscafo. También nos permite instalar una red de compensación o traspaso del gas de la cámara de uno de los

batiscafos a la de su homólogo, para minimizar la potencia de los motores que accionan el tornillo sin fin. Para este fin se utiliza una polea que va unida al piñón superior, por donde pasa una tubería flexible, (de pvc u otro material) que no se desfigure al pasar por la polea, la cual se se acopla a los apéndices o niples (8) de recarga de la cámara de gases. Con esta red de compensación o traspaso el gas que sale de una cámara pasa a la otra y la potencia de los motores disminuye.

El espesor de la pared de la coraza debe ser muy reducido, pero no tanto que se deforme con las presiones que se generan por la cabeza hidrostática. Un espesor muy grande puede hacer muy pesado el batiscafo, disminuyendo la eficiencia del sistema.

La cámara interna se puede llenar con un gas altamente compresible como el CO_2 , el cual se expande o se comprime, con el fin de hacer más liviano o pesado el batiscafo. Este gas no se descarga a la atmósfera. Esta cámara también puede estar al vacío.

Batiscafos para conductos cerrados

Cuando el batiscafo se desplaza dentro de ductos o cilindros figura (1), su superficie externa debe tener la contextura, la dimensión justa y la holgura necesaria, para que con sus empaques, o-ring (11) y/o anillos hagan un sello perfecto con los ductos. Los soportes de sujeción (43) van en el fondo (6).

Batiscafos para conductos abiertos.

Cuando el batiscafo se desplaza en un sistema de conductos abiertos, la superficie externa de esta carcasa, debe tener guías deslizantes (23) fig. (2), para que se mueva verticalmente dentro de la estructura (24) o guías correderas, atado a la cadena de transmisión (25) por sus soportes de sujeción (9).

b) Cuerpo boyante tipo válvula mariposa

La forma más simple de configurar un pistón es a partir de una válvula especial tipo mariposa, que al cerrarse se comporta como un tapón deslizante o pistón.

La figura (3) muestra el cuerpo cilíndrico (27) de la válvula-pistón (26), con sus anillos o-ring (11) o empaques en su cara exterior, un disco interno (28), con eje descentrado (29) que hace de mariposa; un mecanismo de rotación de la mariposa (30), y un sistema de amarre (10) de los pistones que los hace depender uno del otro. La figura (6) muestra estos pistones en sus extremos superior (26s) e inferior (26i).

Esta válvula se diferencia de las convencionales porque el mecanismo que comanda el cierre o apertura de la mariposa, va dentro del cuerpo, y porque tiene unos soportes de amarre en la base del cuerpo de la válvula (43).

El mecanismo comando o de rotación, que cierra o abre la mariposa, puede ser mecánica o eléctrica.

La figura (3) muestra un mecanismo de rotación mecánico (31). Básicamente es una cremallera (32) que hace rotar el eje del disco mariposa (29), a través de un piñón terminal (33), cuando la válvula pistón encuentra un tope (41), al final de su carrera ascendente y/o descendente. Las puntas de la cremallera deben ser cilíndricas para que pueda desplazarse de manera estanca por bujes terminales. La figura muestra una cremallera larga, pero en la realidad es muy corta y puede alojarse toda dentro del cuerpo de la válvula, sobresaliendo del cuerpo solo un poco de sus extremos cilíndricos.

Cuando la válvula encuentra el tope superior (41s), este hace que la cremallera se desplace hacia abajo para abrir la válvula y cuando la válvula encuentra el tope inferior (41i) la desplaza hacia arriba para cerrarla.

En grandes aplicaciones, el mecanismo de rotación (37) de la mariposa puede ser un motor eléctrico sumergible (38) que se localiza en el eje del disco (29) de la mariposa.

Como el trabajo del motor no es continuo y la energía que consume es baja, se puede operar inalámbricamente, con un sistema de baterías recargables.

El espesor del cuerpo cilíndrico de la válvula (27) debe el mínimo posible, pero suficiente para alojar el mecanismo de cremallera y piñón (32) o la caja reductora (39) y/o los piñones que transmiten el movimiento del motor al eje del disco de la válvula (29). Los soportes de amarre o sujeción (43) son simples ganchos de anclaje de donde se sujetan las guayas (10) que unen los dos pistones.

c) Otros cuerpos boyantes.

Aunque las dos formas descritas anteriormente son las más simples y no requieren mecanismos complejos para reconfigurar el cuerpo boyante, existen otras variantes que complementan la válvula de mariposa, o reemplazan el batiscafo, pero que necesitan de energía neumática y/o hidráulica.

Como por ejemplo, la válvula de mariposa especial se puede utilizar como tapa de una caneca o cilindro sin fondo y el barril se acondiciona con las guías y amarres necesarios, para que se desplace en sistemas de conductos abiertos. La forma del cuerpo no tiene que ser necesariamente cilíndrica.

En el batiscafo se puede reemplazar el tornillo sin fin por un vástago tubular que se acopla a un plato fijo, en la mitad de la longitud del vástago, que hace de pistón. El eje traspasa el fondo por un buje deslizante hermético y puede ser accionado neumática, hidráulica o eléctricamente, cuando llega al final de su carrera ascendente o descendente. Este batiscafo puede tener cámara de gas cerrada o abierta y descargar el aire a la atmósfera.

Como estos cuerpos boyantes se deben frenar para cargarlos y/o descargarlos, deben disponer de mecanismos de empuje, de frenado, redes neumáticas e hidráulicas, lo que hace más complicado la operación.

5.1.2. Conductos o guías de los cuerpos boyantes

Como ya se dijo, los conductos de los cuerpos boyantes pueden ser ductos cerrado, como tubería hidráulica, o abiertos como jaulas cilíndricas verticales; o simplemente guías de corredera o deslizantes. Los conductos cerrados sirven de cilindros para que se desplace un pistón en su interior y mueva la masa de un fluido, o de un gas, que se encuentre dentro del ducto y por encima del pistón. En los sistemas de conductos abiertos el cuerpo boyante desplaza el agua a los lados del batiscafo.

a) Conductos cerrados

Los conductos cerrados (40), para estos sistemas hidráulicos, son tubos hidráulicos verticales (40d y 40s), fabricados de cualquier material rígido, que hacen las veces de cámaras o cilindros para el desplazamiento de sendos pistones (1 o 26) por su interior. Los pistones junto con los tubos, conforman dos bombas gemelas y siamesas reciprocantes de un solo efecto, que pueden trabajar alternadamente, como aspirante e impelente cuando se amarran y sincronizan. Los tubos deben tener sección geométrica uniforme (al menos en la carrera del pistón), y su superficie interior debe ser bruñida, preferiblemente.

Estos cilindros pueden ser contruidos en una sola pieza, modularmente o como camisas de desgaste que faciliten su posterior reparación. El tipo de material depende principalmente del líquido a bombear y de la presión de trabajo. Recordemos que con estos tipos de bombas se pueden conseguir presiones muy altas.

Los ductos o cilindros pueden trabajar independientemente con sus extremos abiertos, sin que se interconecten, unidos en toda su longitud exterior, (por arriba, por el medio o por su parte inferior) con el fin de mantener el paralelismo y conformar una estructura rígida

de soporte. Los ductos o cilindros también pueden unirse con una especie de caja como se verá más adelante.

Cuando los ductos no se interconectan se puede formar una especie de caja abierta en forma de H (figura 6) en sus extremos inferiores, para instalar las poleas y facilitar el paso de las guayas o cuerdas (10) de un ducto a otro.

Los ductos pueden tener topes (41) inferior (41i) y superior (41s) adherido al diámetro interno, los cuales pueden servir para empujar la cremallera (32), en el caso de pistones tipo válvula de mariposa, y/o pueden servir de soportes para coronas imantadas inferior (42i) y superior (42s) para frenar el cuerpo en su mantenimiento.

b) Conductos abiertos

Los conductos abiertos o guías (24) pueden ser semejantes a jaulas cilíndricas de barrotes o paralelos verticales; o estructuras semejantes a las de acero reforzado, pero sin estribos o flejes, por lo menos entre los barrotes por donde se mueven las argollas deslizantes (23) y el soporte de sujeción (9) del batiscafo a la cadena de transmisión (25). Son los responsables de guiar el cuerpo boyante en su trayectoria de ascenso y descenso.

Si se utilizan barriles o batiscafo de cámara abierta de gas, los conductos neumáticos que llevan el aire al final de la carrera descendente pueden servir de guías.

5.1.3. Cajas de Unión, engranajes y/o lubricación

La caja es un elemento de unión conformada por ductos curvos que comunican y unen las cavidades internas de los cilindros. Pueden servir de estructura de amarre de los dos ductos del sistema hidráulico y a la vez servir como caja de transmisión (44) o de lubricación (36).

La caja puede tener cualquier forma geométrica y ser construida de cualquier material rígido que resista las presiones y los esfuerzos que se generan en su interior. Su forma debe adaptarse a los mecanismos, poleas, engranajes (45) y/o aparejos diferenciales que se instalen en su interior. Cuando los ductos se unen formando un arco por su parte superior, o una U por su parte inferior, se puede utilizar la mitad de un toroide tubular para conformar una caja cerrada.

Cuando los ductos se unen por la parte superior (figura 5), se forma una caja cerrada de lubricación (36) y no sería estrictamente necesario amarrar los pistones, se podría prescindir de poleas, guayas y aparejos diferenciales. En este caso la succión (46) y descarga (47) quedan en la parte inferior. El pistón que asciende empuja, por medio del lubricante (35) que separa los batiscafos, al otro pistón para que descienda. El que sube aspira el fluido y el que baja lo descarga.

Cuando los cilindros se unen por la parte inferior también se puede configurar una caja cerrada en U, y el sistema hidráulico puede favorecerse por las leyes de vasos comunicantes, si trabaja con cabeza de succión positiva. En estos casos la caja ya no es solo de lubricación sino de engranaje (44) y puede alojar los mecanismos de transmisión o conversión de movimiento, aparejos diferenciales (45) como engranajes planetarios, poleas, piñones, además de su lubricante, etc., cuyo objetivo sea cambiar o invertir el sentido, la dirección, la velocidad o la potencia de la fuerza de empuje. Igual que en el caso anterior, no sería necesario amarrar los pistones, pero la succión máxima de la bomba o compresor sería de una atmósfera, cuando se maneja agua.

Cuando los ductos se interconectan, la bomba o compresor que se configure puede trabajar por fuera del agua, siempre y cuando la cabeza que los alimenta sea positiva. La succión (46) y descarga (47) deben estar al mismo nivel, en el lado opuesto de las cajas.

La cajas cerradas (44 o 36) solo se pueden utilizar con pistones tipo batiscafo. La función de amarre de los pistones la podría realizar el fluido lubricante y se podría prescindir de cadenas, guayas, poleas, piñones, como ya se mencionó.

Los prototipos que trabajan con pistones tipo válvula de mariposa, cuyos cilindros no se pueden interconectar con caja cerrada, podrían unir sus cilindros estructuralmente con una caja abierta (48) para albergar las poleas o piñones y facilitar el paso de las guayas, cuerdas o cadenas. En estos prototipos no pueden utilizar cajas cerradas.

5.1.4. Amarre y freno de los cuerpos boyantes

El amarre de los cuerpos boyantes garantiza que los dos cuerpos boyantes se puedan sincronizar y trabajen a la misma velocidad.

El amarre esclaviza un cuerpo boyante con el otro y se puede hacer con una cadena (25), una guaya o una cuerda (10). Cuando los cilindros del sistema se unen por medio de una caja cerrada, el líquido que separa los dos cuerpos boyantes, podría hacer la función de amarre, tal como se indicó en el apartado anterior.

Para amarrarlos se coloca un pistón al final de su carrera ascendente (1s) y el otro al final de su carrera descendente (1i). En esa posición se unen con un elemento de amarre (10 o 25), por la parte inferior o media del cuerpo boyante. La longitud de este elemento debe ser exacta para cubrir la carrera de los pistones y debe contemplar el paso por los piñones o poleas.

El sistema de amarre, se puede realizar con guayas o cadenas, pero en los casos de sistemas de conductos cerrados es preferible utilizar cuerdas sintéticas, resistentes, flexibles y de baja densidad, para que el peso de las mismas no frene al pistón que asciende. El amarrar los pistones de la manera indicada los obliga a que se desplacen en sentido contrario y trabajen en ciclos desplazados; mientras uno asciende el otro desciende.

En sistemas que se desplazan libremente en la columna del líquido guiados por una estructura abierta, el sistema de amarre lo constituye una cadena sin fin de transmisión (25) entre dos piñones (52), similar a las cadenas de las bicicletas.

Como los sistemas necesitan un mecanismo de frenos para el cambio de motor y/o mantenimiento, se hace una descripción abreviada de un sistema de freno electromagnético.

El mecanismo de freno electromagnético es sencillo de implementar en sistemas hidráulicos cerrados. Solo es necesario imantar las coronas circulares toques (41) al final de la carrera de los pistones, en el ducto o cilindro de la bomba. En la figura 3 se muestra una configuración con polos (41i y 41s) en las paredes de los cilindros y polos con polaridad opuesta en la cabeza y base del pistón (42i y 42s). Algo similar puede implementarse en sistema de conductos abiertos

5.2. Configuración de sistemas hidráulicos reciprocantes

En este aparte se describen algunos de los prototipos hidráulicos reciprocantes que se pueden configurar con los tipos de cuerpos boyantes y de ductos que se han venido describiendo. La configuración depende del uso que se le vaya a dar al sistema.

Los sistemas de conducto cerrado se configuran para mover fluidos líquidos o gaseosos en procesos de trasvase, bombeo o compresión y los de conducto abierto para transformar el movimiento reciprocante en un movimiento circular uniforme con el fin de reemplazar motores y turbinas.

5.2.1. Configuración de Sistemas compresores de agua o gases

Los sistemas de conducto cerrado son ideales para configurar prototipos de bombeo de líquidos o compresión de gases. Estos prototipos se diferencian por el tipo de pistón que utilizan: válvula de mariposa o batiscafo.

a) Prototipos con pistón tipo válvula de mariposa

Con pistones tipo válvula de mariposa los cilindros no se pueden unir con cajas cerradas y solo admiten cajas abiertas estructurales; por esta razón solo se puede configurar un prototipo de sistema reciprocante, ver figura (6). Este prototipo siempre debe amarrar sus pistones y necesita flujo de aire para su operación. Su estructura siempre tiene que estar sumergida y sus ductos de succión (40s) pueden profundizarse muchos metros para conseguir una mayor eficiencia. Se pueden emplear como sistemas de bombeo de líquidos o compresores de gases.

En estos prototipos la descarga (47) siempre está en la parte superior de cada ducto y la succión (46) debe estar arriba, cuando se configura como un sistema compresor, con el fin de succionar aire. Cuando se configura como un sistema de bombeo la succión puede estar abajo.

Cuando trabaja como sistema de bombeo, la válvula de mariposa puede bajar abierta, si se quiere bombear el mismo fluido; o puede bajar cerrada cuando se quiere bombear otro fluido o comprimir un gas.

Si la válvula de mariposa baja abierta, debe cerrarse tan pronto finaliza su carrera descendente, con el fin de que se convierta en pistón compacto tipo tapón. De esta manera se puede conformar una cámara (30) por debajo de la válvula, para almacenar el gas que se introduce en el momento que esta se cierre o llegue al tope inferior (41i).

El aire que se suministra se va almacenando por debajo de la válvula, en la cámara (30) que se conforma, cuando esta se encuentra cerrada. Este aire confinado hace el efecto de una gran bola que sube e impulsa la válvula, la cual bombea el agua o aire que está por encima de la misma, de manera similar como lo hacen las bombas Geyser o Mamut.

Inicialmente se suministra el aire lentamente para ir frenando el pistón que baja hasta que el otro pistón encuentre el tope superior y libere el aire que lo hacía subir. En este momento se puede aumentar el caudal de aire al pistón inferior hasta que se complete el flujo calculado para que suba a la velocidad prevista.

El aire producido por este u otro prototipo hidráulico puede ser almacenado en un acumulador y suministrado por el ducto neumático (49), para su autoconsumo o para otros sistemas reciprocantes.

b) Prototipos con pistón tipo batiscafo

La operación de los sistemas reciprocantes con batiscafo es sencilla porque no necesitan que se les suministre aire para su funcionamiento. El aire o gas está dentro del batiscafo y es expandido o comprimido para variar la densidad del batiscafo para hacerlo subir o bajar.

El batiscafo se puede usar en las cuatro configuraciones, figura (4, 5, 6 y 7), como prototipos de bombeo de líquidos o compresión de aire (tres primeras figuras) o para generar un movimiento rotatorio que puede ser utilizado en máquinas rotativas.

Los prototipos configurados con cilindros independientes o los que se unen por su parte inferior, deben tener siempre su succión (46) y descarga (47), en la parte superior, cuando se utilizan batiscafo como pistones. Solo basta que en el ciclo descendente, el pistón succione aire o succione agua. Cuando el prototipo trabaja como bomba sumergida, la cabeza hidrostática en el interior del cilindro contribuye para el descenso del pistón.

Cuando los ductos se unen por la parte superior (figura 5), formando un arco entre los dos cilindros, pueden utilizar la caja que se forma con la unión (36) para contener el lubricante para los pistones. El mismo lubricante (49) sirve de elemento de amarre de los pistones, pero en esta configuración en vez de jalonarse se empujan. El pistón que asciende empuja al que desciende, a la vez que succiona agua; el que baja descarga el agua a la atmósfera.

Cuando los cilindros se unen por la parte inferior formando una caja de engranajes (44) en forma de U, totalmente hermética el lubricante podría servir como elemento de unión de los pistones batiscafo y no sería estrictamente necesario utilizar guayas o cadenas. Este prototipo, a diferencia del anterior, si se puede configurar como sistema compresor de aire o de gases.

5.2.2. Configuración de Sistemas como equipos rotatorios

En este aparte solo se describirá la configuración de un prototipo de sistema de conductos abiertos, para convertir el movimiento reciprocante del cuerpo boyante en un movimiento rotativo uniforme, aunque con un sistema hidráulico reciprocante cerrado se puede lograr el mismo objetivo. El batiscafo es ideal para configurar este tipo de mecanismo motriz.

En las figuras (7 y 8) se muestra un prototipo motriz configurado como motor hidráulico reciprocante (50). Su conformación y funcionamiento se asemeja a la de un motor a explosión o de combustión interna, donde el cigüeñal es reemplazado por un eje inferior (54) y el eje de levas por un eje superior (53).

Los pistones son sustituidos por batiscafos (1); el brazo las muñequillas del cigüeñal y las levas desaparecen y en su reemplazo se utilizan piñones (52) en ambos ejes, que giran libremente en un sentido y engranados en el otro sentido; las bielas son reemplazadas por cadenas sin fin (25); el bloque lo conformarían las guías (24) del batiscafo y los soportes de bancada de los ejes puede ser una estructura rígida, tipo biela, que separe los ejes y resista los esfuerzos de tensión y compresión. No se muestra por saturación del dibujo.

Este prototipo se puede configurar para utilizar independientemente el torque que se genera en cada eje para un equipo diferente. Los dos ejes giran en sentido opuestos.

Lo ideal es utilizar ambos torques para producir una gran potencia, en un solo eje, y generar un movimiento uniforme y continuo. Con este fin se utilizan piñones fijos (55), distribuidos a lo largo del eje inferior, que se enlazan con sendos piñones libres (52) en el eje superior, (o viceversa) a través de una caja de transmisión conformada por una pareja de piñones dobles (56), localizada entre los dos ejes, cuyo fin es convertir el sentido de giro de un eje al mismo sentido de giro del otro eje, con el fin de potencializar uno de los torques para mover un solo equipo, como por ejemplo un generador.

A continuación se explica cómo se puede configurar el sistema para conseguir un movimiento rotatorio uniforme, en el sentido de las agujas del reloj, tomando como referencia la figura 7. Con este fin se instalan los piñones (52) del eje superior para trabajen engranados cuando los batiscafos del lado izquierdo (1) suben y queden libres cuando estos mismos batiscafos descienden. En el eje inferior estos mismos piñones se instalan a la inversa, para que queden engranados cuando los batiscafos del lado derecho asciendan.

Al instalar los piñones de esa manera, el eje superior gira en el sentido de las agujas del reloj y el eje inferior en sentido contrario. Para convertir el sentido de giro del eje inferior (54) al sentido de giro del eje superior (53) se utilizan piñones dobles (56), los cuales pueden ir en una cajas de transmisión, a la que se acoplan dos cadena sin fin (57), que interconectan los piñones de los ejes superior e inferior.

El movimiento alternativo de los batiscafos se convierte en un movimiento rotatorio uniforme cuando se sincronizan los batiscafos, de manera similar como se sincronizan los pistones de los carros.

5.3. Funcionamiento del sistema hidráulico recíprocante

Para que un cuerpo se sumerja y/o emerja dentro de un líquido, fácilmente y de manera alternativa, debe cambiar su densidad al terminar sus carreras descendente y/o ascendente. Por lo general esta densidad se puede cambiar si se introduce aire o saca el agua de la cámara del cuerpo; pero ese cambio de densidad no es suficiente para garantizar que el cuerpo baje y suba a la misma velocidad.

Con este ingenioso sistema se logra que el cuerpo boyante invierta el sentido de su movimiento y se mueva de forma recíprocante y uniforme. Al amarrar y esclavizar los pistones por parejas, los cuerpos boyantes pueden cambiar su densidad y viajar a la misma velocidad pero en sentido contrario. La nueva cápsula tipo batiscafo con motor incorporado puede controlar la velocidad del sistema recíprocante en cualquier momento, sin necesidad de parar los cuerpos boyantes. Se puede unir más de un batiscafo para configurar un cuerpo boyante.

Este aparte de la descripción se centrará en mostrar cómo se puede cambiar el sentido del movimiento, la densidad y como se deben sincronizar los cuerpos boyantes para lograr un movimiento recíprocante uniforme.

5.3.1 Cambio del sentido de movimiento

Lo novedoso de este sistema hidráulico recíprocante, es que los cuerpos boyantes pueden cambiar su densidad en el trayecto de sus carreras de ascenso y/o descenso, sin que los cuerpos tengan que llegar al final de sus carreras y pararlos por un periodo prolongado, para invertir el sentido de su movimiento.

De acuerdo con la búsqueda del estado de la técnica no existe un proceso, para cambiar la densidad de un cuerpo boyante en movimiento, sin que se tenga que parar el cuerpo para reversar su movimiento.

En la actualidad el cambio de densidad del cuerpo que debe sumergirse y emerger de manera alternada, se lleva a cabo en el momento que los cuerpos finalizan sus carreras ascendente y/o descendente, frenándolos mientras se llenan y/o desocupan. Este proceso puede tomar mucho tiempo, sobre todo cuando se trata de cuerpos boyantes de gran volumen, lo cual disminuye la eficiencia de una máquina recíprocante.

a) En Prototipo válvula de mariposa:

El proceso se inicia cerrando la mariposa, de la válvula pistón que desciende, antes de que esta llegue al tope inferior y suministrando inmediatamente y de manera controlada aire a este pistón, para disminuir su velocidad. El flujo de aire se regula para que el otro pistón pueda seguir en ascenso hasta que llegue al tope superior, donde abre su mariposa para descargar el aire a la atmósfera. En este momento los pistones cambian el sentido de su movimiento y el que inicia su ascenso puede seguir recibiendo aire a mayor caudal hasta que complete su carga.

Todo esto es posible porque la cámara de aire no está confinada en un recipiente cerrado. La potencia del sistema lo determinan el volumen de aire que se pueda confinar en el cilindro por debajo de la válvula cerrada y la cabeza hidrostática de la columna de agua. El aire puede acceder en cualquier momento a esta cámara y no se necesita que los pistones paren durante la recarga. El aire se suministra por un ducto neumático (49) de un gran diámetro.

En sistemas hidráulicos configurados como compresores, la válvula debe bajar cerrada. En estos casos y para los prototipos de accionamiento mecánico se debe retener la cremallera por un instante, hasta que la válvula se cierre, mientras el pistón inicia su movimiento de descenso. Esto se logra fácilmente con un freno magnético que se coloca en el tope y atrae la punta acerada de la cremallera.

17

En los prototipos de válvula de mariposa motorizada, el cierre y/o apertura de la mariposa y la velocidad de los pistones se puede controlar en cualquier momento, al liberar o suministrar un poco de aire a uno o los dos pistones, en cualquier trayecto de su carrera.

b) En Prototipo batiscafo:

La densidad del batiscafo cambia cuando se comprime y/o expande el gas que se encuentra dentro de su cámara sellada. Cuando el pistón del batiscafo comprime el gas, se conforma una cámara abierta en su parte exterior que se llena de agua; cuando lo expande la cámara de agua desaparece.

Cuando los batiscafos tienen motor incorporado, el proceso de cambio de densidad se puede iniciar antes de que estos finalicen sus carreras ascendente y/o descendente, porque el motor se puede accionar en cualquier momento para cambiar su densidad. Esto permite frenarlos lentamente sin tener que pararlos antes de que inviertan el sentido de su desplazamiento.

Cuando los batiscafos no viajan con el motor incorporado, también se puede cambiar sus densidades, antes de que lleguen al final de sus carreras. Esto se consigue con un acople de motor, tipo telescópico, que haga girar los tornillos sin fin, en el trayecto final de ascenso y/o descenso.

5.3.2 Sincronización del movimiento reciprocante

Una condición para que este sistema hidráulico funcione correctamente, es que la fuerza Neta de empuje siempre prevalezca sobre la fuerza neta ejercida por la gravedad terrestre sobre el cuerpo en descenso. La fuerza de empuje debe ser lo suficientemente grande, para que el cuerpo suba con gran potencia y pueda arrastrar o empujar a su pareja antagónica, con la ayuda de la fuerza de gravedad, en su carrera de descenso.

La sincronización de los cuerpos boyantes se consigue al amarrarlos por pareja y al instalarlos en lados opuestos, y al final de la cadena o cuerda que los sujeta: uno al final de su carrera ascendente y el otro al final de su carrera descendente. Al amarrarlos de esta manera se obliga que el cuerpo que sube, arrastre o empuje al cuerpo que baja y se garantiza que siempre trabajen en ciclos desplazados, mientras uno asciende el otro descienda. Con este diseño creativo de los cuerpos boyantes, se puede lograr un movimiento uniforme y continuo en el eje de las máquinas.

En los sistemas de conductos abiertos es más fácil de conseguir un movimiento continuo, porque se pueden acoplar varias parejas de batiscafos sobre un mismo eje, sincronizados para que trabajen en ciclos desplazados.

Para conseguir el movimiento alternativo y reciprocante los batiscafos se deben instalar en posiciones extremas y opuestas, a un lado y otro de los piñones del mecanismo motriz, como se aprecia en la figura 7. Cuando un batiscafo comienza a ascender, jalona la cadena sinfin, la cual arrastra y sumerge a su pareja antagónica, al otro lado de la cadena que baja.

La sincronización de varios cuerpos boyantes que actúan sobre un mismo eje, (símil del cigüeñal de un motor de combustión interna), se hace de una manera similar como se sincronizan los cilindros de un vehículo.

Cuando hay varios batiscafos actuando sobre un mismo eje, es necesario sincronizarlos, para que siempre haya por lo menos uno ejerciendo un torque sobre el eje. Todas las parejas se instalan para que trabajen en diferente ciclo.

5.3.3. Arranque del sistema

El arranque de un sistema motriz, de bombeo o de compresión con batiscafo es muy fácil, porque no requiere de fuente externa de aire. En este caso se instalan los dos batiscafos,

con la cámara de gases comprimida, en extremos opuestos de la cadena de transmisión. Para arrancar este sistema basta con expandir el gas de cámara sellada de los batiscafos sumergidos a mayor profundidad, en el orden previsto para que actúen sobre el eje conductor y el eje conducido.

El arranque de un sistema de bombeo con válvulas tipo mariposa es más complicado porque se necesita disponer de una fuente externa de aire con una presión superior a la cabeza hidrostática, que suministre inicialmente el caudal necesario para llenar la cámara del sistema hidráulico.

Si el suministro de aire por una fuente externa resulta muy costoso, lo primero que hay que arrancar es el sistema hidráulico compresor recíprocante, para producir el aire que necesita este sistema y el sistema de bombeo en sus operación normal. Después de este arranque no se requiere fuente externa, porque el sistema hidráulico compresor, puede producir suficiente aire para suministrar a otros sistemas hidráulicos de bombeo y para su autoconsumo. La autosuficiencia de un sistema compresor hidráulico recíprocante, se consigue previendo que en una sola carrera del pistón se pueda producir un caudal mayor del que necesita el mismo compresor y el sistema de bombeo al cual se va a acoplar.

Para obtener una fuerza de empuje muy grande, es necesario que el cuerpo boyante tenga una densidad total muy baja. En el caso de utilizar aire para recargar los pistones y bombear agua, se puede obtener una fuerza neta de empuje muy grande, debido a que la densidad del agua es aproximadamente 1000 veces mayor que la densidad del aire.

5.4 Configuraciones mixtas del sistema hidráulico

El sistema hidráulico se puede optimizar y/o repotenciar configurando sistemas en serie, en paralelo, o uniendo sus cámaras de diferente forma. También se pueden configurar equipos o máquinas diferentes a las aquí descritas.

Un sistema en serie utiliza la descarga de una bomba para alimentar la succión de otra bomba. En la configuración en paralelo, se acoplan varias bombas a un solo colector de succión y/o descarga. De un mismo colector pueden succionar otras bombas para distribuir el fluido y/o subir el agua a mayor altura.

Con bombas hidráulicas recíprocante, se puede diseñar un acueducto que trabaje al revés, cuyas cámaras de disipación de energía se conviertan en estaciones de re bombeo para subir el agua a mayor altura.

En los sistemas híbridos, una caja puede ser común para más de dos cámaras de bombeo. En esta última configuración, de cajas comunes, el pistón de una cámara ascendente pueda jalonar varios pistones adyacentes o a su vez un pistón descendente pueda ser jalonado por varios pistones. El pistón ascendente también puede ser ayudado en su carrera ascendente con juegos de poleas acopladas a otras máquinas recíprocantes.

El sistema recíprocante trabaja más eficientemente sumergido, porque la cabeza positiva puede ayudar a sumergir el pistón descendente, sin embargo este sistema puede trabajar con cabeza de succión negativa, porque la fuerza de empuje puede ser tan grande en uno de los cilindros, que puede jalonar y succionar con fuerza por el otro ducto o cilindro.

Aunque el sistema hidráulico cerrado requiere que el agua esté libre de sólidos suspendidos, se pueden configurar sistemas para agua con moderados sólidos suspendidos.

Otra aplicación del sistema hidráulico recíprocante, es un motor a propulsión a chorro o *waterjet*. Estos motores se configuran para que la succión de la bomba jalone la embarcación y su descarga la impulse a través de una tobera de propulsión. El motor no

necesita combustibles ni energía y solo utilizaría agua del embalse, que sería devuelta al mismo cauce, sin causar daño al medio ambiente.

En aplicaciones especiales, se puede utilizar el mercurio como fluido para obtener una fuerza de empuje 13.8 veces más grande que la del agua. En estos casos se debe trabajar en circuitos totalmente cerrados y garantizar que no se presentarán escapes de este elemento al medio ambiente. En este caso se sumerge el cuerpo de la bomba con ductos abiertos en un depósito controlado de mercurio, dejando la succión y la descarga en otro reservorio de agua u otro líquido.

5.5 Campos de aplicación

El sistema reciprocante es aplicable a varios sectores productivos y es amigable con el medio ambiente. Entre los sectores a los que se puede aplicar se mencionan principalmente: la generación hidroeléctrica in situ, las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), la producción de agua potable a gran escala, a partir del agua de mar, por el proceso de osmosis inversa o pervaporación y los sistemas RAS de Piscicultura.

Una mega bomba hidráulica reciprocante puede utilizarse para devolver, de una manera económica, el agua a los embalses de las represas de generación hidroeléctricas, después de pasar por la turbina de generación. Las mega máquinas de bombeo hidráulicos tienen múltiples aplicaciones en la industria: atención de inundaciones, sistemas de riego, almacenamiento y aireación de agua en sitios altos, control de embalses, oxigenación de ríos contaminados, etc. Las mega bombas de vacío pueden utilizarse en sistemas de conservación y deshidratación de alimentos; procesos de evaporación flash y pervaporación de agua de mar para obtener agua potable. Los mega equipos rotativos o motores pueden acoplarse a una turbina dando inicio a un nuevo sistema hidráulico de generación eléctrica sin consumo de agua, el cual puede competir y sacar de servicio las centrales termoeléctricas, nuclear y aún el sistema hidráulico tradicional, para utilizar el agua represada para consumo humano y agroindustria.

5.6 Realizaciones preferentes de la invención

Tanto los dibujos y las realizaciones preferentes son ejemplos que ilustran, pero no limitan la invención (pueden existir otras formas diferentes de realizaciones), por lo tanto el alcance de la invención está determinado por las reivindicaciones que se detallan más adelante y los desarrollos que legalmente sean equivalentes, más que por los ejemplos dados.

5.6.1 Sistema hidráulico reciprocante en una red para mantener una presión constante.

A modo de ejemplo de realización preferente, se explica una configuración de un equipo reciprocante para mantener la presión constante de una red de agua, el cual tiene innumerables ventajas sobre los sistemas, tradicionales por su simplicidad, capacidad, autonomía y economía. Además de consumir poca energía eléctrica y de mantener la presión más constante en el circuito de distribución, puede ser instalado en acueductos de agua potable, en redes de contraincendios urbanas y rurales, en distritos de riego y no está limitado a sistemas residenciales, o pequeñas industrias como los sistemas tradicionales.

Un sistema hidráulico a presión constante convencional, generalmente está compuesto por una o varias bombas centrífugas, un tanque de almacenamiento sumergido y/o un tanque elevado a presión atmosférica, un sistema hidropack o hidroneumático, una red de distribución, un compresor, un cuarto de máquinas, un tablero de control eléctrico, presostatos, etc.

Aunque un sistema a presión constante más moderno solo requiere el tanque de almacenamiento y una bomba, cuya velocidad es regulada electrónicamente, de acuerdo con la demanda de agua, sigue presentando algunos inconveniente y no ofrece la garantía de un sistema a presión constante configurado con bombas hidráulicas reciprocantes.

El sistema de suministro de agua a presión constante a una red domiciliaria o de contraincendios propuesto, en su configuración más sencilla, podría ser una batería de bombas reciprocantes, conectada en paralelo a una red de distribución.

El prototipo de sistema hidráulico puede ser un batiscafo con un motor incorporado como se muestra figura 4 o 5.

Cuando haya consumo de agua, el batiscafo pistón que está en la parte inferior sube y solo se detiene cuando la demanda cese. En su ascenso además de bombear agua, empuja o jalona el pistón que se encuentra en la parte superior para recargar la otra cámara de la bomba gemela.

Cuando se haya consumido toda el agua almacenada en el ducto de descarga de la bomba, el pistón llega a su tope superior y un sistema de control hace que los tornillos sin fin giren para cambiar la densidad de los dos batiscafos. La velocidad de giro del motor depende del consumo de agua. En este caso los batiscafos pueden parar por un instante porque la demanda de agua puede ser suplida por otra serie de bombas acopladas al mismo colector de agua o por un sistema tradicional hidroneumático con diafragma o membrana de almacenamiento. El ciclo se repite de ininterrumpidamente.

Este sistema trabajaría permanentemente, aún en caso de falla del sistema de interconexión eléctrica, porque el sistema se acciona con motor recargable.

Otro ejemplo de realización preferente es un sistema para generación eléctrica que pueda suplir la demanda de una vivienda.

Hoy en día existen plantas eléctricas de emergencia portátiles que se podrían acoplar a un prototipo hidráulico reciprocante rotativo, o mini turbinas que se pueden acoplar a un circuito cerrado a presión constante como el descrito.

REIVINDICACIONES

1. Sistema hidráulico reciprocante caracterizado porque comprende:
 - a. pistones o cuerpos boyantes, intercambiando su contenido interno entre agua, aire o gas.
 - b. dos o más pistones interconectados desfasados entre sí; y
 - c. un sistema neumático que introduce aire a los pistones, cuando éstos están en su carrera ascendente o descendente.
 - d. Cadenas, guayas, poleas y piñones
 - e. Conductos guías para los pistones
 - f. Un elemento de unión conformado por ductos curvos que comunican y unen las cavidades internas de los ductos.
 - g. Ejes con poleas o piñones
 - h. Cajas de lubricación, reductoras, multiplicadoras de velocidad o para conversión de movimientos.

2. El sistema hidráulico reciprocante de acuerdo con la reivindicación 1, en donde los cuerpos boyantes son cápsulas cilíndricas tipo batiscafo, caracterizado porque dicho batiscafo comprende:
 - a. dos cámaras separadas por un disco interno (2), una cámara de gas (3) y una cámara de agua (4);
 - b. una coraza que comprende un cuerpo cilíndrico (5);
 - c. un tornillo sin fin (7);
 - d. un disco que se mueve a lo largo de las paredes internas del cuerpo del batiscafo, guiado por el tornillo sin fin (7);
 - e. una superficie interna bruñida para facilitar el desplazamiento del disco como pistón para comprimir o expandir el gas dentro de una cámara sellada en donde el fondo de la cámara de gas tiene un niple o apéndice (8) y los soportes de sujeción (9 y 43) para atar las cadenas, cuerdas o guayas de amarre de los dos batiscafo (10), para su desplazamiento en conductos abiertos o cerrados y donde en la parte exterior de la carcasa tiene empaques para hacer sello hidráulico en su desplazamiento por conductos cerrados.

3. El sistema hidráulico reciprocante de acuerdo con la reivindicación 2, en donde en la parte superior del cuerpo cilíndrico del batiscafo se dispone una corona circular (12) que sirve de tope al disco y a la vez de soporte para el tornillo sin fin (7), adicionalmente la corona circular tiene radios (13), centrados en un buje tope (14) o rodamiento, en el cual gira la cabeza (20) del tornillo sin fin (7) y en la parte inferior del tornillo se dispone un buje o rodamiento de rodillos cilíndricos de empuje (15) para centrar el tornillo y facilitar su giro.

4. El sistema hidráulico reciprocante de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque los cuerpos boyantes son válvulas mariposa y porque además comprende:
 - a. Empaques (11) en la cara exterior;
 - b. Un disco interno giratorio (28), con un eje (29), que hace de mariposa;
 - c. Un mecanismo de rotación de la mariposa (30); y
 - d. Un sistema de amarre (10) de los pistones (26s/26i) que los hace depender uno del otro, en donde el mecanismo que comanda el cierre o apertura de la mariposa, está dispuesto dentro del cuerpo, y además comprende unos soportes de amarre en la base del cuerpo de la válvula (43).

5. El sistema hidráulico reciprocante de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizado porque los cuerpos boyantes son válvulas mariposa cuyos mecanismos de rotación de la mariposa se seleccionan entre:
 - a. Un motor incorporado en el eje de la mariposa

b. Un mecanismo de rotación por cremallera

6. El sistema hidráulico reciprocante de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque los conductos guías para los pistones se unen para formar una caja de lubricación o de engranajes.
7. El sistema hidráulico reciprocante de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque los batiscafos son guiados verticalmente por las guías para los batiscafos.
8. El sistema hidráulico reciprocante de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque además comprende una tubería semirrígida o manguera flexible para la recarga del gas o para el traspaso de este de una cámara a otra.

RESUMEN

La presente invención se refiere a un sistema hidráulico reciprocante. Dicho sistema es un mecanismo motriz, que aprovecha las fuerzas de flotación y de gravedad terrestre para mover en sentido contrario y simultáneamente dos cuerpos físicos, a lo largo de una columna vertical de líquido, con el fin de realizar un trabajo y/o producir energía de manera amigable con el medio ambiente. El sistema se puede configurar para que los cuerpos se muevan como pistones dentro de sendos ductos sumergidos en un reservorio; o se desplacen como submarinos, por una columna de agua, guiados por una estructura vertical abierta. Cuando los pistones se desplazan por ductos conforman dos bombas reciprocantes gemelas, simétricas y siamesas y cuando lo hacen en conductos abiertos conforman máquinas rotativas. El efecto reciprocante se consigue al reconfigurar los cuerpos, cuando finalizan sus carreras ascendente y descendente, con el fin de cambiar sus densidades. El movimiento uniforme se logra al sujetar los cuerpos por su base, con guayas, correas y/o cadenas que pasan a través de poleas o piñones que invierten el sentido de las fuerzas. Los cuerpos se sincronizan para que uno suba mientras el otro baja. El cuerpo que asciende jalona o sumerge al que desciende.

FIGURAS

Como complemento a lo ya expuesto en la descripción y con el fin de comprender mejor el funcionamiento y las características del invento, se anexan a la presente solicitud, varias figuras que muestran detalles de la invención y un ejemplo de realización preferente. Los dibujos hacen parte integrante de la descripción, son de carácter ilustrativo no limitativo.

El alcance de cada figura ya expuso en un apartado anterior y concuerda con el título abreviado de cada una de ellas.

Para mejor comprensión de las figuras, se relaciona el número de referencia de los elementos que conforman el sistema hidráulico reciprocante:

Tabla 1. Números de Referencia

REFERENCIA	DESCRIPCION
1	BATISCAFO
	<i>1i Batiscafo pistón al final de la carrera de descenso</i>
	<i>1s Batiscafo pistón al final de la carrera de ascenso</i>
2	Disco pistón del batiscafo
3	Cámara de gas del batiscafo
4	Cámara de agua del batiscafo
5	Cuerpo cilíndrico del batiscafo
6	Fondo del batiscafo
7	Tornillo sin fin
8	Niple de la cámara de gas
9	Soportes laterales de sujeción del batiscafo
10	Sistema de amarre inferior
11	O-ring
12	Corona tope circular
13	Radio de la corona
14	Buje guía tope de la corona
15	Buje guía tope en el fondo
16	Sello hidráulico del tornillo sin fin
17	Sello hidráulico de los ejes pasantes
18	Ejes pasantes del disco pistón
19	Bujes deslizantes de los ejes pasantes
20	Cabeza del tornillo sin fin
21	Soportes de los ejes pasantes
22	Motor del batiscafo
23	Guías deslizantes del Batiscafo
24	Estructura y/o guías deslizantes del batiscafo
25	Cadena de transmisión
26	VALVULA PISTÓN
27	Cuerpo cilíndrico de la válvula de mariposa
28	Disco de la válvula
29	Eje descentrado de la mariposa
30	Cámara de aire en la válvula pistón
31	Sistema mecánico de rotación de la mariposa
32	Cremallera
33	Piñón terminal del eje de la válvula
34	Válvula de retención
35	Lubricante
36	Caja de lubricación
37	Mecanismo eléctrico de rotación de la mariposa

38	Motor eléctrico
39	Caja reductora
40	DUCTOS O CONDUCTOS CILINDRÍCOS
	<i>40d conducto en descarga</i>
	<i>40s conducto en succión</i>
41	Topes de los conductos guías
	41i tope inferior
	41s tope superior
42	Coronas imantadas
	42i freno imantado inferior
	42s freno imantado superior
43	Soportes inferiores de sujeción del batiscafo
44	Caja de engranajes o transmisión
45	Engranajes
46	Succión de la bomba
47	Descarga de la bomba
48	Caja abierta
49	Ducto neumático
50	MOTOR HIDRÁULICO RECIPROCANTE
51	Plataformas flotantes tensionadas
52	Piñones motrices del sistema rotatorio
53	Eje superior motor hidráulico
54	Eje inferior del motor hidráulico
55	Piñones fijos
56	Piñones dobles intermedios
57	Cadenas sin fin conversión movimiento
58	Cobertizo
59	GENERADOR ELECTRICO

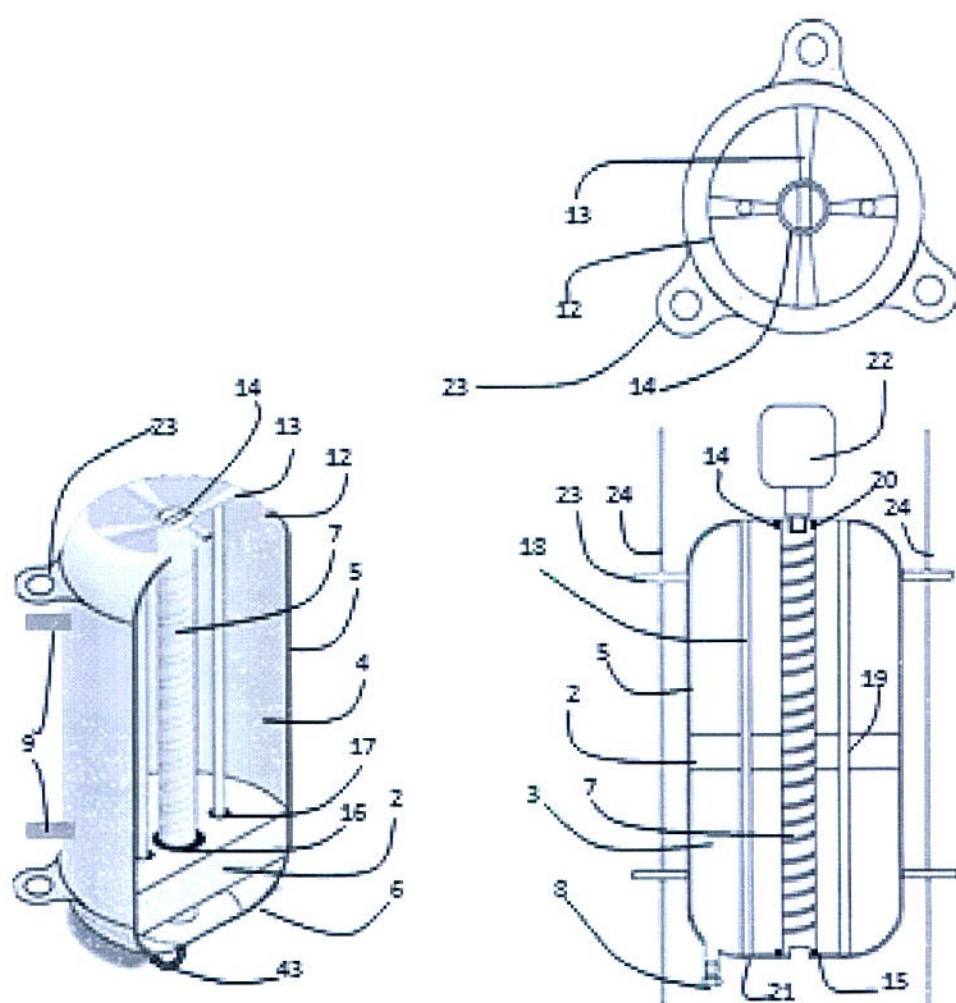
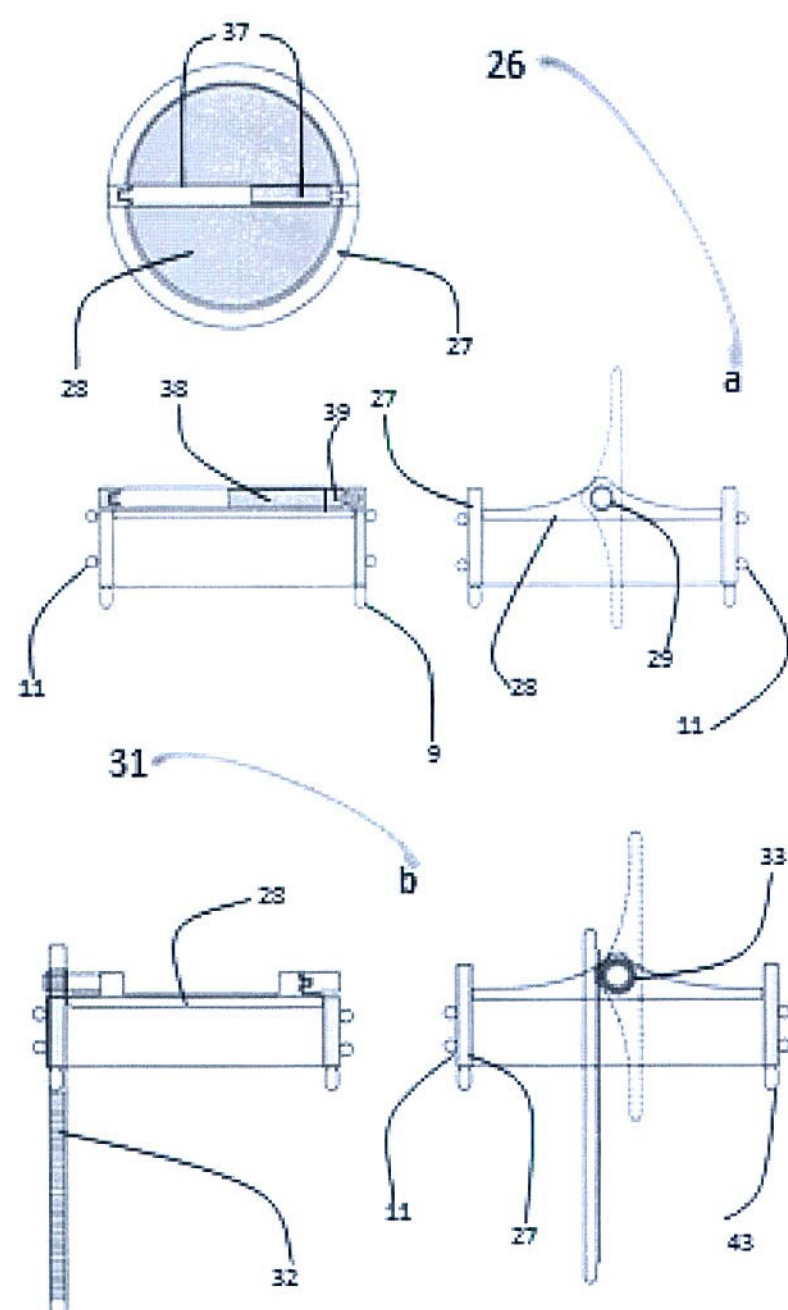


FIGURA 2



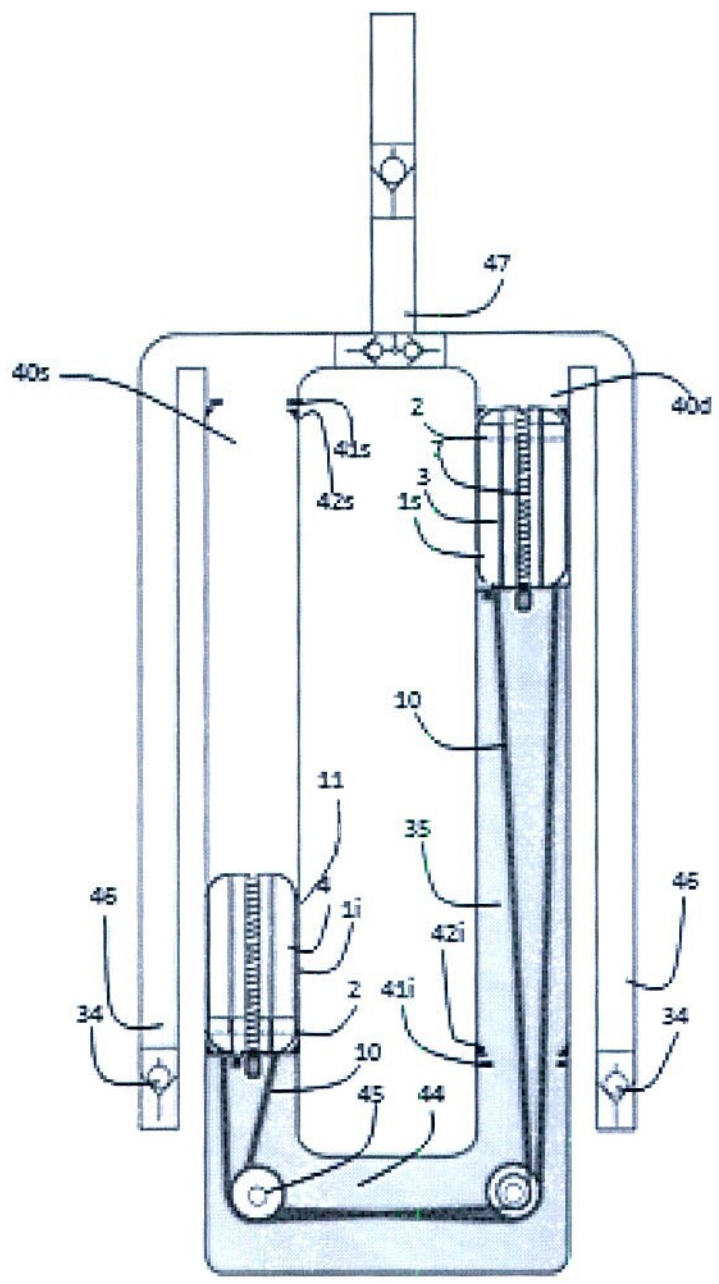
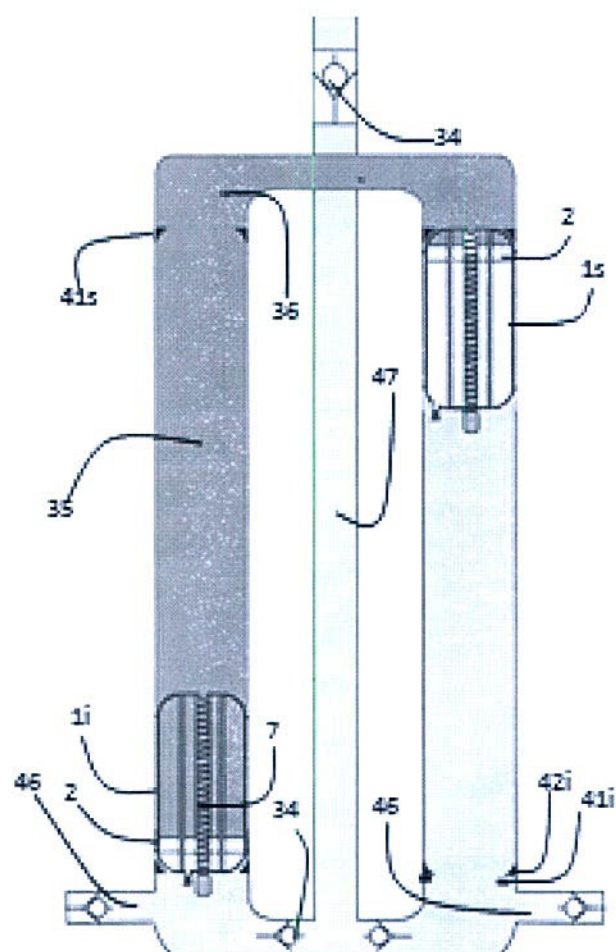


FIGURA 4



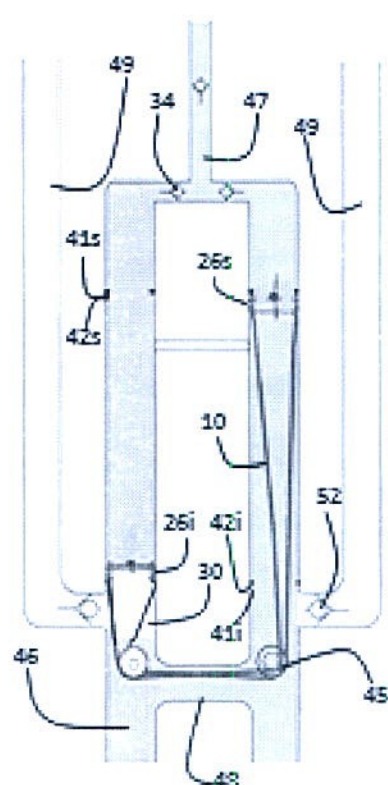


FIGURE 6

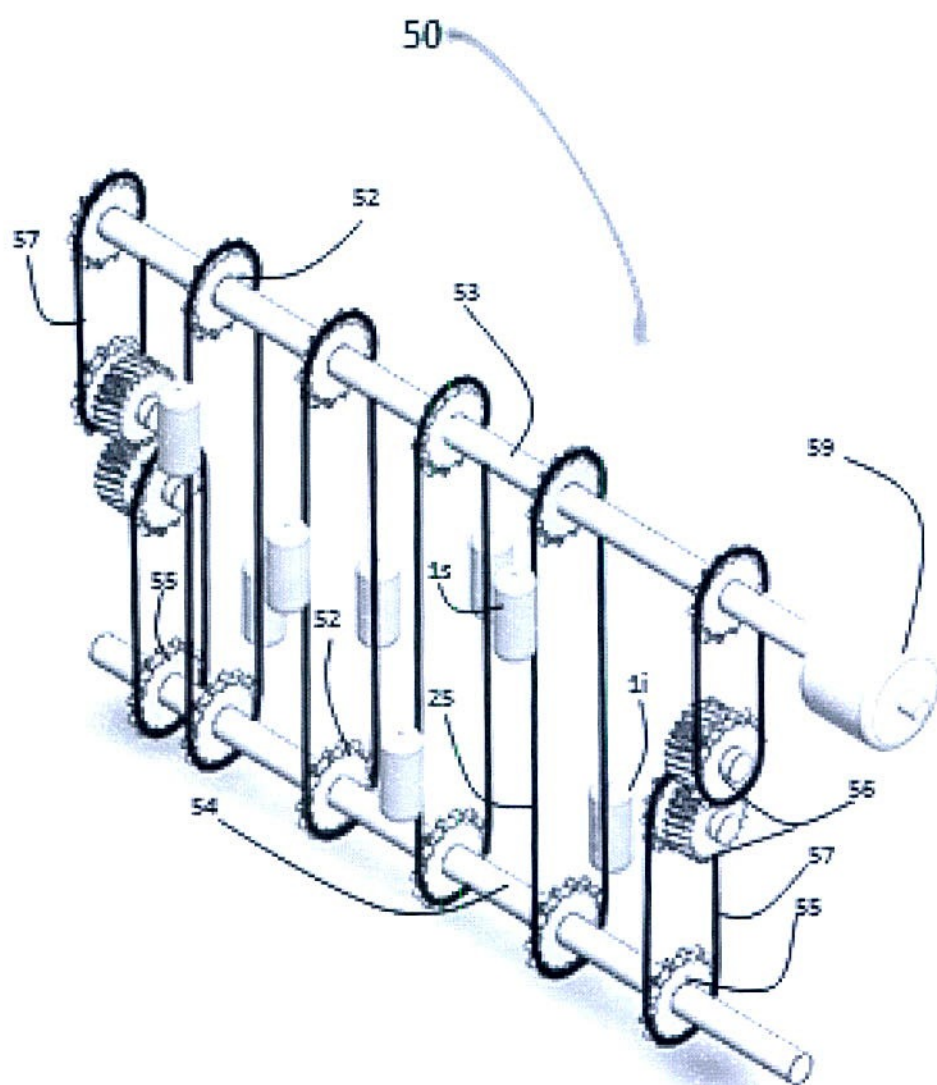


FIGURA 7

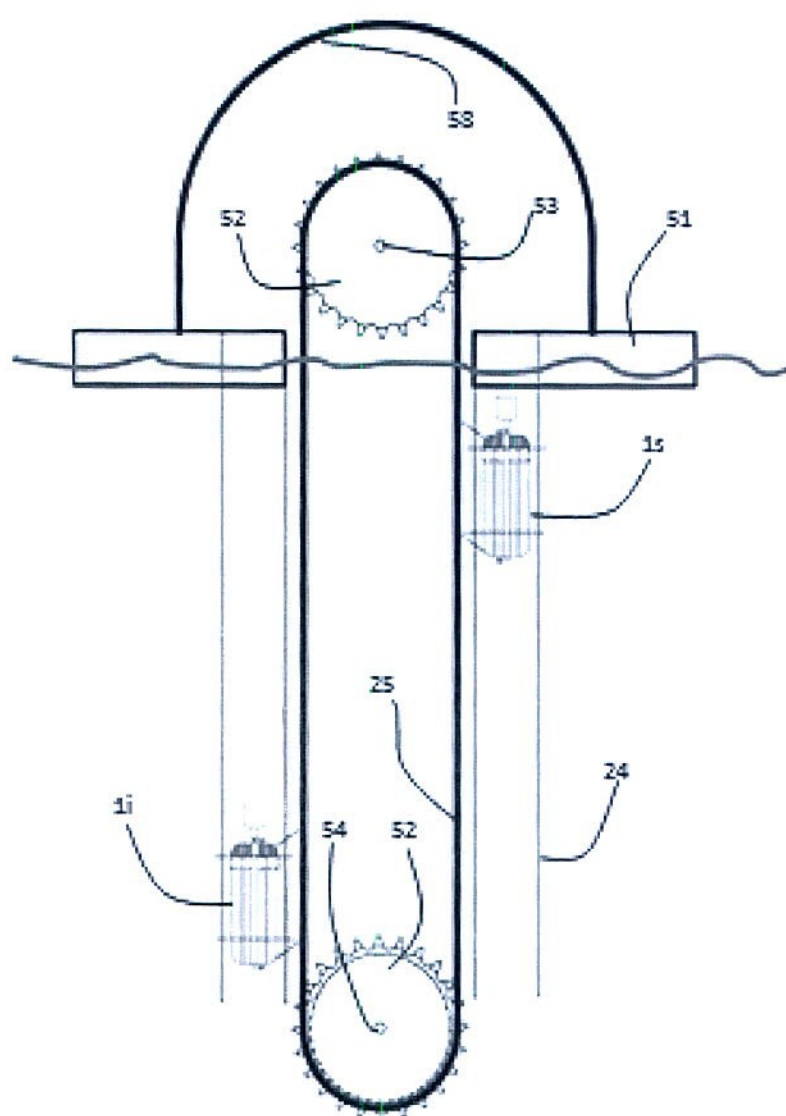


FIGURA 8

REPRESENTACION

Yo, MARCO ANTONIO RUEDA RINCÓN identificado con la cédula de ciudadanía 5'566.451 de la ciudad de Bucaramanga, como aparece abajo en la firma, domiciliado en la calle 28 N° 9-18 apartamento 101 de la ciudad de Sogamoso, Departamento de Boyacá, Colombia, por el presente nombro a CAVELIER ABOGADOS, sociedad colectiva constituida de conformidad con las leyes de la República de Colombia, mediante Escritura Pública No. 6233 del 10 de septiembre de 1974, otorgada en la Notaría Sexta del Círculo de Bogotá, domiciliada en Bogotá D.C., con matrícula mercantil No. 00820237 y NIT 860041367-3, domiciliada en la Carrera 4a N° 72-35, Bogotá, Colombia, como mi representante en todos los asuntos de Propiedad Industrial, con facultad para recibir notificaciones y nombrar apoderados judiciales o extrajudiciales.

CAVELIER ABOGADOS también podrá representarme, con las mismas facultades arriba indicadas, ante cualesquiera entidades o personas, ejerzan o no jurisdicción, autoridades administrativas o jurisdiccionales, tribunales de arbitramento, en asuntos de naturaleza civil, comercial, penal, constitucional, competencia desleal, administrativa, contencioso administrativa, protección del consumidor, variedades vegetales, nombres de dominio, oposiciones u observaciones, cancelación administrativa y judicial, nulidad, medidas cautelares, concesión de licencias, acciones de tutela, la protección de secretos industriales, derecho regulatorio y en general para que me represente en cualesquiera acciones y procesos que promueva o se me promueva.

La representante podrá, en nuestro nombre, designar apoderados para actuar ante autoridades administrativas y judiciales, por vía extrajudicial y también procesalmente en mi nombre, como demandante, como demandado, como litisconsorte, como agentes oficiosos, como terceros, por llamamiento en garantía o como interviniente ad excludendum. Dentro de esta autorización, la representante podrá facultar a los apoderados que ella designe para transigir, conciliar, admitir los hechos del proceso, desistir, cancelar, recibir, renunciar y sustituir el poder que se le otorgue. Así mismo, la representante tendrá la facultad para revocar el poder así otorgado en el momento que considere pertinente. La representante en todo caso podrá ratificar los actos de agentes oficiosos.

Dado y firmado hoy 12 de Noviembre de 2015

En Bogotá Por MARCO ANTONIO RUEDA RINCON


MARCO A RUEDA RINCON
CC 5'566.451 de Bucaramanga

Señor Director

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Asunto :Solicitud de patente para **SISTEMA HIDRAULICO
RECIPROCANTE**

Solicitante : **MARCO ANTONIO RUEDA RINCON**


Yo, ADRIANA ZAPATA GIRALDO mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.680.061 de Bogotá, en mi calidad de representante legal de la sociedad CAVELIER ABOGADOS domiciliada en la Carrera 4 No. 72-35, en desarrollo de la representación que le fue otorgada por **MARCO ANTONIO RUEDA RINCON** confiero poder a los doctores ANDRES RINCON USCATEGUI, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.780.910 de Bogotá, portador de la tarjeta profesional No. 114.908, LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.456.344 de Usaquén, portadora de la Tarjeta Profesional No. 23.555, JORGE CHAVARRO ARISTIZABAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.209.380 de Cartago (Valle), portador de la Tarjeta Profesional No. 40.119 y EDNA DARMELY SARMIENTO CHARRY identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.006.265 de Bogotá, portadora de la Tarjeta Profesional No. 65.794, para presentar la solicitud de registro de la patente indicada en la referencia

Los apoderados quedan facultados para interponer recursos, transigir, conciliar, desistir, cancelar, recibir, renunciar, sustituir y revocar las sustituciones, y ratificar los actos de agentes oficiosos.

Señor Director,


ADRIANA ZAPATA GIRALDO
C.C. No. 51.680.061 de Bogotá

Acepto:


ANDRES RINCON USCATEGUI
T.P.A. No. 114.908 del C.S.J.
C.C. No. 79.780.910 de Bogotá

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA		SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIVISION DE NUEVAS CREACIONES EXTRACTO PARA PUBLICACIÓN SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION	
(21) N° de solicitud:		(51) Int Cl:	
22) Fecha de solicitud:		(71) Solicitante(s) MARCO ANTONIO RUEDA RINCÓN	
(30) Prioridad	(31) No. Prioridad	(32) Fecha	(33) País
		(72) Inventor(es) MARCO ANTONIO RUEDA RINCÓN	
		(74) Apoderado: ANDRÉS RINCÓN USCATEGUI	
(54) Titulo: SISTEMA HIDRAULICO RECIPROCANTE			

Resumen:

La presente invención se refiere a un sistema hidráulico reciprocante. Dicho sistema es un mecanismo motriz, que aprovecha las fuerzas de flotación y de gravedad terrestre para mover en sentido contrario y simultáneamente dos cuerpos físicos, a lo largo de una columna vertical de líquido, con el fin de realizar un trabajo y/o producir energía de manera amigable con el medio ambiente. El sistema se puede configurar para que los cuerpos se muevan como pistones dentro de sendos ductos sumergidos en un reservorio; o se desplacen como submarinos, por una columna de agua, guiados por una estructura vertical abierta. Cuando los pistones se desplazan por ductos conforman dos bombas reciprocantes gemelas, simétricas y siamesas y cuando lo hacen en conductos abiertos conforman máquinas rotativas. El efecto reciprocante se consigue al reconfigurar los cuerpos, cuando finalizan sus carreras ascendente y descendente, con el fin de cambiar sus densidades. El movimiento uniforme se logra al sujetar los cuerpos por su base, con guayas, correas y/o cadenas que pasan a través de poleas o piñones que invierten el sentido de las fuerzas. Los cuerpos se sincronizan para que uno suba mientras el otro baja. El cuerpo que asciende jalona o sumerge al que desciende.




FIGURA 1

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 15 - 126977

Bogotá D.C., Noviembre 24 de 2015 - 11:30:02

RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS

NI 860.041.367

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	706313392	24/11/2015	11.035.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	1 TRAMITES DE SOL. DE PATENTE DE INVENCIÓN	530.000.00	530.000.00
			\$530.000.00

SON: **QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 15-287703- -00000-0000

Fecha: 2015-12-02 16:11:43 Dep: 2020 DIR NUEVASCR
Tra 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 411 PRESENTACION Folios: 37 - 38

0010-22079-801-001-7

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Noviembre 24 de 2015 - 11:30:09

284856 wpc 22079.

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	LISTA DE CHEQUEO ADMISIÓN A TRÁMITE – NUEVAS CREACIONES
--	--

PATENTE DE INVENCION ☐

MODELO DE UTILIDAD ☐

Art 33 Decisión 486/00

☐	Indicación que se solicita una patente.
☐	Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud
☐	Descripción de la invención
☐	Dibujos de ser estos pertinentes
☐	Comprobante de pago de las tasas establecidas (De ser el caso formato de descuento)
Completa ☐	Incompleta ☐

PATENTE DE INVENCION PCT ☐

MODELO DE UTILIDAD PCT ☐

Art.33 Decisión 486/00, Circular Única

☐	Indicación que se solicita una PCT
☐	Copia de la solicitud en español, tal como fue presentada inicialmente (capítulo descriptivo, reivindicatorio, resumen)
☐	Dibujos de ser estos pertinentes
☐	Comprobante de pago de las tasas establecidas (de ser el caso formato de descuento)
Completa ☐	Incompleta ☐

DISEÑO INDUSTRIAL ☐

(Art. 119 Decisión 486/00)

☐	Indicación que se solicita Diseño industrial
☐	Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud
☐	Representación gráfica y fotográfica del Diseño industrial o muestra del material que incorpora el diseño
☐	Comprobante de pago de las tasas establecidas
Completa ☐	Incompleta ☐

ESQUEMA DE TRAZADO ☐

(Art. 92 Decisión 486/00)

☐	Indicación que se solicita un esquema de trazado
☐	Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud
☐	Representación gráfica de un esquema de trazado
☐	Comprobante de pago de las tasas establecidas
Completa ☐	Incompleta ☐

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 15-287703- 00000-0000

Fecha: 2015-12-02 16:11:43 Dep. 2020 DIR NUEVASOR
Tra 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act 411 PRESENTACION Folios: 37

-38

PI02-F08 (2009-11-16)