

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 15-301439- -5	FECHA: 2016-06-16 11:30:59
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
TRA: 3 PATENTES DE MODELO DE UTILIDAD	FOLIOS: 5
ACT: 519 TRASLADOINFORME	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
LUIS FERNANDO PATRON FUENTES

Asunto: Radicación: 15-301439- -5
Trámite: 3
Evento: 1
Actuación: 519
Oficio: 7229
Folios: 5

Patente de Invención				Patente de Modelo de Utilidad	X
Vía Nacional	X				
Vía PCT (Fase Nacional)		Capítulo I		Capítulo II	
No. Solicitud Internacional					
Fecha de Presentación Internacional					

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el artículo 85 y en concordancia con el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Rad. N° 15-301439-0000-0000	18/diciembre/2015
Reivindicaciones:	Rad. N° 15-301439-0000-0000	18/diciembre/2015
Dibujos:	Rad. N° 15-301439-0000-0000	18/diciembre/2015

2. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 9 del Radicado N° 15-301439-0000-0000, páginas 17 a 19.

Título de la solicitud: “Atril armable con función de alcancía y preforma para conformar

el mismo" (Ver página 1 del radicado N° 15-301439-0000-0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar nuevos elementos mobiliarios que comprenda otras funcionalidades, tales como alcancía, que de manera discreta almacene y soporte monedas y similares al mismo tiempo que comprenda su función principal de atril.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un atril con función de alcancía, armable y desarmable elaborado a partir de cartón o de material similar rígido y liviano, así como la preforma para armar dicho atril que comprende una configuración sustancialmente de prisma triangular que implica un escalón de apoyo sobre una de sus caras y una base plana. La preforma para armar dicho atril está configurada a partir de una lámina central plegable que está dividida en tres secciones principales, una primera sección superior, una segunda sección intermedia y una tercera sección inferior, donde a partir de la sección inferior se proyecta un puente de dos áreas que conecta dicha sección inferior con la sección intermedia y donde cada una de las secciones comprenden aletas laterales de configuración cónica y la sección superior finaliza en una pestaña extrema.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 47 B 19/08, 23/04; B 42 D 1/10.

3. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de patente nacional: 18 de diciembre de 2015, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 2,802,295	"Collapsible book support or rest"	13/agosto/1957
D2	ES 1 036 948	"Carpeta-atril mejorada"	01/diciembre/1997

El documento D1⁽¹⁾ divulga un soporte de libros colapsable o descansador formado desde un contenedor de libros. (Resumen).

El documento D2⁽²⁾ divulga una carpeta-atril mejorada, la cual ha sido concebida en orden a aportar una doble utilidad y una nueva forma, con claras notas diferenciales respecto de otras carpetas y atriles existentes. (Col. 1, líneas 3 a 7).

4. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en *"Atril armable con función de alcancía caracterizado porque comprende una forma de prisma triangular definido por una pared trasera (2) que se proyecta inclinada desde la pared de base (3) para..."* (Ver página 17 del radicado N° 15-301439-0000-0000).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

1[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
CC=US&NR=2802295A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19570813&DB=&locale=en_EP](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2802295A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19570813&DB=&locale=en_EP)
2[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
CC=ES&NR=1036948U&KC=U&FT=D&ND=&date=19971201&DB=&locale=en_EP](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=1036948U&KC=U&FT=D&ND=&date=19971201&DB=&locale=en_EP)

Características técnicas esenciales	D1: US 2,802,295
Atril armable con función de alcancía caracterizado porque comprende:	Un soporte colapsable para libros formado a partir de un contenedor de libros (Col. 1, líneas 15 y 16; Fig. 1), que comprende:
Una forma de prisma triangular definido por una pared trasera (2) que se proyecta inclinada desde la pared de base (3) para finalizar y conformar así una arista viva (4) en combinación con la pared frontal (5) que se proyecta también inclinada en dirección a la base plana (3).	Una forma de prisma triangular, conformado por el borde de pared (21) y la placa (23) (Fig. 1), dicha pared (21) extendiéndose desde la superficie definida por los bordes laterales (18) y (19) y finalizando en un extremo (11) que en combinación con la pared frontal de la sección tubular (10) que también se extiende inclinadamente desde la superficie definida por los bordes laterales (18) y (19) (Col. 1 línea 63 a Col. 2, línea 13; Fig. 1).
Cada extremo lateral de las paredes frontal (5) y trasera (2) se cubren mediante paredes laterales derecha (6) e izquierda (7) las cuales se disponen paralelas entre sí, cerrando el prisma triangular que forma el atril (1) y conformando a su vez una cámara cerrada.	Los bordes (21) y (22) de la pared trasera en conjunto con los bordes de la pared delantera de la sección tubular (10) se cubren mediante paredes laterales de contenedor (10), las cuales son paralelas entre sí, cerrando el contenedor que conforma el soporte para libros y haciendo de este una cámara cerrada (Col. 2, líneas 10 a 15; Figs. 1 y 3)
La pared frontal (5) del atril (1), comprende además un escalón (8) en forma de prisma limitado en sus extremos por paredes triangulares paralelas e iguales conformando un escalón de arista viva y donde el escalón (8) se proyecta a lo ancho de la pared frontal (5) adyacente al extremo de la base (3).	En el extremo opuesto del cuerpo tubular se halla una cubierta (13) que tiene una parte superior (14) que se extiende horizontalmente, una parte que se extiende verticalmente (15) y extremos en forma triangular (16) y (17) todos unidos juntos para proveer un soporte para libro tal que sus extremos abiertos de la parte verticalmente extendida (15) y los extremos en forma triangular descansaran en una superficie horizontal (Col. 1, línea 71 a Col. 2, línea 8; Figs. 1 y 3).
La pared trasera (2) adyacente a la arista viva (4) comprende una ranura (19) pasante.	La parte trasera de la sección tubular es adicionalmente cortada como se muestra en (24) (Col. 2, líneas 15 y 16; Figs. 1 y 3).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del atril armable de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

La reivindicación 2 consiste en *“Preforma para conformar un atril con función de alcancía caracterizado porque comprende una lámina central que está dividida mediante dobleces preestablecidos en una primera sección superior (10), una segunda...”* (Ver página 17 del radicado N° 15-301439-0000-0000).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características técnicas esenciales	D2: ES 1 036 948
Preforma para conformar un atril con función de alcancía caracterizado porque comprende:	Una carpeta atril mejorada que se constituye a partir de una pieza laminar rectangular de un material semirígido y fácil de doblar (Col. 1, líneas 31 a 34; Fig. 1) caracterizada porque comprende:

Una lámina central que está dividida mediante dobleces preestablecidos en una - primera sección superior (10), una segunda sección intermedia (11) y una tercera sección inferior (12).	La pieza está dividida en tres secciones (1), (2) y (3), mediante marcas de doblez (4) y (5) (Col. 1, líneas 34 a 36; Fig. 1).
A partir de la sección inferior (12) se proyecta un puente (13) dividido en dos áreas, una primera área superior (13a) y una segunda área inferior (13b). -	Las marcas de doblez (5a, 5b, 5c) que dividen las dos secciones mayores (2) y (3) definen una primera y segunda áreas (Col. 1, línea 39 a Col. 2, línea 2; Fig. 1).
Dicho puente (13) conecta dicha sección inferior (12) con la sección intermedia (11); y que además en la sección superior (10), - adyacente al doblez preestablecido de división con la sección intermedia (11), se dispone centrada una ranura (19) como un corte pasante.	La marca de doblez (5c) que articula la sección (3), está muy pronunciada, pudiéndose doblar en ambos sentidos, y presenta en su borde exterior una o más tiras de velcro (6), y de otro lado, la sección central (2) presenta próxima a su articulación (5a) otra tira de velcro pareja y equidistante a la anterior, de modo que uniendo los velcros se conforma un gran reborde en forma de prisma triangular, que servirá de punto de apoyo inferior del libro, la sección menor (1) presente un pequeño saliente (8) en su extremo libre, que para el montaje del atril se ha de encajar en las ranuras (7) (Col. 2, líneas 3 a 20; Fig. 1).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la preforma para conformar un atril de la reivindicación 2 habían sido divulgadas previamente en el documento D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 2 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D2.

5. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud están afectados de acuerdo a las objeciones del numeral 4 así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 2,802,295	1	Novedad
D2	ES 1 036 948	2	Novedad

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 9 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de modelo de utilidad. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2016-06-21

Elaboró: Diego Alberto Cardenas Gonzalez
Revisó: Sonia Andrea Diaz Pirazan

Diego Cardenas

Search history

Search 1: TAC=(lectern OR (reading WF3 desk) OR (book WF2 rest)) and PD<20151218 (Results 2672)

Search 2: 1 AND (TAC= fold* OR expand* OR collaps*) (Results 633)


Search 3: 2 AND (TAC = prism* OR triang* OR pyramid* OR ('tronco pyramid') OR ('cross section')) (Results 35)

Title: PUPITRE DIT DE MISE EN TRAIN, POUR IMPRIMERIE PANEL SAYS GETTING TRAIN FOR PRINTING (Machine translation)

Abstract: Source: CH318762A (Claim 1) 1. Pupitre selon la revendication, dans le quel le cadre est rectangulaire et incline, carac terise en ce que le tube luminescent est paral lele aux cotes horizontaux qui sont ceux d'avant et d'arriere.

Machine translation: (Claim 1) 1. Panel of claim, in which the frame is rectangular and bow, charac terized in that the fluorescent tube is parallel to lele horizontal dimensions are those before and aft.

Classifications:
International (IPC 8-9): B41B1/22 (Advanced/Invention);
B41B1/00 (Core/Invention)
International (IPC 1-7): B41B1/22
CPC: B41B1/22
European: B41B1/22

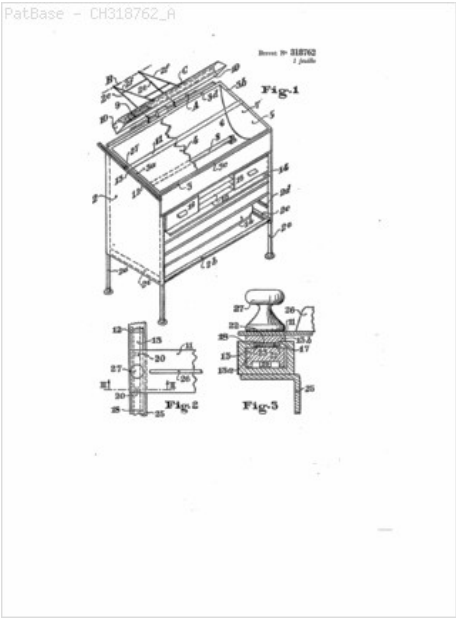

Family:

Publication number	Publication date	Application number	Application date
CH318762 A	19570131		19550807

Priority:
19550807

Probable Assignee: GUJER HENRI

Assignee(s): (std): GUJER HENRI

Inventor(s): (std): HENRI GUJER

Inventor(s): GUJER HENRI

Title: COLLAPSIBLE BOOK SUPPORT OR REST

Abstract: Source: US2802295A (Claim 1) 1. A book rest comprising a tubular main body open at one end to receive and contain a book, a cover part hingedly connected to the front of the container tube and when opened serving as a support for holding the tube in an inclined upright manner and along the front of the tube, said cover part serving as a resting surface for the lower edge of the book while the book itself is retained in the front part of the tube, and a hinged easel plate in the rear of the tube to support the rear of the tube.

Classifications:


International (IPC 8-9): A47B23/04 (Advanced/Invention);
A47B23/00 (Core/Invention)

International (IPC 1-7): A47B19/08

CPC: A47B23/042 A47B23/044

European: A47B23/04D A47B23/04D2B K47B23/04D

US: 248/453 248/463

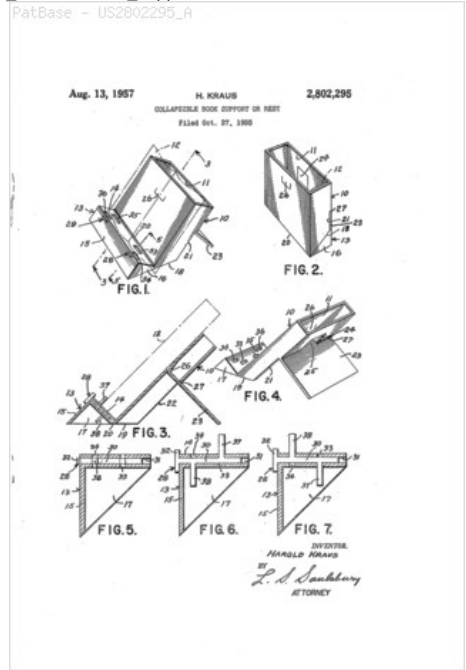

Family:

Publication number	Publication date	Application number	Application date
US2802295 A	19570813	US19550543053	19551027

Priority:

US19550543053 19551027

Probable Assignee: HAROLD KRAUS

Assignee(s): (std): HAROLD KRAUS

Inventor(s): (std): HAROLD KRAUS


Inventor(s): KRAUS HAROLD

Title: Pupitre de lecture pour dossiers suspendus ou autre a assemblage < > par clip **Lectern** hanging file or other assembly has not equal to per clip (Machine translation)

Abstract: Source: FR1373017A (Claim 1) 1. Ce moyen de liaison (5) peut donc etre utilise soit sur toute la hauteur ou largeur des dossiers a assembler, soit en sections de petites longueurs.

Machine translation: (Claim 1) 1. This connection means (5) can be used either full height or width of the files together, either in sections of small lengths.

Classifications:
International (IPC 1-7): B42F15/00
CPC: B42F15/023
European: B42F15/02B

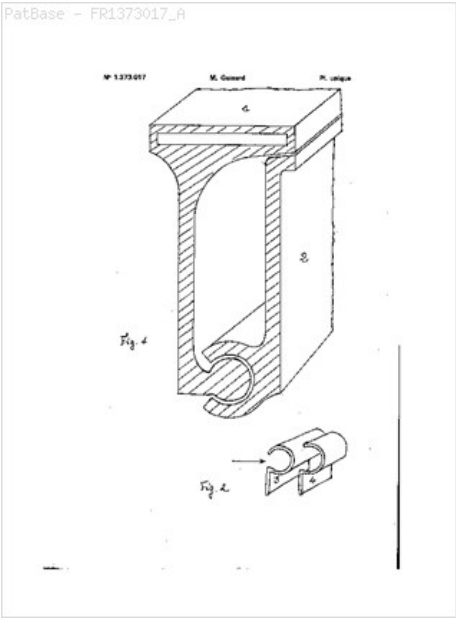

Family:

Publication number	Publication date	Application number	Application date
FR1373017 A	19640925	FR19633804549	19630328


Priority:
FR19633804549 19630328
Inventor(s): (std): GUINARD MICHEL

Title: Lutrin **Lectern** (Machine translation)

Abstract: Source: CH444408A (Claim 1) 1. Lutrin selon la revendication, caracterise par le fait que les deux tiges formant les cotes lateraux du tri angle presentant a leur extremite inferieure une partie repliee en L dont la branche la plus longue constitue un pied pour l'appui sur ledit plan de la tige corres- pondante et dont la branche la plus courte constitue lesdits moyens pour le maintien des pages du livre en position ouverte.

Machine translation: (Claim 1) 1. **Lectern** of claim, characterized by the fact that the two rods forming the sides of the tri angle presenting at the lower end part **folded** L whose branch is the longest a foot support on said plan of the stem corresponding - Pond and whose shorter branch is said means for maintaining the pages of the book open.

Classifications:
International (IPC 8-9): A47B19/08 (Advanced/Invention);
A47B19/00 (Core/Invention)
International (IPC 1-7): A47B19/00 A47B19/08 A47B65/00
CPC: A47B19/08
European: A47B19/08

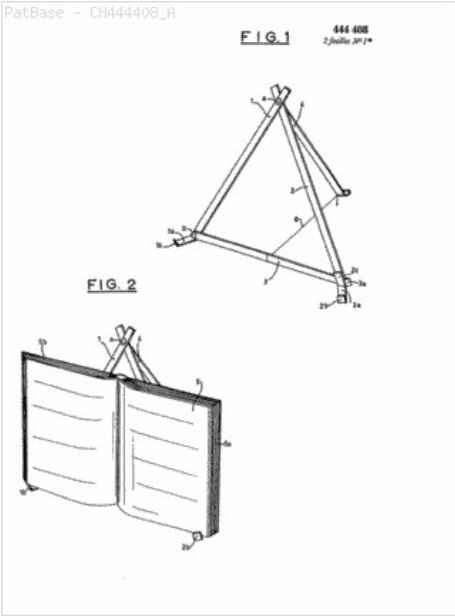

Family:

Publication number	Publication date	Application number	Application date
CH444408 A	19670930	CH19650013331	19650927

Priority:
CH19650013331 19650927

Probable Assignee: GARD ETIENNE

Assignee(s): (std): GARD ETIENNE

Inventor(s): (std): ETIENNE GARD

Inventor(s): GARD ETIENNE

Title: **Foldable** bookholder

Abstract: Source: US3417954A (Claim 1) 1. A **foldable** bookholder comprising: a pair of **triangular** end members disposed in parallel planar relationship, said end members having substantially horizontal front extension and also having **book rest** members extending substantially normally outward therefrom adjacent the lower front side of said end members, a first pair of linking members pivotally and lockably interconnecting said end members, said first pair of linking members interconnecting a corresponding side of each of said end members and including a first arm member extending from a first end member, said first arm member having a hook therein, and a second arm member extending from a second end member, said second arm member having a detent therein to lockably receive said hook, a second pair of linking members pivotally interconnecting said end members, said second pair of linking members interconnecting second corresponding sides of each of said end members and including a first arm member extending from said first end member, said first arm member having a hook therein, and a second arm member extending from said second end member, said second arm member having a detent therein to lockably receive said hook, and a spring wire pivotally attached to each of said front extensions and biased toward said adjacent end members.

Classifications:


International (IPC 8-9): A47B23/04 (Advanced/Invention)

International (IPC 1-7): F16M11/38

CPC: A47B23/042 A47B23/044 A47B23/06 A47B2023/045

European: A47B23/04D2B K47B23/04D K47B23/04D4 K47B23/06

US: 248/462 D19/091 D19/91

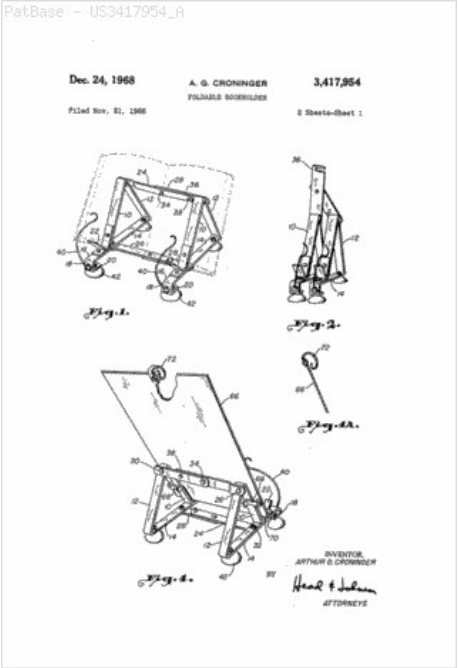

Family:

Publication number	Publication date	Application number	Application date
US3417954 A	19681224	US19660595831	19661121

Priority:

US19660595831 19661121

Probable Assignee: ARTHUR G CRONINGER


Assignee(s): ARTHUR G CRONINGER

Inventor(s): (std): CRONINGER ARTHUR G

Title: Multiple use study device

Abstract: Source: US4105182A A collapsible and portable bookstand, formed from a single elongated blank of light weight material, such as cardboard, transversely creased to form a plurality of foldable panels which are adapted to lock into a plurality of positions each of which is adapted for a different purpose such as holding and supporting an opened book in a rearwardly inclined position for ease of viewing, for use as a cover or support, for use as a folder for notepads, a hand-held support for such items as a note or sketch pad, a storage bin for books or like articles, a bookrack, a pen-pencil and ruler holder, a lectern, a study carrel, a clipboard easel for typists, a music stand, a projection screen prop or a technical drawing board prop.

Classifications:
International (IPC 8-9): A47B23/04 B42F13/40 (Advanced/Invention); A47B23/00 B42F13/00 (Core/Invention)
International (IPC 1-7): A47B97/08
CPC: A47B23/042 A47B23/044 A47B2220/0019 B42F13/402
European: A47B23/04D2B B42F13/40B K47B220/00B1 K47B23/04D
US: 211/42 248/174 248/459

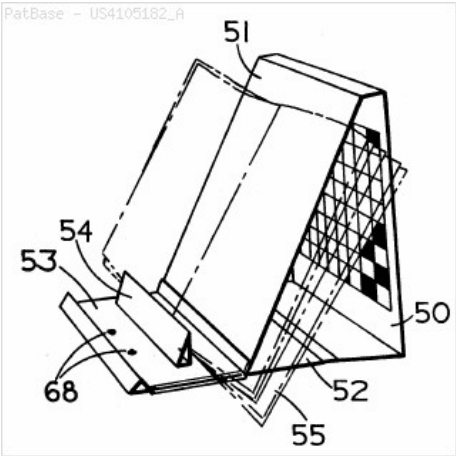

Family:

Publication number	Publication date	Application number	Application date
US4105182 A	19780808	US19770758594	19770112

Priority:
US19770758594 19770112

Probable Assignee: JACOBSON SAMUEL O
Assignee(s): (std): JACOBSON SAMUEL O
Inventor(s): (std): JACOBSON SAMUEL O

Title: **Folder**

Abstract: Source: DE3405563C1 In a **folder**, especially in the form of a ring binder with two covers (2, 3) connected to each other via a spine (1), a bracket (6) is articulated on the outer edge (5) remote from the spine, of one of the two covers (3) and is provided, in the region of its edge remote from the articulation point, with at least one stop (7) for the outer edge (10), remote from the spine, of the other cover (2), permitting the **folder** to be converted into a stand. In order to be able to use the **folder** as a **lectern**, it is furthermore provided that a tab (11) on whose longitudinal edge a stop strip (12) is arranged, which prevents a book (13) leaning against one of the covers from sliding away.


Classifications:

International (IPC 8-9): B42F13/16 B42F13/40 (Advanced/Invention); B42F13/00 (Core/Invention)

International (IPC 1-7): B42F13/16

CPC: B42F13/16 B42F13/402

European: B42F13/16 B42F13/40B

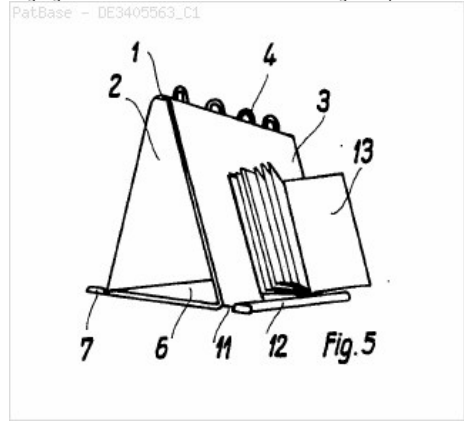

Family:

Publication number	Publication date	Application number	Application date
DE3405563 C1	19850530	DE19843405563	19840214

Priority:

DE19843405563 19840214

Probable Assignee: MAX STEIER GMBH AND CO

Assignee(s): (std): MAX STEIER GMBH AND CO

Assignee(s): MAX STEIER GMBH AND CO 2200 ELM SHORN DE


Inventor(s): (std): THORMAEHLEN CARSTEN

Inventor(s): THORMAEHLEN CARSTEN 2200 ELM SHORN DE

Title: ENVASE PARA PRODUCTOS DE CONFITERIA.

Abstract: Source: ES1007972U 1. Envase para productos de contera, que constituyendo concretamente una caja para bombones, en cualquier tipo de material adecuado, como puede ser cartón, plástico, etc., esencialmente se caracteriza porque la caja está formada por un cuerpo hueco de escasa altura en el que se determinan dos caras laterales rectas y otra ondulada, con la particularidad de que una de las caras rectas se prolonga por su borde superior en una placa constitutiva de la correspondiente tapa, en tanto que la otra cara recta se prolonga inferior y longitudinalmente en una plataforma, configurando el conjunto un cuerpo en forma de diminuto piano, en el que la plataforma derivada de la cara recta referida presenta en su superficie superior el correspondiente teclado, mientras que sobre la zona central del borde superior de esta cara se ha previsto una ranura capacitada para recibir la jaca de una placa vertical determinante de un atril; habiéndose previsto además que sobre el fondo de la caja vaya dispuesta una placa o lamina adaptada al mismo con el fin de que se afectada de una pluralidad de cortes determinantes de aletas que están agrupadas formando contornos que se corresponden asimismo con el de un minúsculo piano, de manera que entre las aletas de cada grupo queda ubicado y retenido un bombón de ese mismo contorno, habiéndose previsto además que el conjunto se complementa con unas patas de configuración tronco-piramidal que se fijan al fondo de la caja. 1.. Conter product package to that forming a box specifically for bombones, in any suitable material, such as cardboard, plastic, etc., essentially characterized in that box or staph - formed by a hollow body low height in which two sides are straight and the other undulated determine, with the particularity that one of the straight sides extending from its upper edge in a constituent of the respective cover plate, while the other extends straight face and longitudinally on a lower platform assembly configuring shaped body tiny piano, in which the platform of the straight face derivative referred presents in its surfaces above the corresponding key, whereas on the central area of the upper edge of this face is provided a slot able to receive jaca on a vertical plate determinant of a lectern; being provided further that on the bottom of the box ready to go or a plate and adapt to the same with a plurality of cuts determinants of fins that are grouped to form contours which also correspond to the piano miniscule, so that between the fins of each group is located and retained one bonbon of the same contour, having also seen that the pre-set is supplemented by lugs on configuration truncated pyramid that join the bottom of the box.

Classifications:
International (IPC 8-9): B65D85/60 (Advanced/Invention);
B65D85/60 (Core/Invention)
International (IPC 1-7): B65D85/60

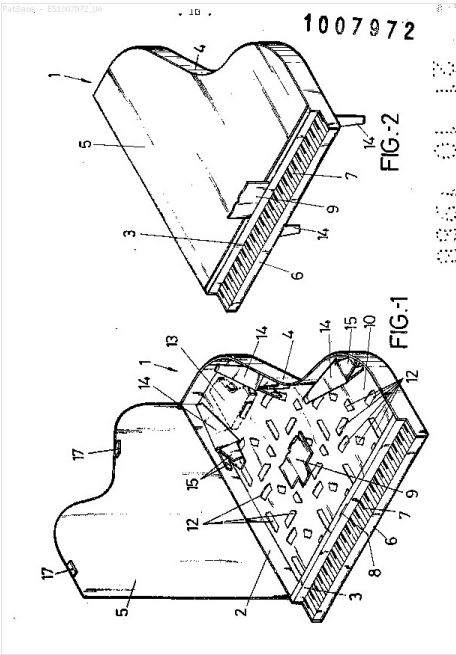

Family:


Publication number	Publication date	Application number	Application date
ES1007972 UA	19890301	ES19880003101U	19881021
ES1007972 Y1	19890901	ES19880003101U	19881021
ES1007972 YA	19890901	ES19880003101U	19881021

Priority:
ES19880003101U 19881021
Probable Assignee: CORDOMI GUINART JOAQUIN
Assignee(s): (std): CORDOMI GUINART JOAQUIN

Title: SISTEMA DE CONSTRUCCION MODULAR DE ARTICULOS DE USO DOMESTICO. MODULAR CONSTRUCTION SYSTEM OF HOUSEHOLD ITEMS. (Machine translation)

Abstract: Source: ES2010600A EL SISTEMA DE CONSTRUCCION MODULAR DE ARTICULOS DE USO DOMESTICO, ESTA BASADO EN LA UTILIZACION DE UN MINIMO NUMERO DE PIEZAS BASICAS QUE SE REPITEN EN SU USO TANTAS VECES COMO SEAN NECESARIAS PARA CONFECCIONAR EL ARTICULO O MODULO DE MUEBLE DOMESTICO QUE SE PRETENDA, TODO ELLO SIN LA INTERVENCION DE NINGUNA OTRA PIEZA QUE NO FORMEN PARTE DE ESE PEQUENO NUMERO QUE INTEGRAN EL CONJUNTO O SISTEMA. DICHAS PIEZAS BASICAS SON: UNA SERIE DE PERFILES TUBULARES IGUALES QUE VARIAN UNOS DE OTROS EN SU LONGITUD; UNAS PLACAS RECTANGULARES CON ALAS EN SUS BORDES EXTREMOS; UNAS CANTONERAS; UNAS ESCUADRAS Y UNAS PLETINAS, ESTANDO TODAS LAS PIEZAS AFECTADAS DE ORIFICIOS REALIZADOS EN PUNTOS CONCRETOS, DE TAL MANERA QUE DICHAS PIEZAS DEBIDAMENTE COMBINADAS PERMITEN LA CONSTRUCCION DE LOS MAS DIVERSOS MODULOS O MUEBLES DE USO DOMESTICO; TODO ELLO CON LA COLABORACION DE UN UTIL ESPECIAL PARA EL APRIETE DE LOS TORNILLOS Y TUERCAS DE FIJACION. MODULAR SYSTEM CONSTRUCTION OF HOUSEHOLD ITEMS, IS BASED ON THE USE OF A MINIMUM NUMBER OF BASIC PARTS ARE REPEATED IN USE AS MANY TIMES AS NEEDED TO MAKE THE ITEM OR HOUSEHOLD FURNITURE MODULE ARE SOUGHT, ALL THAT WITHOUT THE INTERVENTION OF ANY OTHER PARTS THAT ARE NOT PART OF THIS SMALL NUMBER THAT SET UP THE SYSTEM OR. THESE PIECES ARE BASIC: A SERIES OF HOLLOW VARIAN SAME AS EACH OTHER IN YOUR LENGTH; SOME RECTANGULAR PLATES WITH WINGS ON THEIR EXTREME EDGES; SOME CORNER; SOME CORNER AND SOME PLATES, ALL BEING AFFECTED PARTS HOLES MADE IN INDIVIDUAL POINTS, SO THAT THESE PIECES COMBINED PROPERLY PERMIT THE CONSTRUCTION OF THE VARIOUS UNITS OR MORE HOUSEHOLD FURNITURE; ALL WITH THE COLLABORATION OF A TOOL TO TIGHTEN THE BOLTS AND NUTS BOLTS.

Classifications:
International (IPC 8-9): A47B87/00 (Advanced/Invention);
A47B87/00 (Core/Invention)
International (IPC 1-7): A47B87/0

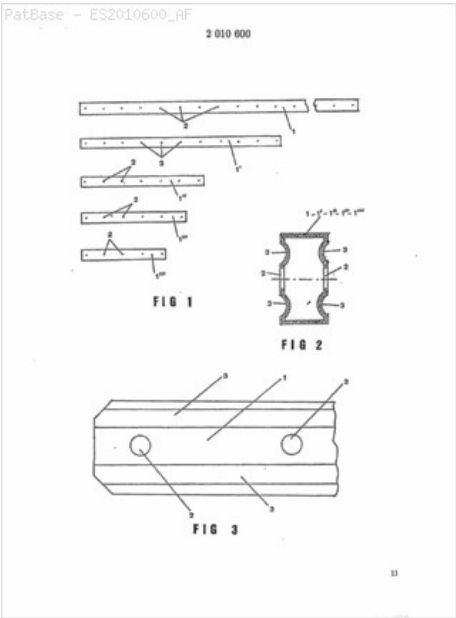

Family:

Publication number	Publication date	Application number	Application date
ES2010600 AF	19891116	ES19880002824	19880915

Priority:

ES19880002824 19880915


Probable Assignee: BASTOS NORENA ANTONIO

Assignee(s): (std): BASTOS NORENA ANTONIO

Title: SOPORTE EXHIBIDOR PARA PUBLICIDAD.

Abstract: Source: ES1026386U 1. Soporte exhibidor para publicidad, que es- tando previsto para su disposicion en entidades bancarias, comercios y lugares similares en los que pretenda ofrecer visualmente y al alcance del publico folletos y otros documentos informativos de cualquierndole, esencialmente se caracteriza porque se constituye a partir de una placa rec- tangular y vertical con la parte inferior plegada determinando un ala horizontal de apoyo y sus- tentacion estable de la misma, estando esa placa afectada de una pluralidad de ranuras o ventanas rectangulares y estrechas que se constituyen en medios de suspension para ganchos pertenecien- tes a cajetines de metacrilato o material similar contenedores del tipo de informacion o folletos de q u es et r a t e, p r e v i endose asm i s m o q u ed ee s a s ventanas o ranuras puedan quedar suspendidos carteles publicitarios, marcos dotados de posters de publicidad, y elementos planos analogos. 1. Support exhibitor advertising, which is-Tando intended for disposal in banks, stores and similar places claiming to offer visually and extent of public brochures and other informational documents cualquierndole essentially characterized in that it is from a rectangular plate and vertically with the lower horizontal wing **folded** determining a stable support and their-temptation thereof, that affected by a plurality of slots or rectangular and narrow windows that are in suspension means for hooks belonging plate being - ing a Perspex boxes or containers of similar material type of information or brochures is qu et rate, endorse foresaw asm ism ed ee q u sas windows or slots may be suspended advertising posters, frames fitted with advertising posters and flat elements analogs.

Classifications:
International (IPC 8-9): G09F15/00 (Advanced/Invention);
G09F15/00 (Core/Invention)
International (IPC 1-7): G09F15/00

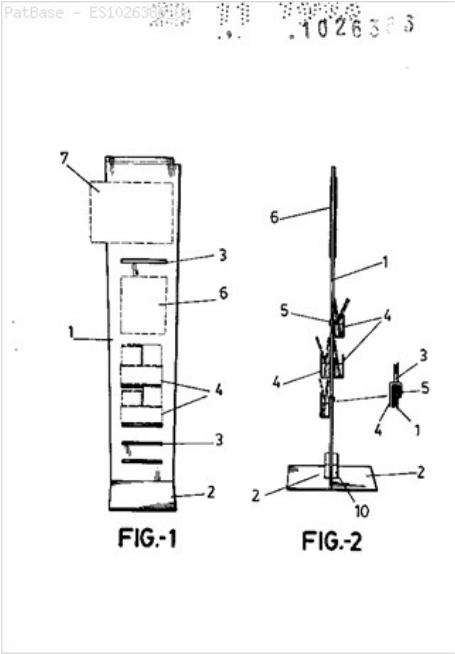

Family:

Publication number	Publication date	Application number	Application date
ES1026386 UA	19940416	ES19930003121U	19931125
ES1026386 Y1	19941016	ES19930003121U	19931125
ES1026386 YA	19941016	ES19930003121U	19931125


Priority:
ES19930003121U 19931125

Probable Assignee: VIERKA PACKAGING DISE O GRAFIC
Assignee(s): (std): VIERKA PACKAGING DISE O GRAFIC ; VIERKA PACKAGING DISENO GRAFIC
Assignee(s): VIERKA PACKAGING DISENO GRAFICO Y CORPORATIVO S A
Inventor(s): (std): DE MARCO RUIZ ; DE MARCO RUIZ ANGEL JESUS ; DIAZ RUIZ ; DIAZ RUIZ CARLOS ; RODRIGUEZ AYUSO ; RODRIGUEZ AYUSO FELIX FRANCISC
Inventor(s): RODRIGUEZ AYUSO FELIX FRANCISCO

Title: ATRIL-CARPETA ARTICULADO.

Abstract: Source: ES1027482U 1. Atril-carpeta articuladocaracterizado por la incorporacion de la funcion atril a la de carpeta y viceversa, gracias a una serie de planos sucesiva- mente articulados que pueden adoptar, mediante el movimiento de los mismos alrededor de sus articulaciones, o bien la posicion de atril -dos planos sustentantes perpendiculares entre s e inclinados con respecto de la horizontal-, o bien la de carpeta -dos grandes planos superpuestos-. 1. **Lectern-folde**r articuladocaracterizado by the incorporation of the **lectern** to the **folder** and back functions, thanks to a series of successively articulated plans that may take, by moving them around their articulations, or the position of **lectern** sustentantes two perpendicular planes both are inclined relative to the horizontal, or the **folder**-two overlapping planes.

Classifications:
International (IPC 8-9): B42D17/00 (Advanced/Invention);
B42D17/00 (Core/Invention)
International (IPC 1-7): B42D17/00

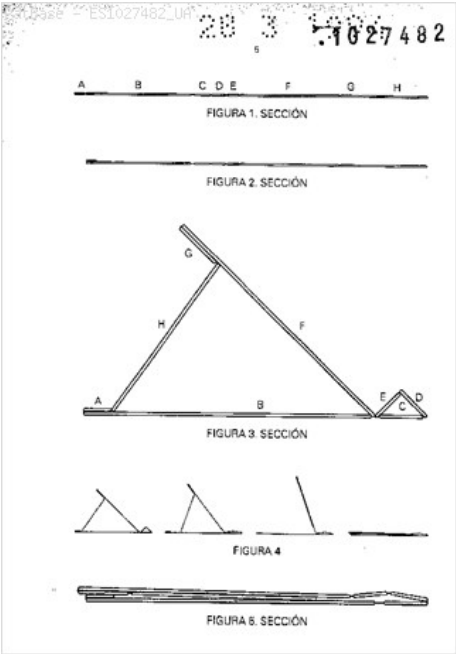

Family:

Publication number	Publication date	Application number	Application date
ES1027482 UA	19940816	ES19940000838U	19940328
ES1027482 Y1	19950501	ES19940000838U	19940328
ES1027482 YA	19950501	ES19940000838U	19940328

Priority:
ES19940000838U 19940328
Probable Assignee: RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO J
Assignee(s): (std): RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO J
Inventor(s): (std): RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO J