

DESCRIPCION DE LAS FIGURAS:

FIGURA 1: Cerradura de sobreponer con un porta cilindro exterior que cuenta con el accionador graduado para poder ser instalado en puertas de diferentes espesores en donde se aprecia:

- 1 Accionador graduado, permite que la cerradura se pueda instalar en puertas de diferentes espesores sin cambiar de porta cilindro.
- 2 Porta cilindro exterior.
- 3 Llave estándar.

FIGURA 2A: Cerradura de embutir que utiliza los cilindros europerfil, cuya longitud varía en función al espesor de la puerta a instalar en donde se aprecia:

- 1 Cilindro de perfil europeo, se utiliza diversos tamaños de acuerdo al espesor de la puerta.

FIGURA 2B: Cerradura de embutir con cilindro europerfil montada en puerta donde se aprecia:

- 1 Cilindro de perfil europeo, se utiliza diversos tamaños de acuerdo al espesor de la puerta.

FIGURA 3: Modelos de porta cilindros exteriores estándar que cuentan con accionador graduado donde se aprecia:

- 1 Cuerpo porta cilindro.
- 2 Cilindro.
- 3 Accionador graduado.
- 4 Agujeros roscados.

FIGURA 4: Porta cilindro exterior para cerraduras de sobreponer de giro libre y sistema antiganzua en donde se aprecia:

- 1 Cobertor de acero.
- 2 Accionador graduado.
- 3 Cuerpo interior.
- 4 Placa tope de accionador

FIGURA 5: Detalle de un porta cilindro europeo con sistema de giro libre que varía de longitud de acuerdo al espesor de la puerta.

11

FIGURA 6: Detalle del porta cilindro exterior para cerraduras de sobreponer de giro libre con placa tope y sistema antiganzúa en cuyo despiece se aprecia:

- 1 Cobertor de acero.
- 2 Cilindro con sistema de giro libre.
- 3 Cuerpo interior.
- 4 Placa tope.
- 5 Accionador graduado.
- 6 Cilindro pasivo.
- 7 Pines remache.
- 8 Disco antitaladro.

FIGURA 7: Detalle del porta cilindro exterior para cerraduras de sobreponer de giro libre con pin tope y sistema antiganzúa en cuyo despiece se aprecia:

- 1 Cobertor de acero.
- 2 Pines remache.
- 3 Cuerpo interior.
- 4 Cilindro pasivo.
- 5 Accionador graduado.
- 6 Pin guía de accionador.
- 7 Cilindro con el sistema de giro libre.
- 8 Disco antitaladro.

12
+2

FIG. 1

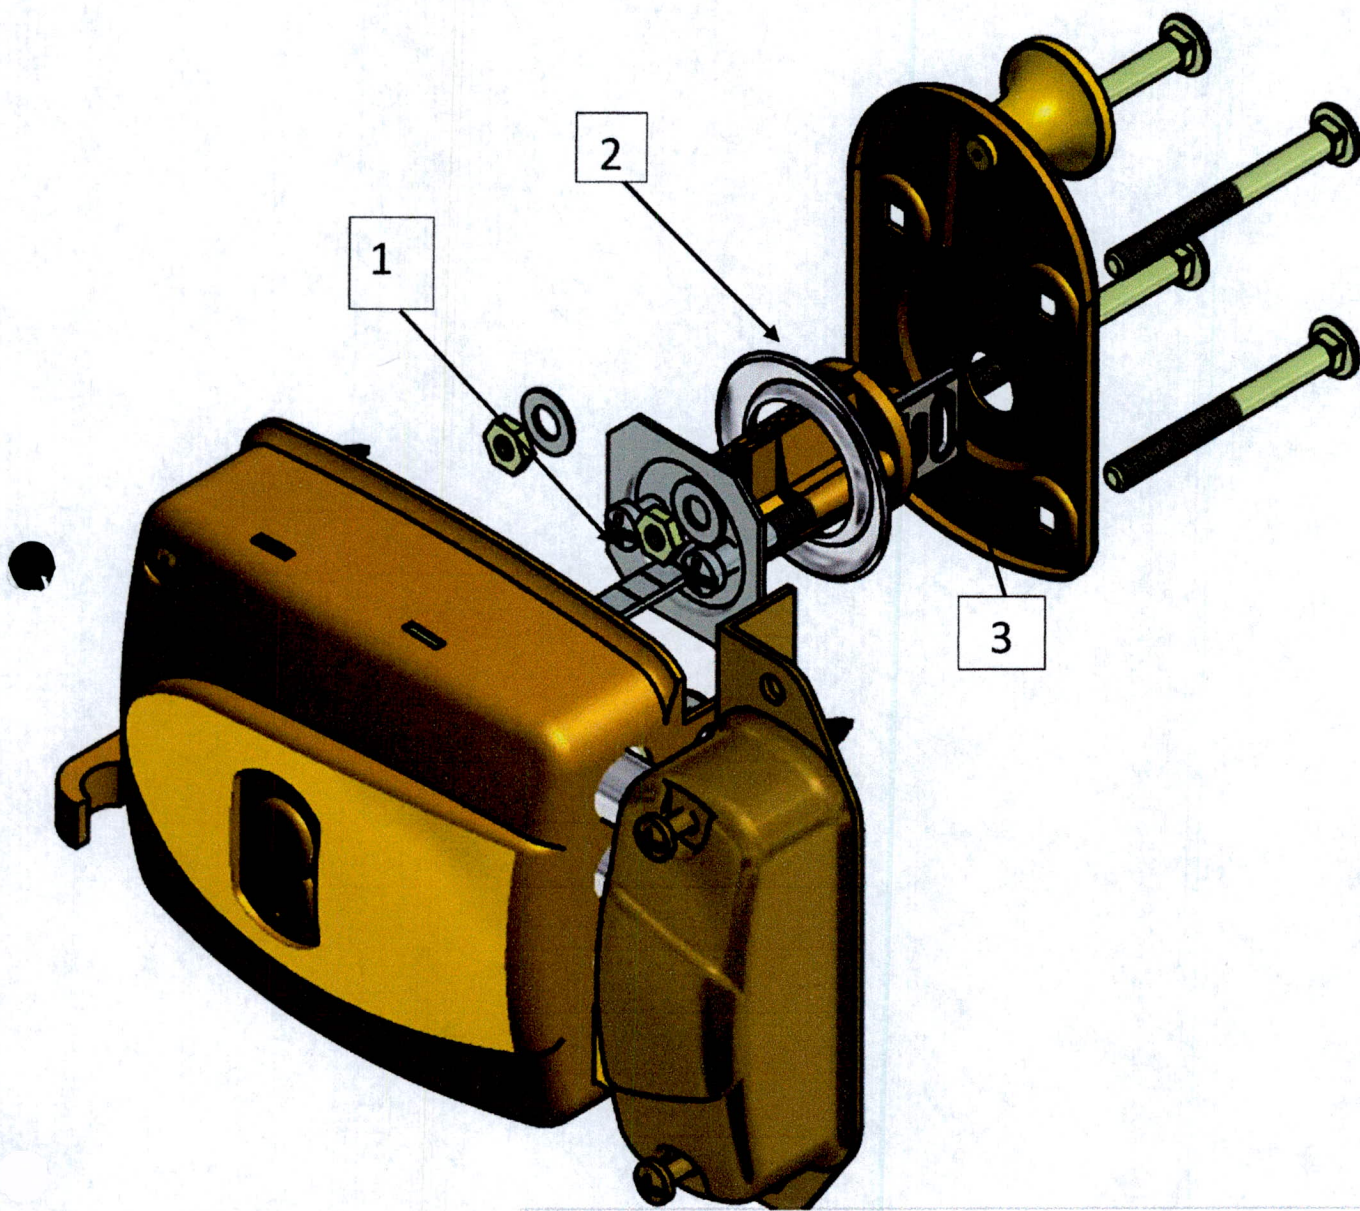


FIG. 2A

13


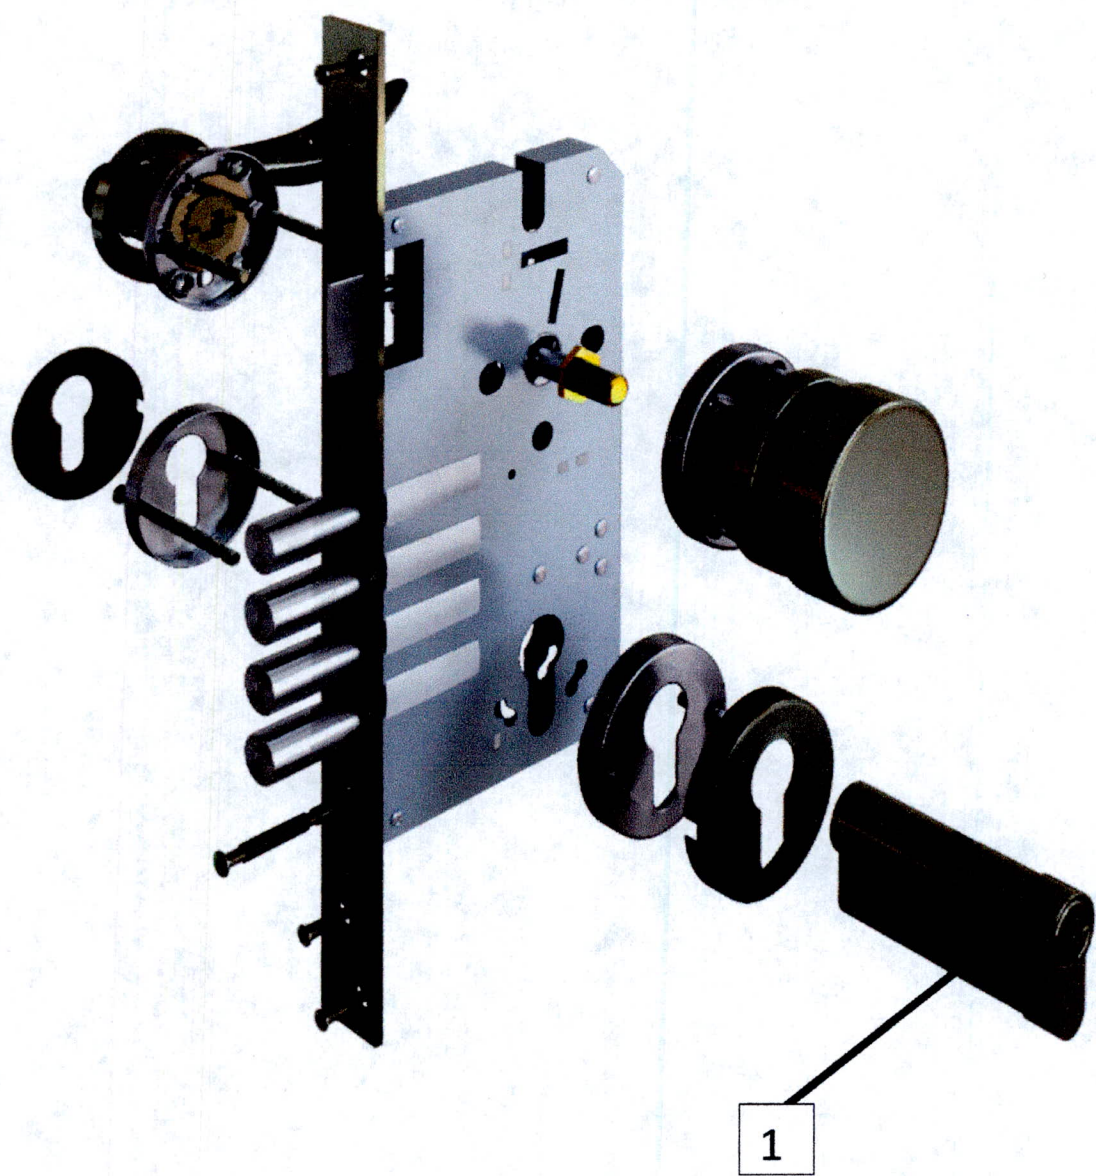


FIG. 2B

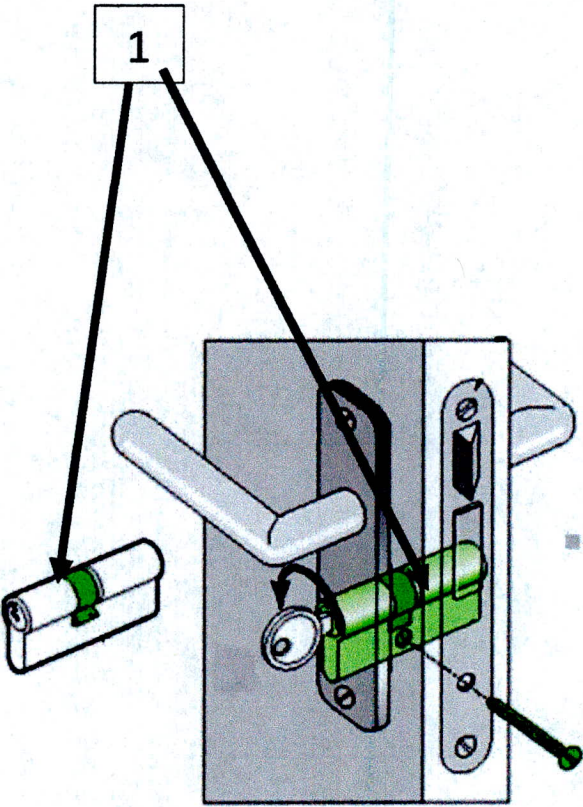

14

5
15

FIG. 3


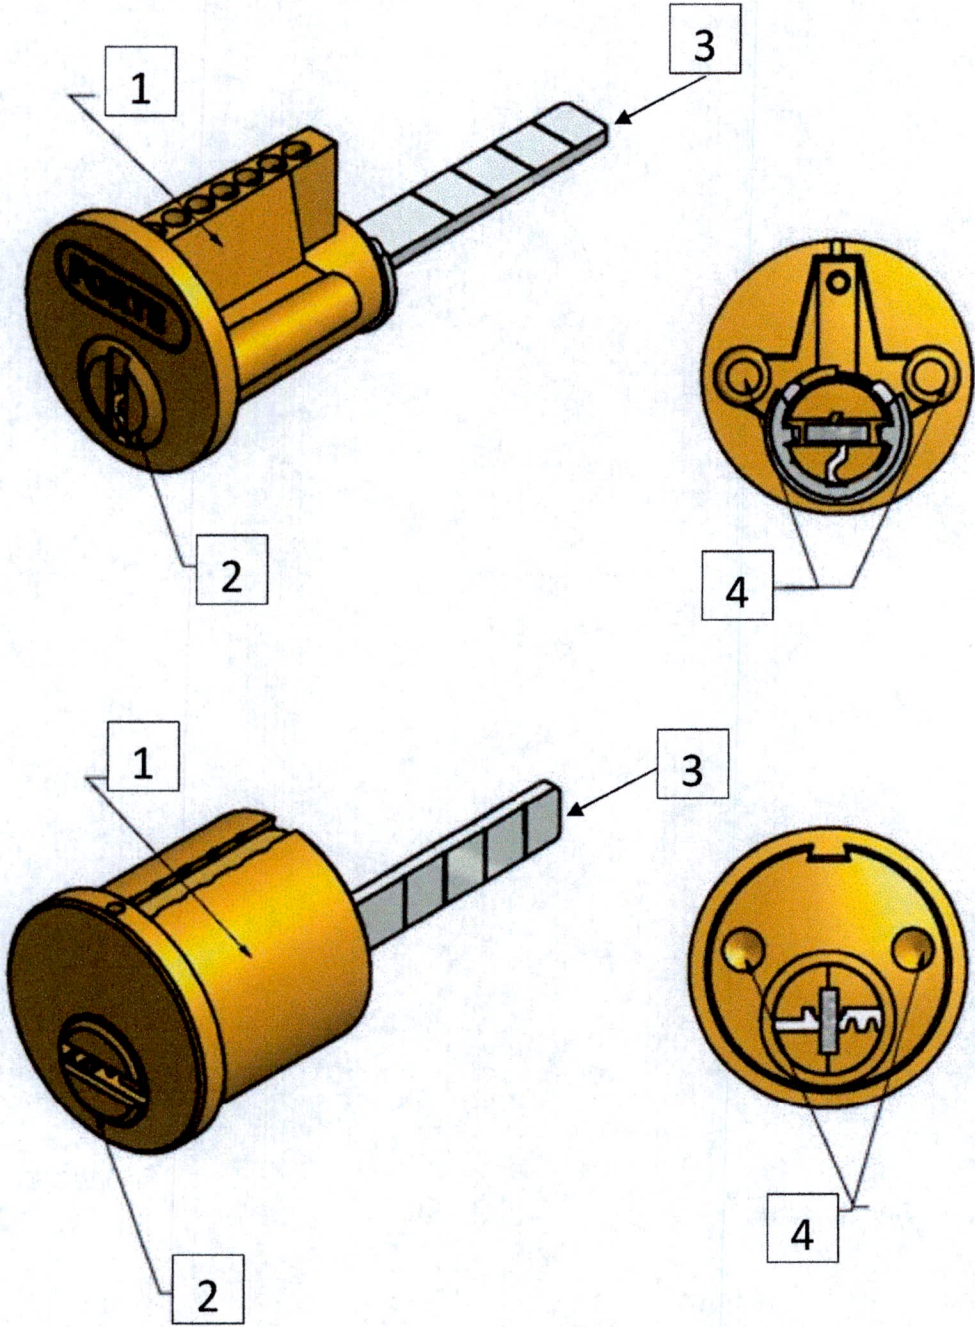


FIG. 4

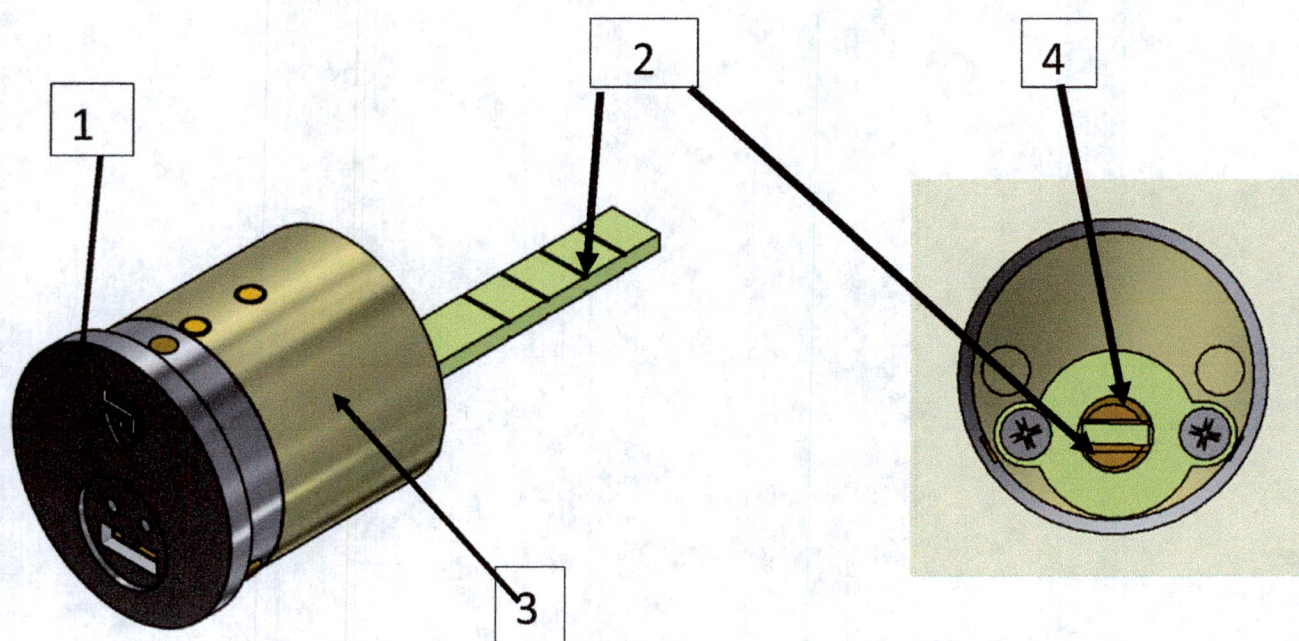

17

FIG. 5

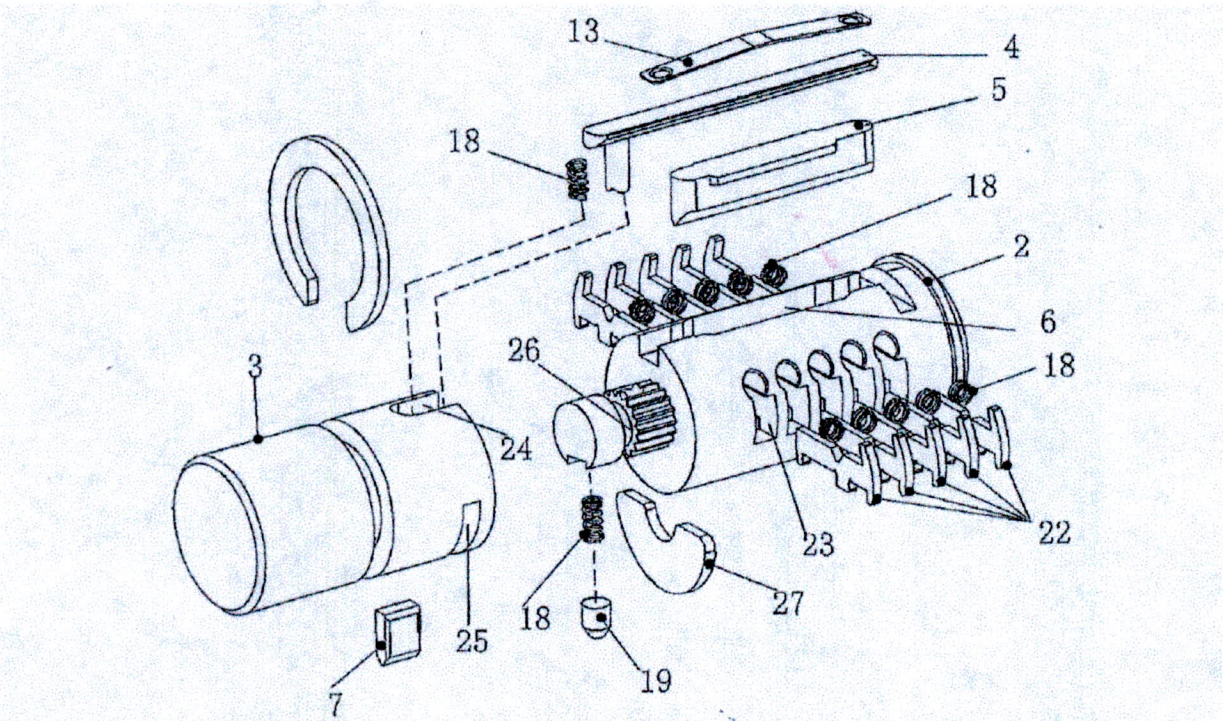


图 1

Gráfico 1


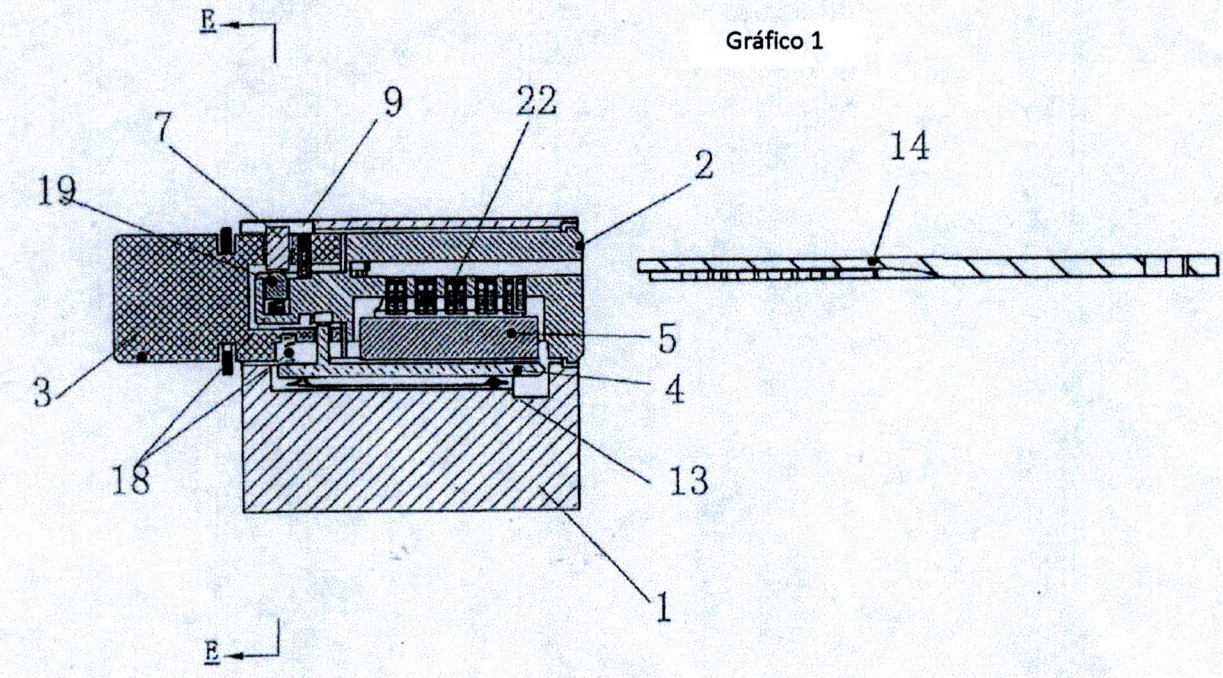


Gráfico 2

FIG. 6

4
18

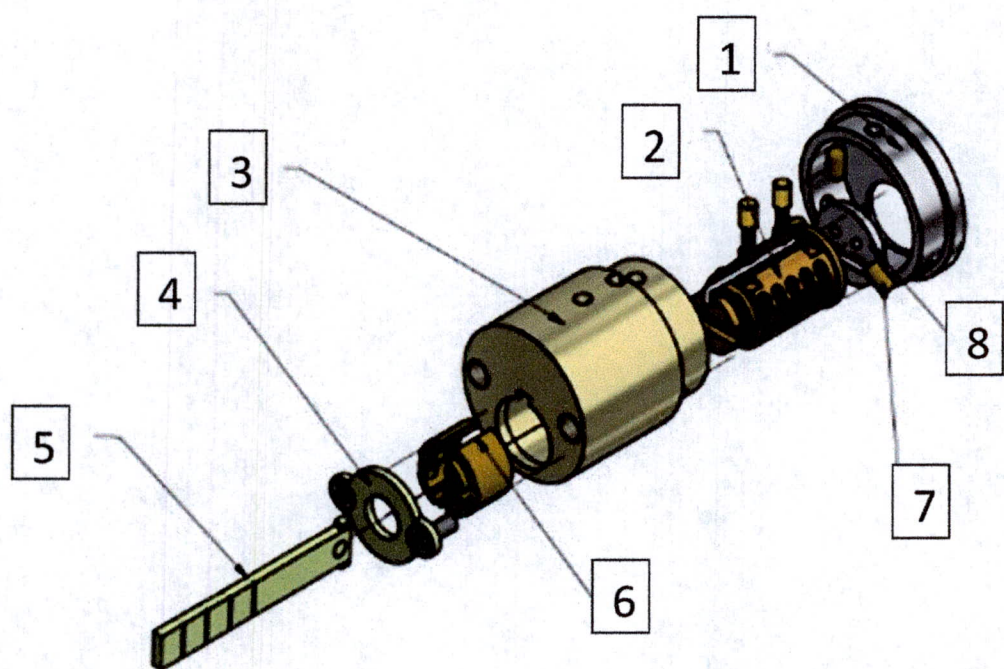

19

FIG. 7

