



- (51) 국제특허분류:
A01K 69/00 (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2015/008724
- (22) 국제출원일: 2015년 8월 20일 (20.08.2015)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2014-0108913 2014년 8월 21일 (21.08.2014) KR
- (72) 발명자: 겸
- (71) 출원인: 박춘선 (PARK, Chun Sun) [KR/KR]; 16356 경기도 수원시 장안구 덕영대로 417 번길 77, 다-502, Gyeonggi-do (KR).
- (74) 대리인: 장덕순 (CHANG, Duck Soon) 등; 03170 서울시 종로구 사직로 8 길 39 세양빌딩 김.장법률사무소, Seoul (KR).
- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ,

CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.


- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

- 국제조사보고서와 함께 (조약 제 21 조(3))

(54) Title: FISH TRAP

(54) 발명의 명칭: 통발

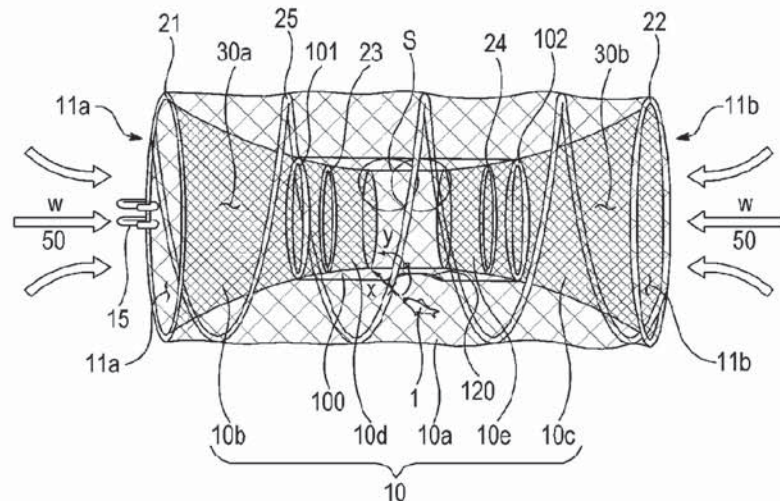

(57) Abstract: A fish trap of the present invention comprises: a fish trap net having at least one inlet; at least one frame for supporting the fish trap net; at least one lure part having a lure hole, and formed to extend toward the inside of the frame from the inlet of the fish trap net; and an escape preventing part having isolated spaces, and provided with at least one fish passing hole through which fish, having passed through the lure hole of the at least one lure part, pass.

(57) 요약서: 본 발명의 통발은 적어도 하나의 입구가 형성되는 통발망; 상기 통발망을 지지하는 적어도 하나 이상의 프레임; 상기 통발망의 입구로부터 상기 프레임 내부 방향으로 연장 형성되고, 유인구를 포함하는 적어도 하나의 유인부; 및 격리된 공간을 형성하며, 상기 적어도 하나의 유인부의 유인구를 통과한 어류가 통과하는 적어도 하나의 어류 통과공이 마련된 탈출 방지부;를 포함한다.