


Las puntas de los actuadores 7 pueden articularse con palancas aún más grandes que la manivela 10.

Figura 7 palancas centradoras 11 de la fuerza multiplicada

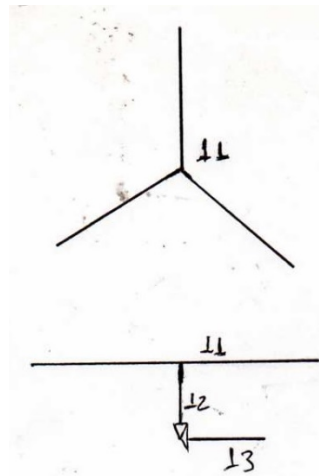

El resultado es que se aumenta más el torque sin sacrificar velocidad si el contenedor cilíndrico 1 se mantiene a velocidad constante, esta velocidad del contenedor 1 en su revolución es la misma el este objeto centrador 11 lo que es positivo. La altura del diente de la leva 3 se traduce a la fracción de movimiento de este objeto centrador 11. Los brazos de este objeto centrador deben de corresponder con el número de par de cilindros 5 que captan la fuerza del contenedor 1 por medio de las levas 3. La salida de eje de objeto centrador 11 es el eje 12, conectado a otro eje 13 que se conectaría a un generador de electricidad como se denota en la imagen 7.

Reivindicaciones:

6. Multiplicador de potencia utilizando fuerza de gravedad de acuerdo a la reivindicación 2 y 4 caracterizado por la manera multiplicar la fuerza por medio del engrane (10) por un objeto centrador (11), la altura del diente de la leva (3) del contenedor (1) se traduce a una fracción de movimiento o revolución de este objeto centrador 11. Los brazos de este objeto centrador (11) deben de corresponder con el número de par de cilindros (5) que captan la fuerza del contenedor (1) por medio de las levas (3), una revolución de contenedor (1) es también en revolución del objeto centrador (11). La salida de eje de objeto centrador (11) es el eje (12), conectado a otro eje (13) como se ve en la figura siete.