


INFORME DE BÚSQUEDA DE PATENTES				
N° de solicitud: NC2017/0004556				
CRITERIOS PARA LA BÚSQUEDA (Anexar pantallazo o reporte en PDF, junto con los boléanos utilizados*. Para el caso de secuencias, anexar alineamientos)				
Palabras clave utilizadas		Swivel, safety, roto seal, encapsulated, anchor, locked, brooks, rotatable, acetate polymer, polycarbonate		
CLASIFICACIONES UTILIZADAS PARA LA BÚSQUEDA		CIP: F16L 35/00, F16K 35/06, F16K 35/10, F16G 11/04, G05G 5/08, G09F3/03 , E05B 67/00 CPC (Opcional):		
DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (documentos patentes, literatura no patente, etc...)				
Informes/Base de datos	N° de solicitud/ Autor**	Fecha de Publicación/ Presentación (DD/MM/AAAA)	Reiv. afectadas (Con indicación, si procede, de las partes relevantes o números de secuencias)	Categorías especiales de los documentos citados***
SIPI (Obligatoria)	CO 14246351	20/11/2014	--	A
	CO 98038389	26/10/1999	--	A
Patbase*	US2014338405A	20/11/2014	--	A
	EP2249328	10/11/2010	--	A
	US2007210085	13/09/2007	--	A
	EP1403841	31/03/2004	--	A
EPOQUE NET*	CN206115871U	19/04/2017	--	A
	CN204680314U	30/09/2015	--	A
	US5419599	30/05/1995	--	A
Googlepatent	US6345847	12/02/1999	--	A
	US7243963	17/07/2007	--	A
	US6007121	28/12/1999	--	A
	US5402958	04/04/1995	--	A
	US4978026	18/12/1998	--	A
	US 6000736	14/12/1999	--	A
	US 6390519	21/05/2002	--	A
Espacenet	SG178642	29/03/2012	--	A
	MX2014011515	16/01/2015	--	A
	WO9957702	11/11/1999	--	A
	FR2678328	31/12/1992	--	A
	CN202948653	22/05/2013	--	A
	CN202110725	11/01/2012	--	A
	CN101136149	05/03/2008	--	A
Invenes	ES2334240	08/03/2010	--	A
IEEE	10.1109/IEEESTD.2009.5297139	23/10/2009	--	A
*** Categorías especiales de documentos citados:				
“A” documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “P” documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.			“X” documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.	
**** Indicar entre paréntesis la Autoridad que realizó la búsqueda o el informe preliminar Ejs: EPO, JP, INAPI.				

Literatura no patente **Se incluye entre otros, toda la referencia de la literatura no patente.	http://sealvalue.net/eng/products/plastic-seals/roto/ http://olimp-bg.com/en/roto-seal/ http://olimp-bg.com/en/scut/ http://www.topstarseals.com/meter-seals/
---	--

Fecha del reporte de búsqueda:

18/10/2017



INNER FORCE

Силовa метална пломба за камиони и контейнери. Универсално устройство, позволяващо сигурно да защити от несанкциониран достъп



OLILOCK

Многофункционална пломба за пломбиране на контролно-измервателни уреди, разпределителни шкафове, прибори за опитване



PIPE LOCK

Пломбата е предназначена за установяване на съединението на тръбите



SCUT

Предназначена за пломбиране на контролноизмервателните прибори, разпределителни шкафове, прибори за отчет и др.



SNAP LOCK

Пломбиране на различни стационарни обекти, контейнери, резервоари, складове, сейфове, електромери, прибори



STRAP LOCK


Предназначена за пломбиране на стационарни и подвижни обекти



MINI STRAP

SUPER SCUT

SUPER SNAP

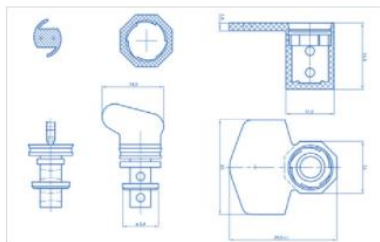

DESCRIPTION



The control and sealing device "SCUT" is a plastic seal with cable and refers to the class Indicator type of seals. Due to the small size and its convenient price the device, "SHIELD" is used to ensure the control and calculation in different areas.

Colors: ■ ■ ■ ■ ■

[Place an order](#)

THE ADVANTAGES OF THE SEAL SCUT

- Singular use seal.
- Easy installation without the use of the sealer.
- The product cannot be opened without visible traces.
- The transparent housing allows the verification of the proper installation and the safety of the seal.
- The interior mechanism turns only in one direction, which guarantees the impossibility to extract the cable after the installation of the seal.