
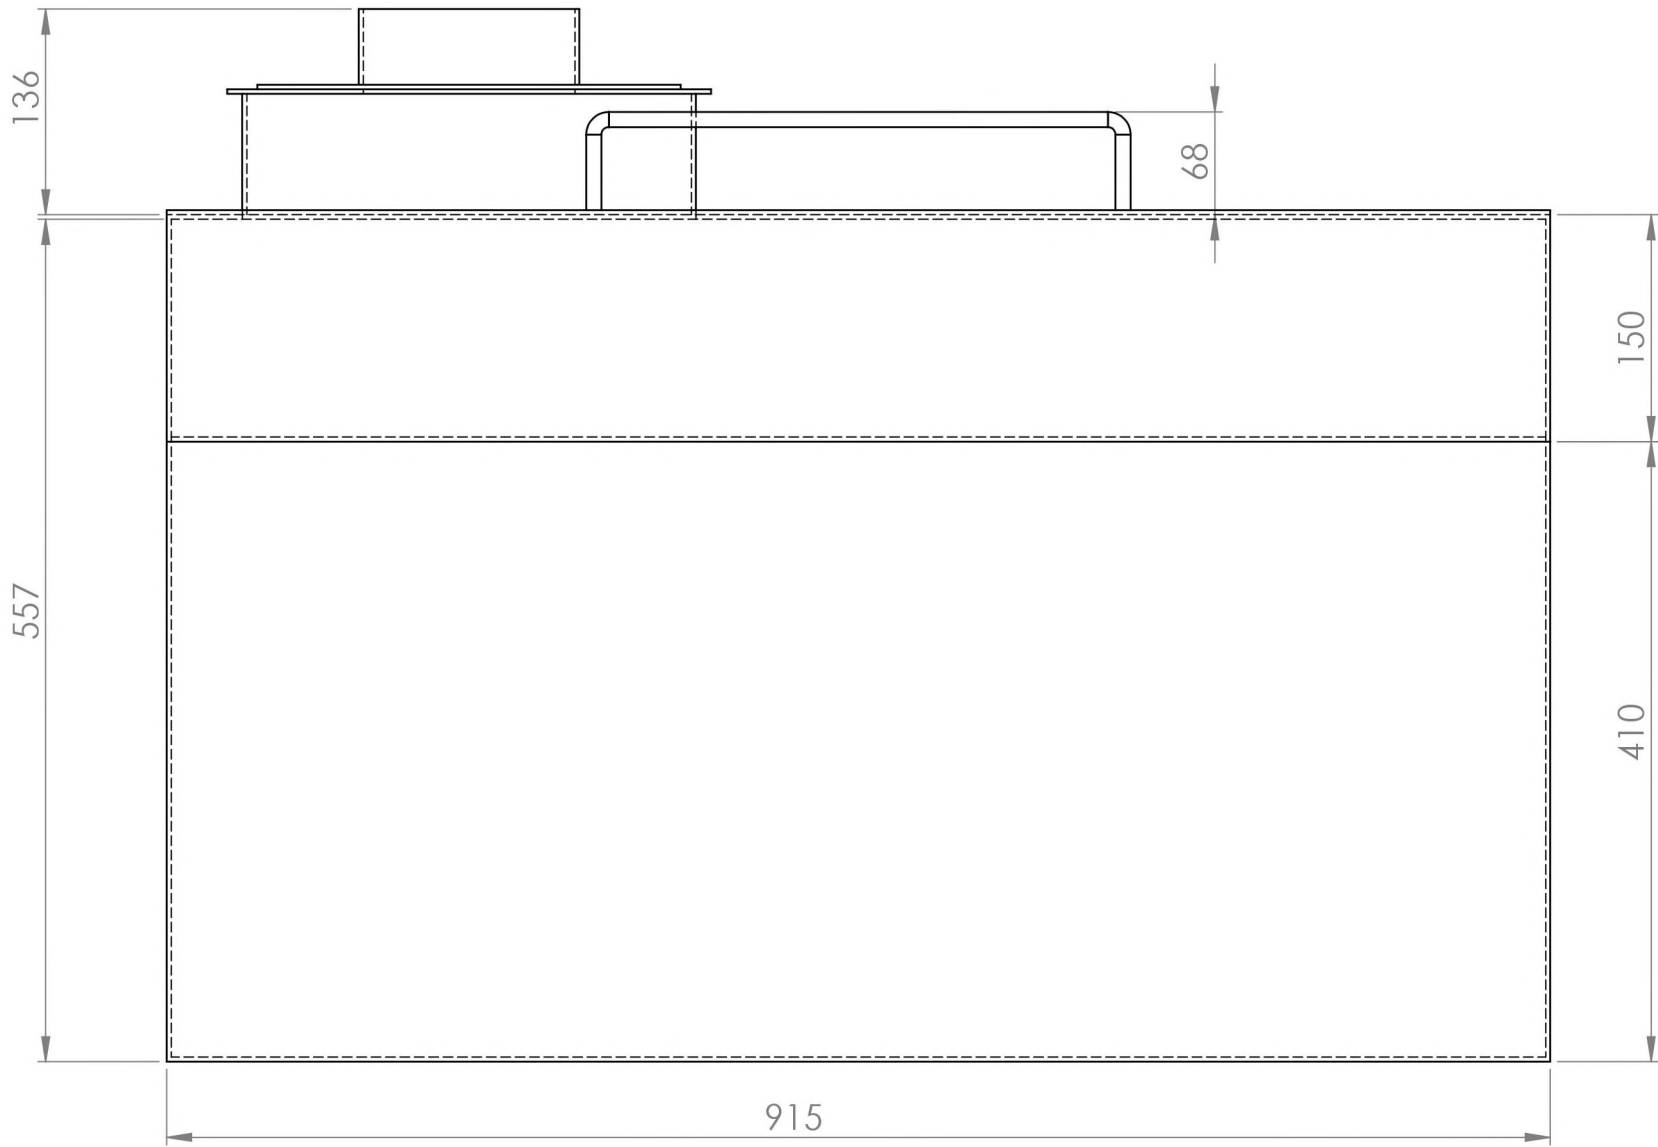
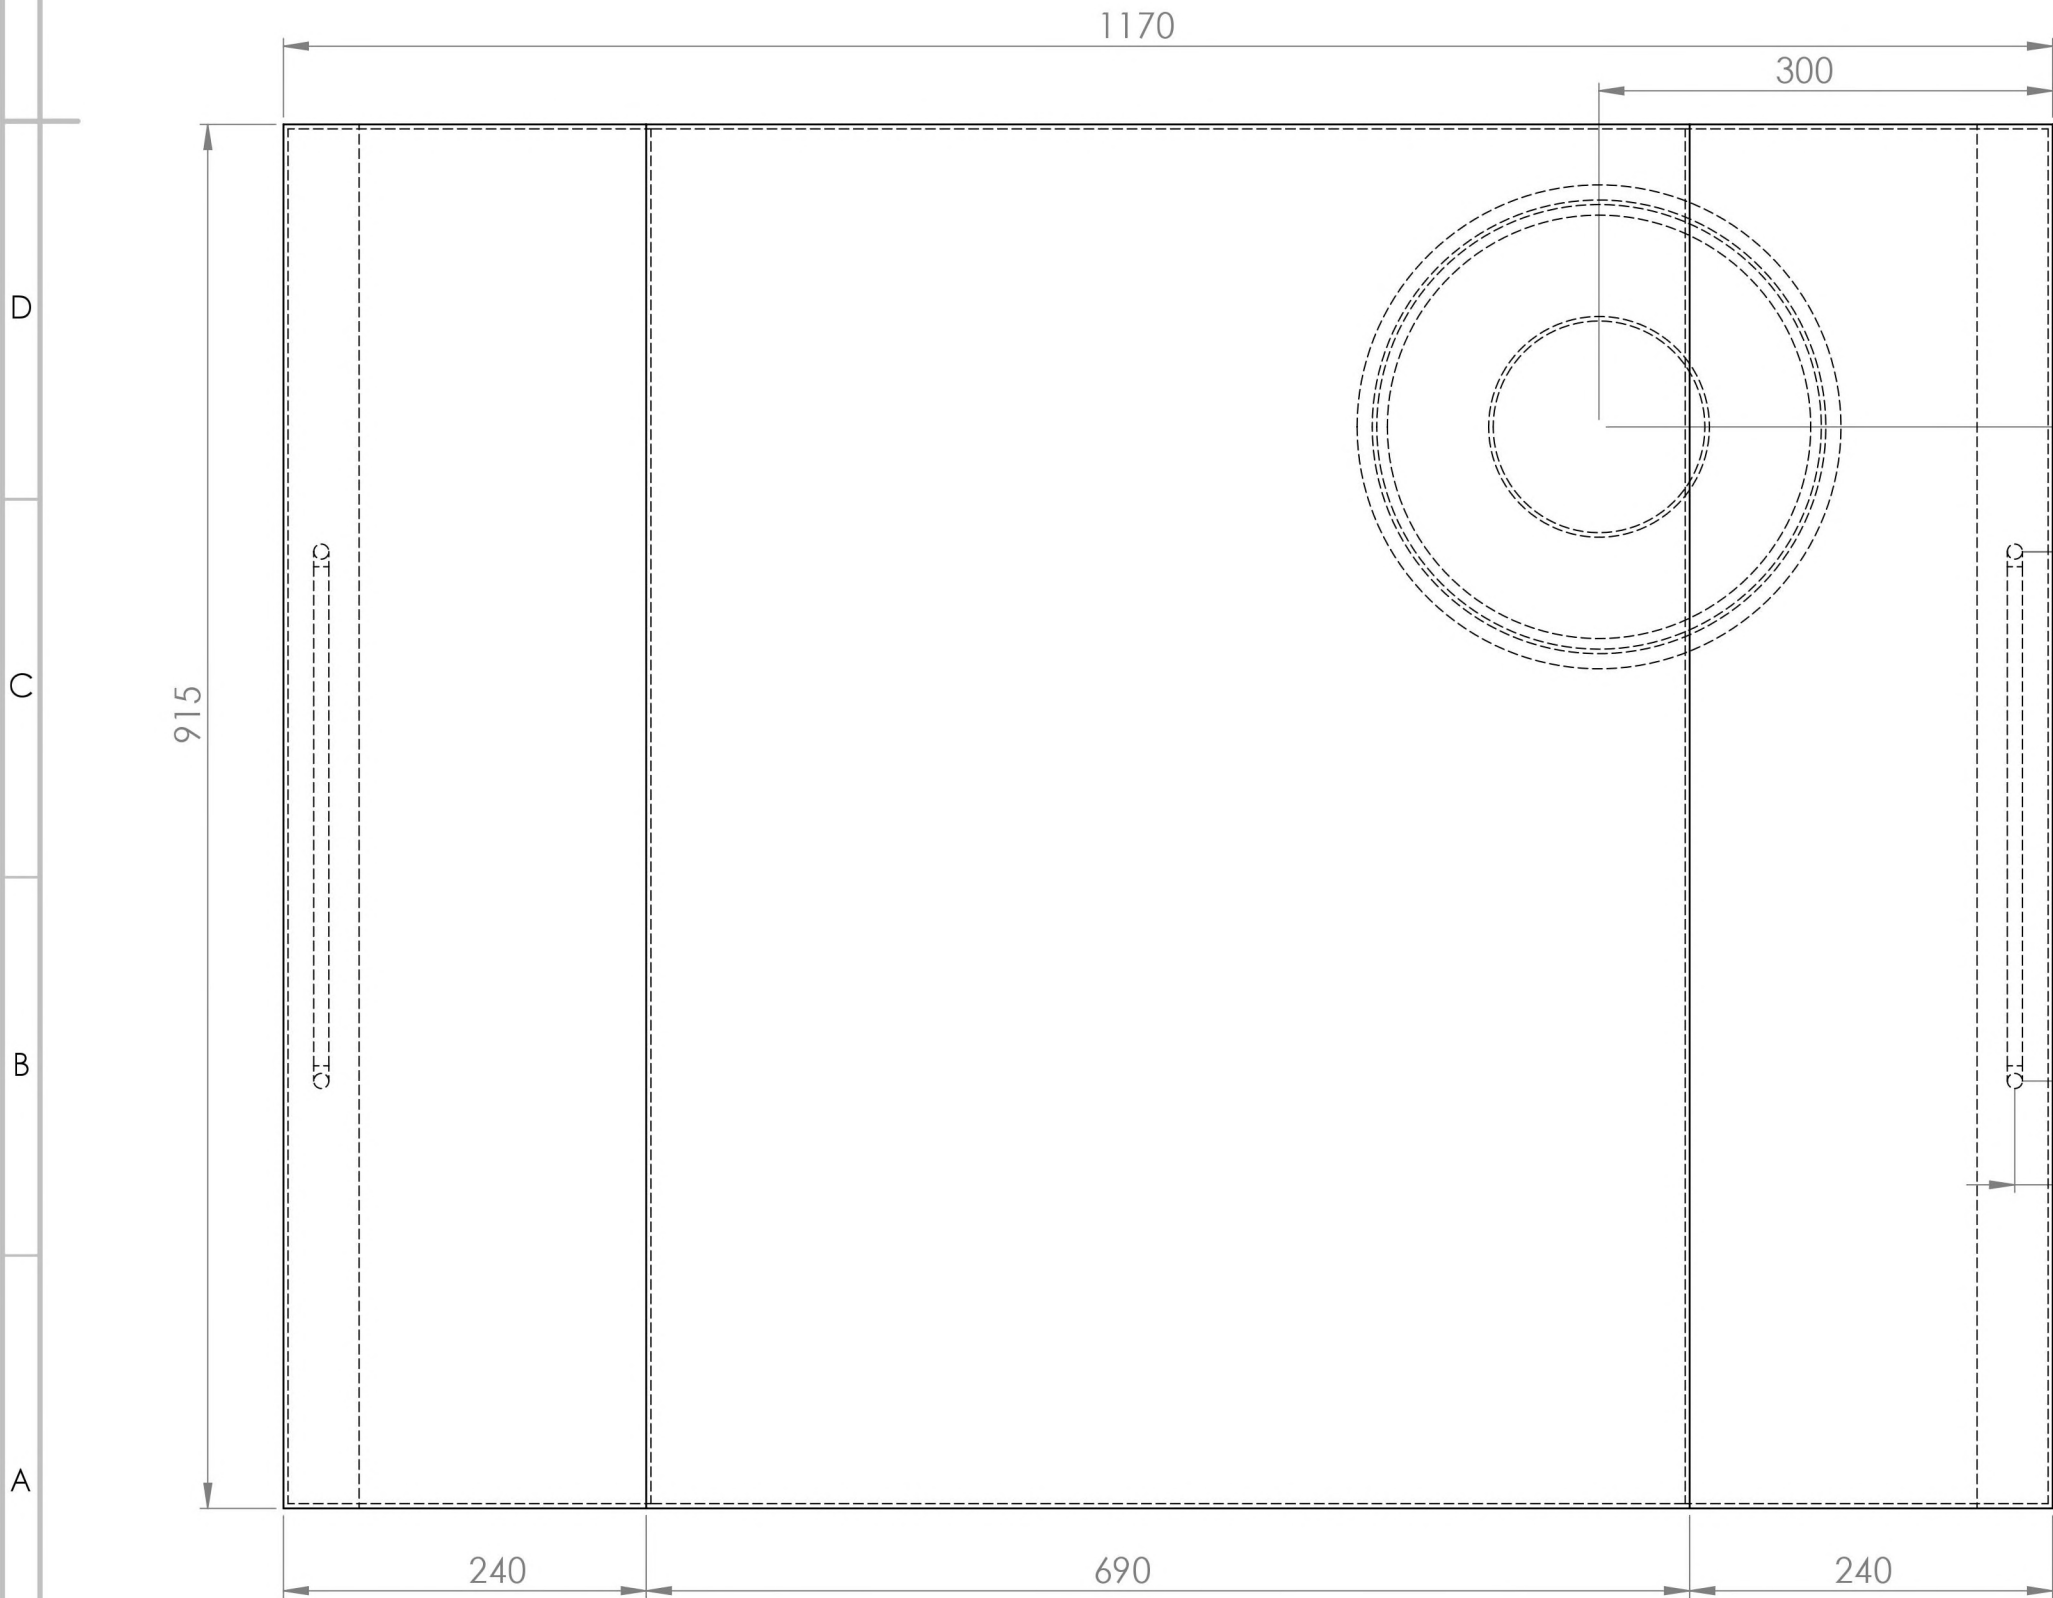


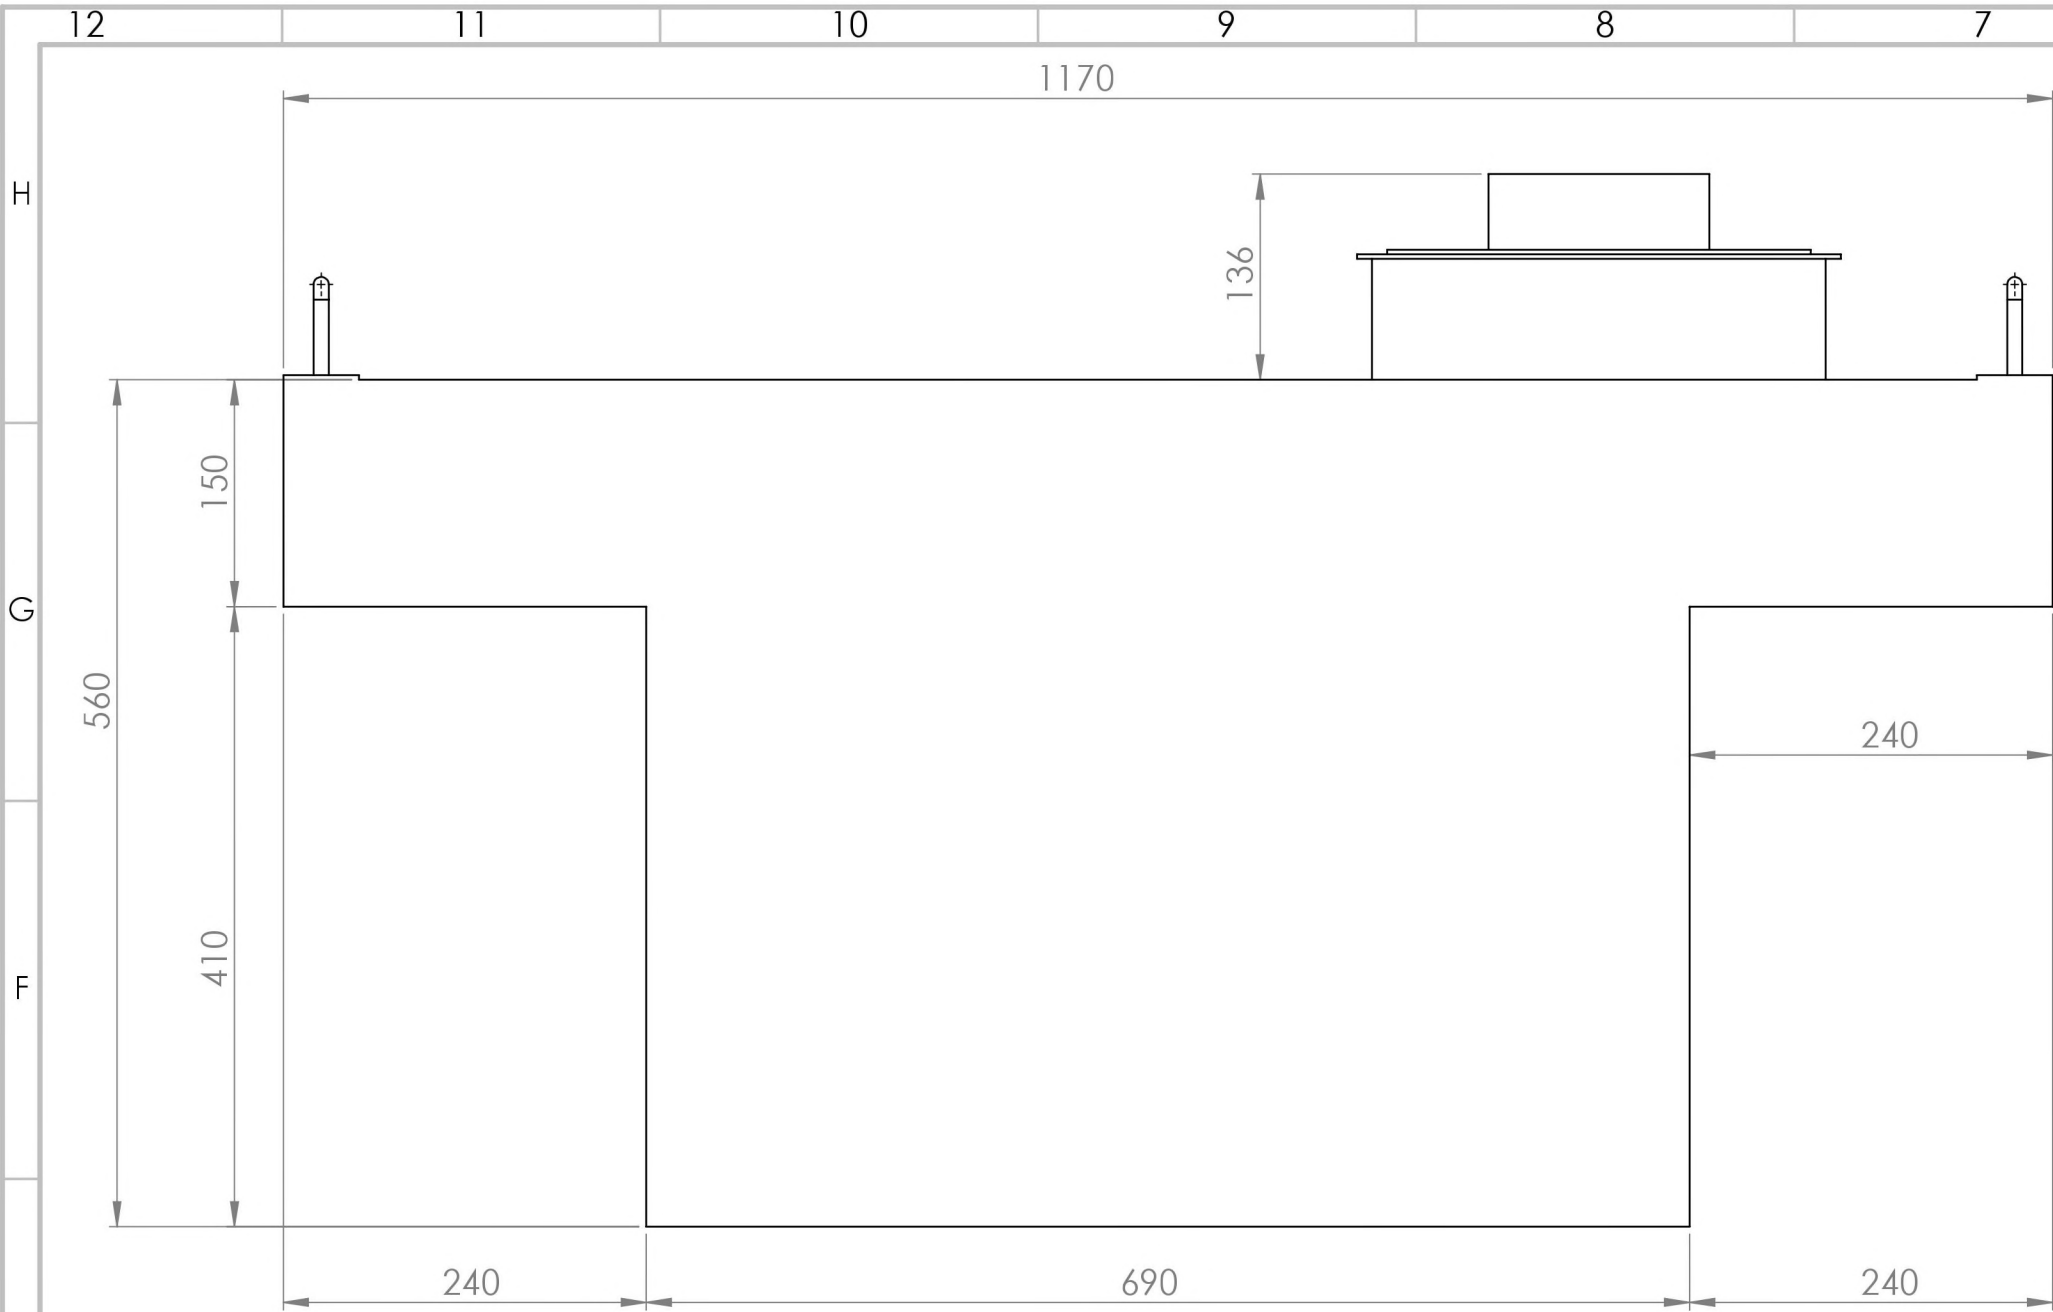

- Un tanque de almacenamiento del químico construido en acero inoxidable, hierro, aluminio y/o nylon, con capacidad de almacenar hasta 200 galones del producto (dependiendo del vehiculo a utilizar), con anclajes e indicador de medición del producto almacenado, con un sistema de desocupado rápido y fácil acceso para realizar sus diferentes mantenimientos, limpieza y servicios que se requiera, manguera de succión o llenado mínimo de 10 metros sistema de adaptación al tanque.
- Tres (3) aguilones de contruidos en acero inoxidable, hierro, aluminio y/o nylon con boquillas tipo abanico S5 u otras, separadas a un promedio de 75 cm u otra distancia según sea necesario, una de la otra, con sus respectivos empaques. el sistema le permite tener diferentes alturas pudiéndose graduar entre uno(1) y 1.90 metros, con un ancho de paso (longitud lineal) de hasta 10 metros.
- Bomba estacionaria con capacidad de 1 a 5 bares de presión, con motor de gasolina corriente de hasta 6 caballos y sistema de correa propulsora o eje directo.
- Manguera de alta presión, de 50 metros con laza de aspersión con porta boquilla y boquilla S5 u otra según la necesidad.
- Tablero de control de la aspersora, con llaves para control de aguilones (control para cada uno de los aguilones con registros independientes y un registro principal para el control de todo el sistema).
- El sistema esta completamente interconectado al tablero de control de tal manera que se pueda operar fácil y ágilmente por un solo operario. El sistema de elevación de los aguilones es mediante la utilización del propio "winche" del vehículo o mediante la utilización de un sistema hidráulico o eléctrico de cabrestante recogible independiente para la fumigadora, dependiendo del caso y su utilización. El operario esta en libertad de ajustar el sistema a la altura que considere adecuada para la fumigación dependiendo del tipo de planta y de su altura al momento de realizar el trabajo.
- El sistema cuenta con un serie de gatos que le permiten flexibilidad al momento de "chocar" contra cualquier objeto, árbol u obstáculo en la vía, de tal manera que el operador no tiene que parar su trabajo sino que por el contrario continua de manera permanente en la aspersión. Los aguilones vuelven a su sitio original una vez sorteado el obstáculo
- Los aguilones cuentan con graduación que les permite inclinarse de acuerdo con la necesidad de aplicación, mediante el giro del sistema en rotación sobre su eje al estar montado sobre bujes y trinquetes para asegurar el ángulo una vez se haya definido su medida.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:					ACABADO: N/A		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA			REVISIÓN				
											TOBAR & TOBAR					
TÍTULO:									TANQUE EN ACERO INOXIDABLE							
DIBUJ.	NOMBRE		FIRMA		FECHA											
	C.G.M.				12/12/18											
VERIF.	S.T				12/12/18											
APROB.	T&T				12/12/18											
FABR.																
CALID.					MATERIAL: N/A		N.º DE DIBUJO PLG-012			A2						
					PESO:		ESCALA:1:50			HOJA 1 DE 1						
4					3					2					1	