

Figura 2

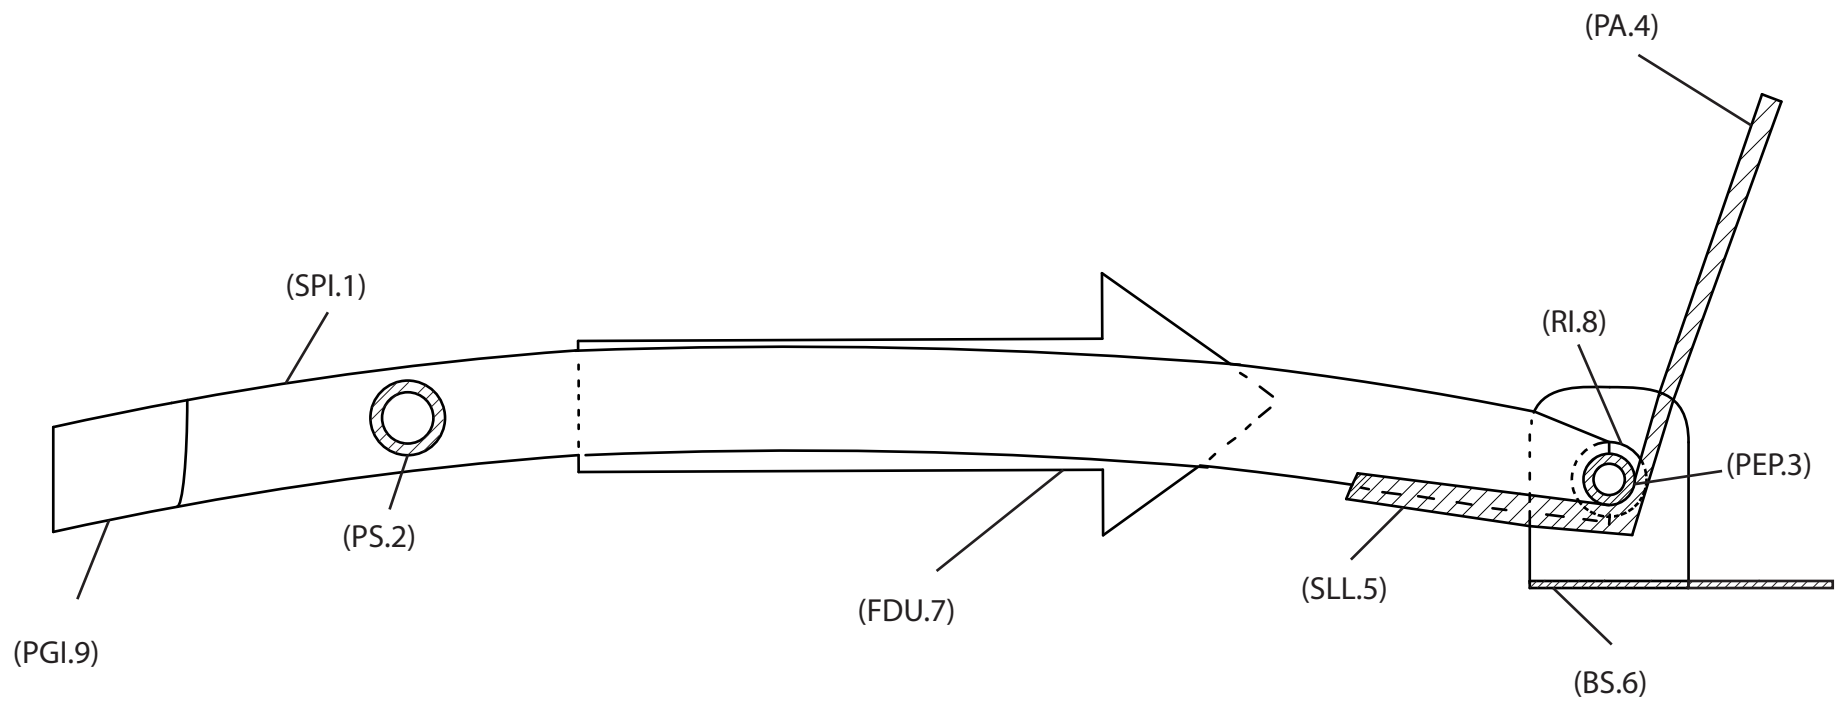


Figura 1

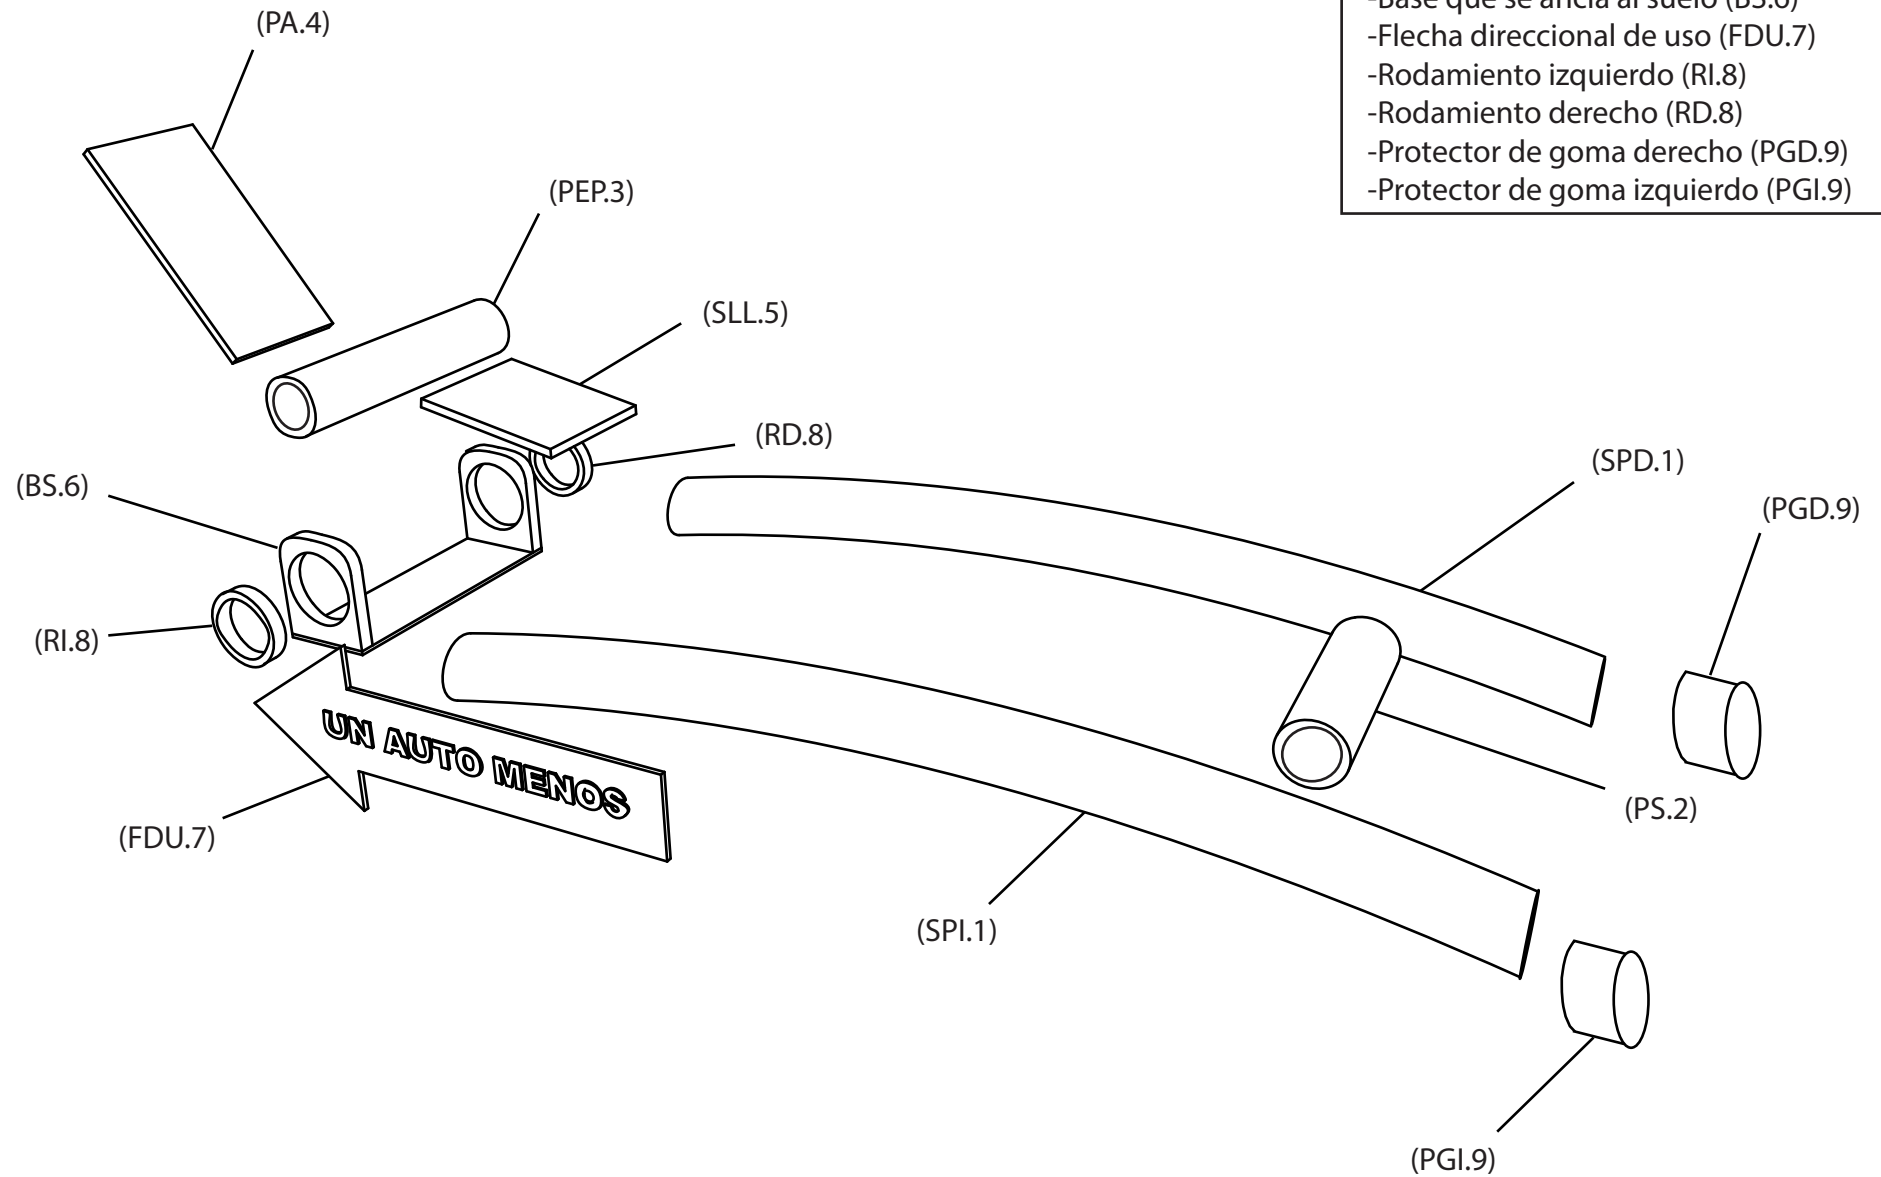


Figura 3


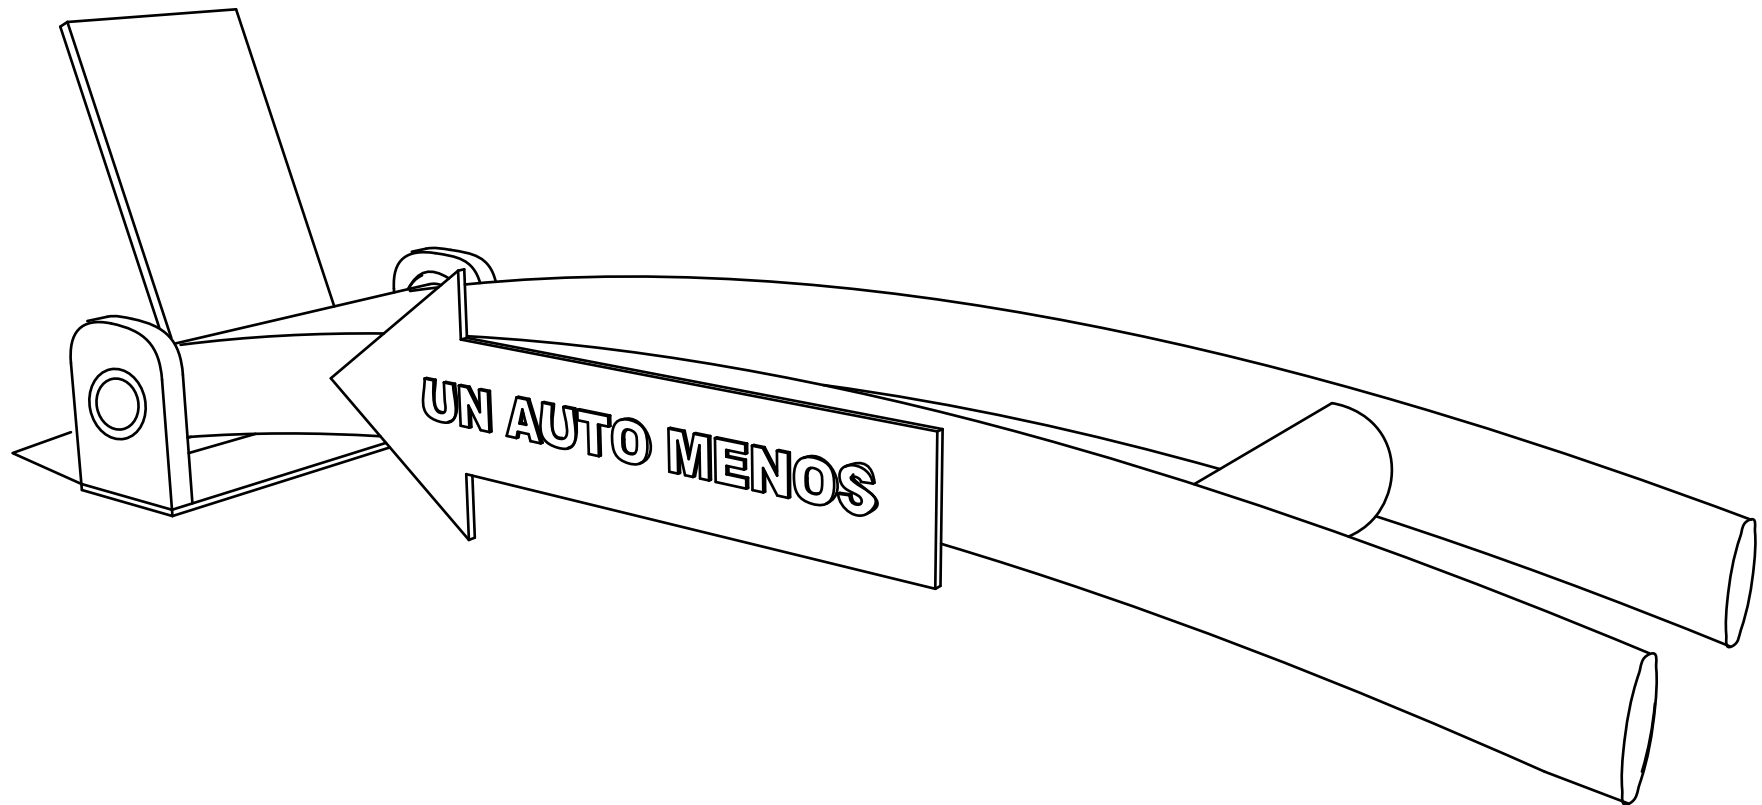


Figura 5

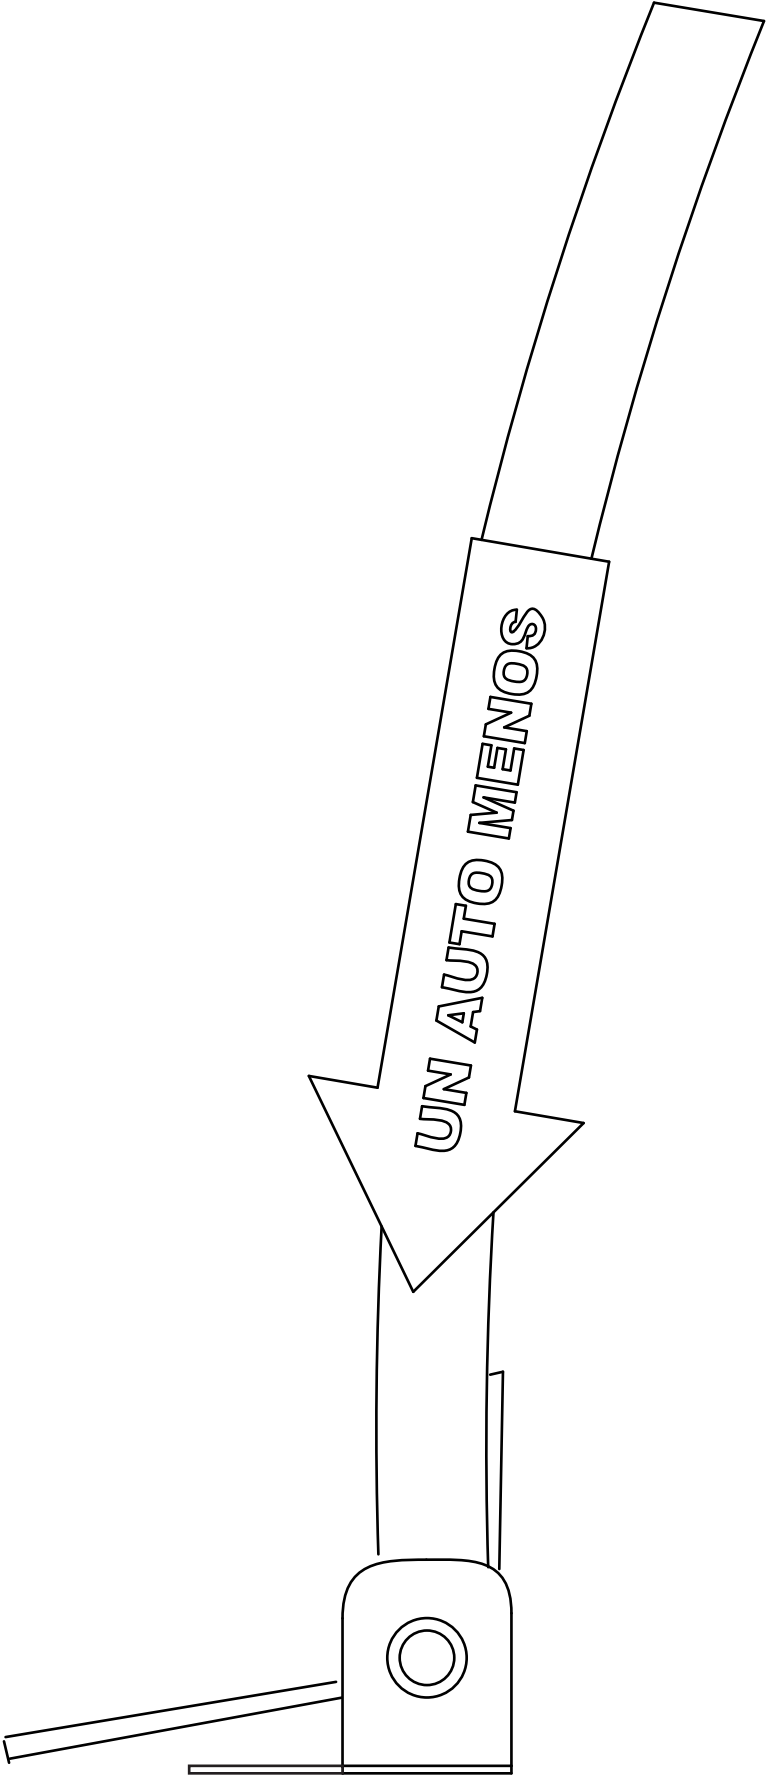

REIVINDICACIONES

Estacionamiento de bicicletas (Bici Parqueadero), que facilita y agiliza su parqueo;

Se caracteriza por su estructura en perfil metálico en forma de arco (SPD.1, SPI.1);

Una flecha (FDU.7) soldada al perfil metálico (SPI.1) que indica el sentido de uso y que cuenta con una frase motivacional;

Una base que se ancla al suelo (BS.6);

Cuenta con rodamientos (RD.8, RI.8) soldados a la base y a un tubo que funciona como eje principal (PEP.3) que permiten el funcionamiento del perfil metálico;

Se acciona mediante una palanca (PA.4) que está soldada al eje principal (PEP.3) y es activada con la llanta de la bicicleta al momento de ingresarla;

Levantando los perfiles metálicos (SPD.1, SPI.1, PS.2, SLL.5);

Para sostener simultáneamente el marco de la bicicleta y la llanta delantera con los perfiles metálicos (SPD.1, SPI.1) y la platina (SLL.5);

Permitiendo que el usuario pueda asegurarla con el tubo (PS.2) por medio de un candado o cadena;

Para el momento del retiro de la bicicleta, se retrocede lentamente con la misma permitiendo que la palanca (PA.4) ayude a descender lentamente la estructura (SPD.1, SPI.1, PS.2, SLL.5);

Además cuenta con unos tapones de goma (PGD.9, PGI.9) que protegen el perfil metálico en forma de arco (SPD.1, SPI.1) de daños o rayones que puedan ocasionarse.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Explosivo numerado 3

Figura 2 Corte numerado 4

Figura 3 Perspectiva 5

Figura 4 Vista lateral.....6

Figura 5 vista lateral derecha arriba 7

Figura 6 Vista superior 8

Figura 1 Explosivo numerado

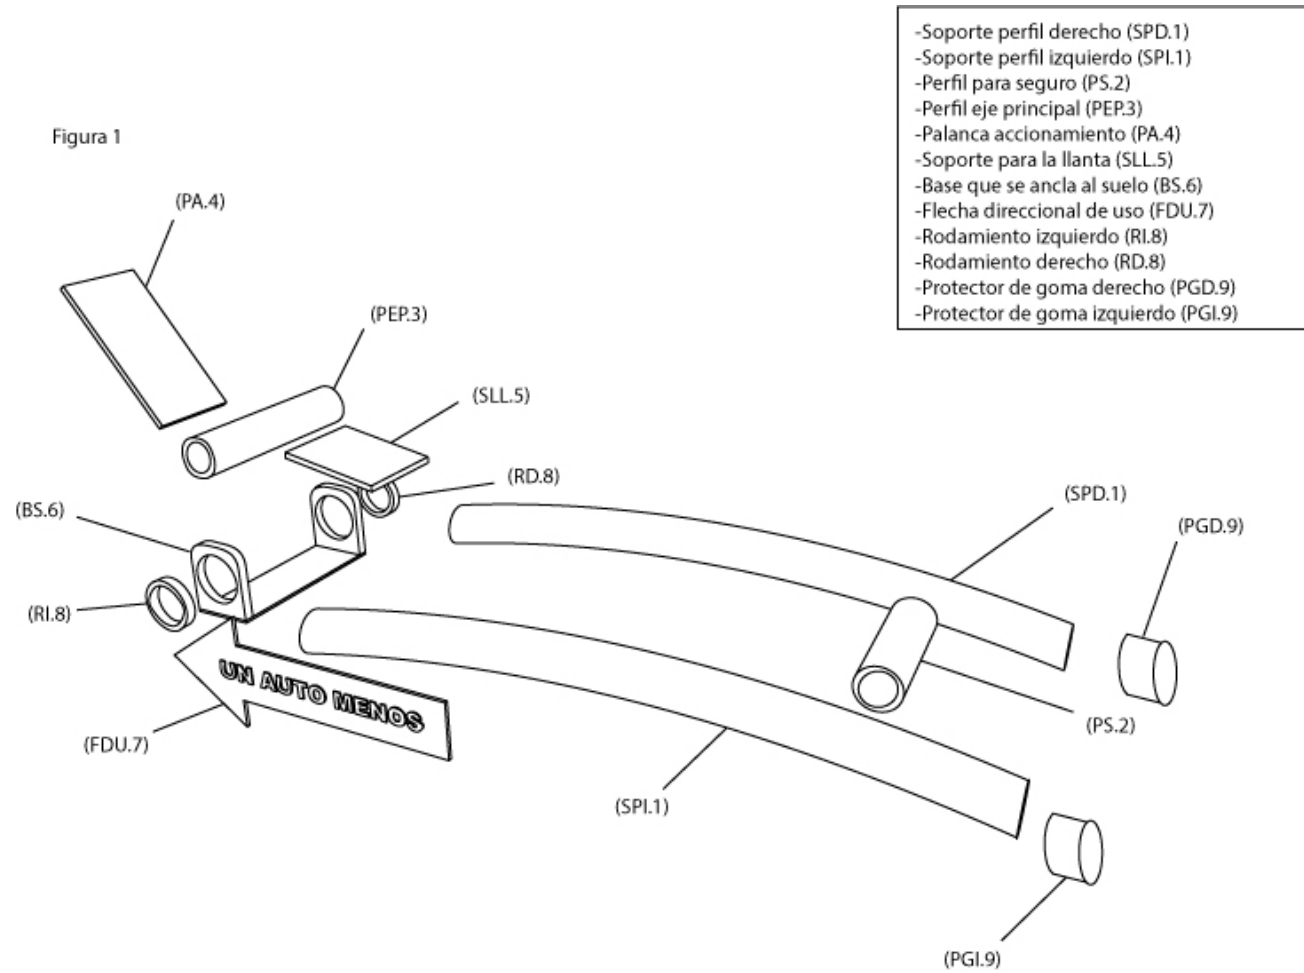


Figura 2 Corte numerado

Figura 2

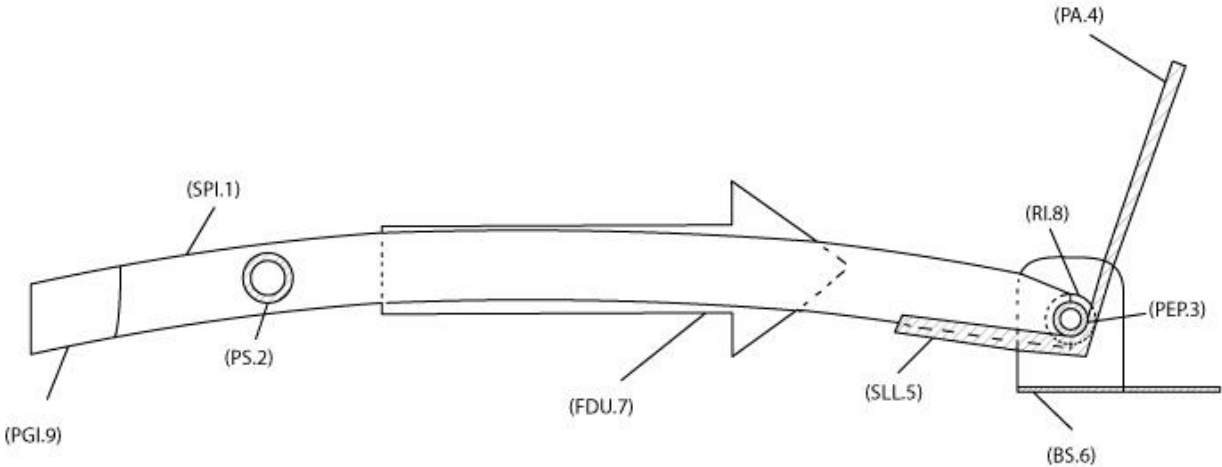


Figura 3 Perspectiva

Figura 3

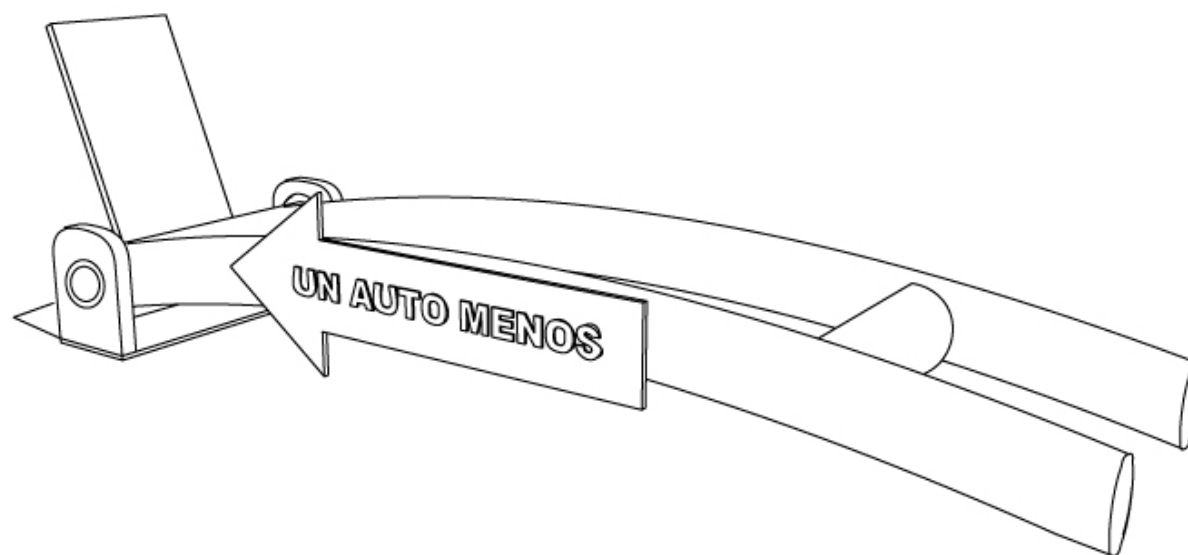


Figura 4 Vista lateral

Figura 4

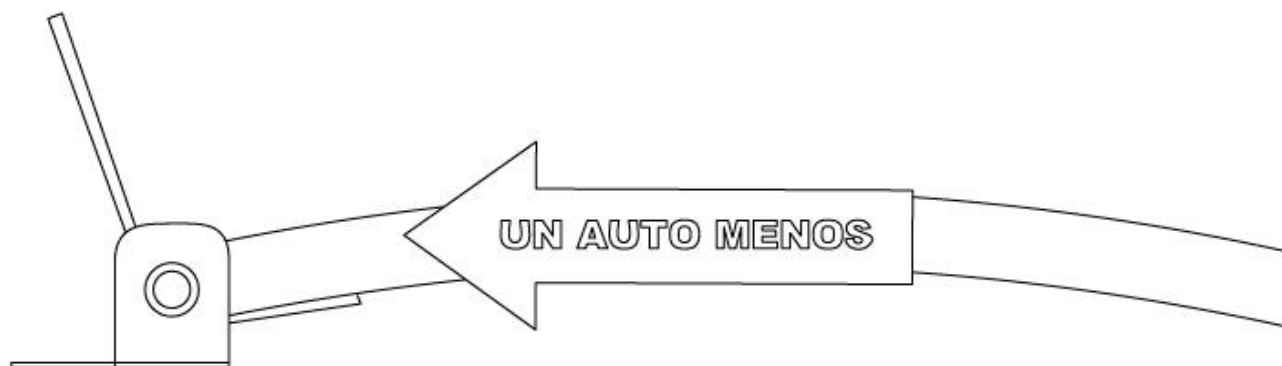


Figura 5 vista lateral derecha arriba

Figura 5

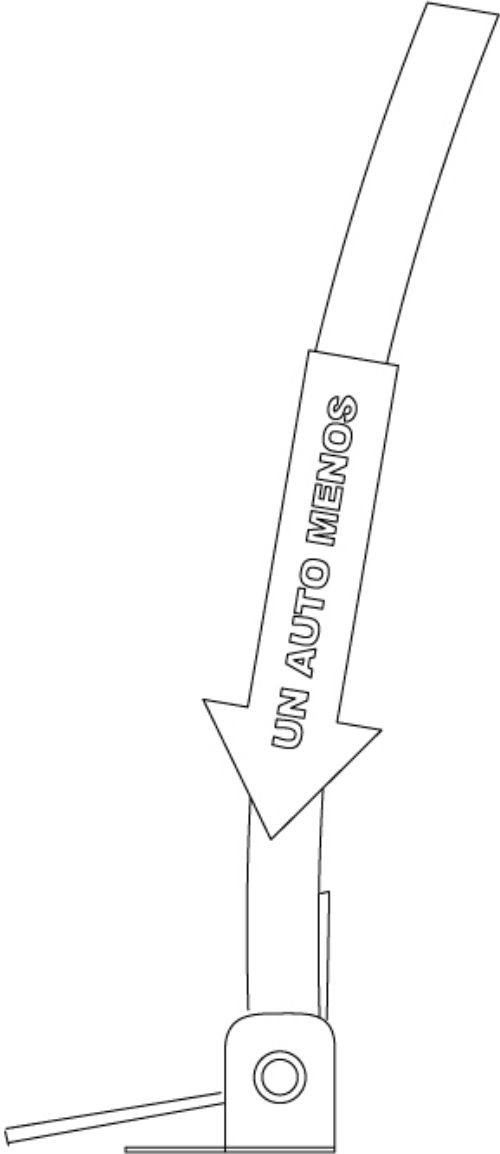


Figura 6 Vista superior

Figura 6

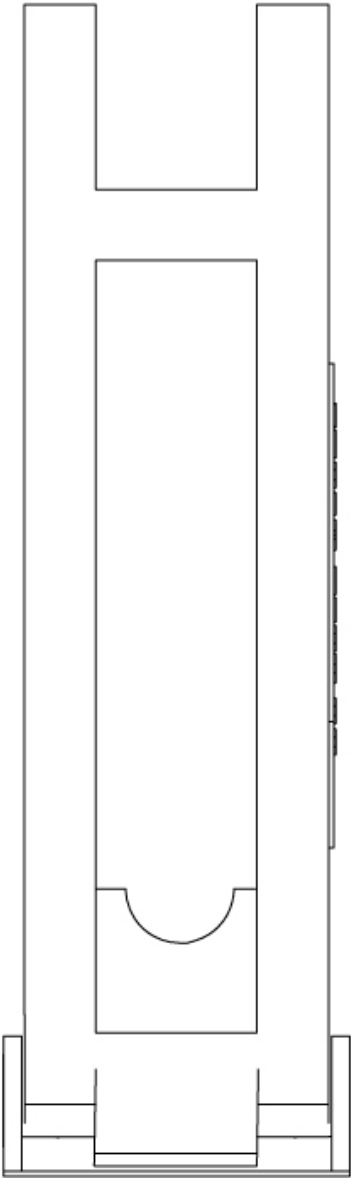


Figura 6

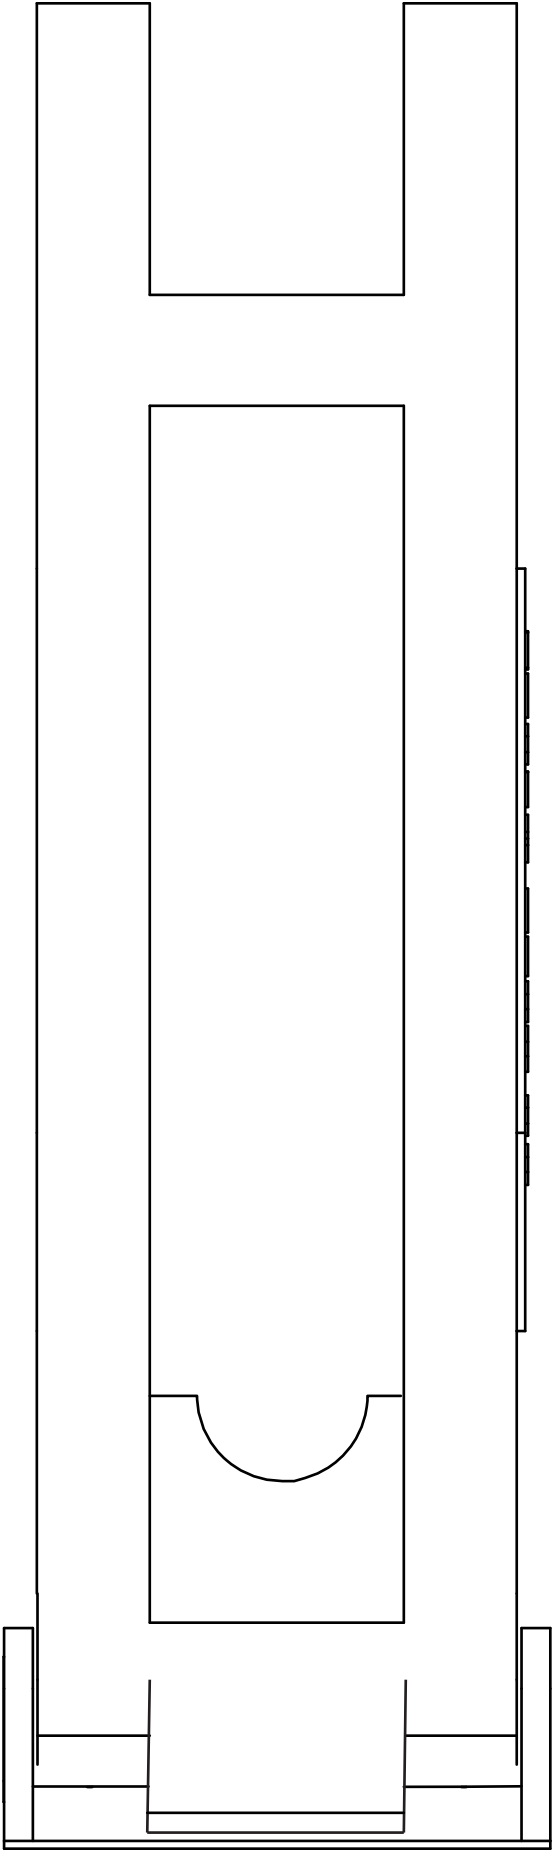


Figura 4

