


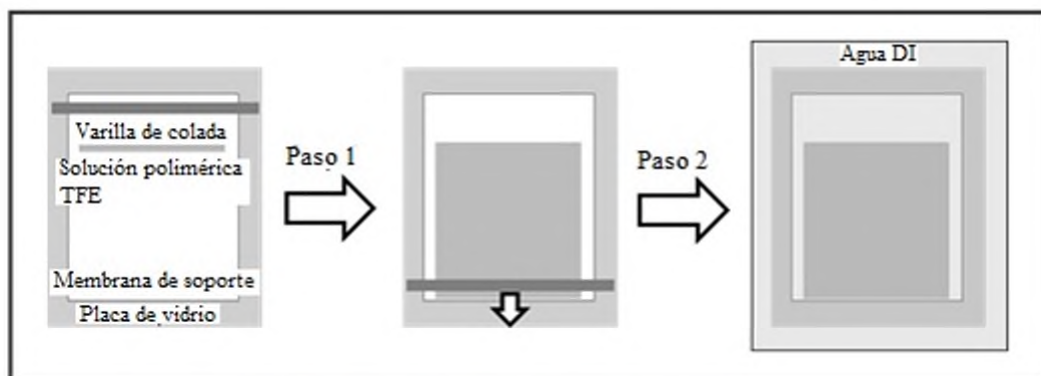

- Paso 1: extender la solución polimérica 5% en peso sobre la membrana de soporte
- Paso 2: después de 30s de evaporación colocar la membrana en agua DI

Figura 2A