

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
11. Mai 2023 (11.05.2023)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2023/078731 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

B30B 15/06 (2006.01) *B44B 5/02* (2006.01)
B30B 3/00 (2006.01) *C23C 14/06* (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2022/079757

(22) Internationales Anmeldedatum:
25. Oktober 2022 (25.10.2022)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

10 2021 128 738.3
04. November 2021 (04.11.2021) DE
10 2022 125 374.0
30. September 2022 (30.09.2022) DE

(71) Anmelder: HUECK RHEINISCHE GMBH [DE/DE];
Helmholtzstraße 9, 41747 Viersen (DE).

(72) Erfinder: KAOUK, Ali; Straelener Weg 4, 41751 Viersen (DE). HAGEDORN, Thorsten; Camesstrasse 38, 47807 Krefeld (DE). THÖLEN, Berthold; Schützenstrasse 1, 41748 Viersen (DE).


(74) Anwalt: LEDERER, Thomas, L.; ABP Burger Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Herzog-Wilhelm-Str. 17, 80331 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV,

(54) Title: PRESS TOOL AND METHOD FOR PRODUCING A PRESS PLATE

(54) Bezeichnung: PRESSWERKZEUG UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES PRESSBLECHS

Fig.2

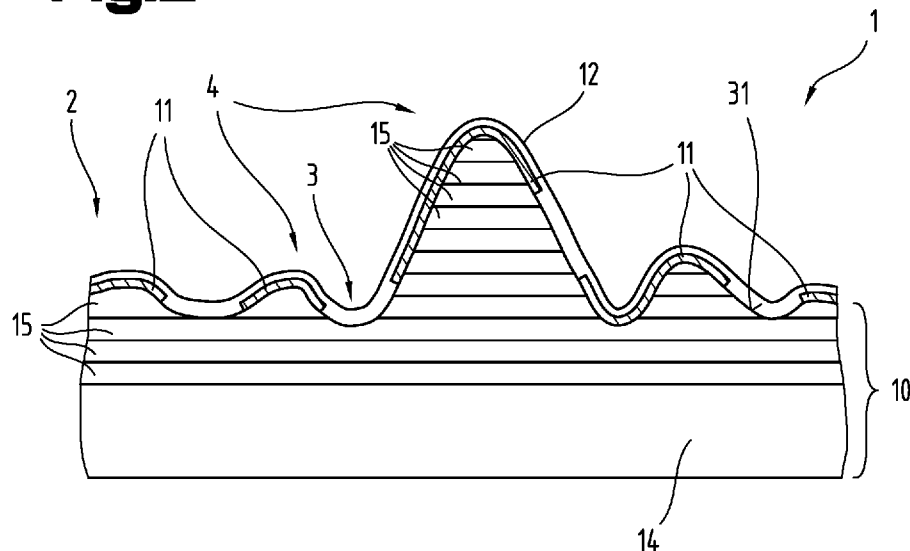

(57) **Abstract:** The invention relates to a press tool having a press surface (2), for producing a workpiece. The press tool comprises a main structure (10) and at least two ceramic layers (11, 12) arranged on the surface (31) and forming the press surface (2). A first ceramic layer (11) has a first degree of gloss and a second ceramic layer (12) has a second degree of gloss that is different from the first degree of gloss of the first ceramic layer (11).

(57) **Zusammenfassung:** Die Erfindung betrifft ein Presswerkzeug zum Herstellen eines Werkstücks, das eine Pressoberfläche (2) aufweist. Das Presswerkzeug umfasst eine Grundstruktur (10) und zumindest zwei auf der Oberfläche (31) angeordnete Keramikschichten (11, 12), die die Pressoberfläche (2) bilden, von denen eine erste Keramikschicht (11) einen ersten Glanzgrad und eine zweite Keramikschicht (12) einen zweiten Glanzgrad aufweist, der sich vom ersten Glanzgrad der ersten Keramikschicht (11) unterscheidet.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



WO 2023/078731 A1

SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC,
VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (*soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart*): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

Presswerkzeug und Verfahren zum Herstellen eines Pressblechs

- 5 Die Erfindung betrifft ein Presswerkzeug mit einer Pressoberfläche und ein Verfahren zum Herstellen des Presswerkzeugs.

Presswerkzeuge z.B. in Form von Pressblechen, Endlosbändern oder Prägewalzen werden insbesondere in der Holzverarbeitenden Industrie eingesetzt, um z.B. Möbel, Werkstoffplatten wie Lamine oder Paneele, also allgemein Werkstücke

- 10 herzustellen. Die Werkstücke werden mit der Pressoberfläche des Presswerkzeugs verpresst, sodass die Werkstücke Oberflächen entsprechend der Pressoberfläche erhalten.

Werkstoffplatten, beispielsweise Holzwerkstoffplatten, werden für die Möbelindustrie und für den Innenausbau, beispielsweise für Laminatfußböden benötigt. Die

- 15 Werkstoffplatten weisen einen Kern aus MDF (mitteldichte Faserplatte) oder HDF (hochdichte Faserplatte) auf, auf welchen Kern zumindest einseitig verschiedene Materialauflagen aufgelegt werden, beispielsweise eine (optische) Dekorschicht und eine Schutzschicht (Overlay-Schicht).

Um bei den hergestellten Werkstoffplatten einen Verzug zu vermeiden, werden

- 20 solche Werkstoffplatten in der Regel beidseitig mit derselben Anzahl von Materialauflagen versehen; um die einzelnen Lagen der Werkstoffplatten (Kern, Materialauflagen, etc.) miteinander zu verbinden, werden diese in einer Presse unter Verwendung spezieller Presswerkzeuge, insbesondere Pressbleche oder Endlosbänder, miteinander verpresst. Dabei erfolgt auch eine Oberflächenprägung
- 25 der Werkstoffplatten. Üblicherweise kommen dabei Heißpressen zum Einsatz, um die verschiedenen Materialauflagen aus Duroplastharzen, beispielsweise Melaminharz, unter Wärmeeinwirkung durch eine Verschmelzung der Kunststoffmaterialien mit der Oberfläche des Kerns zu verbinden.

Die Dekorschichten bestimmen dabei das Muster und die Farbgestaltung der

- 30 Werkstoffplatte; eine gewünschte Oberflächenstruktur hingegen kann durch Verwendung passender Presswerkzeuge erreicht werden. Beispielsweise kann ein

Holz- oder Fliesendekor auf der Dekorschicht (Dekorpapier) aufgedruckt sein, oder es werden Dekorschichten mit Mustern und Farbgestaltungen verwendet, die entsprechend dem jeweiligen Verwendungszweck künstlerisch gestaltet sind. Hierbei können auch Overlay-Schichten verwendet werden, die auf der Ober- oder

5 Unterseite bedruckt sind.

Zur Verbesserung einer naturgetreuen Nachbildung, insbesondere bei Werkstoffplatten mit Holz-, Fliesen- oder Natursteindekor, werden die Presswerkzeuge mit einer Oberflächenstrukturierung versehen, die deckungskonform zu der Dekorschicht ausgebildet ist und eine Negativabbildung der

10 gewünschten Oberflächenstruktur ausbildet. Deshalb weisen die Presswerkzeuge ein 3D-Profil (Tiefenstrukturierung) auf, welches beispielsweise den Holznerven einer Holzoberfläche nachempfunden ist, um der Dekorschicht der Werkstoffplatte das Erscheinungsbild einer solchen Holzoberfläche zu verleihen.

Zur Erzielung der deckungskonformen Prägung der Werkstoffplatten bzw. der

15 Lamine – also der erforderlichen Passgenauigkeit von Dekorschicht(en) und der Struktur der Pressoberfläche des Laminats – wird für die Produktion der Presswerkzeuge ein hoher Qualitätsstandard gefordert. Insbesondere werden die Pressbleche oder Endlosbänder hierbei als Ober- und Unterwerkzeug in Kurztaktpressen, welche mit Pressblechen und bevorzugt Presspolster belegt sind,

20 oder in Doppelbandpressen bei Endlosbändern eingesetzt, wobei gleichzeitig die Prägung und die Erwärmung der Werkstoffplatten erfolgt, sodass die Duroplastharze der Dekor- und/oder Overlay-Schichten der Werkstoffplatten zunächst aufgeschmolzen werden, die der Struktur der Pressoberfläche der Presswerkzeuge entsprechende Oberflächenstruktur in die außenliegenden Materialauflagen

25 eingebracht wird, und die strukturierten Materialauflagen durch anschließendes Aushärten mit dem Kern der Werkstoffplatte verbunden werden.

Die WO 2009/062488 A2 offenbart ein Verfahren zur Bearbeitung einer strukturierten Pressoberfläche eines Prägwerkzeugs. Die Oberfläche mit einer ersten Chromschicht vollflächig versehen, auf der in vorbestimmten Bereichen zumindest

30 eine weitere Chromschicht angeordnet wird. Die Glanzgrade der beiden Chromschichten unterscheidet sich. Mittels der Pressoberfläche kann ein als

Werkstoffplatte ausgebildetes Werkstück mit einer strukturierten Oberfläche hergestellt werden, die unterschiedliche Glanzgrade aufweist. Aufgrund der Verwendung der Chromschichten und mehrfacher Maskierungs- und Reinigungsschritte ist die Herstellung dieses Presswerkzeugs relativ
5 umweltschädlich.

Die US 6,190,514 B1 offenbart ein Verfahren zum Herstellen einer ebenen Pressoberfläche, um aus mit Harz imprägniertem Papier ein dekoratives Laminat herzustellen. Dazu wird ein gewünschtes Finish auf einer ebenen Pressoberfläche erzeugt, Verunreinigungen von der ebenen Oberfläche entfernt und die ebene
10 Oberfläche mit Hafniumdiborid, Molybdändiborid, Tantalidiborid, Titandiborid, Wolframdiborid, Vanadiumdiborid, Zirkondiborid oder Mischungen dieser Stoffe in einem Flächenmagnetronspalter-Beschichtungssystem auf eine Vickershärte von mindestens 2000 HV beschichtet, indem durch Bewegen der ebenen Oberfläche und ein Sputterkopf des Flächenmagnetronspalter-Beschichtungssystems relativ
15 zueinander mit einer Scangeschwindigkeit ausgeführt wird, die ausreicht, um in der ebenen Pressoberfläche einen thermischen Gradienten von 27,78°C oder weniger zu erzeugen.

Die Aufgabe der Erfindung ist es, ein Presswerkzeug mit einer Pressoberfläche mit bereichsweise unterschiedlichen Glanzgraden anzugeben, deren Herstellung relativ
20 umweltfreundlich ist.

Weiters soll ein Verfahren zur Herstellung eines Presswerkzeugs gezeigt werden, welches eine leichtere Reproduzierbarkeit bei geringeren Kosten gewährleistet.

Ferner soll ein Presswerkzeug zur Herstellung eines Werkstücks, insbesondere einer Werkstoffplatte, geschaffen werden, dessen Oberflächenstrukturierung
25 unterschiedliche Strukturen, beispielsweise Grob- und Feinstrukturen, mit beliebigem Detail- und Qualitätsgrad aufweist.

Weitere Aufgaben der Erfindung gehen aus der Offenbarung dieser Anmeldung hervor.

Die Aufgabe der Erfindung wird gelöst durch ein Presswerkzeug zum Herstellen
30 eines Werkstücks, aufweisend eine Pressoberfläche, eine Grundstruktur, und

zumindest zwei auf der Oberfläche übereinander angeordnete Keramikschichten, die die Pressoberfläche bilden, von denen eine der Keramikschichten eine vollflächige Keramikschicht mit einem Glanzgrad und die andere eine partielle Keramikschicht mit einem weiteren Glanzgrad ist, der sich vom Glanzgrad der vollflächigen Keramikschicht unterscheidet.

Das erfindungsgemäße Presswerkzeug ist z.B. ein Endlosband oder eine Prägewalze. Vorzugsweise ist das das erfindungsgemäße Presswerkzeug Pressblech.

Die Pressoberfläche ist z.B. glatt, kann aber auch als eine strukturierte Pressoberfläche ausgeführt sein. Insbesondere kann somit die Pressoberfläche eine Struktur aus Erhebungen und Vertiefungen aufweisen, und die Grundstruktur eine strukturierte Oberfläche entsprechend der Struktur der Pressoberfläche oder welche Pressoberfläche durch weiteren Schichtauftrag von Schichten insbesondere Keramikschichten in Ihrer 3-dimensionalen Form abweicht.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist ein Verfahren zum Herstellen des erfindungsgemäßen Presswerkzeugs, aufweisend folgende Verfahrensschritte:

- Bereitstellen einer Tragstruktur für eine Grundstruktur,
- Aufbringen von zumindest zwei Grundstrukturschichten auf die Tragstruktur zum Aufbau der Grundstruktur
- Herstellen einer strukturierten Oberfläche auf der Tragstruktur
- Auftragen einer ersten Keramikschicht auf die Oberfläche der Grundstruktur, und
- Auftragen einer zweiten Keramikschicht auf die auf der strukturierten Oberfläche und/oder auf die aufgetragene erste Keramikschicht.

Das erfindungsgemäße Presswerkzeug kann demnach die Grundstruktur, die gemäß einer Variante eine strukturierte Oberfläche entsprechend der ggf. als strukturierte Pressoberfläche ausgebildeten Pressoberfläche aufweisen. Die Grundstruktur umfasst z.B. mehrere, übereinander angeordnete partielle Metallschichten, die die

Oberfläche der Grundstruktur bilden, wie es beispielsweise aus der in der Einleitung genannten WO 2009/062488 A2 bekannt ist.

Um eine relativ harte Pressoberfläche zu erhalten, kann jedoch erfindungsgemäß diese Oberfläche nicht mit einer Chromschicht versehen, sondern mit den

5 Keramikschichten. Keramik kann ebenfalls relativ hart ausgeführt sein und kann z.B. Vickershärte von mindestens 2000 HV aufweisen. Geeignete Keramikmaterialien der Keramikschichten sind z.B. Hafniumdiborid, Molybdändiborid, Tantalidiborid, Titandiborid, Wolframdiborid, Vanadiumdiborid, Zirkondiborid oder Mischungen dieser Keramikmaterialien. Das Auftragen bzw. Beschichten der Keramikschichten ist
10 im Vergleich zum Auftragen bzw. Beschichten mit der Chromschicht deutlich umweltschonender.

Des Weiteren kann das erfindungsgemäße Presswerkzeug zumindest zwei übereinander angeordnet Keramikschichten umfassen, vorzugsweise genau zwei übereinander angeordnete Keramikschichten. Eine der Keramikschichten ist eine
15 partielle und die andere kann eine vollflächige Keramikschicht sein. Dadurch, dass sich erfindungsgemäß die Glanzgrade der vollflächigen von der partiellen Keramikschicht unterscheiden können, weist die Pressoberfläche in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Glanzgrade auf, wodurch die Oberfläche des mit dem Pressblech hergestelltes Werkstücks ebenfalls bereichsweise
20 entsprechend unterschiedliche Glanzgrade aufweisen können. Dadurch kann die Qualität der durch Verpressen mit der Pressoberfläche entstehenden Werkstücke verbessert werden. Werkstücke sind z.B. Werkstoffplatten, insbesondere Lamine oder Paneele.

Insbesondere ist es auch möglich, eine abgenutzte oder beschädigte Keramikschicht
25 von der Grundstruktur relativ einfach zu entfernen, um die Grundstruktur neu mit Keramikschichten zu versehen. Dadurch ergibt sich eine relativ kostengünstige Reparatur eines abgenutzten oder beschädigten Presswerkzeugs.

Das Auftragen der Keramikschichten kann z.B. mittels eines Flächenmagnetronputter-Beschichtungssystems erfolgen.

Die Dicken der beiden Keramikschichten liegen vorzugsweise im Bereich zwischen 1µm und 2µm.

Um die unterschiedlichen Glanzgrade der vollflächigen und der partiellen Keramikschicht zu erhalten, unterscheidet sich vorzugsweise die Dicke der vollflächigen Keramikschicht von der Dicke der partiellen Keramikschicht. Es ist nämlich möglich, den Glanzgrad der entsprechenden Keramikschicht über deren Dicke einzustellen. In diesem Fall bestehen die beiden Keramikschichten vorzugsweise aus demselben Keramikmaterial, was sich positiv auf die Herstellungskosten des erfindungsgemäßen Presswerkzeugs auswirken kann. Die erforderliche Dicke der Keramikschichten kann bei der Herstellung des Pressblechs z.B. durch ein geeignetes Ansteuern des Flächenmagnetronsputter-Beschichtungssystems erfolgen.

Der Glanzgrad der beiden Keramikschichten kann auch durch die Verwendung unterschiedlicher Keramikmaterialien für die partielle und die vollflächige Keramikschicht eingestellt werden. Gemäß einer Variante des erfindungsgemäßen Pressblechs können sich daher die Keramikmaterialien der beiden Keramikschichten unterscheiden, um die unterschiedlichen Glanzgrade der vollflächigen und der partiellen Keramikschicht zu erhalten. In diesem Fall ist insbesondere die Dicke der vollflächigen Keramikschicht gleich der Dicke der partiellen Keramikschicht.

Vorzugsweise ist die partielle Keramikschicht zwischen der vollflächigen Keramikschicht und der Oberfläche des Grundstruktur angeordnet. Diese Ausführungsform des erfindungsgemäßen Pressblechs kann z.B. hergestellt werden durch

- Auftragen einer partiellen Maske auf die Oberfläche der Grundstruktur,
- Auftragen einer Keramikschicht auf der mit der Maske versehenen Oberfläche in Bereichen, die nicht von der Maske bedeckt sind,
- Entfernen der Maske, sodass auf der strukturierten Oberfläche die partielle Keramikschicht angeordnet ist, und
- Auftragen der vollflächigen Keramikschicht auf die partielle Keramikschicht.

Die partielle Keramikschicht kann aber z.B. auch durch geeignetes Ansteuern des Flächenmagnetronspalter-Beschichtungssystems hergestellt werden.

Da gemäß dieser Variante des Presswerkzeugs die vollflächige Keramikschicht auf der partiellen Keramikschicht aufgetragen ist, kann in relativ einfacher Weise eine
5 relativ glatte Pressoberfläche hergestellt werden. In diesem Fall muss jedoch die vollflächige Keramikschicht derart beschaffen sein, dass sie den Glanzgrad der darunterliegenden partiellen Keramikschicht nicht völlig überdeckt. Insbesondere ist in diesem Fall die vollflächige Keramikschicht dünner als die partielle Keramikschicht, d.h. die Dicker der vollflächige Keramikschicht ist kleiner als die Dicke der partielle
10 Keramikschicht.

Das erfindungsgemäße Presswerkzeug kann aber auch derart ausgestaltet sein, dass die vollflächige Keramikschicht zwischen der partiellen Keramikschicht und der strukturierten Oberfläche der Grundstruktur angeordnet, d.h. dass die partielle Keramikschicht auf der vollflächigen Keramikschicht aufgetragen ist. Diese
15 Ausführungsform des erfindungsgemäßen Presswerkzeugs kann z.B. hergestellt werden durch

- Auftragen der vollflächigen Keramikschicht auf die Oberfläche der Grundstruktur,
- Auftragen einer partiellen Maske auf die vollflächige Keramikschicht,
- 20 - Auftragen einer Keramikschicht auf der mit der Maske versehenen vollflächigen Keramikschicht in Bereichen, die nicht von der Maske bedeckt sind,
- Entfernen der Maske, sodass auf der vollflächigen Keramikschicht die partielle Keramikschicht angeordnet ist.

Die partielle Keramikschicht kann aber z.B. auch durch geeignetes Ansteuern des
25 Flächenmagnetronspalter-Beschichtungssystems hergestellt werden.

Die Glanzgrade der partiellen und der vollflächigen Keramikschichten kann auch durch ein Nachbehandeln der entsprechenden aufgetragenen Keramikschicht erfolgen, um einen vorgegebenen Glanzgrad der entsprechenden Keramikschicht zu

erhalten. Ein Nachbehandeln kann z.B. ein Polieren oder ein Laserbehandeln der entsprechenden Keramikschicht umfassen.

Gemäß einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Presswerkzeugs kann die die Oberfläche der Grundstruktur in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche

5 Glanzgrade aufweisen, die sich insbesondere von den Glanzgraden der vollflächigen und der partiellen Keramikschicht unterscheiden. Das Einstellen der unterschiedlichen Glanzgrade der Oberfläche der Grundstruktur kann z.B. mittels eines Lasers erfolgen oder ist im Falle der Grundstruktur aus mehreren, übereinander angeordneten aus der WO 2009/062488 A2 bekannt.

10 Das Presswerkzeug kann gemäß der Erfindung zum Herstellen eines Werkstücks insbesondere Werkstoffplatten für die Möbelindustrie oder für Laminatfußbodenpaneele, verwendet werden. Das Presswerkzeug weist eine Pressoberfläche auf, welche beim Verpressen der Werkstoffplatte in einer Presse im direkten Kontakt mit der zu verpressenden Werkstoffplatte steht und dieser
15 zugewandt ist.

Das Presswerkzeug weist eine Grundstruktur mit einer Oberfläche auf. Diese Oberfläche kann flach oder aber 3-dimensional ausgeformt sein. Die Oberfläche kann bevorzugt aus einer metallischen Oberfläche, wie zum Beispiel Chrom, Kupfer, Edelstahl, Nickel, Zinn oder metallischen Legierungen gebildet sein. Auf dieser
20 Oberfläche sind Keramikschichten angeordnet, die die Pressoberfläche bilden. Eine erste Keramikschicht weist einen ersten Glanzgrad und eine zweite Keramikschicht einen zweiten Glanzgrad auf. Ein Glanzgrad kann dabei von Materialeigenschaften der Pressoberfläche, dem Schichtaufbau, der Oberflächenstruktur einer oder beider
25 Keramikschichten oder der darunterliegenden Oberfläche der Grundstruktur bestimmt sein. Der ersten Glanzgrad der ersten Keramikschicht unterscheidet sich vom zweiten Glanzgrad. Dadurch ist es möglich eine besonders widerstandsfähige Oberfläche zu erzeugen, welche aber dennoch so ausgestalten sein kann, dass sie einer natürlichen Optik, insbesondere einer Holzoptik realitätsnah nachempfunden ist.

30 Bevorzugterweise ist das Presswerkzeug ein Pressblech zur Herstellung von Werkstoffplatten ist. Werkstoffplatten werden in der Möbelindustrie oder für

Laminatfußbodenpaneele verwendet. Vorteilhaft bei der Anwendung eines Pressbleches ist dabei, dass dieses in bestehenden Pressanlagen der Möbel- und Fußbodenindustrie eingesetzt werden kann.

5 In einem weiteren Ausführungsbeispiel kann die Grundstruktur des Presswerkzeuges eine Tragstruktur aus Metall, insbesondere Edelstahl aufweisen. Eine metallische Tragstruktur gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung des Pressdruckes auf die zu verpressende Werkstoffplatte und ist verschleißbeständig.

10 Bevorzugt kann es sein, dass die Pressoberfläche eine Struktur aus Erhebungen und Vertiefungen aufweist, und die Grundstruktur eine auf der Tragstruktur vorgesehene strukturierte Oberfläche aufweist, wobei auf der Tragstruktur zumindest zwei, zumindest teilweise übereinander angeordnete Grundstrukturschichten insbesondere aus Metall vorgesehen sind, die die strukturierte Oberfläche der Grundstruktur bilden. Diese Grundstrukturschichten können flach oder über ein additives
15 Fertigungsverfahren, in 3-dimensionaler Form aufgebracht sein. Additive Fertigungsverfahren können beispielsweise Tintenstrahldruck, 3-D Druck, Sintern, Lithographie, Lackieren, Druck mit UV-härtender Tinte oder Acrylat sein. Besonders vorteilhaft ist dabei, dass für Zwischenlagen der Grundstrukturschicht günstigere Materialien und schnellere und unpräzisere Auftragverfahren verwendet werden können. Dies ermöglicht eine kostengünstigere Herstellung bei hoher
20 Oberflächengüte an Pressoberfläche.

Des Weiteren kann es zweckmäßig sein, wenn die erste oder die zweite
Keramiksicht auch nur partiell auf der strukturierten Oberfläche der Grundstruktur aufgebracht sein können und so eine Reliefschichtstruktur der strukturierten
Oberfläche bilden. Dies ermöglicht eine weitere Feinstrukturierung der
25 Reliefschichtstruktur bei gleichzeitig höher Widerstandsfähigkeit der Keramiksichten und/oder die Erzielung besonderer optischer Effekte.

Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass die erste Keramiksicht und die zweite
Keramiksicht beispielsweise aber auch jeweils nur partiell auf der strukturierten
Oberfläche der Grundstruktur aufgebracht sein können. Dies ermöglicht eine weitere
30 Feinstrukturierung der Reliefschichtstruktur bei gleichzeitig höher Widerstandsfähigkeit der Keramiksichten und/oder die Erzielung besonderer

optischer Effekte zum Beispiel unterschiedliche Glanzgrade oder Mattigkeiten in den partiell aufgetragenen Bereichen.

In einer Weiterbildung kann die zweite Keramikschicht zumindest teilweise auf der ersten Keramikschicht angeordnet sein. So können Bereiche mit unterschiedlichen Oberflächen Eigenschaften und unterschiedlicher Struktur entstehen. Ebenso kann dies zur Ausformung einer Reliefschichtstruktur beitragen.

Bevorzugterweise kann die erste Keramikschicht oder die zweite Keramikschicht zumindest in einem Laserbearbeitungsbereich mittels eines Lasers bearbeitet sein. Durch eine Laserbearbeitung kann eine Veränderung des Glanzgrades, der Mattigkeit, der Struktur oder ein Ausschnitt in einer darüberliegenden Schicht an der Pressoberfläche herstellbar sein.

In der zweiten Keramikschicht kann eine Aussparung vorgesehen sein, die in Richtung der Grundstruktur betrachtet, bis zur ersten Keramikschicht reicht. Bei der Betrachtung der Pressoberfläche ergeben sich so zumindest zwei unterschiedlich erscheinende oder unterschiedlich strukturierte Bereiche.

Bevorzugterweise kann die Aussparung eine durch nachfolgende Bearbeitung der aufgetragenen zweiten Keramikschicht erzeugter Ausschnitt sein. Mögliche Bearbeitungsschritte können dabei Fräsen, Laserbestrahlung, Maskieren, Maskieren mit UV härtender Farbe und Entfernen bzw. Ätzen oder Cracken mittels Lauge oder Säure. Zum Entfernen kann dabei zum Beispiel eine wasserstoffperoxidhaltige Natronlauge verwendet werden. Diese Ausschnitte ermöglichen einen Auftrag über die gesamte Fläche und die Ermöglichung darunterliegende Schichten sichtbar oder optisch wirksam zu machen.

Ferner kann es zweckmäßig sein, wenn die nachfolgende Bearbeitung eine Laserbearbeitung sein. Dabei ist es von Vorteil, dass eine Laserbearbeitung eine sehr genaue und feine Bearbeitung auch in der Tiefe der Schichten ermöglicht.

In einer weiteren möglichen Ausführung der Erfindung kann eine der an der Pressseite der Grundstruktur angeordneten Metallschichten, eine Nickelschicht oder nickelhaltige Metallschicht sein. An der Pressseite darüberliegend können die erste

und/oder die zweite Keramikschicht angeordnet sein. Zwischen der ersten und der zweiten Keramikschicht kann zusätzlich eine Metallschichten, eine Nickelschicht oder nickelhaltige Metallschicht angeordnet sein. Diese Metallschichten ermöglichen die Anbringung weitere Schichten in Ihrer Funktion als Verbindungsschicht.

- 5 In einer weiteren möglichen Ausführungsform ist die strukturierte Oberfläche der Grundstruktur zumindest teilweise in 3-dimensionaler Reliefschichtstruktur mit einem additiven Fertigungsverfahren hergestellt. Additive Fertigungsverfahren können beispielsweise Tintenstrahldruck, 3-D Druck, Sintern, Lithographie, Lackieren, Druck mit UV-härtender Tinte oder Acrylat sein. Derartige Fertigungsverfahren ermöglichen
- 10 kleine Losgrößen und die Verwirklichung individueller Strukturwünsche der Möbelindustrie.

Alternativ dazu kann die strukturierte Oberfläche der Grundstruktur zumindest teilweise in 3-dimensionaler Form mit einem elektrochemischen, mechanischen oder Laser-Bearbeitungsverfahren hergestellt sein. Hierbei können zum Beispiel aus dem

15 Stand der Technik bekannte Maskierungs- und Ätzverfahren, oder elektrochemische Verchromungsverfahren zum Einsatz kommen. Erprobte Verfahren können dabei mit den erfindungsgemäßen Verbesserungen gemeinsam am Presswerkzeug eingesetzt werden und so die Einsatzvielfalt erhöhen.

Die zweite Keramikschicht kann optional vollflächig die strukturierte Oberfläche der

20 Grundstruktur (10) bedecken und eine Dicke von bevorzugt 0,001 mm bis 2 mm aufweisen, wobei die erste Keramikschicht eine andere Dicke aufweist, bevorzugt aber auch bevorzugt im Bereich von 0,001 mm bis 2 mm. Die Unterschiede in der Schichtdicke führen zu einer veränderten Struktur und damit zu unterschiedlichen Glanzgrade der ersten und der zweiten Keramikschicht, wobei insbesondere die

25 beiden Keramikschichten aus demselben Keramikmaterial bestehen können. Die unterschiedlichen Schichtdicken können dabei zur Erzielung optischer Effekte eingesetzt werden.

Alternativ dazu kann sich das Keramikmaterial der beiden Keramikschichten auch unterscheiden, um die unterschiedlichen Glanzgrade der ersten Keramikschicht und

30 der zweiten Keramikschicht zu erhalten, wobei insbesondere die Dicke der zweiten Keramikschicht gleich der Dicke der ersten Keramikschicht sein kann. Der Einsatz

von unterschiedlichen Keramikschichten erhöht weiter die optischen und kombinatorischen Möglichkeiten zur Erzielung einer naturgetreuen Imitation von natürlichen Werkstoffen

Als Keramikmaterial der Keramikschichten können beispielsweise folgende

- 5 Materialien Anwendung finden: Hafniumdiborid, Molybdändiborid, Tantalidiborid, Titandiborid, Wolframdiborid, Vanadiumdiborid, Zirkondiborid oder Mischungen dieser Keramikmaterialien. Vorteilhaft an diesen Materialien ist Ihre Widerstandsfähigkeit und Härte welche zu verbesserten Verpressungseigenschaften des Presswerkzeuges führt.

- 10 Eine Ausführungsform des erfindungsgemäßen Presswerkzeugs kann z.B. hergestellt werden durch

- Bereitstellen einer Tragstruktur für eine Grundstruktur,
- Aufbringen von zumindest zwei Grundstrukturschichten auf die Tragstruktur zum Aufbau der Grundstruktur

- 15
- Herstellen einer strukturierten Oberfläche auf der Tragstruktur
 - Auftragen einer ersten Keramikschicht auf die Oberfläche der Grundstruktur, und
 - Auftragen einer zweiten Keramikschicht auf die auf der strukturierten Oberfläche und/oder auf die aufgetragene erste Keramikschicht.

- 20 Dadurch ist es möglich eine besonders widerstandsfähige Oberfläche zu erzeugen, welche aber dennoch so ausgestalten sein kann, dass sie einer natürlichen Optik, insbesondere einer Holzoptik realitätsnah nachempfunden ist.

In einer weiteren vorteilhaften Fortbildung kann das Verfahren folgende Schritte aufweisen:

- 25
- Auftragen einer partiellen Maske auf die strukturierte Oberfläche der Grundstruktur,

- Auftragen einer ersten Keramikschicht auf der mit der Maske versehenen strukturierten Oberfläche,
- Entfernen der Maske, sodass auf der strukturierten Oberfläche die erste Keramikschicht nur partiell angeordnet ist, und

- 5 - vollflächiges Auftragen der zweiten Keramikschicht auf die partiell aufgetragene erste Keramikschicht und die strukturierte Oberfläche der Grundstruktur.

Von Vorteil ist dabei, dass einzelne Bereiche auf dem Presswerkzeug andere optische Eigenschaften, wie Glanzgrade aufweisen können und die Fertigung dennoch einfach und Maskierungsverfahren erprobt sind.

- 10 In einer alternativen Ausführung kann das Verfahren folgende Schritte aufweisen:

- vollflächiges Auftragen der ersten Keramikschicht auf die strukturierte Oberfläche der Grundstruktur.
 - Auftragen einer partiellen Maske auf die ersten Keramikschicht,
 - Auftragen der zweiten Keramikschicht auf der mit der Maske versehenen ersten
- 15 Keramikschicht

Vorteilhaft ist dabei, dass einzelne Bereiche auf dem Presswerkzeug andere optische Eigenschaften, wie Glanzgrade aufweisen können und auch zur gesamten Reliefstruktur des Presswerkzeuges beitragen.

- 20 Optional kann dabei ein Entfernen der Maske erfolgen, sodass auf der strukturierten Oberfläche die erste Keramikschicht nur partiell angeordnet ist.

In einer weiteren optionalen Verfahrensführung kann als Maske eine Metallschicht, eine Chromschicht, eine Nickelschicht oder nickelhaltige Metallschicht aufgetragen werden.

- 25 Dabei kann vorteilhafterweise die Maske als funktionale Schicht am Presswerkzeug verbleiben.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann durch den Schritt einer Nachbehandlung ergänzt sein, bei der die entsprechende aufgetragene Keramikschicht oder Maske so behandelt wird, um einen vorgegeben Glanzgrad der entsprechenden Keramikschicht oder Maske zu erhalten.

- 5 Das Auftragen der Keramikschichten kann in einer Ausführungsform mittels eines Flächenmagnetronsputter-Beschichtungssystems erfolgen, wobei das partielle Herstellen der Keramikschicht durch geeignetes Ansteuern des Flächenmagnetronsputter-Beschichtungssystems geschieht. Dadurch wird ein kohärenter und in seiner Schichtstärke genau steuerbarer oder regelbarer Auftrag
10 der Keramikschichten gewährleistet.

Dabei kann das erfindungsgemäße Verfahren so fortgebildet sein, dass folgende Schritte zusätzlich durchgeführt werden:

- Transport des Pressbleches auf einem Transportsystem
- Öffnen einer ersten Schleuse zum Bearbeitungsraum
- 15 - Transport des Pressbleches in den Bearbeitungsraum des Flächenmagnetronsputter-Beschichtungssystems
- Schließen der ersten Schleuse
- Anlegen eines Vakuums im Bearbeitungsraum mittels einer Vakuumpumpe)
- Auftragen einer oder mehrerer Keramikschichten mittels eines Magnetrons
- 20 - Öffnen der ersten Schleuse zum Bearbeitungsraum
- Transport des Pressbleches durch die erste Schleuse aus dem Bearbeitungsraum des Flächenmagnetronsputter-Beschichtungssystems heraus.

Durch diese vorteilhafte Weiterbildung ist eine kostengünstige Fertigung des Presswerkzeuges realisierbar.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann folgende zusätzlichen Schritte umfassen:

- Transport des Pressbleches durch eine Vakuumvorkammer mit einer Vorkammerschleuse welche Vakuumvorkammer dem Bearbeitungsraum in Transportrichtung gesehen vorgelagert ist, wobei die Vakuumvorkammer mittels einer Vakuumpumpe auf ein Druckniveau gebracht wird welches zwischen dem Atmosphärendruck und einem Bearbeitungsdruck während dem Auftragen einer Keramikschicht im Bearbeitungsraum liegt, wobei dieser Bearbeitungsdruck insbesondere unter 10^{-5} mbar, bevorzugt bei 10^{-8} mbar liegt.

Durch diese vorteilhafte Prozessverbesserung ist eine energieeffiziente Beschichtung gewährleistet.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann alternativ die zusätzlichen Schritte umfassen:

- Transport des Pressbleches durch eine Vakuumvorkammer mit einer Vorkammerschleuse welche Vakuumvorkammer dem Bearbeitungsraum in Transportrichtung gesehen vorgelagert ist, wobei die Vakuumvorkammer mittels einer Vakuumpumpe auf ein Druckniveau gebracht wird, welches zwischen dem Atmosphärendruck und einem Bearbeitungsdruck, während dem Auftragen einer Keramikschicht im Bearbeitungsraum liegt, wobei dieser Bearbeitungsdruck insbesondere unter 10^{-5} mbar, bevorzugt bei 10^{-8} mbar liegt.
- Transport des Pressbleches durch eine Vakuumnachkammer mit einer Nachkammerschleuse, welche Vakuumnachkammer dem Bearbeitungsraum in Transportrichtung gesehen nachgelagert ist, wobei die Vakuumnachkammer mittels einer Vakuumpumpe auf ein Druckniveau gebracht wird, welches zwischen dem Atmosphärendruck und dem Bearbeitungsdruck liegt. Vorteilhafterweise ist so eine optimierte Bearbeitung unter Einsatz geringer Energiemengen zur Vakuumerzeugung möglich.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist die Verwendung eines erfindungsgemäßen Presswerkzeuges zur Herstellung von Werkstoffplatten, insbesondere Werkstoffplatten für die Möbelindustrie oder für Laminatfußbodenpaneele. Vorteilhaft

können mit dem erfindungsgegenständlichen Presswerkzeug große Mengen von Werkstoffplatten, insbesondere Werkstoffplatten für die Möbelindustrie oder für Laminatfußbodenpaneele bei geringem Verschleiß hergestellt werden.

5 Ausführungsbeispiele der Erfindung sind exemplarisch in den beigefügten schematischen Figuren dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1 ein Pressblech mit einer Pressoberfläche in einer perspektivischen Darstellung,

10 Fig. 2 einen Ausschnitt einer Seitenansicht des Pressblechs in geschnittener Darstellung,

Fig. 3 Zwischenstadien des Pressblechs während seiner Herstellung,

15 Fig. 4 einen Ausschnitt einer Seitenansicht des Pressblechs in geschnittener Darstellung einer alternativen Ausführungsform,

Fig. 5 einen Ausschnitt einer Seitenansicht des Pressblechs in geschnittener Darstellung einer weiteren alternativen Ausführungsform,

20 Fig. 6 einen Ausschnitt einer Seitenansicht des Pressblechs mit einem Laminat während eines Pressvorganges in einer geschlossenen Presse in geschnittener Darstellung,

25 Fig. 7 Seitenansicht Flächenmagnetronsputter-Beschichtungssystem in geschnittener Darstellung.

Die Fig. 1 zeigt in einer perspektivischen Darstellung ein Presswerkzeug, das im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels als ein Pressblech 1 ausgebildet ist
30 Das Pressblech 1 umfasst eine Pressoberfläche 2. Die Presse 3 ist jene Seite des Pressbleches 1 welche dem Laminat während eines Pressvorganges in einer Presse zugewandt ist.

Die Fig. 2 zeigt einen Ausschnitt einer Seitenansicht des Pressblechs 1 in geschnittener Darstellung.

Die Pressoberfläche 2 kann glatt ausgeführt sein, umfasst jedoch im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels eine Struktur aus den Erhebungen 4 und Vertiefungen 3.

Die Struktur der Pressoberfläche 2 ist insbesondere einem natürlichen Werkstoff, im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels Holz zugeordnet.

Die Pressoberfläche 2 ist auf mehreren Grundstrukturschichten 15 der Grundstruktur 10 angeordnet. Die Grundstruktur 10 umfasst neben den Grundstrukturschichten 15 auch die Tragstruktur.

Die erste Keramikschicht 11 ist in diesem Ausführungsbeispiel partiell auf der Grundstruktur 10 angeordnet und die zweite Keramikschicht 12 bedeckt die Oberfläche 31 der Grundstruktur 10 und die erste Keramikschicht 11 vollflächig.

Mit dem Pressblech 1 kann ein Werkstück, z.B. eine Werkstoffplatte, beispielsweise ein Laminat, durch Verpressen hergestellt werden. Nach dem Verpressen weist das Werkstück eine der Struktur der Pressoberfläche 2 entsprechende strukturierte Oberfläche auf.

Das Pressblech 1 umfasst im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels eine in der Fig. 3A gezeigte Grundstruktur 10 mit einer der Struktur der Pressoberfläche 2 zugeordneten strukturierten Oberfläche 31.

Das Pressblech 1 umfasst im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels eine auf der strukturierten Oberfläche 31 der Grundstruktur 10 angeordnete partielle Keramikschicht 11 und eine auf der partiellen Keramikschicht 11 angeordnete vollflächige Keramikschicht 12, die die Pressoberfläche 2 bildet.

Die Grundstruktur 10 ist im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels aus Metall.

Im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels umfasst das Pressblech 1 einen Grundträger, insbesondere eine Tragstruktur 14 z.B. aus Metall, auf der die Grundstruktur 10 angeordnet ist.

Im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels umfasst die Grundstruktur 10 mehrere, übereinander liegende Grundstrukturschichten 15. Die Grundstrukturschichten 15 sind vorzugsweise aus Nickel und sind zumindest teilweise partiell ausgeführt und bilden gemeinsam mit den Keramikschichten 11,12 die Reliefschichtstruktur 16.

Die Grundstruktur 10 kann z.B. hergestellt werden, indem eine nicht näher dargestellt Maske zumindest einmal auf eine Grundstrukturschicht 15 in Abhängigkeit von der Struktur der strukturierten Pressoberfläche 2 zugeordneten Bilddaten aufgetragen wird, um Bereiche abzudecken, und anschließend eine weitere Grundstrukturschicht 15 auf die von dieser Maske nicht abgedeckten Bereiche aufgetragen wird. Dies wird wiederholt, bis die Grundstruktur 10 entstanden ist. Die Grundstruktur 10 wird insbesondere in Abhängigkeit von der Struktur der Pressoberfläche 2, d.h. in Abhängigkeit der Erhebungen 4 und Vertiefungen 5 zugeordneten Bilddaten hergestellt, indem in Abhängigkeit dieser Bilddaten die Masken und die Grundstrukturschichten 15 z.B. mittels eines galvanischen oder chemischen Verfahrens nacheinander aufgetragen werden.

Auf die strukturierte Oberfläche 31 der Grundstruktur 10 wird anschließend im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels eine in der Fig. 3B gezeigte Maske 32 aufgetragen, die die strukturierte Oberfläche 31 der Grundstruktur 10 partiell bedeckt.

Anschließend wird im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels mittels eines Flächenmagnetronspalter-Beschichtungssystems 33 auf die von der Maske 32 nicht bedeckten Bereiche der strukturierten Oberfläche 31 der Grundstruktur 10 eine Keramikschicht aufgetragen. Anschließend wird die Maske 32 entfernt, sodass lediglich die nicht von der Maske 32 bedeckten Bereiche der strukturierten Oberfläche 31 der Grundstruktur 10 mit der Keramikschicht bedeckt sind, wodurch die partielle Keramikschicht 11 entsteht, siehe Fig. 3c. Durch geeignetes Ansteuern des Flächenmagnetronspalter-Beschichtungssystems 33 erhält die partielle Keramikschicht 11 eine vorgegebene Dicke, wodurch sie einen vorgegebenen Glanzgrad erhält.

Anschließend wird im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels mittels des Flächenmagnetronspalter-Beschichtungssystems 33 die vollflächige Keramikschicht

12 auf die partielle Keramikschicht 11 aufgetragen. Um den Glanzgrad der vollflächigen Keramikschicht 12 einzustellen, erhält diese, gesteuert durch das Flächenmagnetronspalter-Beschichtungssystem 33, eine vorgegebene Dicke.

5 Im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels sind die beiden Keramikschichten 11, 12 aus demselben Keramikmaterial, z.B. aus Hafniumdiborid, Molybdändiborid, Tantalidiborid, Titandiborid, Wolframdiborid, Vanadiumdiborid, Zirkondiborid oder Mischungen dieser Keramikmaterialien.

10 Damit die Keramikschichten 11, 12 unterschiedliche Glanzgrade aufweisen, unterscheiden sich im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels die Dicken der beiden Keramikschichten. Insbesondere ist die vollflächige Keramikschicht 12 dünner als die partielle Keramikschicht 11. Insbesondere bestehen die beiden Keramikschichten 11, 12 aus demselben Keramikmaterial.

Die Dicken der beiden Keramikschichten 11, 12 liegen vorzugsweise im Bereich zwischen 1µm und 2µm.

15 Die Keramikschichten weisen vorzugsweise Vickershärte von mindestens 2000 HV auf.

Um unterschiedliche Glanzgrade der Keramikschichten 11, 12 einzustellen, können diese auch unterschiedliche Keramikmaterialien aufweisen.

20 Um die Glanzgrade der Keramikschichten 11, 12 einzustellen, können diese auch einer Nachbehandlung z.B. einem Polieren oder einer Laserbehandlung unterzogen werden.

Es ist auch möglich, die strukturierte Oberfläche 31 der Grundstruktur 10 zunächst mit der vollflächigen Keramikschicht 12 zu versehen und auf diese die partielle Keramikschicht 11 aufzutragen.

25 Es ist auch möglich, die partielle Keramikschicht 11 durch geeignetes Ansteuern des Flächenmagnetronspalter-Beschichtungssystems 33 herzustellen

Fig. 4 zeigt einen Ausschnitt einer Seitenansicht des Pressblechs in geschnittener Darstellung einer alternativen Ausführungsform. Die erste Keramikschicht 11 und die zweite Keramikschicht 12 sind jeweils nur partiell auf der strukturierten Oberfläche 31 der Grundstruktur 10 aufgebracht sind. Die Grundstrukturschichten 15 können wie
5 auch in den übrigen Ausführungsbeispielen metallisch, insbesondere aus Nickel, aber auch aus anderen Materialien wie zum Beispiel Kunststoff oder Keramik bestehen. Die Grundstrukturschichten 15 können mit bekannten additiven oder abtragenden Herstellungsverfahren aufbracht sein.

10 In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung dieses Ausführungsbeispiels kann die zweite Keramikschicht 12 zumindest teilweise auf der ersten Keramikschicht 11 angeordnet sind.

Auch kann die erste Keramikschicht 11 oder die zweite Keramikschicht 12 zumindest in einem Laserbearbeitungsbereich 17 mittels eines Lasers bearbeitet sein. Die
15 Bearbeitung durch einen Laser kann insbesondere dazu dienen den Glanzgrad, die Reflexionseigenschaften, die Mattigkeit oder die Struktur der Keramikschicht zu beeinflussen und damit auf das herzustellende Laminat als Positiv diesen strukturellen Eigenschaften zu übergeben.

In einer weiteren Ausführungsform nach Figur 4. Kann die zweite Keramikschicht 12 vollflächig die strukturierte Oberfläche 31 der Grundstruktur 10 bedecken und eine
20 zweite Dicke 19 aufweisen, wobei die erste Keramikschicht 11 eine erste Dicke 18 aufweist. Die erste Dicke 18 und die zweite Dicke 19 können dabei eine unterschiedliche Schichtdicke aufweisen, um die unterschiedlichen Glanzgrade der ersten und der zweiten Keramikschicht 11, 12 zu erhalten, wobei insbesondere die beiden Keramikschichten 11, 12 aus demselben Keramikmaterial bestehen können.

25 Das Keramikmaterial der Keramikschichten 11, 12 in allen Ausführungsbeispielen diese Erfindung kann zum Beispiel aus Hafniumdiborid, Molybdändiborid, Tantalidiborid, Titandiborid, Wolframdiborid, Vanadiumdiborid, Zirkondiborid oder aus Mischungen dieser Keramikmaterialien bestehen.

In einem weiteren Ausführungsbeispiel nach Figur 4. Kann sich das Keramikmaterial der beiden Keramikschichten 11, 12 unterscheiden, um unterschiedliche Glanzgrade der ersten Keramikschicht 11 und der zweiten Keramikschicht 12 zu erhalten, wobei insbesondere die Dicke 19 der zweiten Keramikschicht 12 gleich der Dicke 18 der ersten Keramikschicht 11 ist.

Die Dicken der beiden Keramikschichten 11, 12 liegen vorzugsweise im Bereich zwischen 1µm und 2mm.

In Überdeckungsbereichen 13 können die beiden Keramikschichten zumindest teilweise übereinander angeordnet sein.

Fig. 5 zeigt einen Ausschnitt einer Seitenansicht des Pressblechs in geschnittener Darstellung einer weiteren alternativen Ausführungsform, bei welcher die beiden Keramikschichten 11, 12 zumindest teilweise übereinander angeordnet sind. Die auf der Presseseite 7 des Presswerkzeuges angeordnete zweite Keramikschicht 12 weist dabei zumindest eine Aussparung 5 auf die die erste Keramikschicht an die Oberfläche treten lassen, bzw. einen Ausschnitt 6 gleich einem Fenster dazu eröffnen. Die Herstellung kann dabei unter Nutzung von Masken 32 bei der Aufbringung der Keramikschicht 12 und nachfolgende Entfernung der Maske 32 erfolgen oder durch Entfernung eines Teiles der zweiten Keramikschicht 12 über ein chemisches Verfahren zum Beispiel unter Nutzung von wasserstoffperoxidhaltiger Natronlauge.

Im Übrigen basiert die Grundstruktur auf dem Ausführungsbeispielen der Figuren 2 und 3 oder 4.

Fig. 6 zeigt einen Ausschnitt einer Seitenansicht des Pressblechs mit einem Laminat während eines Pressvorganges in einer geschlossenen Presse in geschnittener Darstellung. Das Presswerkzeug insbesondere einer Pressblech 1 ist auf einem Presspolster 9 in einer Presse 20 zum Beispiel einer Kurztaktpresse, platziert. Während des dargestellten Pressvorganges mit geschlossenen Teilen der Presse 20 wird ein Laminat 8, insbesondere eine Werkstoffplatte für die Möbelindustrie oder Fußbodenpaneele unter Temperatur und Druckeinwirkung verschmolzen und die

Negativform der Pressoberfläche 2 mit ihren Vertiefungen 3 und Erhebungen 4 bildet sich als Positiv im Laminat 8 ab.

Fig. 7 zeigt eine Seitenansicht eines Flächenmagnetronsputter-Beschichtungssystem 33 in geschnittener Darstellung.

- 5 In diesem Ausführungsbeispiel ist ein Flächenmagnetronsputter-Beschichtungssystem 33 gezeigt welches ein Mehrkammersystem aufweist. Alternativ dazu ist jedoch auch ein Einkammersystem mit nur einem Bearbeitungsraum 24 ohne weitere Kammern möglich.

Ein Presswerkzeug insbesondere ein Pressblech 1 wird mittels eines
10 Transportsystems 21 bei geöffneter Vorkammerschleuse 26 in eine Vakuumvorkammer 25 eingebracht. Die Vorkammerschleuse 26 wird geschlossen und die Vakuumpumpe 30 senkt den Druck in der Vakuumvorkammer 25 ab. Beispielsweise auf einen Druck von unter 10^{-2} mbar, bevorzugt bei 10^{-5} mbar. Währenddessen ist die Schleuse 22 geschlossen und im Bearbeitungsraum herrscht
15 ein Bearbeitungsdruck. Anschließend wird die Schleuse 22 geöffnet und der Druck passt sich zwischen dem Bearbeitungsraum 24 und der Vakuumvorkammer 25 an. Dadurch kann im Vergleich zu einem Einkammersystem Energie gespart und Taktzeit gewonnen werden. Das Presswerkzeug wird in den Bearbeitungsraum 24 gefördert. Die Schleusen 22 und 23 sind geschlossen, Vakuum wird durch die
20 Vakuumpumpe 29 im Bearbeitungsraum angelegt. Der Bearbeitungsdruck liegt dabei unter 10^{-5} mbar, bevorzugt bei 10^{-8} mbar. Nach Abschluss des Bearbeitungsvorganges wird das Presswerkzeug durch die geöffnete Schleuse 23 in die Vakuumnachkammer gefördert. Dort herrscht ein mit der Vakuumvorkammer vergleichbares Druckniveau, bevor die Nachkammerschleuse geöffnet wird. Die
25 Vakuumvorkammer und die Vakuumnachkammer können über Vakuumleitungen mit Ventilen miteinander verbunden sein, um in einem kontinuierlichen Betrieb Flächenmagnetronsputter-Beschichtungssystem 33 bei einem Taktwechsel Vakuum zwischen der Vakuumvorkammer und der Vakuumnachkammer auszutauschen und so Energie für den Betrieb der Vakuumpumpen 30 sparen. Es ist für alle
30 erfindungsgegenständlichen Ausführungsbeispiele möglich anstatt eines Flächenmagnetronsputter-Beschichtungssystem andere PVD-

Beschichtungssysteme, PVD-Sputteranlagen, Magnetronsputteranlagen oder ähnliche Anlagen zu verwenden.

.

Bezugszeichenaufstellung

	1	Pressblech
	2	Pressoberfläche
5	3	Vertiefungen
	4	Erhebungen
	5	Aussparung
	6	Ausschnitt
	7	Pressseite
10	8	Werkstoffplatte
	9	Presspolster
	10	Grundstruktur
	11	Keramikschiicht
	12	Keramikschiicht
15	13	Überdeckungsbereich
	14	Tragstruktur
	15	Grundstrukturschiicht
	16	Reliefschiichtstruktur
	17	Laserbearbeitungsbereich
20	18	Dicke (der ersten Keramikschiicht)
	19	Dicke (der zweiten Keramikschiicht)
	20	Presse
	21	Transportsystem
	22	Schleuse
25	23	Schleuse
	24	Bearbeitungsraum
	25	Vakuumvorkammer

- 26 Vorkammerschleuse
- 27 Vakuumnachkammer
- 28 Nachkammerschleuse
- 29 Vakuumpumpe
- 5 30 Vakuumpumpe
- 31 Oberfläche (der Grundstruktur 10)
- 32 Maske
- 33 Flächenmagnetronputter-Beschichtungssystem
- 34 Metallschicht
- 10 35 Funktionale Schicht
- 36 Magnetron

Patentansprüche

- 5 1. Presswerkzeug zum Herstellen eines Werkstücks, aufweisend
eine Pressoberfläche (2),
eine Grundstruktur (10), die eine Oberfläche (31) aufweist, und
zumindest zwei auf der Oberfläche (31) angeordnete Keramikschichten (11, 12), die
die Pressoberfläche (2) bilden, von denen eine erste Keramikschicht (11) einen
10 ersten Glanzgrad und eine zweite Keramikschicht (12) einen zweiten Glanzgrad
aufweist, der sich vom ersten Glanzgrad der ersten Keramikschicht (11)
unterscheidet.
2. Presswerkzeug nach Anspruch 1, wobei das Presswerkzeug ein Pressblech (1)
zur Herstellung einer Werkstoffplatte (8) ist.
- 15 3. Presswerkzeug nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Grundstruktur (10) des
Presswerkzeuges eine Tragstruktur (14) aus Metall insbesondere Edelstahl aufweist.
4. Presswerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Pressoberfläche
(2) eine Struktur aus Erhebungen (4) und Vertiefungen (3) aufweist, und die
Grundstruktur (10) eine auf der Tragstruktur (14) vorgesehene strukturierte
20 Oberfläche (31) aufweist, wobei auf der Tragstruktur (14) zumindest zwei, zumindest
teilweise übereinander angeordnete Grundstrukturschichten (15) insbesondere aus
Metall vorgesehen sind, die die strukturierte Oberfläche (31) der Grundstruktur (10)
bilden.
5. Presswerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die erste oder die
25 zweite Keramikschicht (11, 12) nur partiell auf der strukturierten Oberfläche (31) der
Grundstruktur (10) aufgebracht sind und so eine Reliefschichtstruktur (16) der
strukturierten Oberfläche (31) bilden.

6. Presswerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die erste Keramikschicht (11) und die zweite Keramikschicht (12) jeweils nur partiell auf der strukturierten Oberfläche (31) der Grundstruktur (10) aufgebracht sind.
7. Presswerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die zweite
5 Keramikschicht (12) zumindest teilweise auf der ersten Keramikschicht (11) angeordnet sind.
8. Presswerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die erste Keramikschicht (11) oder die zweite Keramikschicht (12) zumindest in einem Laserbearbeitungsbereich (17) mittels eines Lasers bearbeitet ist.
9. Presswerkzeug nach Anspruch 7, wobei in der zweiten Keramikschicht (12)
10 eine Aussparung (5) vorgesehen ist, die in Richtung der Grundstruktur (10) betrachtet, bis zur ersten Keramikschicht (11) reicht.
10. Presswerkzeug nach Anspruch 9, wobei die Aussparung (5) eine durch nachfolgende Bearbeitung der aufgetragten zweiten Keramikschicht (12) erzeugter
15 Ausschnitt (6) ist.
11. Presswerkzeug nach Anspruch 10, wobei die nachfolgende Bearbeitung eine Laserbearbeitung ist.
12. Presswerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei zumindest eine der an der Pressseite (7) der Grundstruktur (10) angeordneten Metallschichten (15) eine
20 Nickelschicht oder nickelhaltige Metallschicht ist.
13. Presswerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei die strukturierte Oberfläche (31) der Grundstruktur (10) zumindest teilweise in 3-dimensionaler Reliefschichtstruktur (16) mit einem additiven Fertigungsverfahren hergestellt ist.
14. Presswerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei die strukturierte
25 Oberfläche (31) der Grundstruktur (10) zumindest teilweise in 3-dimensionaler Form mit einem elektrochemischen, mechanischen oder Laser-Bearbeitungsverfahren hergestellt ist.

15. Presswerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei die zweite Keramikschicht (12) vollflächig die strukturierte Oberfläche (31) der Grundstruktur (10) bedeckt und eine zweite Dicke (19) aufweist, wobei die erste Keramikschicht (11) eine erste Dicke (18) aufweist, wobei die erste Dicke (18) und die zweite Dicke (19) eine unterschiedliche Schichtdicke aufweisen, um die unterschiedlichen Glanzgrade der ersten und der zweiten Keramikschicht (11, 12) zu erhalten, wobei insbesondere die beiden Keramikschichten (11, 12) aus demselben Keramikmaterial bestehen.

16. Presswerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei sich das Keramikmaterial der beiden Keramikschichten (11, 12) unterscheidet, um die unterschiedlichen Glanzgrade der ersten Keramikschicht (11) und der zweiten Keramikschicht (12) zu erhalten, wobei insbesondere die Dicke (19) der zweiten Keramikschicht (12) gleich der Dicke (18) der ersten Keramikschicht (11) ist.

17. Presswerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 16, wobei das Keramikmaterial der Keramikschichten (11, 12) Hafniumdiborid, Molybdändiborid, Tantalidiborid, Titandiborid, Wolframdiborid, Vanadiumdiborid, Zirkondiborid oder Mischungen dieser Keramikmaterialien ist.

18. Verfahren zum Herstellen eines Presswerkzeugs nach einem der Ansprüche 1 bis 17, aufweisend folgende Verfahrensschritte:

- Bereitstellen einer Tragstruktur (14) für eine Grundstruktur (10),
- Aufbringen von zumindest zwei Grundstrukturschichten (15) auf die Tragstruktur (14) zum Aufbau der Grundstruktur (10)
- Herstellen einer strukturierten Oberfläche (31) auf der Tragstruktur (14)
- Auftragen einer ersten Keramikschicht (11) auf die Oberfläche (31) der Grundstruktur (10), und
- Auftragen einer zweiten Keramikschicht (12) auf die auf der strukturierten Oberfläche (10) und/oder auf die aufgetragene erste Keramikschicht (11).

19. Verfahren nach Anspruch 18, aufweisend

- Auftragen einer partiellen Maske (32) auf die strukturierte Oberfläche (31) der Grundstruktur (10),

5 - Auftragen einer ersten Keramikschrift (11) auf der mit der Maske versehenen strukturierten Oberfläche (31),

- Entfernen der Maske (32), sodass auf der strukturierten Oberfläche (31) die erste Keramikschrift (11) nur partiell angeordnet ist, und

10 - vollflächiges Auftragen der zweiten Keramikschrift (12) auf die partiell aufgetragene erste Keramikschrift (11) und die strukturierte Oberfläche (31) der Grundstruktur (10).

20. Verfahren nach Anspruch 18, aufweisend

- vollflächiges Auftragen der ersten Keramikschrift (11) auf die strukturierte Oberfläche (31) der Grundstruktur (10).

- Auftragen einer partiellen Maske (32) auf die ersten Keramikschrift (11),

15 - Auftragen der zweiten Keramikschrift auf der mit der Maske versehenen ersten Keramikschrift (11)

21. Verfahren nach Anspruch 20, aufweisend Entfernen der Maske (32), sodass auf der strukturierten Oberfläche (31) die erste Keramikschrift (11) nur partiell angeordnet ist.

20 22. Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 21, wobei als Maske (32) eine Metallschicht (34), eine Chromschicht, eine Nickelschicht oder nickelhaltige Metallschicht aufgetragen wird.

23. Verfahren nach Anspruch 22, wobei als Maske (32) als funktionale Schicht (35) am Presswerkzeug verbleibt.

24. Verfahren nach einem der Ansprüche 18 bis 24, aufweisend Nachbehandeln der entsprechenden aufgetragenen Keramikschicht (11,12) oder Maske (32), um einen vorgegeben Glanzgrad der entsprechenden Keramikschicht (11,12) oder Maske (32) zu erhalten.
- 5 25. Verfahren nach einem der Ansprüche 18 bis 24, aufweisend Auftragen der Keramikschichten (11, 12) mittels eines Flächenmagnetronsputter-Beschichtungssystems (33), wobei das partielle Herstellen der Keramikschicht (11,12) durch geeignetes Ansteuern des Flächenmagnetronsputter-Beschichtungssystems (33).
- 10 26. Verfahren nach Anspruch 25, aufweisend
- Transport des Pressbleches (1) auf einem Transportsystem (21)
 - Öffnen einer ersten Schleuse (22) zum Bearbeitungsraum (24)
 - Transport des Pressbleches (1) in den Bearbeitungsraum (24) des Flächenmagnetronsputter-Beschichtungssystems (33)
- 15 - Schließen der ersten Schleuse (22)
- Anlegen eines Vakuums im Bearbeitungsraum (24) mittels einer Vakuumpumpe (29)
 - Auftragen einer oder mehrerer Keramikschichten (11, 12) mittels eines Magnetrons (36)
- 20 - Öffnen der ersten Schleuse (22) zum Bearbeitungsraum (24)
- Transport des Pressbleches (1) durch die erste Schleuse (22) aus dem Bearbeitungsraum (24) des Flächenmagnetronsputter-Beschichtungssystems (33) heraus.
27. Verfahren nach Anspruch 26 aufweisend die zusätzlichen Schritte
- 25 - Transport des Pressbleches (1) durch eine Vakuumvorkammer (25) mit einer Vorkammerschleuse (26) welche Vakuumvorkammer dem Bearbeitungsraum (24) in

Transportrichtung gesehen vorgelagert ist, wobei die Vakuumvorkammer (25) mittels einer Vakuumpumpe (30) auf ein Druckniveau gebracht wird welches zwischen dem Atmosphärendruck und einem Bearbeitungsdruck während dem Auftragen einer Keramikschicht (11, 12) im Bearbeitungsraum (25) liegt, wobei dieser

5 Bearbeitungsdruck insbesondere unter 10^{-5} mbar, bevorzugt bei 10^{-8} mbar liegt.

28. Verfahren nach Anspruch 26 aufweisend die zusätzlichen Schritte

– Transport des Pressbleches (1) durch eine Vakuumvorkammer (25) mit einer Vorkammerschleuse (26) welche Vakuumvorkammer dem Bearbeitungsraum (24) in Transportrichtung gesehen vorgelagert ist, wobei die Vakuumvorkammer (25) mittels

10 einer Vakuumpumpe (30) auf ein Druckniveau gebracht wird, welches zwischen dem Atmosphärendruck und einem Bearbeitungsdruck, während dem Auftragen einer Keramikschicht (11, 12) im Bearbeitungsraum (25) liegt, wobei dieser Bearbeitungsdruck insbesondere unter 10^{-5} mbar, bevorzugt bei 10^{-8} mbar liegt.

– Transport des Pressbleches (1) durch eine Vakuumnachkammer (27) mit einer Nachkammerschleuse (28), welche Vakuumnachkammer dem Bearbeitungsraum (24) in Transportrichtung gesehen nachgelagert ist, wobei die Vakuumnachkammer (27) mittels einer Vakuumpumpe (30) auf ein Druckniveau gebracht wird, welches

15 zwischen dem Atmosphärendruck und dem Bearbeitungsdruck liegt.

29. Verwendung eines erfindungsgemäßen Presswerkzeuges nach einem der

20 Ansprüche 1 bis 17 zur Herstellung von Werkstoffplatten

2/5

Fig.3A

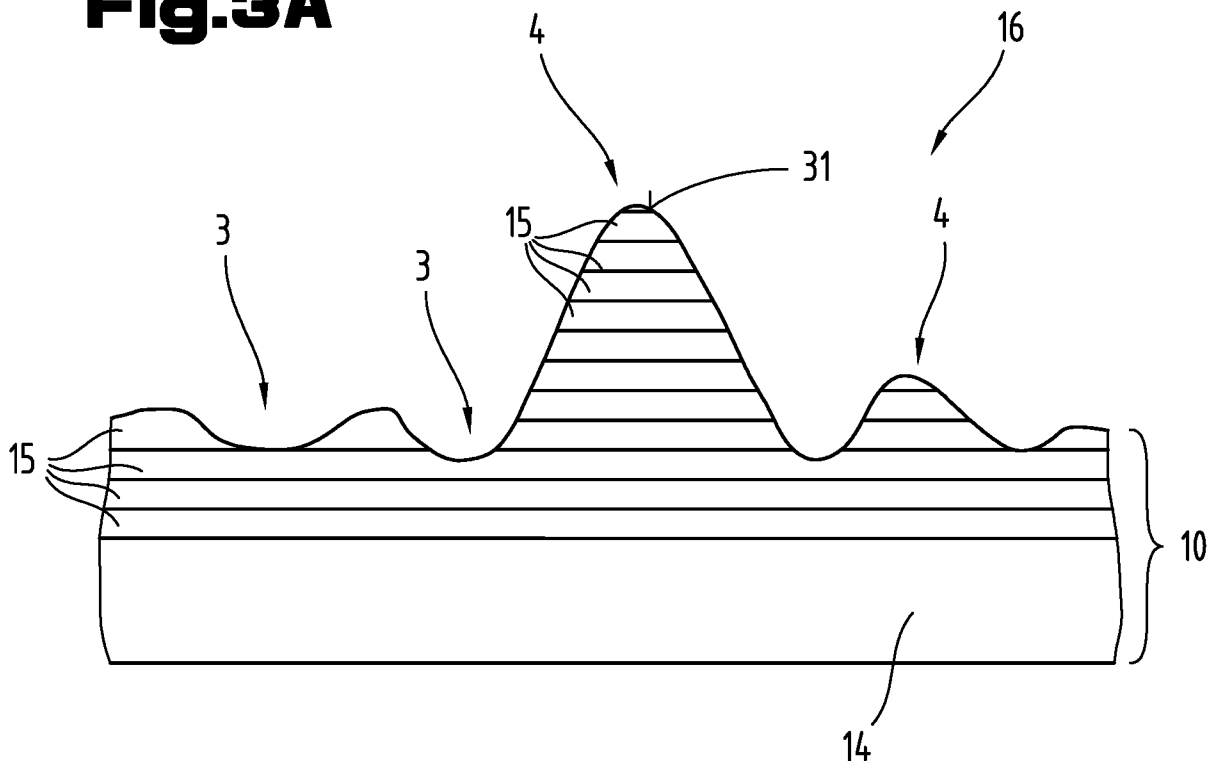


Fig.3B

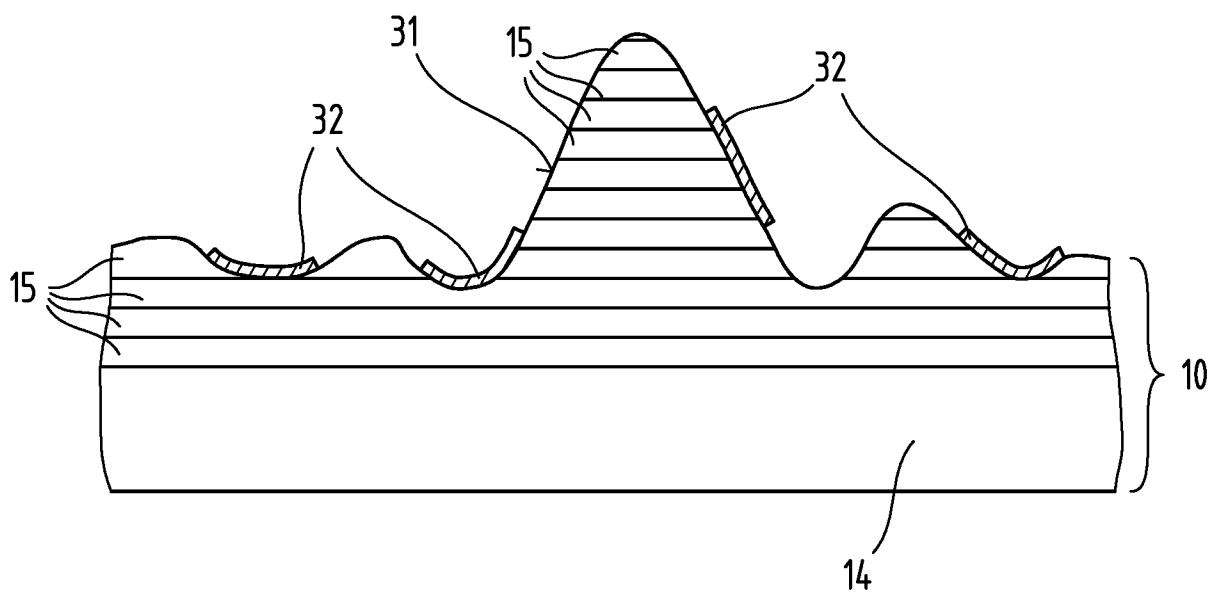


Fig.3C

33


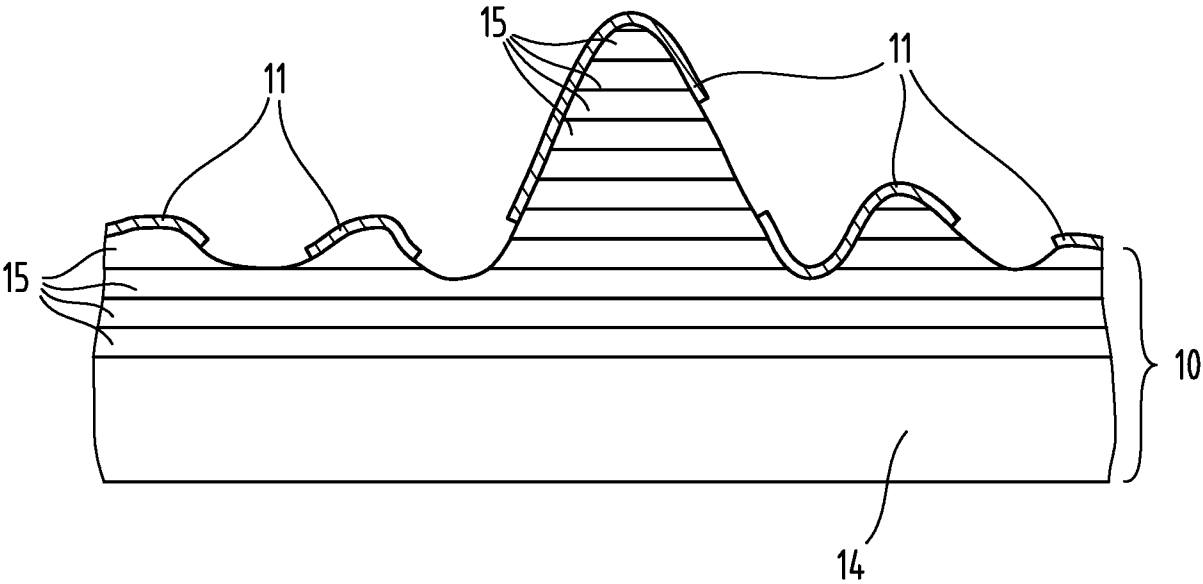


Fig.4

33

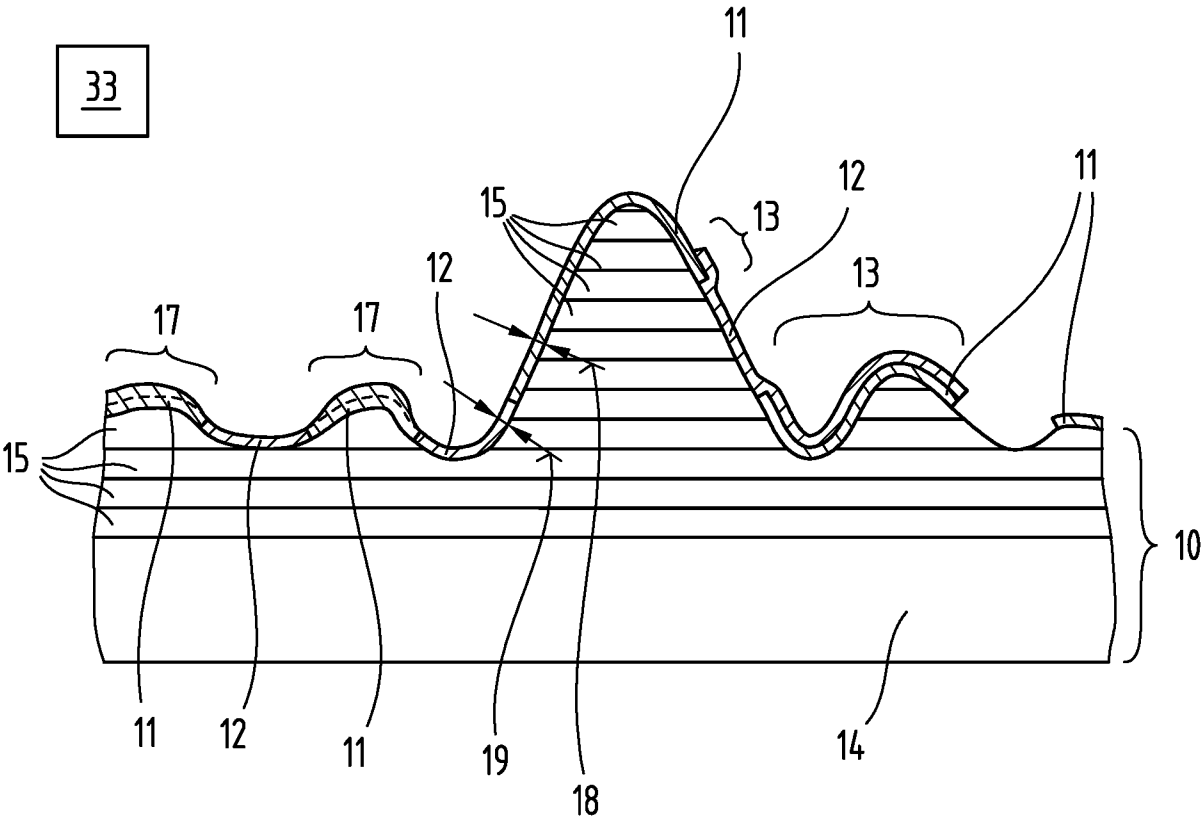

4/5

Fig.5

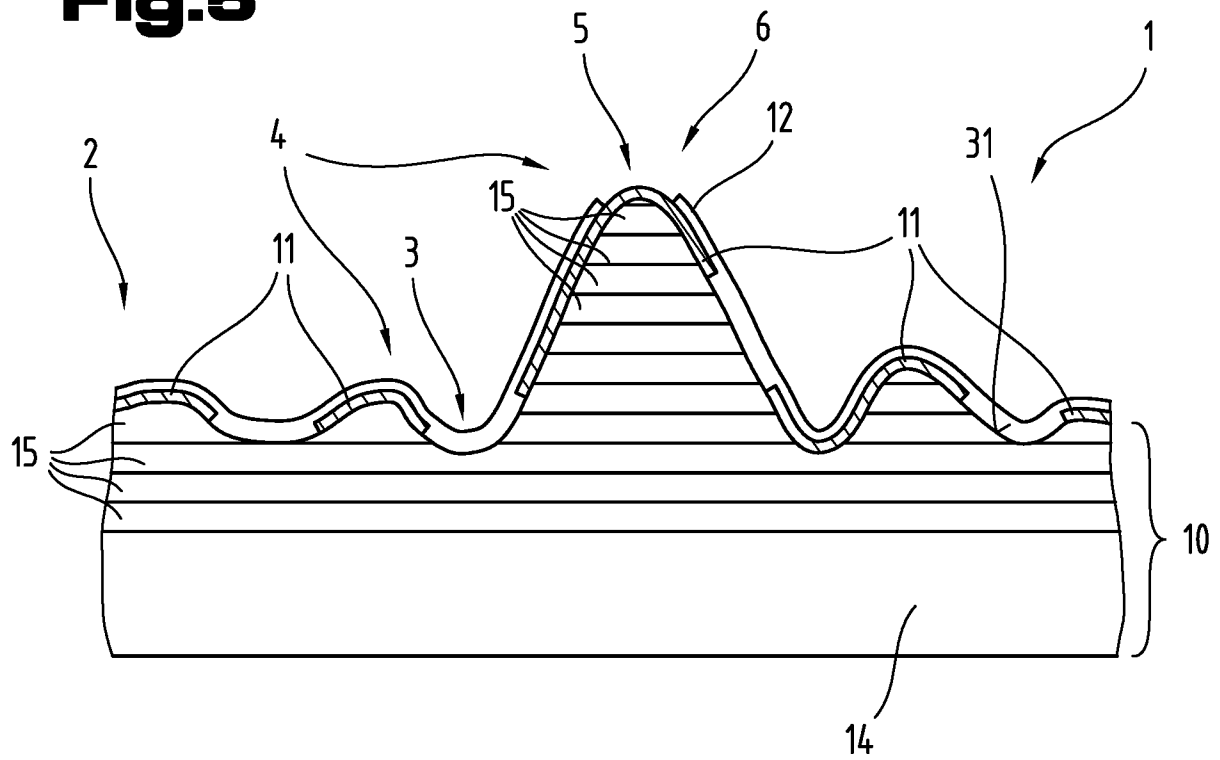
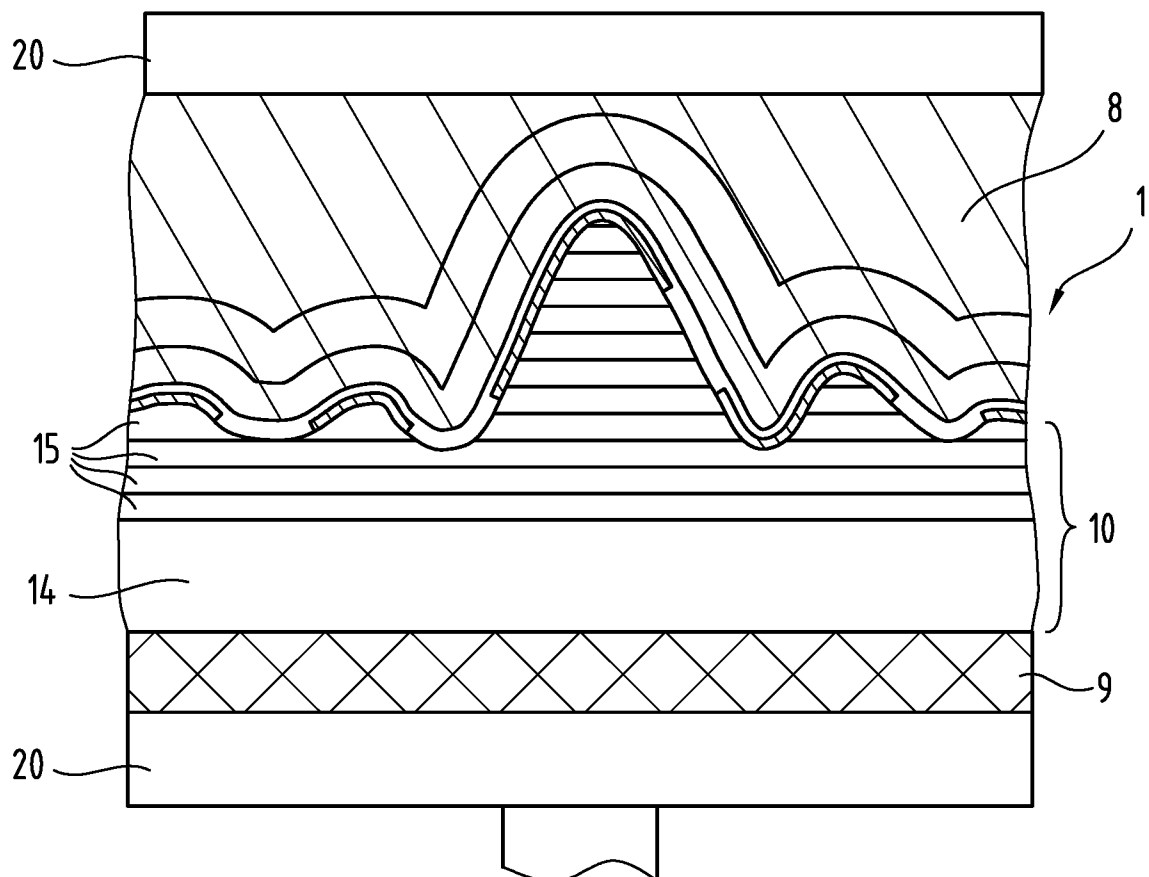


Fig.6



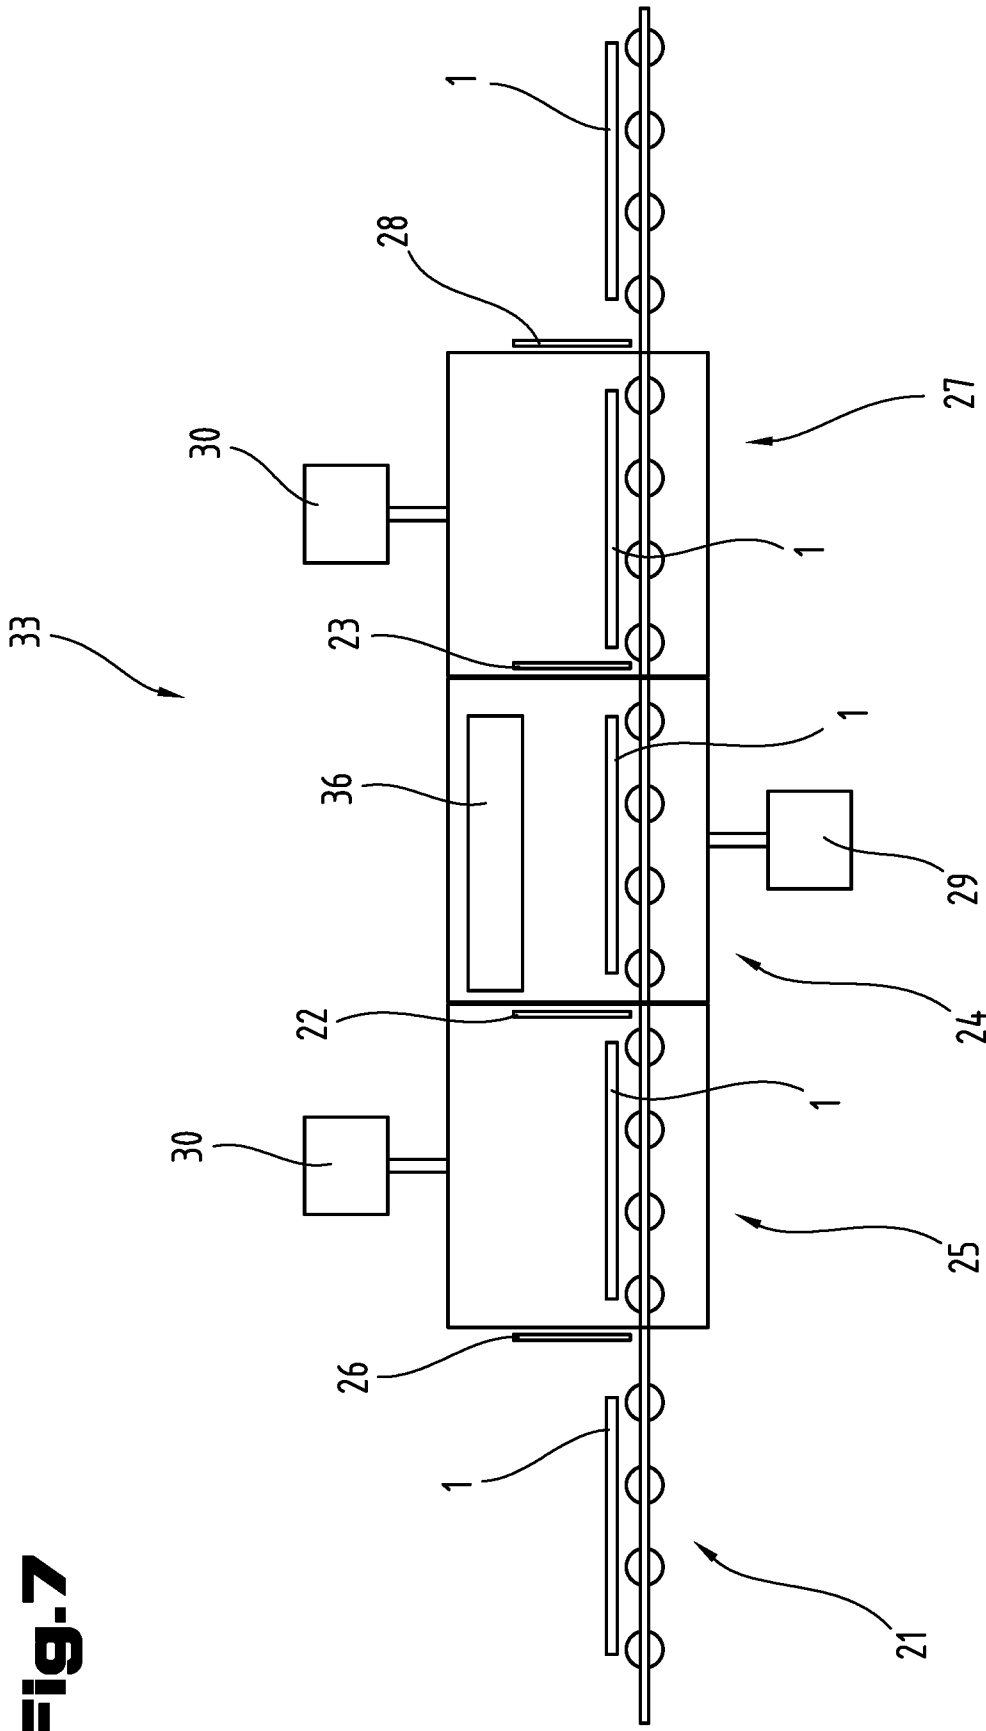


Fig. 7

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/EP2022/079757

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**B30B 15/06**(2006.01)i; **B30B 3/00**(2006.01)i; **B44B 5/02**(2006.01)i; **C23C 14/06**(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

B30B; C23C; B44F; B44B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 1063085 A1 (PREMARK RWP HOLDINGS INC [US]) 27 December 2000 (2000-12-27) paragraph [0001] - paragraph [0025]; claims paragraph [0065] - paragraph [0073]	1-29
A	EP 2497650 A1 (HUECK RHEINISCHE GMBH [DE]) 12 September 2012 (2012-09-12) claims; figures	1-29
A	DE 102019127659 A1 (HUECK RHEINISCHE GMBH [DE]) 15 April 2021 (2021-04-15) claims; figures	1-29
A	CH 681083 A5 (BALZERS HOCHVAKUUM) 15 January 1993 (1993-01-15) claims; figures	1-29
A	JP H11314237 A (PREMARK RWP HOLDINGS INC) 16 November 1999 (1999-11-16) Claims	1-29
A	EP 1184480 A2 (PREMARK RWP HOLDINGS INC [US]) 06 March 2002 (2002-03-06) claims; figures	1-29
A	US 2017226630 A1 (MA MUYUAN M [US]) 10 August 2017 (2017-08-10) claims; figures	1-29



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

09 February 2023

Date of mailing of the international search report

22 February 2023

Name and mailing address of the ISA/EP

European Patent Office
p.b. 5818, Patentlaan 2, 2280 HV Rijswijk
Netherlands

Telephone No. (+31-70)340-2040

Facsimile No. (+31-70)340-3016

Authorized officer

Baradat, Jean-Luc

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/EP2022/079757

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
EP	1063085	A1	27 December 2000	AR	024308	A1	25 September 2002
				AU	734964	B2	28 June 2001
				BR	0002592	A	02 January 2001
				CA	2308214	A1	22 December 2000
				CN	1278484	A	03 January 2001
				CO	5271744	A1	30 April 2003
				EG	21928	A	30 April 2002
				EP	1063085	A1	27 December 2000
				EP	1281513	A2	05 February 2003
				ID	26444	A	28 December 2000
				JP	2001009856	A	16 January 2001
				KR	20010029821	A	16 April 2001
				MY	122664	A	29 April 2006
				NZ	504606	A	01 March 2002
				PL	340941	A1	02 January 2001
				RU	2169663	C1	27 June 2001
				SG	92709	A1	19 November 2002
				TW	581727	B	01 April 2004
				US	6656329	B1	02 December 2003
				ZA	200002321	B	12 November 2001
EP	2497650	A1	12 September 2012	CA	2817270	A1	13 September 2012
				CN	103313860	A	18 September 2013
				CY	1120708	T1	11 December 2019
				EP	2497650	A1	12 September 2012
				EP	2626216	A1	14 August 2013
				ES	2688298	T3	31 October 2018
				JP	6213774	B2	18 October 2017
				JP	2014504965	A	27 February 2014
				PL	2626216	T3	31 December 2018
				PT	2626216	T	22 October 2018
				RU	2013122408	A	27 November 2014
				US	2013299454	A1	14 November 2013
				US	2015343835	A1	03 December 2015
				WO	2012119586	A1	13 September 2012
DE	102019127659	A1	15 April 2021	CN	114555350	A	27 May 2022
				DE	102019127659	A1	15 April 2021
				EP	4045306	A1	24 August 2022
				WO	2021074064	A1	22 April 2021
CH	681083	A5	15 January 1993	CH	681083	A5	15 January 1993
				EP	0470359	A2	12 February 1992
				JP	H04226808	A	17 August 1992
JP	H11314237	A	16 November 1999	AU	1549199	A	02 September 1999
				CA	2261403	A1	19 August 1999
				JP	H11314237	A	16 November 1999
EP	1184480	A2	06 March 2002	AU	751749	B2	29 August 2002
				BR	0103831	A	23 April 2002
				CA	2354790	A1	01 March 2002
				CN	1340404	A	20 March 2002
				EP	1184480	A2	06 March 2002

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/EP2022/079757

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
				JP	2002127347	A	08 May 2002
				KR	20020018579	A	08 March 2002
				MX	PA01008765	A	10 April 2002
				TW	554058	B	21 September 2003
US	2017226630	A1	10 August 2017	EP	3282036	A1	14 February 2018
				US	2017226630	A1	10 August 2017
				US	2020308690	A1	01 October 2020
				US	2022396868	A1	15 December 2022

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES INV. B30B15/06 B30B3/00 B44B5/02 C23C14/06 ADD.		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) B30B C23C B44F B44B		
Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 1 063 085 A1 (PREMARK RWP HOLDINGS INC [US]) 27. Dezember 2000 (2000-12-27) Absatz [0001] – Absatz [0025]; Ansprüche Absatz [0065] – Absatz [0073] -----	1-29
A	EP 2 497 650 A1 (HUECK RHEINISCHE GMBH [DE]) 12. September 2012 (2012-09-12) Ansprüche; Abbildungen -----	1-29
A	DE 10 2019 127659 A1 (HUECK RHEINISCHE GMBH [DE]) 15. April 2021 (2021-04-15) Ansprüche; Abbildungen -----	1-29
A	CH 681 083 A5 (BALZERS HOCHVAKUUM) 15. Januar 1993 (1993-01-15) Ansprüche; Abbildungen ----- --/--	1-29
☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen ☒ Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche		Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
9. Februar 2023		22/02/2023
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Baradat, Jean-Luc

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	JP H11 314237 A (PREMARK RWP HOLDINGS INC) 16. November 1999 (1999-11-16) Ansprüche -----	1-29
A	EP 1 184 480 A2 (PREMARK RWP HOLDINGS INC [US]) 6. März 2002 (2002-03-06) Ansprüche; Abbildungen -----	1-29
A	US 2017/226630 A1 (MA MUYUAN M [US]) 10. August 2017 (2017-08-10) Ansprüche; Abbildungen -----	1-29

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2022/079757

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 1063085	A1	27-12-2000	
		AR 024308 A1	25-09-2002
		AU 734964 B2	28-06-2001
		BR 0002592 A	02-01-2001
		CA 2308214 A1	22-12-2000
		CN 1278484 A	03-01-2001
		CO 5271744 A1	30-04-2003
		EG 21928 A	30-04-2002
		EP 1063085 A1	27-12-2000
		EP 1281513 A2	05-02-2003
		ID 26444 A	28-12-2000
		JP 2001009856 A	16-01-2001
		KR 20010029821 A	16-04-2001
		MY 122664 A	29-04-2006
		NZ 504606 A	01-03-2002
		PL 340941 A1	02-01-2001
		RU 2169663 C1	27-06-2001
		SG 92709 A1	19-11-2002
		TW 581727 B	01-04-2004
		US 6656329 B1	02-12-2003
		ZA 200002321 B	12-11-2001
EP 2497650	A1	12-09-2012	
		CA 2817270 A1	13-09-2012
		CN 103313860 A	18-09-2013
		CY 1120708 T1	11-12-2019
		EP 2497650 A1	12-09-2012
		EP 2626216 A1	14-08-2013
		ES 2688298 T3	31-10-2018
		JP 6213774 B2	18-10-2017
		JP 2014504965 A	27-02-2014
		PL 2626216 T3	31-12-2018
		PT 2626216 T	22-10-2018
		RU 2013122408 A	27-11-2014
		US 2013299454 A1	14-11-2013
		US 2015343835 A1	03-12-2015
		WO 2012119586 A1	13-09-2012
DE 102019127659	A1	15-04-2021	
		CN 114555350 A	27-05-2022
		DE 102019127659 A1	15-04-2021
		EP 4045306 A1	24-08-2022
		WO 2021074064 A1	22-04-2021
CH 681083	A5	15-01-1993	
		CH 681083 A5	15-01-1993
		EP 0470359 A2	12-02-1992
		JP H04226808 A	17-08-1992
JP H11314237	A	16-11-1999	
		AU 1549199 A	02-09-1999
		CA 2261403 A1	19-08-1999
		JP H11314237 A	16-11-1999
EP 1184480	A2	06-03-2002	
		AU 751749 B2	29-08-2002
		BR 0103831 A	23-04-2002
		CA 2354790 A1	01-03-2002
		CN 1340404 A	20-03-2002
		EP 1184480 A2	06-03-2002
		JP 2002127347 A	08-05-2002
		KR 20020018579 A	08-03-2002
		MX PA01008765 A	10-04-2002
		TW 554058 B	21-09-2003

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2022/079757

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2017226630 A1	10-08-2017	EP 3282036 A1	14-02-2018
		US 2017226630 A1	10-08-2017
		US 2020308690 A1	01-10-2020
		US 2022396868 A1	15-12-2022