


REIVINDICACIONES

MATERIA QUE SE DESEA PROTEGER

FIGURA 1

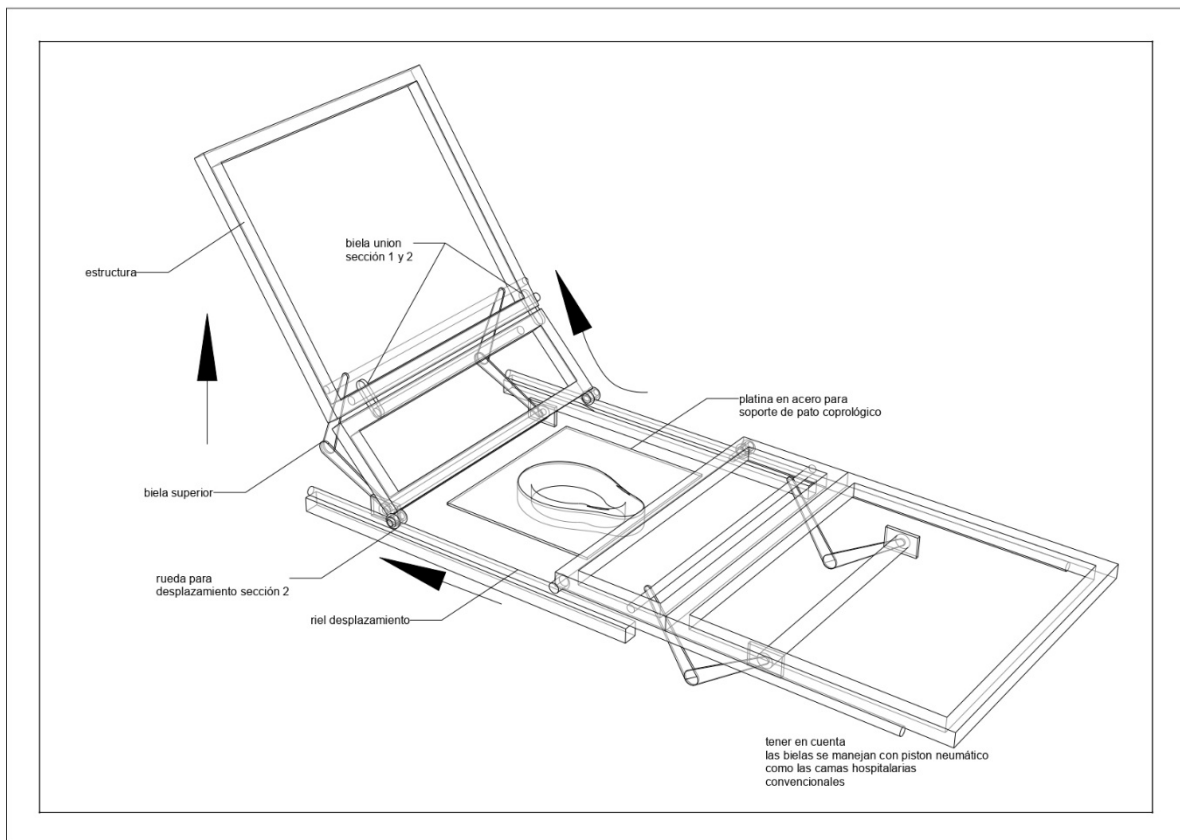

La incorporación del pato hospitalario ya que facilita la acción al momento de usar el pato o la bacinica.

Reclinación del pato hospitalario para dar mejor ergonomía en el momento de realizar la acción de defecar


El sistema de alarma en el momento de defecar para alertar al personal de enfermería para su pronta aceptoría y cambio de pato

El mecanismo de retiro del pato de forma fácil y paralela para evitar el derrame de su contenido y así proteger a la persona que realiza a la hora de manipular el elemento

Figura 1

Figura 1 la camilla hospitalaria ecológica comprende de 2 Bielas superiores y 2 bielas inferiores en la parte del espaldar de la camilla, eleva el espaldar de la cama con cuidado, proporcionándole al cuerpo del paciente una posición más natural y 2 bielas en la parte inferior de la camilla para el levantamiento de las rodillas, con 2 rieles para el desplazamiento de las 4 rodachinas con platina y un soporte de la bacinica o pato en acero inoxidable 304, espaldar reclinable y se desliza para acceder a la bacinica, sección de las rodillas se despliega para subir las rodillas y liberar el soporte de la bacinica,

Figura 2

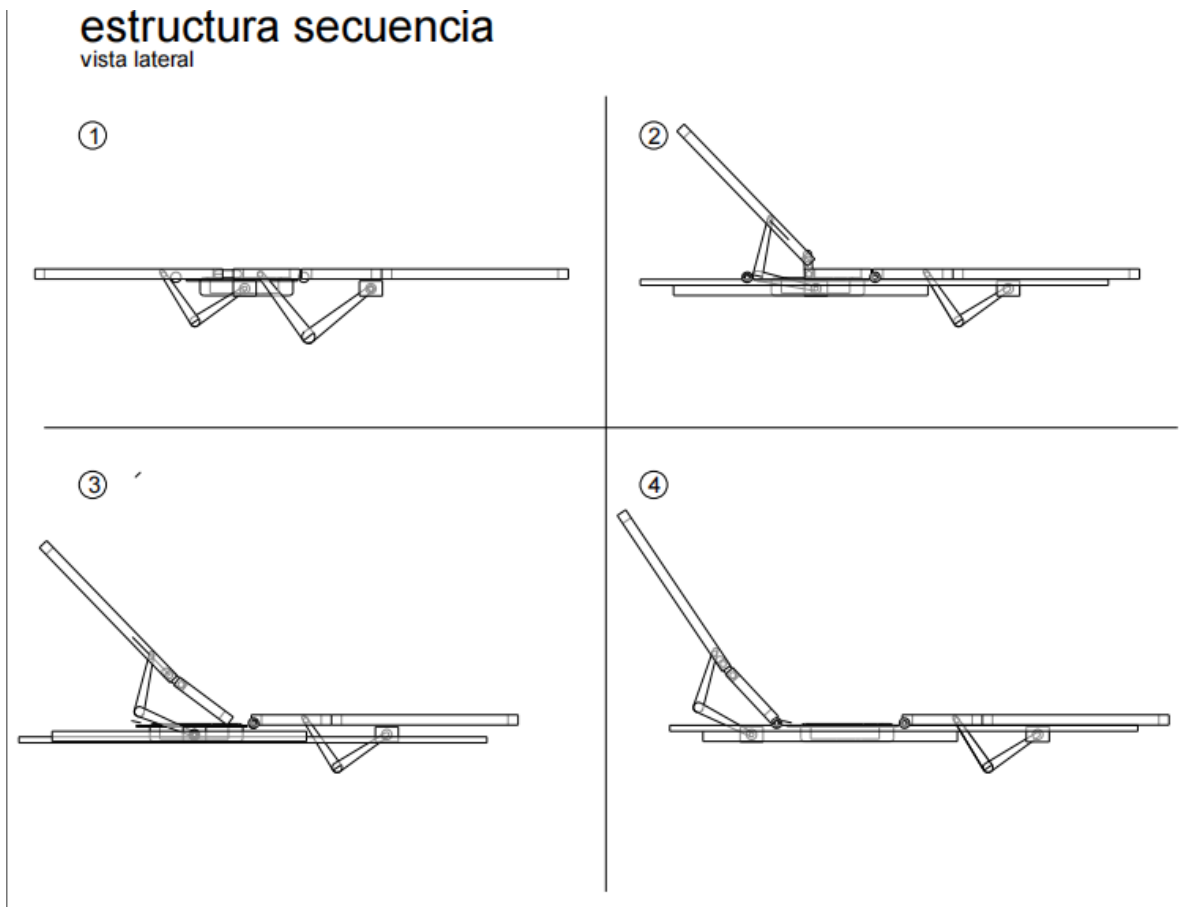

ESTRUCTURA SECUENCIA

VISTA LATERAL

FIGURA 2

Vista lateral 1 completamente horizontal

Vista lateral 2 levanta el espaldar, se va corriendo el piecero y se va despejando la parte central de la camilla

Vista lateral 3 está más levantado el espaldar y mas corrido el piecero y más despejado el área central de la camilla

Vista lateral 4 está completamente despejado el área del pato coprológico

Figura 2

Comprende de 6 bielas 2 rieles y 4 rodachinas para el desplazamiento horizontal

Diseño estructura para que la estructura no pegue con el pato.

Diseño en forma de riel para pato

Después de identificados los movimientos se instalan las manivelas.

CARACTERISTICA TECNICA

Camas y camillas verdes con pato coprológico **CARACTERIZADA PORQUE** incluye un componente de estructura de cama (1), un conjunto de silla (2), un soporte intermedio (31),

solo un lavado (24), el primer mecanismo de traslación elevador (33), el segundo.

mecanismo de traslación de elevación (47), dispositivo de accionamiento vertical (4) y dispositivo auxiliar de giro lateral dispuesto a izquierda y derecha;

El conjunto de silla (2) está conectado incluyendo la tabla de la cama del medio (21)

y se coloca en los lados izquierdo y derecho, respectivamente, con rotación de la

tabla de la cama del medio (21). La tabla de la cama del medio (22) se forma con

una abertura para el pato hospitalario tipo asiento en el medio. parte de la tabla de la cama intermedia (21), estará provista de una placa de aluminio inoxidable (72) de

actividad de apertura para el pato hospitalario tipo asiento. El primer mecanismo de traslación elevadora (33) está conectado con la placa de aluminio inoxidable (72), se utiliza para abrir y cerrar el asiento. -tipo apertura de armario (5) ;

La cuña (24) se coloca sobre la placa divisoria (42), y el segundo mecanismo de traslación elevadora (47) está conectado con la placa divisoria (42), y se utiliza para impulsar la elevación y traslación dinámica de la cuña (24);

La tabla de la cama intermedia (21) se fija en el soporte intermedio (31), y el soporte intermedio (31) se instala en el marco de la cama en el componente (1), y dos extremos giran con los dos extremos del componente del marco de la cama (1) y están conectados;

Un extremo descrito para el dispositivo de accionamiento vertical (4) está conectado con el componente (1) del marco de la cama, y el otro extremo está articulado con un soporte intermedio (31), a menudo el dispositivo de giro auxiliar individual está articulado con un soporte intermedio (31). y componente de armazón de cama (1) respectivamente, para el tablero de cama del lado de soporte (22)

CLAUSULAS

Clausula 1: Integridad de todo el Proyecto y accesorias al proyecto

Clausulas 2: La explotación del proyecto de Camas y Camillas Verdes Ecológicas con Pato Hospitalario

Clausula 3: Libre modificación del proyecto, Propiedad Intelectual y material del Proyecto

Clausula 3. Accesoría. La propiedad material y sus posibles modificaciones que se realicen para mejorarlo o para mejorar al medio en que se va a trabajar.

O adecuar al medio en que se va a trabajar.

