

(21) N° de solicitud: (22) Fecha de solicitud:

(51) Clasificación Internacional :

(71) Solicitante(s) **DOMINGO DE GUZMÁN CLARO CARRASCAL**

(72) Inventor(es) Domingo De Guzmán CLARO CARRASCAL

(74) Apoderado: CARLOS R. OLARTE

(30) Prioridad (31) **No. Prioridad** 32) **Fecha** (33) **País**

(85) Fecha límite inicio fase nacional:
 (86) Datos relativos a la presentación de la solíc. PCT
 Fecha de presentación de la solicitud:
 No. de solicitud **PCT/**

(87) Publicación internacional:
 Fecha:
 No. Publicación : **WO**

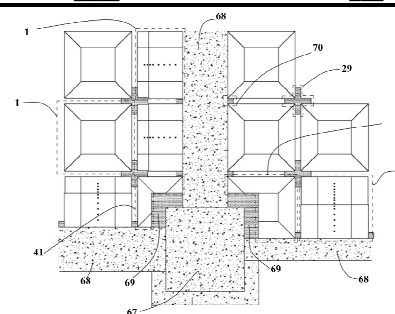


FIG. 6

(54) Título: **MECANISMO DE FORMALETA**

(57) Resumen:

La presente invención corresponde a un mecanismo de formaleta para vaciado y moldeado de concreto, que comprende un casetón con una lámina y cuatro placas dispuestas en el perímetro de lámina. Cada placa tiene agujeros dispuestos en su cara frontal. También, el mecanismo de formaleta incluye un elemento estructural, conectado a una de las placas con medios de fijación. Por su parte, el elemento estructural, tiene perforaciones laterales que se alinean con los agujeros de una de las placas del casetón. Los medios de fijación atraviesan los agujeros y las perforaciones laterales. El elemento estructural puede ser una viga, una te de tres viguetas o cuatro viguetas, y combinaciones de los anteriores. Por otro lado, usando varios casetones interconectados con elementos estructurales se construyen formaletas para vaciado de losas reticulares planas; y losas reticulares curvas con espesor de losa mayor cerca a las vigas que cargan la losa que en la luz de la losa