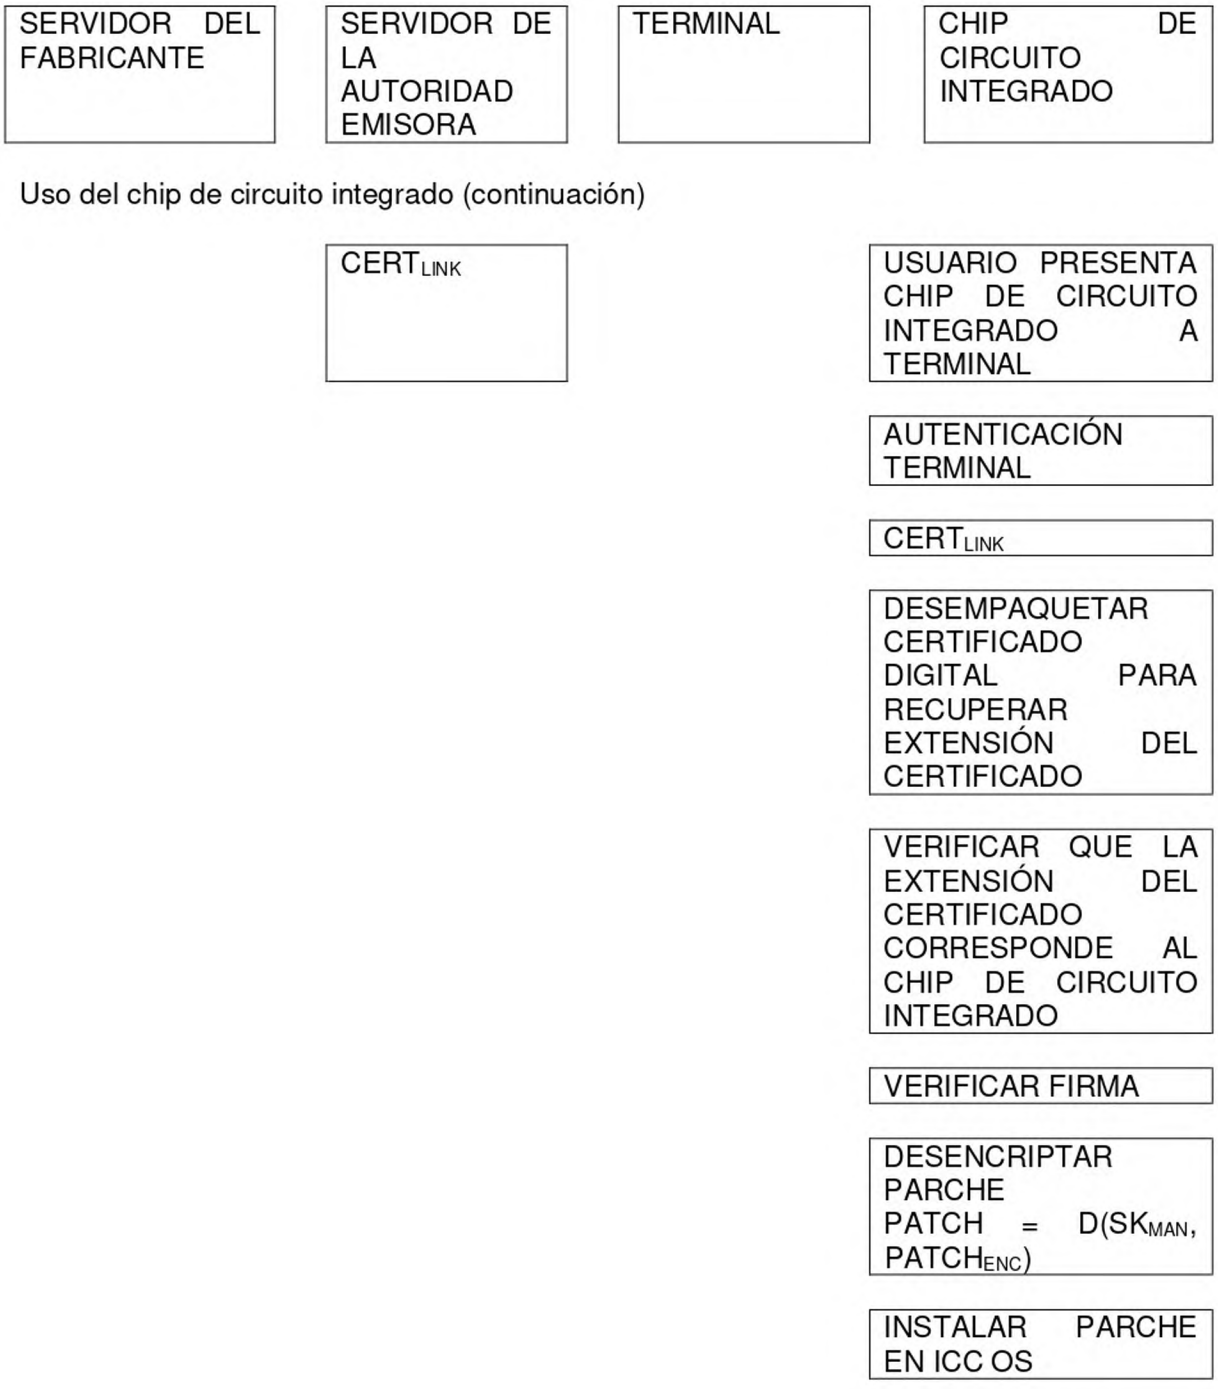
SERVIDOR DEL FABRICANTE
SERVIDOR DE LA AUTORIDAD EMISORA
TERMINAL
CHIP DE CIRCUITO INTEGRADO
Uso del chip de circuito integrado (continuación)
CERT LINK
USUARIO PRESENTA CHIP DE CIRCUITO INTEGRADO A TERMINAL
AUTENTICACIÓN TERMINAL
CERT LINK
DESEMPAQUETAR CERTIFICADO DIGITAL PARA RECUPERAR EXTENSIÓN DEL CERTIFICADO
VERIFICAR QUE LA EXTENSIÓN DEL CERTIFICADO CORRESPONDE AL CHIP DE CIRCUITO INTEGRADO
VERIFICAR FIRMA
DESENCRIPTAR PARCHE
PATCH = D(SK MAN, PATCH ENC)
INSTALAR PARCHE EN ICC OS