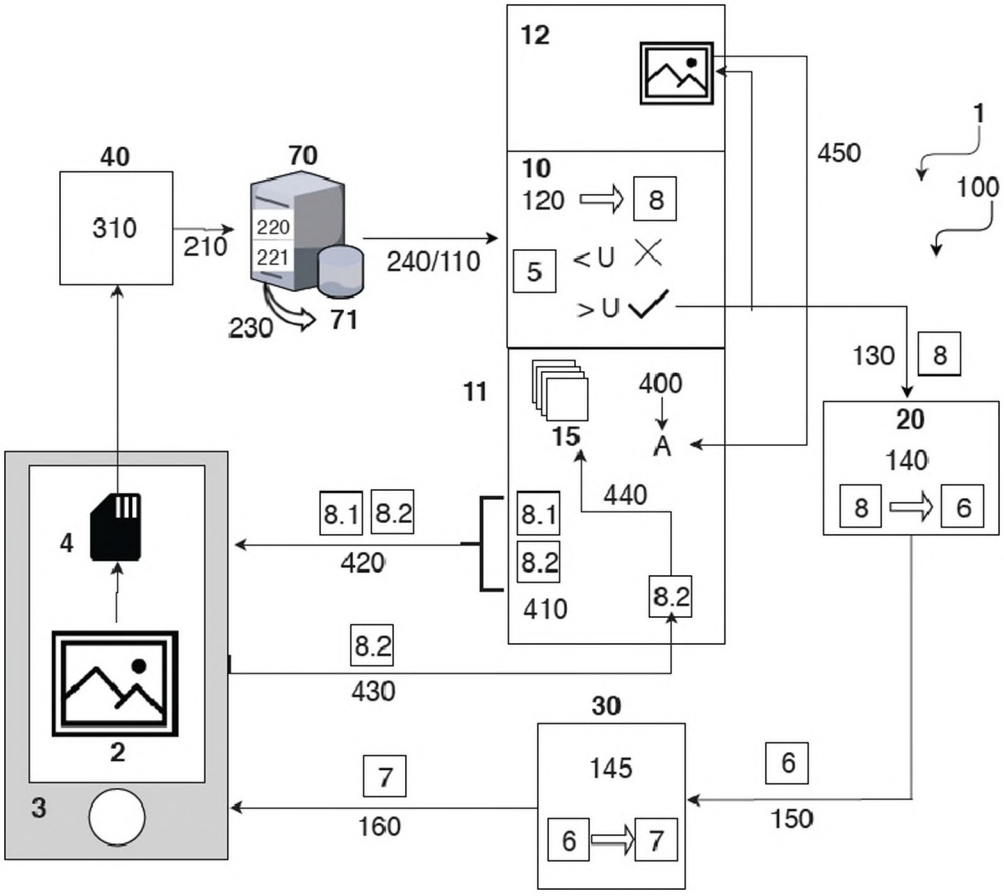

12
1
450
100
40
70
310
210
220
221
240/110
10
120
8
5
< U
> U
230
71
130
8
11
400
15
A
20
140
8
6
440
8.1
8.2
420
8.1
8.2
410
8.2
4
8.2
430
30
2
145
6
7
160
6
7
3
150

Fig. 2c