

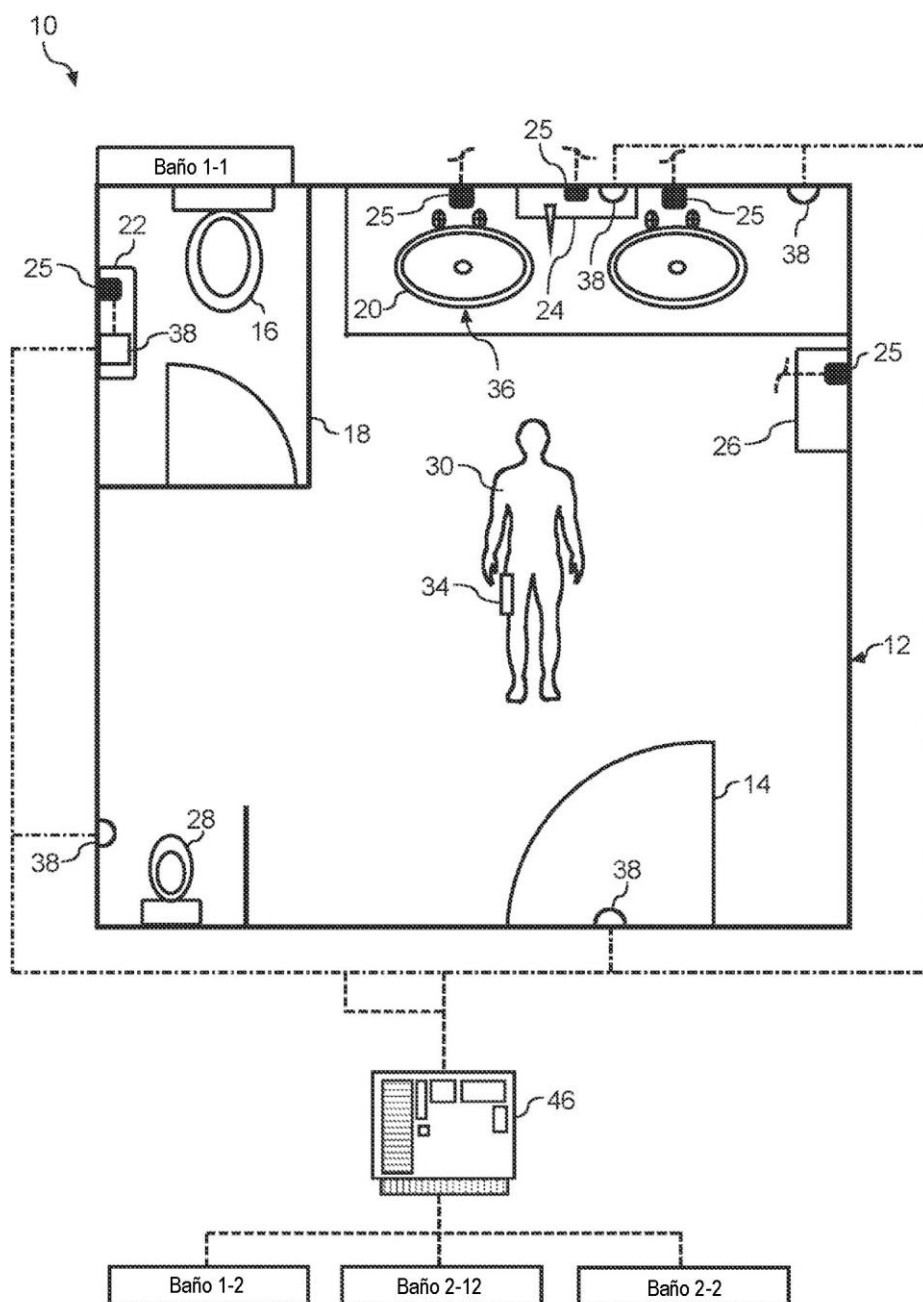


FIGURA 1

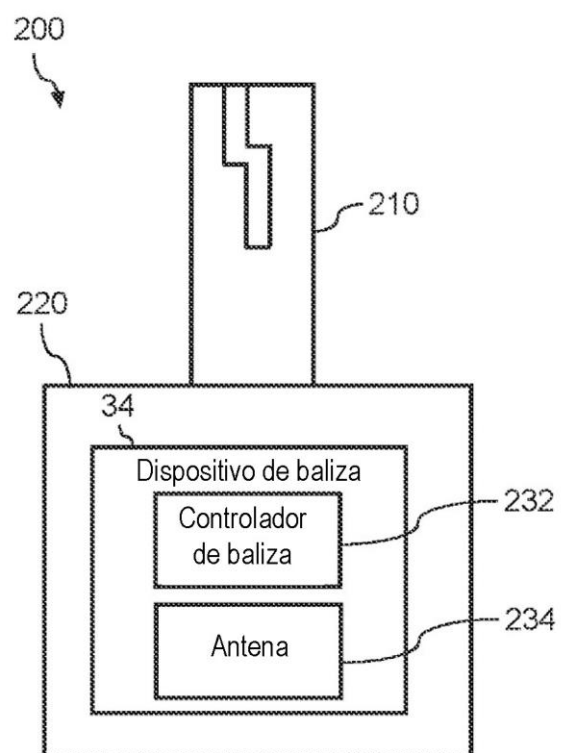


FIGURA 2A

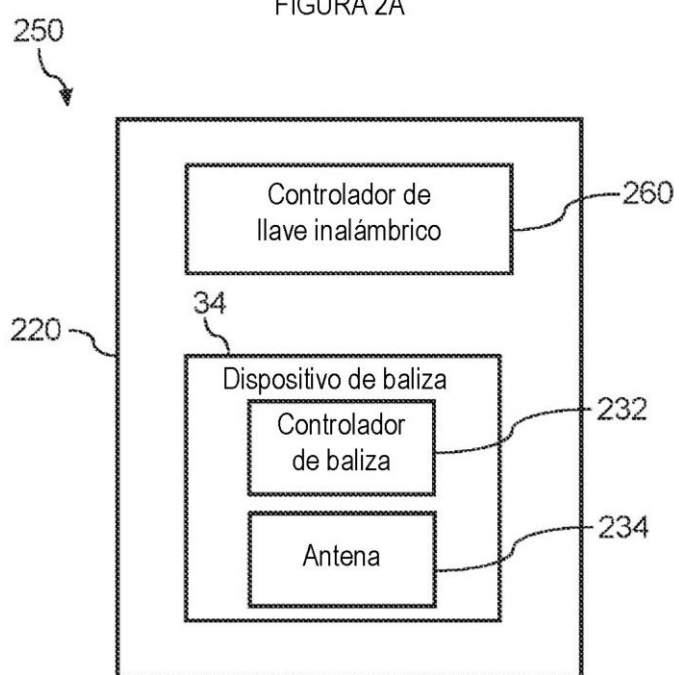


FIGURA 2B

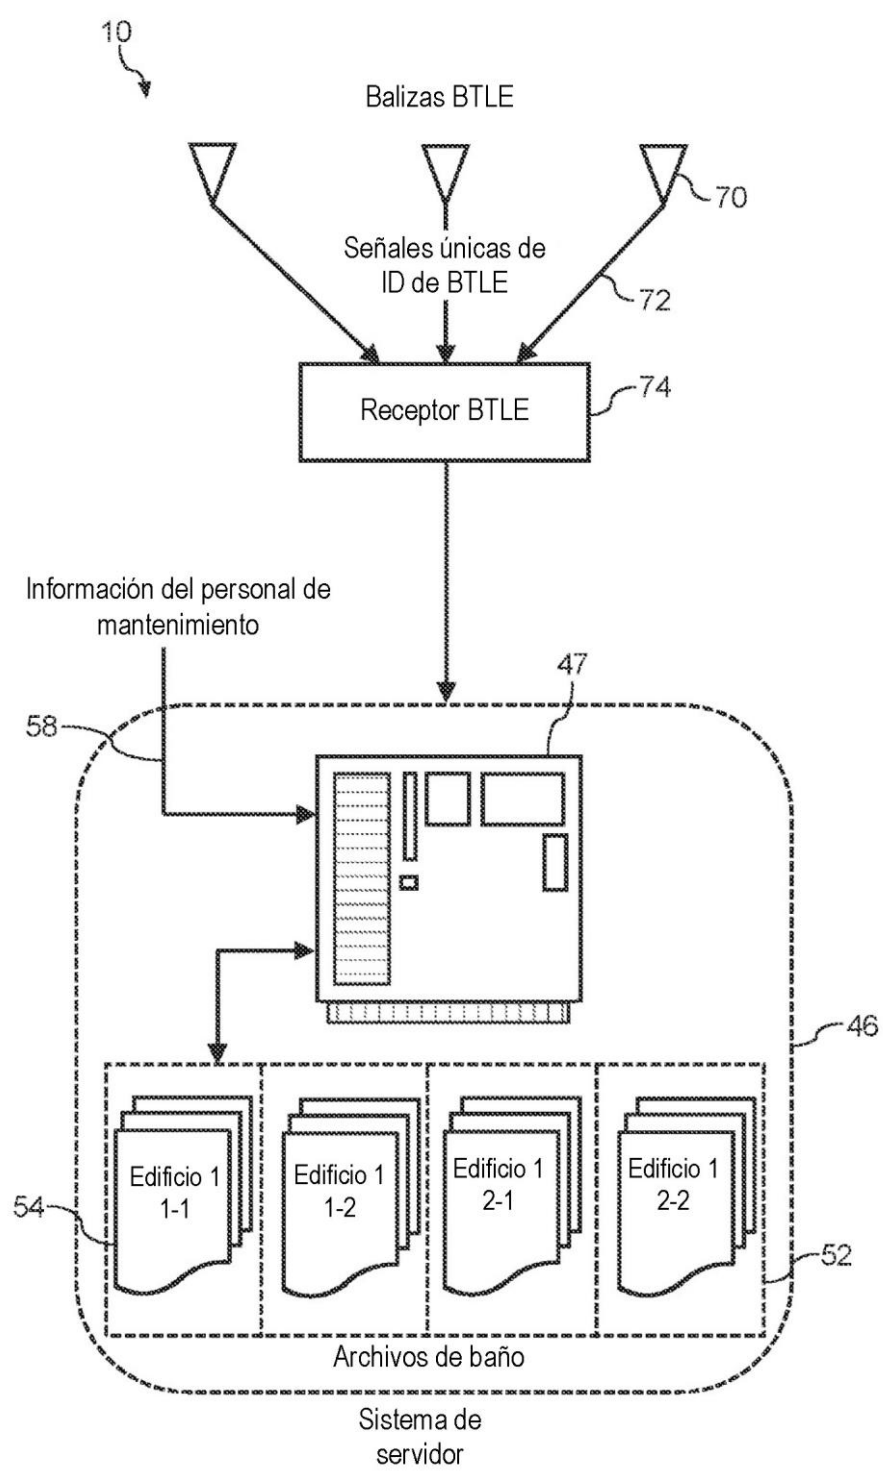


FIGURA 3

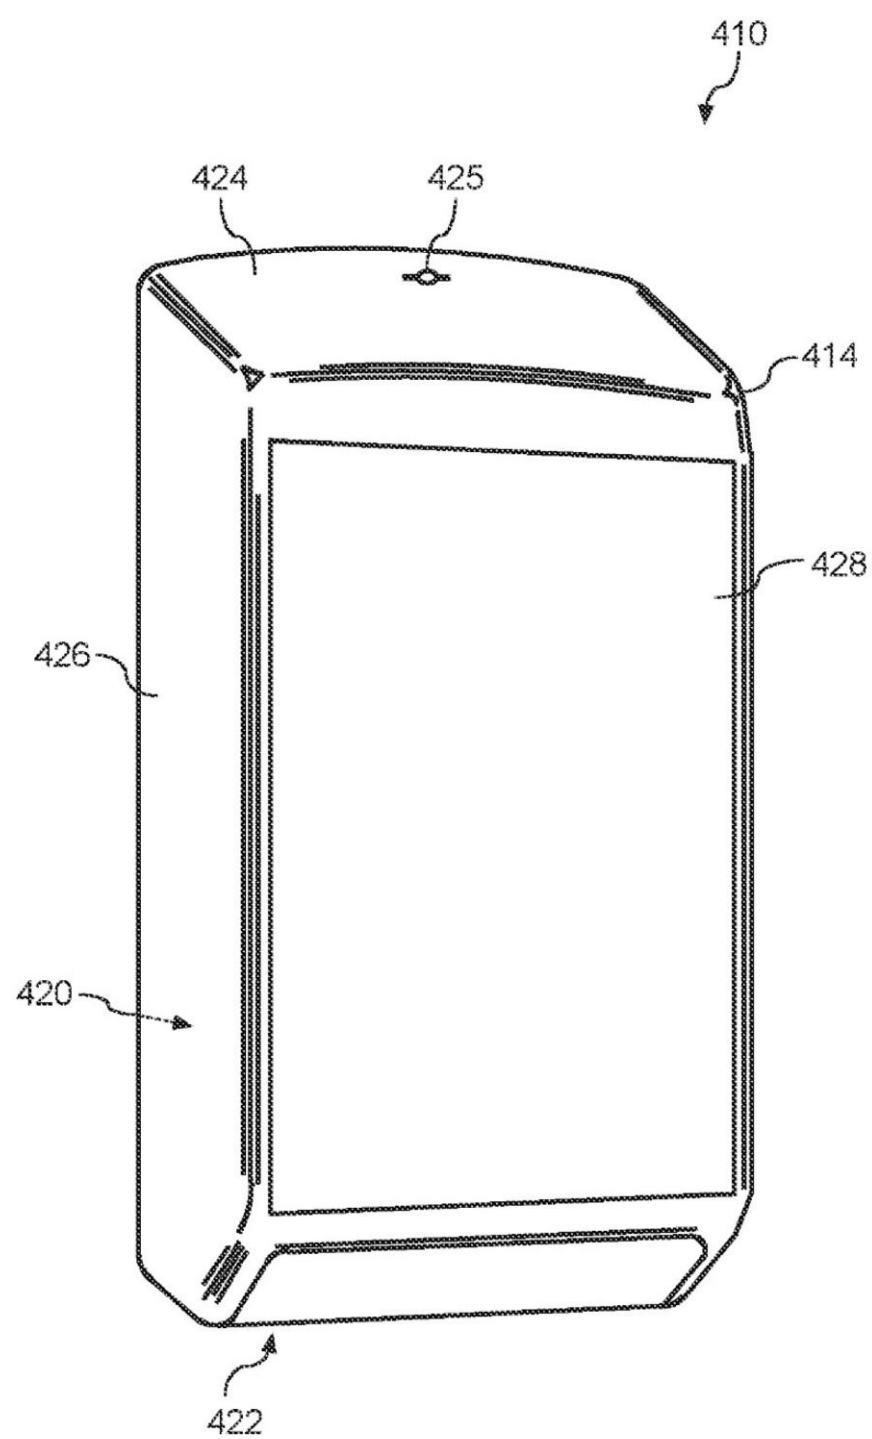


FIGURA 4

500



Para cada uno de una pluralidad de instalaciones de baño, se configuran uno o más dispensadores de productos con un receptor configurado para interconectarse con un dispositivo de baliza incorporado en una llave configurada para desbloquear el uno o más dispensadores de productos e interconectarse con un sistema de monitoreo en un sistema de servidor

502



Interfaz del dispositivo receptor con un sistema de servidor para transmitir la identidad del dispositivo de baliza al sistema de servidor

504

FIGURA 5

600

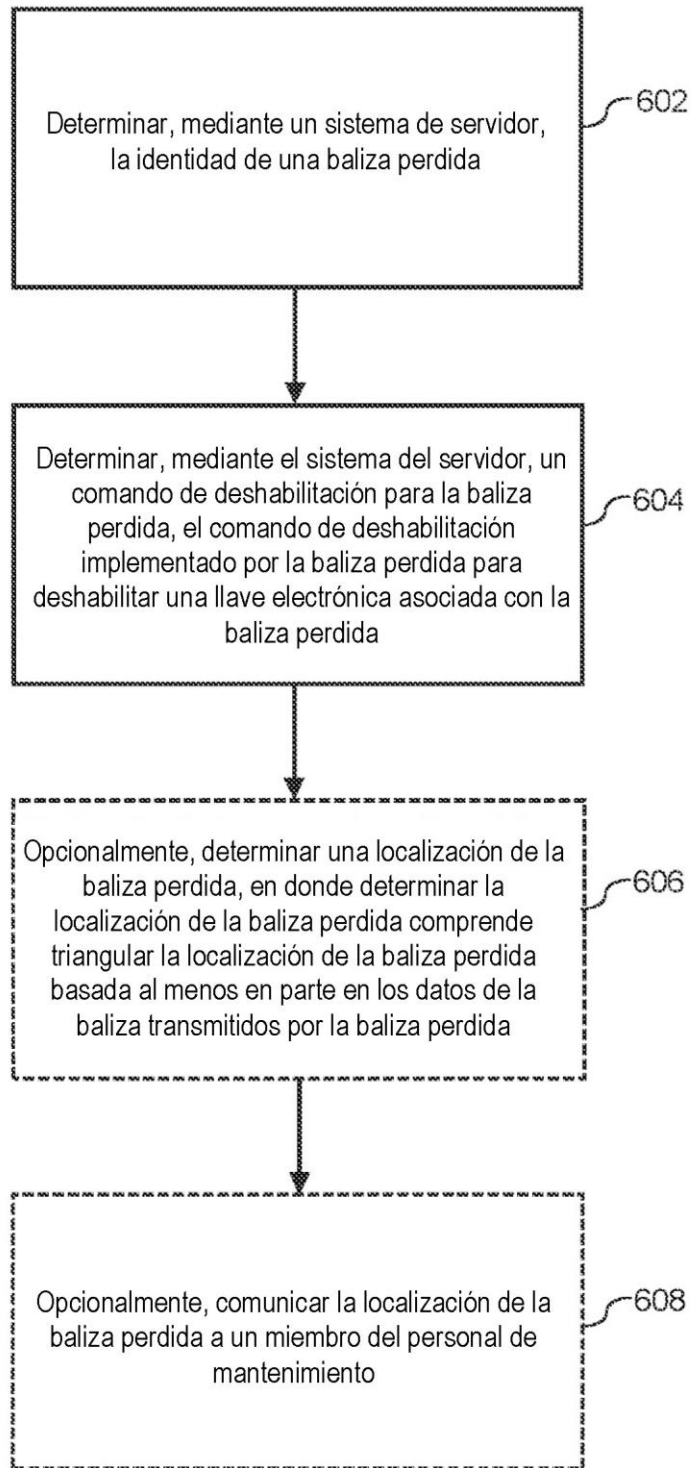


FIGURA 6